



CHIUSURA MULTIPUNTO PER SCORREVOLI

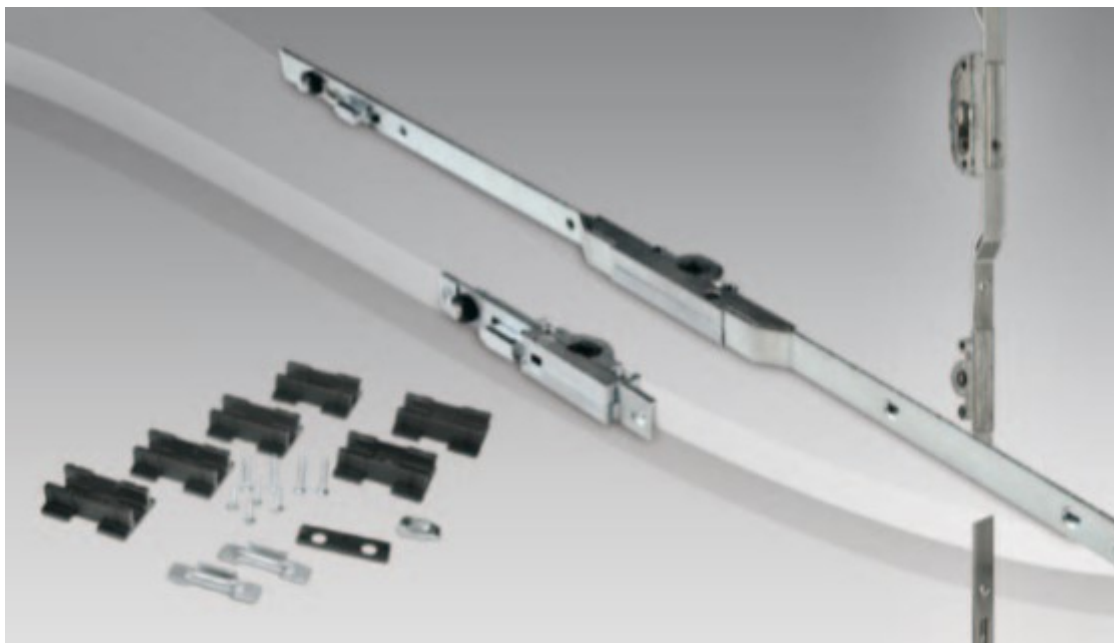

Ammortizzatore con funzione
anti sollevamento dell'anta
Damper with wing anti-lift function

Compensatori rinforzati
integrati al profilo
*Reinforced compensators
built into the profile*

Riscontri in acciaio
Steel striker plates



MART. TONDA


MART. A MANIGLIONE

VASCHETTA


MART. QUADRA

MART. QUADRA H.

**MART. QUADRA H.
MANICO LUNGO**

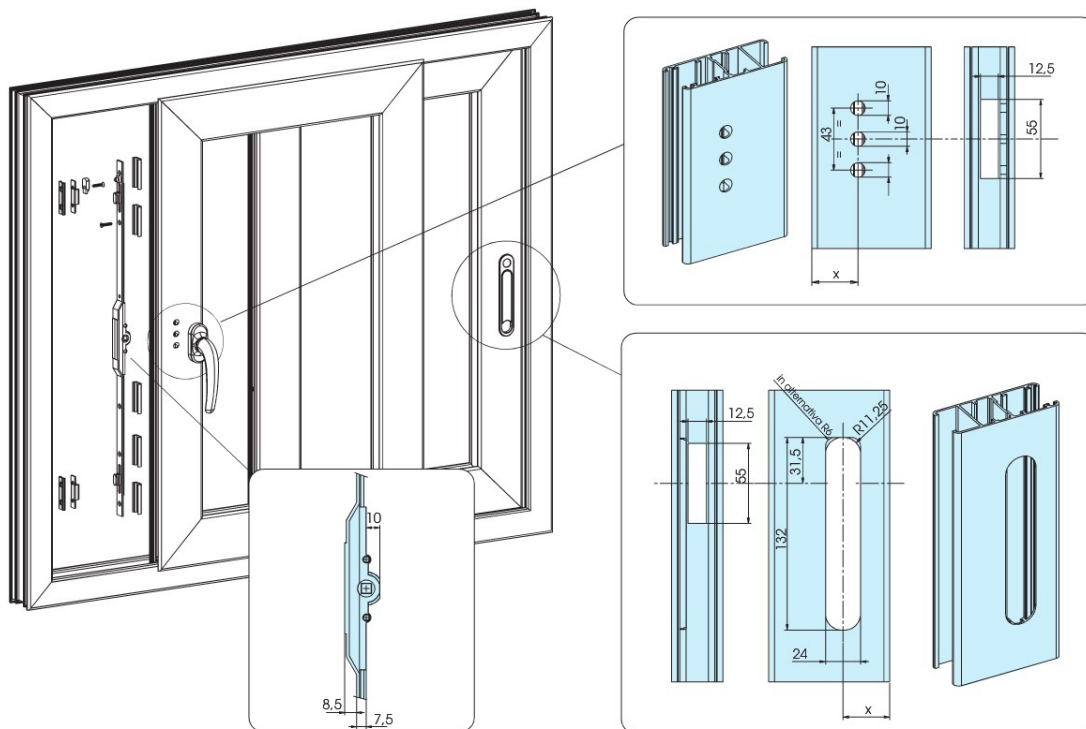


2 punti di chiusura (da 600 mm entrata 7,5 mm)
2 closing points (from 600 mm entrance 7,5 mm)

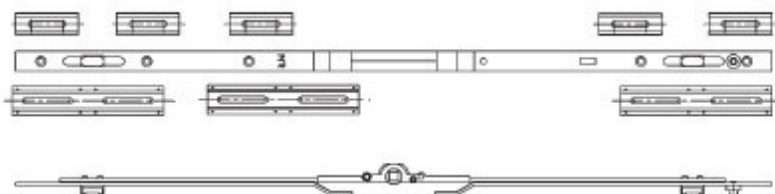

3 punti di chiusura (da 1000 mm entrata 7,5 mm) / 3 closing points (from 1000 mm entrance 7,5 mm)

4 punti di chiusura (da 1800 mm entrata 7,5 mm) / 4 closing points (from 1800 mm entrance 7,5 mm)

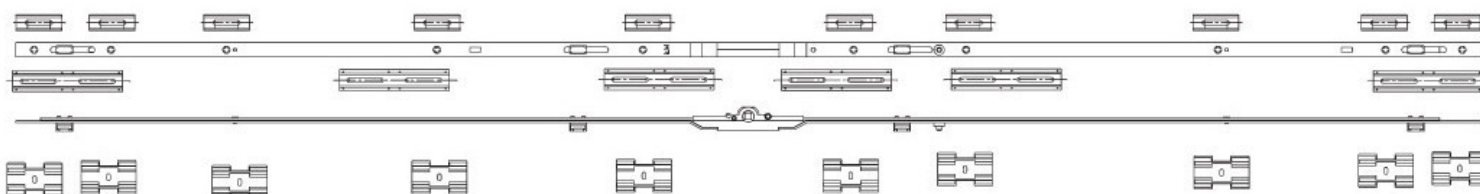

4 punti di chiusura (da 1800 mm entrata 7,5 mm) **CON PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO EUROPEO**