



Rollerflex

Il Rollerflex è un gruppo di stampa flessa grafica in continuo per tutti i materiali quali: carta, caoutchouc, tessuto moquette, linoléum, metallo, plastica ecc.. sia su materiali assorbenti che non, fino a una velocità di 100m/min in versione standard.

Si integra facilmente su tutte le installazioni esistenti al di sopra dei prodotti da marcare grazie al suo braccio regolabile su un'asse di diametro 25 mm o per l'intermediazione di un piede regolabile (opzione) per un fissaggio in diverse posizioni. Il trascinamento è assicurato per frizione (è disponibile un'opzione motorizzata)




Questo marcatore è costituito da:

- un tamburo porta-caratteri (sistema autoclips) con 2 gomme di scorrimento
- un rullo anilox in ceramica inciso a laser per una grande precisione di stampa
- doppio raclaggio anti onda che calibra lo strato d'inchiostro
- un calamaio con riserva d'inchiostro a livello costante
- un braccio tenditore con differenti regolazioni d'appoggio sul supporto




Gamma

Modello	Circonferenza in mm	Larghezza in mm	N. di canalature	Anilox
530-050	537	50	14	10cm ³
530-100	537	100	28	10cm ³
530-050	537	50	14	16cm ³
530-100	537	100	28	16cm ³

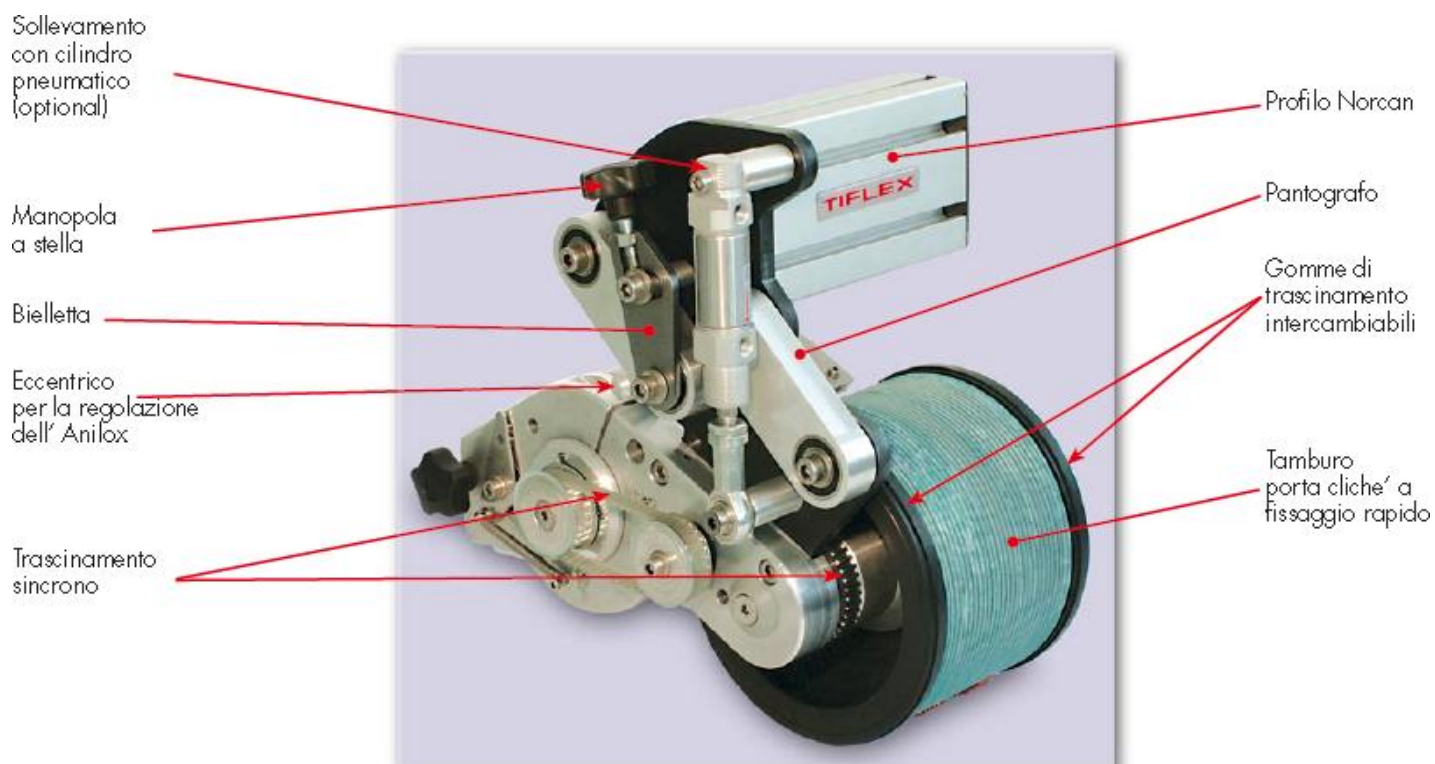




Stampa laterale :
Senso da precisare sull'ordine

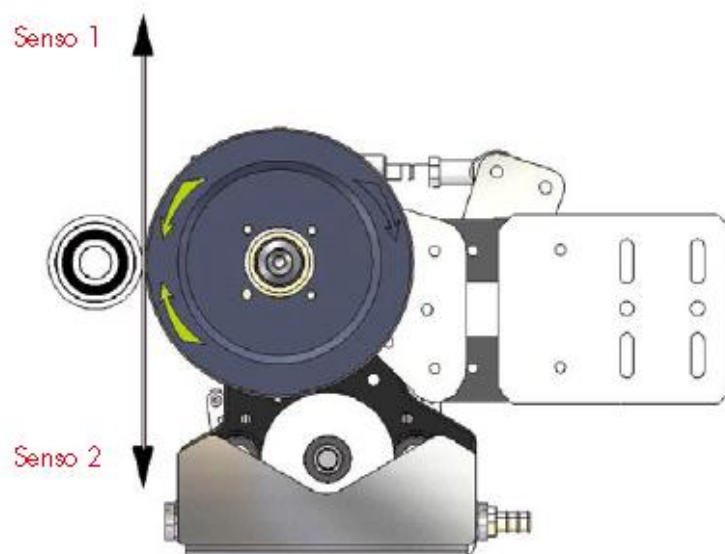

Stampa da sotto :
Senso da precisare sull'ordine

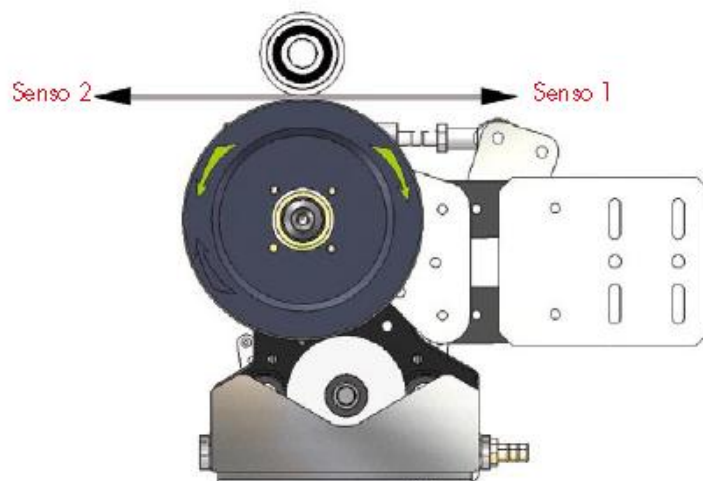



Caratteri autoclips e clichés di stampa

Utilizzo dei caratteri autoclips (testi, loghi ecc.), fissaggio rapido, facilmente intercambiabili e si utilizza con semplicità.

Possibilità di fissaggio di tutti i tipi di clichés in caoutchouc o foto polimero.

Inchiostrazione

Il Rollerflex è alimentato da una cartuccia di inchiostro liquido facilmente intercambiabile, o alimentata da un circuito chiuso con una pompa.

