



Rollerpack

Il **ROLLERPACK** stampa automaticamente testi, codici, numeri di riferimento, loghi sul lato (indifferentemente destro o sinistro) sulla parte superiore dell' imballo in movimento su un nastro trasportatore in uscita da una macchina di confezionamento ecc..

E' disponibile nella circonferenza di stampa: 430 mm e altezze di stampa: 25, 50 e 100 mm

Modo d'uso

Al momento della stampa il marcatore rimane sempre a contatto con il cartone. Il tamburo di marcaggio è trascinato dall'oggetto e imprime ruotando sullo stesso.


I caratteri sono fissati grazie a una leggera pressione sul tamburo, e vengono auto inchiostrati prima di ogni stampa da un Plastic Inks accoppiato al tamburo.

il **Rollerpack** realizza una sola stampa per cartone, questa marcatura è posizionata sempre nella stessa porzione.

Per la versione a camme è necessario un intervallo, proporzionale alla velocità dello scorrimento tra ogni cartone per riportare all'inizio il tamburo (ritorna al punto zero prima del contatto con il cartone successivo).

il **Rollerpack** è fissato sul lato destro o sinistro del trasportatore.

Il tamburo di marcaggio è montato al di sopra (schema A) o al di sotto (schema B) per realizzare delle stampe molto vicine al tappeto.

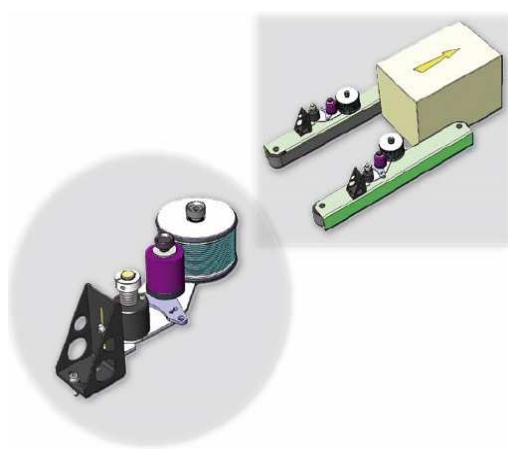


Applicazione su nastratrice automatica



Caratteri autoclips

Il messaggio è composto da caratteri autoclips (testi, loghi..). E' facilmente intercambiabile, e facilmente utilizzabile. Esistono due sistemi di fissaggio dei caratteri:

- su manicotto per facilitare l'intercambiabilità dei testi (esclusivamente per circonferenza di 375 mm)
- su anelli amovibili per un'eccellente tenuta dei caratteri piccoli alle velocità più alte.

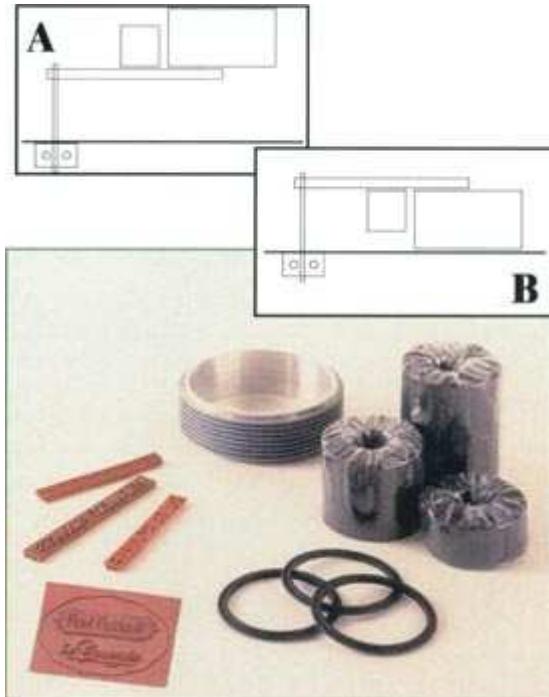

Inchiostrazione

Il **Rollerpack** è equipaggiato:

- di un rullo pre-inchiestrato **Plastic-Inks** per supporti assorbenti e poco assorbenti. E' disponibile una vasta gamma di qualità e di colori.
- di un rullo in feltro da impregnare con inchiostro liquido per supporti non assorbenti. E' disponibile ugualmente una vasta gamma di qualità e di colori.

Caratteristiche tecniche dei Rollerpack a rotazione a camme

Formati di stampa* in mm	Rullo inchiestrato corrispondente
430 x 25	63,5 x 25,4 x 26
430 x 50	63,5 x 25,4 x 56
430 x 100	63,5 x 25,4 x 102

*Per modello Indexee la lunghezza max di stampa è di 315mm