


## Fit Express Highspeedofen

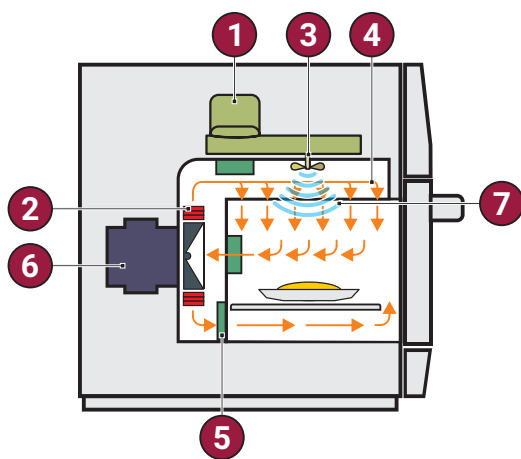

1. Magnetron
2. Widerstand
3. Stirrer
4. Konvektionsluft
5. Katalysator
6. Gebläsemotor
7. Mikrowellen

### LEISTUNG

- Der **Fit Express** Hochgeschwindigkeits-Ofen wurde entwickelt, um kühl-, frisch- oder tiefgekühlte Lebensmittel effizient fertigzustellen, wie zum Beispiel Frühstückssandwiches, Hühnerflügel, Muffins, Lasagnen, Mac & Cheese, Sub-Sandwiches und andere teilweise vorbereitete Gerichte. Er liefert exzellenten Geschmack, ein ansprechendes Aussehen und Knusprigkeit. Die Kombination aus aufprallender Luft und Mikrowellen ermöglicht das Erhitzen, Bräunen oder Toasten von Lebensmitteln bis zu 20 Mal schneller als herkömmliche Methoden.

### EIGENSCHAFTEN

- Es verfügt über 2 (zwei) Magnetrons, jeweils mit einer Leistung von 1.100 Watt.
- Speichert 1024 Rezepte mit bis zu 8 Schritten, aufgeteilt in 16 Gruppen.
- USB-Anschluss für Systemupdates sowie zum Importieren/Exportieren von Gruppen, Rezepten und Einstellungen.
- Wi-Fi- und kabelgebundene (RJ45) Konnektivität, die eine Fernverwaltung für Systemupdates sowie das Importieren/Exportieren von Gruppen, Rezepten und Einstellungen über die IOK-Onlineplattform ermöglicht.
- Einstellbare Temperatur von 86°F (30°C) bis 536°F (280°C).
- Unabhängige Steuerung der Hochgeschwindigkeits-Luftströmung (Impinged Air) und der Mikrowellen.
- Benutzerfreundliches Touchscreen-Panel.
- Hergestellt aus Edelstahl. Ventless-zertifiziert – keine Dunstabzugshaube erforderlich.
- Leicht entfernbarer Katalysator für eine mühelose Reinigung.
- Zusätzliche Funktionen: Testmodus und Favoriten.
- Täglicher Reinigungsleitfaden mit erklärenden Videos, die den Schritt-für-Schritt-Prozess auf dem Bildschirm zeigen.
- Garantie – 1 Jahr.

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

- 01 - Aluminiumpaddel;
- 01 - Fester PTFE-Korb.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 01 - Wellentablett.




Schwarz

Orange


Silber



PRODUKTABMESSUNGEN

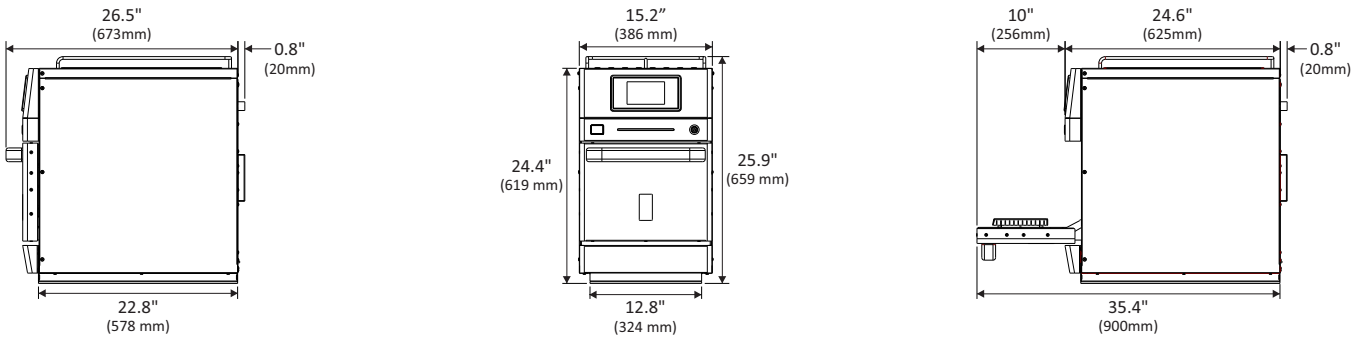

AUFSTELLUNG

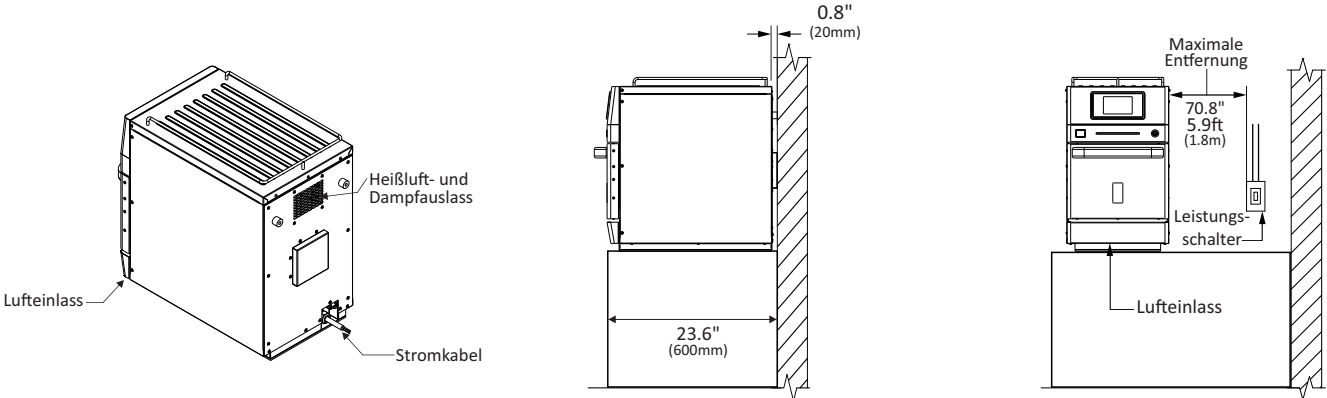

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Eigenschaften des Stromnetzes mit den technischen Spezifikationen auf dem Datenetikett auf der Rückseite des Geräts übereinstimmen.

Die Steckdose sollte sich nicht weiter als 1,8 m vom Gerät entfernt befinden. Dieser Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die ordnungsgemäße Erdung des Geräts die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Erden des elektrischen Stroms.

Das Stromnetz liegt in der Verantwortung des Kunden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Ofen muss auf einem Sockel oder einer Theke installiert werden, der/die das Gewicht des Geräts trägt (ca. 71.3 kg). Für eine ordnungsgemäße Belüftung muss ein Mindestabstand von 0,7" (20 mm) zwischen der Rückseite des Ofens und der Wand vorhanden sein.

Blockieren Sie nicht die Lufteinlässe und Abluftauslässe an der Vorder- und Rückseite des Ofens.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe von Öfen, Friteusen, Heizplatten und anderen Geräten aufzustellen, die Fett, Dämpfe und Wärme abgeben.

Der Ofen muss an einer ebenen und belüfteten Stelle installiert werden. Eine unsachgemäße Installation kann zum Erlöschen der Gerätegarantie führen.

ABMESSUNGEN

| Fit Express       | Produktabmessungen |               |               |                 | Abmessungen des verpackten Produkts |               |               |               |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | Höhe               | Breite        | Tiefe         | Gewicht         | Höhe                                | Breite        | Tiefe         | Gewicht       |
|                   | 25.9" (659mm)      | 15.1" (386mm) | 27.3" (693mm) | 157.1lbs 71.3kg | 33.4" (850mm)                       | 21.6" (510mm) | 35.4" (900mm) | 191.8lbs 87kg |
| Kammerabmessungen | Kapazität          |               | Höhe          |                 | Breite                              |               | Tiefe         |               |
|                   | 0.45 cu.ft 13L     |               | 5.2" (133mm)  |                 | 12.4" (315mm)                       |               | 12.1" (308mm) |               |
| Wandabstand       | Linke Seite        |               |               | Rückseite       |                                     |               | Rechte Seite  |               |
|                   | 0" (0mm)           |               |               | 0" (0mm)        |                                     |               | 0" (0mm)      |               |

\*Prática empfiehlt die Installation eines Schutzschalters Typ D unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften.