


Fit Lite

Schnellgarsystem (Speed Oven)

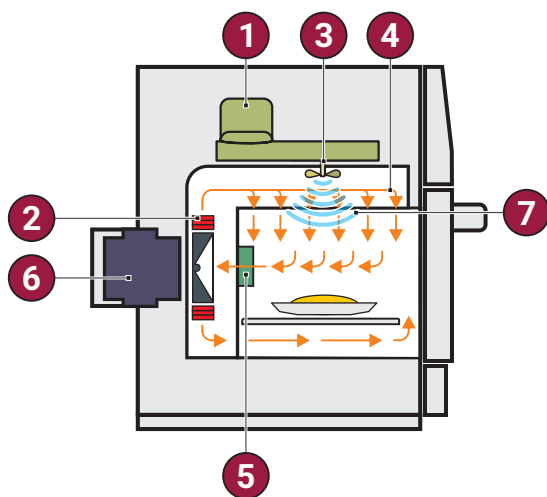

- 1 - Magnetron
- 2 - Heizelement (Infrarot)
- 3 - Rührwerk
- 4 - Impingement-Heißluft
- 5 - Katalysator
- 6 - Gebläsemotor
- 7 - Mikrowellen

EMPFEHLUNG

- Der ***Fit Lite** Ofen ist für das schnelle Fertigstellen von gekühlten Lebensmitteln, vorfrittierten Snacks, vorgebackenen Produkten, Lasagne, Pasta, Sandwiches, Aufläufen und anderen teilzubereiteten Speisen vorgesehen und liefert hervorragende Ergebnisse hinsichtlich Geschmack, Aussehen und Knusprigkeit. Die Impingement-Heißlufttechnologie in Kombination mit Mikrowellen ermöglicht das Erwärmen, Überbacken oder Rösten von Speisen.
- **Der Fit Lite wird nicht für die Zubereitung tiefgekühlter Produkte empfohlen.*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

- Ausgestattet mit 1 (einem) Magnetron mit 1.100 Watt Leistung;
- Speichert bis zu 1024 Rezepte mit jeweils bis zu 8 Schritten, aufgeteilt in 16 Gruppen;
- USB-Anschluss für Systemaktualisierungen sowie den Import und Export von Gruppen, Rezepten und Einstellungen;
- Einstellbarer Temperaturbereich von 30 °C bis 280 °C;
- Benutzerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld; Unabhängige Steuerung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Mikrowellen;
- Leicht entnehmbare Katalysator für eine einfache REINIGUNG;
- Garraum aus Edelstahl;
- Tägliche Reinigungsanleitung mit schrittweiser Darstellung des Reinigungsvorgangs;
- 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeitskosten (ausgenommen Verschleißteile).

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR




- 01 – PTFE-Korb (geschlossen);
- 01 - Speed Grill;
- 01 – Aluminiumschaufel.

OPTIONALES ZUBEHÖR




- Panini-Pressen;
- Easy Cleaner Liner;
- Wave-Backblech.



PRODUKTABMESSUNGEN

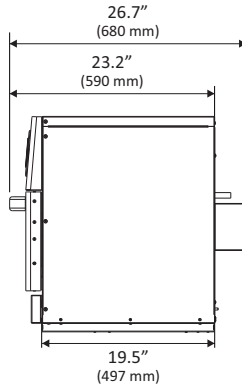

INSTALLATION

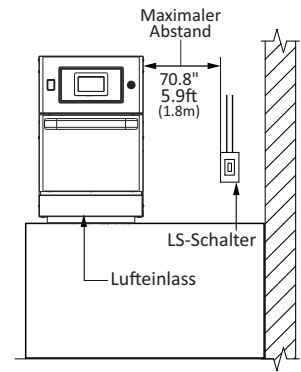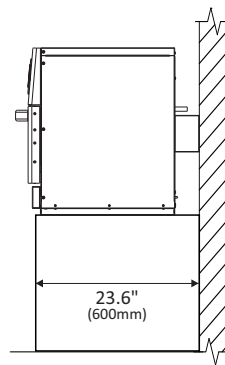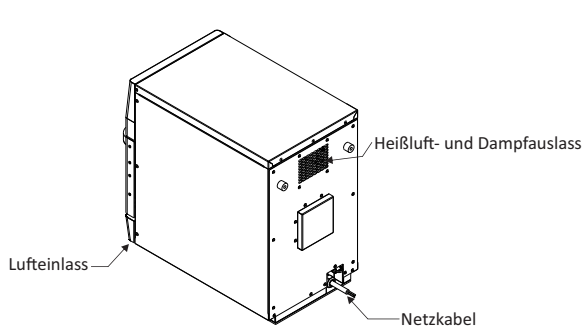

ELEKTRISCHE DATEN

Stellen Sie sicher, dass die elektrische Auslegung des Gebäudes den technischen Daten auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts entspricht.

Die Steckdose darf sich höchstens 70,8" / 5,9 ft / 1,8 m vom Gerät entfernt befinden.

Dieser Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Im Falle eines Kurzschlusses verringert die Erdung des Geräts das Risiko eines elektrischen Schlags.

Der Kunde ist für die elektrischen Bedingungen am Installationsort verantwortlich.

FIT LITE

(Die Fit Lite-Version ist ausschließlich mit Edelstahloberfläche und in Edelstahlfarbe erhältlich.)

Region	Spannung (V)	Phasen	Frequenz (Hz)	Leistung (kW)	*LS-Schalter (A)	Kabel	Steckdose
Vereinigtes Königreich	230	1-phasig	50	3	13	3x1.5 mm ²	13A (2P+E) NICHT ENTHALTEN
Europa	230	1-phasig	50	3.4	16	3x2.5 mm ²	16A (2P+E) NICHT ENTHALTEN
	230	1-phasig	50	3.4	16	3x2.5 mm ²	16A (2P+E)

*Prática empfiehlt die Installation eines Leitungsschutzschalters mit Charakteristik D. Die Elektroinstallation muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Ofen muss auf einem Untergestell oder einer Arbeitsfläche installiert werden, die das Gewicht des Geräts (ca. 123.4 lbs. / 56 kg) tragen kann. Für eine ordnungsgemäße Belüftung ist ein Mindestabstand von 0,8" (20 mm) zwischen der Rückseite des Ofens und der Wand erforderlich. Der Abstandshalter an der Rückseite des Ofens wurde entwickelt, um diesen erforderlichen Abstand sicherzustellen, und darf nicht entfernt werden.

Blockieren Sie nicht die Luftein- und -auslässe an der Vorder- und Rückseite des Ofens.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe von Herden, Fritteusen, Kochplatten oder anderen Geräten aufzustellen, die Fett, Dämpfe oder Wärme abgeben.

Der Ofen muss an einem ebenen und gut belüfteten Ort installiert werden.

Eine unsachgemäße Installation kann zum Erlöschen der Gerätegarantie führen.

ABMESSUNGEN

Fit Lite	Produktabmessungen				Abmessungen der Verpackung			
	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	24.4" (619mm)	15.1" (386mm)	26.7" (680mm)	123.4lbs 56kg	33.4" (850mm)	21.6" (510mm)	35.4" (900mm)	158.7lbs 72kg
Garraumabmessungen	Kapazität		Höhe		Breite		Tiefe	
	0.45 cu.ft 13L		5.2" (133mm)		12.4" (315mm)		12.1" (308mm)	
Mindestabstand zu Wänden	Linke Seite			Rückseite		Rechte Seite		
	0" (0mm)			0" (0mm)		0" (0mm)		