


Fit XL

Schnellgarsystem (Speed Oven)

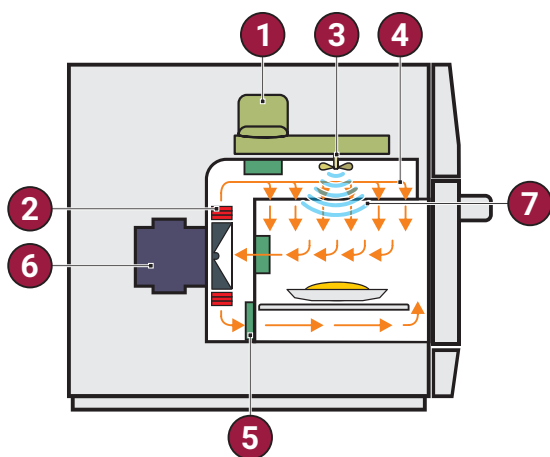

- 1 - Magnetron
- 2 - Heizelement (Infrarot)
- 3 - Rührwerk
- 4 - Impingement-Heißluft
- 5 - Katalysator
- 6 - Gebläsemotor
- 7 - Mikrowellen

EMPFEHLUNG

- Der Fit XL Hochgeschwindigkeitsofen ist für das effiziente Fertigstellen von gekühlten, frischen oder tiefgekühlten Lebensmitteln vorgesehen, wie Frühstückssandwiches, Chicken Wings, Muffins, Lasagne, Mac & Cheese, Sub-Sandwiches und andere teilzubereitete Speisen. Er liefert hervorragende Ergebnisse hinsichtlich Geschmack, Aussehen und Knusprigkeit. Die Kombination aus Impingement-Heißluft und Mikrowellen ermöglicht das schnellere Erwärmen, Bräunen oder Toasten von Speisen als mit herkömmlichen Methoden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN




- Ausgestattet mit 2 (zwei) Magnetronen mit jeweils 1.100 Watt Leistung.
- Speichert 1024 Rezepte mit jeweils bis zu 8 Schritten, aufgeteilt in 16 Gruppen.
- USB-Anschluss für Systemaktualisierungen sowie zum Importieren und Exportieren von Gruppen, Rezepten und Einstellungen.
- Wi-Fi- und kabelgebundene Verbindungsmöglichkeiten (Rj45), die eine Fernverwaltung für Systemaktualisierungen sowie das Importieren und Exportieren von Gruppen, Rezepten und Einstellungen über die IOK-Onlineplattform ermöglichen.
- Einstellbarer Temperaturbereich von 86 °F (30 °C) bis 536 °F (280 °C).
- Unabhängige Steuerung der Impingement-Heißluft (Hochgeschwindigkeitsluftstrom) und der Mikrowellen.
- Benutzerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld.
- Aus Edelstahl gefertigt. Ventless-zertifiziert – keine Ablufthaube erforderlich.
- Leicht entnehmbare Katalysator für eine mühelose Reinigung.
- Zusätzliche Funktionen: Testmodus und Favoriten.
- Tägliche Reinigungsanleitung mit erklärenden Videos auf dem Bildschirm, die den Vorgang Schritt für Schritt darstellen.
- Garantie: ein (1) Jahr auf Herstellungsfehler, Bauteilausfälle und vorab genehmigte Arbeitskosten sowie zwei (2) Jahre auf alle Heizelemente, Magnetronen und den Gebläsemotor des Ofens.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR




- 01 - Aluminiumschaufel;
- 01 - PTFE-Korb (geschlossen).



PRODUKTABMESSUNGEN

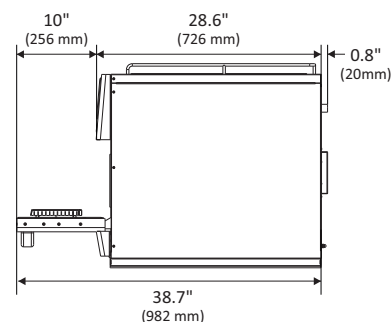

INSTALLATION

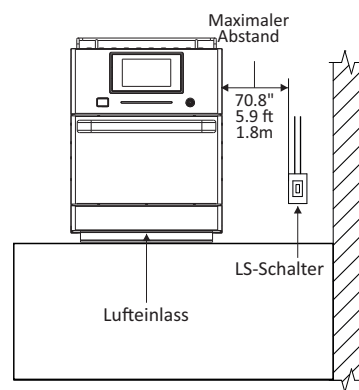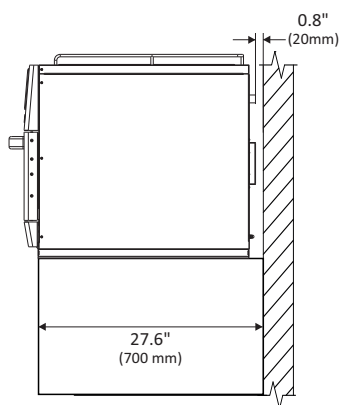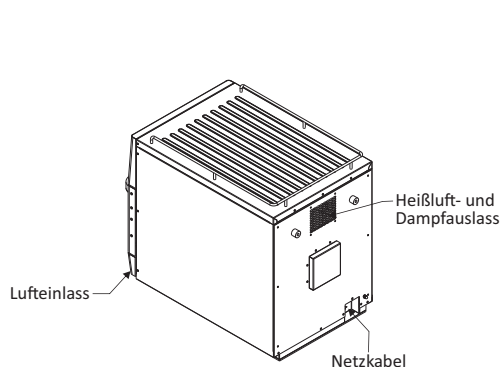

ELEKTRISCHE DATEN

Stellen Sie sicher, dass die elektrische Auslegung des Gebäudes den technischen Daten auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts entspricht.

Die Steckdose darf sich höchstens 70,8" / 5,9 ft / 1,8 m vom Gerät entfernt befinden.

Dieser Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Im Falle eines Kurzschlusses verringert die Erdung des Geräts das Risiko eines elektrischen Schlags.

Der Kunde ist für die elektrischen Bedingungen am Installationsort verantwortlich.

Region	Spannung (V)	Phasen	Frequenz (Hz)	Leistung (kW)	*LS-Schalter (A)	Kabel	Steckdose
USA/ Kanada	208	1-phasig	60	6.2	30	3x10 AWG	NEMA 6-30
	240			7.0			
Europa	230	1-phasig	50	6.8	32	3x4 mm ²	32A (2P+E)
	380	3-phasig	50	6.5	16	5x2.5 mm ²	16A (3P+N+E)
	400	3-phasig	50	6.8	16	5x2.5 mm ²	16A (3P+N+E)
Saudi- Arabien	220	1-phasig	60	6.5	32	3x4 mm ²	32A (2P+E) NICHT ENTHALTEN

*Prática empfiehlt die Installation eines Leitungsschutzschalters mit Charakteristik D.
Die Elektroinstallation muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Ofen muss auf einem Untergestell oder einer Arbeitsfläche installiert werden, die das Gewicht des Geräts (ca. 180.7 lbs. / 82 kg) tragen kann. Für eine ordnungsgemäße Belüftung ist ein Mindestabstand von 0,8" (20 mm) zwischen der Rückseite des Ofens und der Wand erforderlich. Der Abstandshalter an der Rückseite des Ofens wurde entwickelt, um diesen erforderlichen Abstand sicherzustellen, und darf nicht entfernt werden.

Blockieren Sie nicht die Luftein- und -auslässe an der Vorder- und Rückseite des Ofens.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe von Herden, Fritteusen, Kochplatten oder anderen Geräten aufzustellen, die Fett, Dämpfe oder Wärme abgeben.

Der Ofen muss an einem ebenen und gut belüfteten Ort installiert werden.

Eine unsachgemäße Installation kann zum Erlöschen der Gerätegarantie führen.

ABMESSUNGEN

Fit XL	Produktabmessungen				Abmessungen der Verpackung			
	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	25.9" (658mm)	19.2" (488mm)	31.3" (795mm)	180.8lbs 82kg	35.6" (905mm)	23.2" (590mm)	37.8" (960mm)	227lbs 103kg
Garraumabmessungen	Kapazität		Höhe		Breite		Tiefe	
	0.83 cu.ft 23.7L		5.5" (139mm)		16.4" (417mm)		16.1" (410mm)	
Mindestabstand zu Wänden	Linke Seite			Rückseite		Rechte Seite		
	0" (0mm)			0" (0mm)		0" (0mm)		