


Fit Express Schnellgarsystem (Speed Oven)

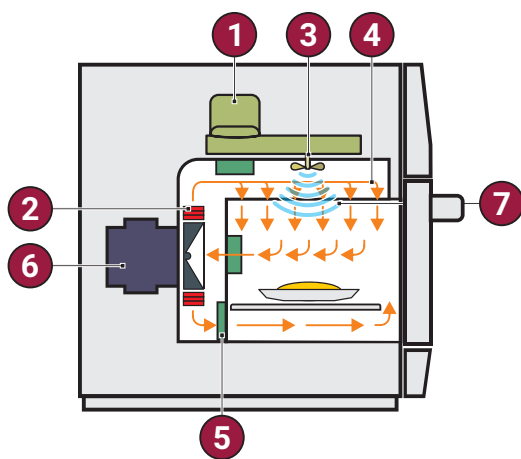

1. Magnetron
2. Heizelement (Infrarot)
3. Rührwerk
4. Impingement-Heißluft
5. Katalysator
6. Gebläsemotor
7. Mikrowellen

EMPFEHLUNG

- Der Hochgeschwindigkeitsofen **Fit Express** wurde für das effiziente Fertigstellen von gekühlten, frischen oder tiefgekühlten Lebensmitteln entwickelt, wie z. B. Frühstückssandwiches, Hähnchenflügeln, Muffins, Lasagne, Mac & Cheese, belegten Sandwiches und anderen teilweise vorbereiteten Speisen. Er sorgt für hervorragenden Geschmack, ein ansprechendes Aussehen und eine knusprige Textur. Die Kombination aus Impingement-Heißluft und Mikrowellen ermöglicht das Erwärmen, Bräunen oder Rosten von Lebensmitteln bis zu 20-mal schneller als herkömmliche Methoden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

- Verfügt über 2 (zwei) Magnetrons mit einer Leistung von jeweils 1.100 Watt.
- Speichert 1024 Rezepte mit jeweils bis zu 8 Schritten, aufgeteilt in 16 Gruppen.
- USB-Anschluss für Systemaktualisierungen sowie den Import und Export von Gruppen, Rezepten und Einstellungen.
- Wi-Fi- und kabelgebundene (RJ45) Konnektivität für die Fernverwaltung von Systemaktualisierungen sowie den Import und Export von Gruppen, Rezepten und Einstellungen über die IOK-Online-Plattform.
- Einstellbarer Temperaturbereich von 86°F (30 °C) bis 536°F (280°C).
- Unabhängige Steuerung von Impingement-Heißluft (Hochgeschwindigkeits-Luftstrom) und Mikrowellen.
- Benutzerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Ventless-zertifiziert – keine Ablufthaube erforderlich.
- Leicht entnehmbarer Katalysator für eine einfache Reinigung.
- Zusätzliche Funktionen: Testmodus und Favoriten.
- Tägliche Reinigungsanleitung mit erläuternden Videos, die den Reinigungsvorgang Schritt für Schritt auf dem Bildschirm zeigen.
- Garantie – 1 Jahr.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 01 - Aluminiumschaufel;
- 01 - PTFE-Korb (geschlossen).

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 01 - Wave-Backblech.






Schwarz




Edelstahl



PRODUKTABMESSUNGEN

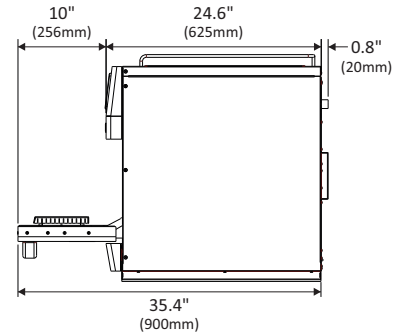

INSTALLATION

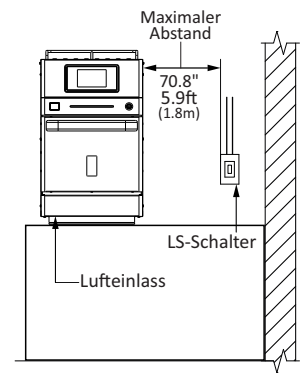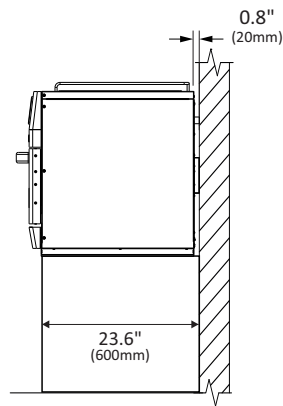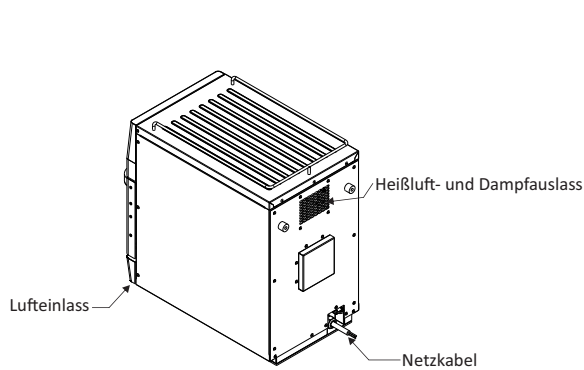

ELEKTRISCHE DATEN

Stellen Sie sicher, dass die elektrische Auslegung des Gebäudes den technischen Daten auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts entspricht.

Die Steckdose darf sich höchstens 70,8" / 5,9 ft / 1,8 m vom Gerät entfernt befinden.

Dieser Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Im Falle eines Kurzschlusses verringert die Erdung des Geräts das Risiko eines elektrischen Schlags.

Der Kunde ist für die elektrischen Bedingungen am Installationsort verantwortlich.

Region	Spannung (V)	Phasen	Frequenz (Hz)	Leistung (kW)	*LS-Schalter (A)	Kabel	Steckdose
Europa	230	1-phasig	50	6.8	32	3x4mm ²	32A (2P+E)
	380	3-phasig	50	6.5	16	5x2,5 mm ²	16A (3P+N+E)
	400	3-phasig	50	6.8	16	5x2,5 mm ²	16A (3P+N+E)
Saudi-Arabien	220	1-phasig	60	6.5	32	3x4mm ²	32A (2P+E) NICHT ENTHALTEN

*Prática empfiehlt die Installation eines Leitungsschutzschalters mit Charakteristik D. Die Elektroinstallation muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Ofen muss auf einem Untergestell oder einer Arbeitsfläche installiert werden, die das Gewicht des Geräts (ca. 157,1 lbs / 71,3 kg) tragen kann. Für eine ordnungsgemäße Belüftung ist ein Mindestabstand von 0,8" (20 mm) zwischen der Rückseite des Ofens und der Wand erforderlich. Der Abstandshalter an der Rückseite des Ofens wurde entwickelt, um diesen erforderlichen Abstand sicherzustellen, und darf nicht entfernt werden.

Blockieren Sie nicht die Luftein- und -auslässe an der Vorder- und Rückseite des Ofens.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe von Herden, Fritteusen, Kochplatten oder anderen Geräten aufzustellen, die Fett, Dämpfe oder Wärme abgeben.

Der Ofen muss an einem ebenen und gut belüfteten Ort installiert werden.

Eine unsachgemäße Installation kann zum Erlöschen der Gerätegarantie führen.

ABMESSUNGEN

Fit Express	Produktabmessungen				Abmessungen der Verpackung			
	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	25.9" (659mm)	15.1" (386mm)	27.3" (693mm)	157.1lbs 71.3kg	33.4" (850mm)	21.6" (510mm)	35.4" (900mm)	191.8lbs 87kg
Garraumabmessungen	Kapazität		Höhe		Breite		Tiefe	
	0.45 cu.ft 13L		5.2" (133mm)		12.4" (315mm)		12.1" (308mm)	
Mindestabstand zu Wänden	Linke Seite			Rückseite		Rechte Seite		
	0" (0mm)			0" (0mm)		0" (0mm)		