



OPTIONAL




- IT** Pannello solare 455 Watt bifacciale con supporto e Inverter
- EN** 455-watt double-sided solar panel with a supporting bracket and inverter
- FR** Panneau solaire bifacial 455W avec support et onduleur
- DE** 455-Watt-Doppelseitiges-Solarpanel mit Halterung und Wechselrichter
- ES** Panel solar bifacial de 455 vatios con soporte e inversor



- IT** Tetto Parasole
- EN** Sun roof
- FR** Toit pare-soleil
- DE** Sonnenschutzdach
- ES** Techo parasol




- IT** Cruscotto digitale trasferimento dati
- EN** Digital dashboard with data transfer function
- FR** Tableau de bord numérique avec transfert de données
- DE** Digitales Dashboard mit Datenübertragungsfunktion
- ES** Panel digital con transmisión de datos



- IT** Raffreddamento della centrale per climi tropicali
- EN** Control unit cooling for tropical climates
- FR** Refroidissement du boîtier pour les climats tropicaux
- DE** Steuergerätkühlung für tropische Klimazonen
- ES** Refrigeración de la centralita para climas tropicales



- IT** Differenza per sedile ammortizzato con braccioli
- EN** Dampenedseat with armrests
- FR** Siège à suspension avec accoudoirs
- DE** Gedämpfter Sitz mit Armlehnen
- ES** Asiento con suspensión y reposabrazos

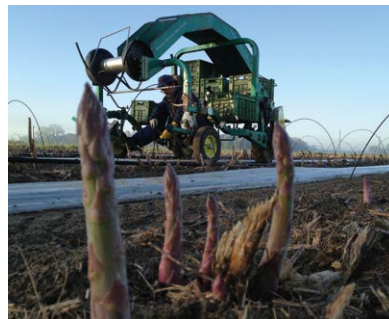

Viale Bologna 100, Forlì - www.bagionialfiero.com - www.asparagus.it
Tel. 0543 703993 - Aurenzo +39 348 87 33 409 - Marco +39 346 75 83 214
bagioni.marco@gmail.com - info@bagionialfiero.com

Novembre 2025



Model V26



- IT** Asparago verde o bianco su tutti i campi
- EN** Harvesting green or white asparagus on all fields
- FR** Asperges vertes ou blanches dans tous les champs
- DE** Ernte von grünem oder weißem Spargel auf allen Feldern
- ES** Espárrago verde o blanco en todos los campos




CARATTERISTICHE

EN Features

I FR Caractéristiques


IDE Eigenschaften

IES Características

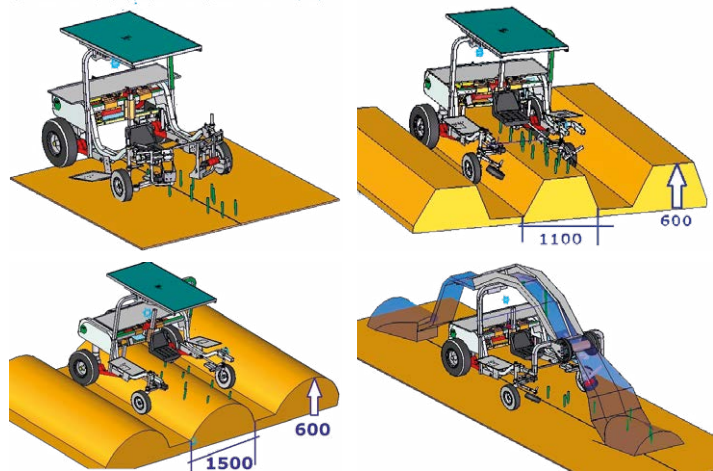


- | **IT** Tre sistemi di guida
- | **EN** Three driving configurations
- | **FR** Trois modes de conduite
- | **DE** Drei Fahrkonfigurationen
- | **ES** Tres sistemas de conducción


Optional ECO System

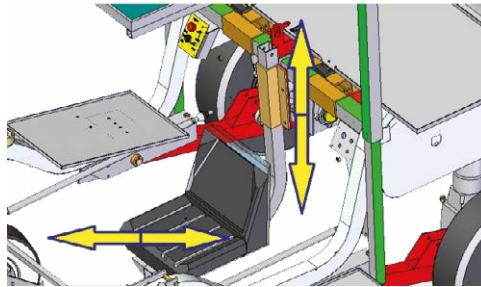

IT Sedile regolabile
EN Adjustable seat
FR Siège réglable
DE Verstellbarer Sitz
ES Asiento ajustable

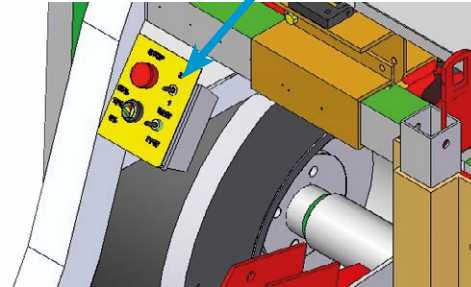

- IT** Cambio a 2 velocità
- EN** 2-speed gearbox
- FR** Boîte de vitesses à 2 rapports
- DE** 2-Gang-Getriebe
- ES** Caja de cambios de 2 velocidades

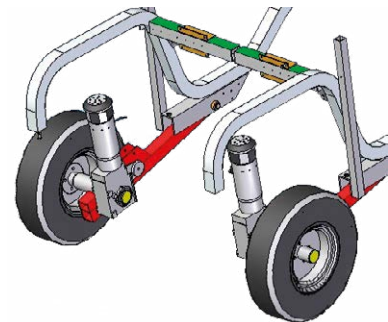


IT 2 Motori da 900 Watt raffreddati con trasmissione a bagno d'olio

EN 2 x 900 Watt motors with oil-cooled clutch

FR 2 moteurs 900W avec transmission à bain d'huile

DE Zwei 900-Watt-Motoren mit ölgekühlter Kupplung


ES Dos motores de 900 vatios refrigerados con transmisión en baño de aceite

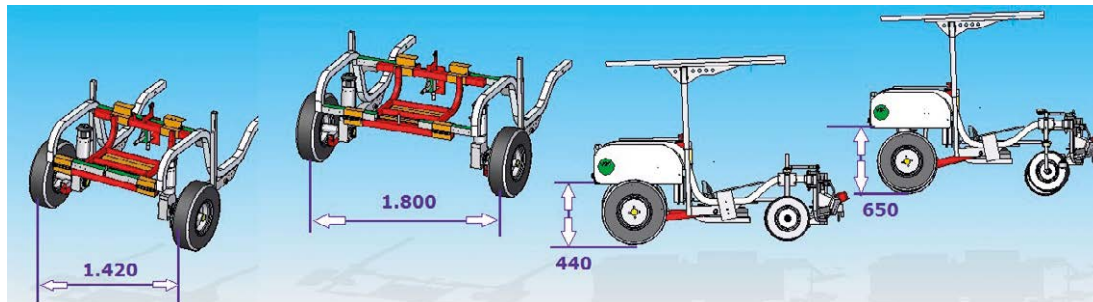

IT Puoi regolare larghezza e altezza da terra
EN Adjustable ground clearance and track
FR Garde au sol et largeur de voie réglables

DE Einstellbare Bodenfreiheit und Spurweite
ES Es posible ajustar el ancho y la altura desde el suelo

Model V26 ■

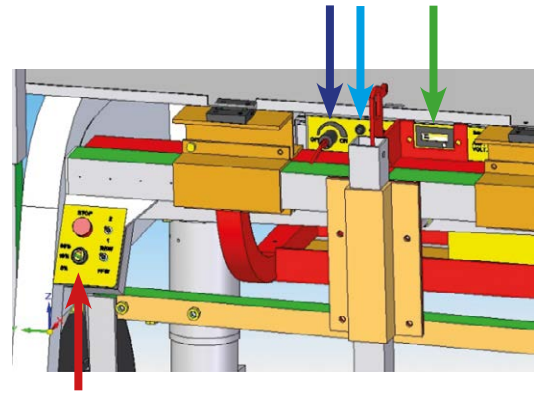

- ➔ **IT** Indicatore Batterie Approssimativo
- EN** Approximate Battery level
- FR** État de charge approximatif de la batterie
- DE** Ungefährer batterie-ladezustand
- ES** Estado aproximado de la batería

→ **IT** Fusibile
EN Fuse
FR Fusible
DE Sicherung
ES Fusible

→ **IT** Chiave
EN Key
FR Clé
DE Schlüssel
ES Llave

➔ **IT** Indicatore Batteria (Volt + Amp.)
EN Battery charge (VOLT + Amp.)
FR État de charge de la batterie
 (Volt + Amp.)
DE Batterieladezustand (Volt + Amp.)
ES Estado de la batería
 (Voltios + Amperios)


| IT Batterie + Caricabatteria
Autonomia in km/giorno

EN Batteries + Battery Charger
Range in km/day


FR Batterie + Chargeur de batterie
Autonomie en km/jour

| **DE** Batterien + Ladegerät
Reichweite in Km/Tag


ES Baterías + Cargador de baterías
Autonomía en km/día



- IT** n° 2 batterie al piombo, 12 V, 120 Amp, 55 Kg
- EN** n° 2 batterie al piombo, 12 V, 120 Amp, 55 Kg
- FR** n° 2 batterie al piombo, 12 V, 120 Amp, 55 Kg
- DE** n° 2 batterie al piombo, 12 V, 120 Amp, 55 Kg
- ES** n° 2 batterie al piombo, 12 V, 120 Amp, 55 Kg



- I** T n° 2 batterie al piombo, 12 V, 150 Amp tubolari, 80 Kg
- I** E n° 2 batterie al piombo, 12 V, 150 Amp tubolari, 80 Kg
- I** F n° 2 batterie al piombo, 12 V, 150 Amp tubolari, 80 Kg
- I** D n° 2 batterie al piombo, 12 V, 150 Amp tubolari, 80 Kg
- I** S n° 2 batterie al piombo, 12 V, 150 Amp tubolari, 80 Kg



I IT	n° 4 batterie al piombo, 6 V, 260 Amp tubolari, 140 Kg
I EN	n° 4 batterie al piombo, 6 V, 260 Amp tubolari, 140 Kg
I FR	n° 4 batterie al piombo, 6 V, 260 Amp tubolari, 140 Kg
I DE	n° 4 batterie al piombo, 6 V, 260 Amp tubolari, 140 Kg
I ES	n° 4 batterie al piombo, 6 V, 260 Amp tubolari, 140 Kg



IT n° 1 batteria al litio, 24 V, 60 Amp, 11 Kg
EN n° 1 batteria al litio, 24 V, 60 Amp, 11 Kg
FR n° 1 batteria al litio, 24 V, 60 Amp, 11 Kg
DE n° 1 batteria al litio, 24 V, 60 Amp, 11 Kg
ES n° 1 batteria al litio, 24 V, 60 Amp, 11 Kg



IT n° 1 batteria al litio, 24 V, 110 Amp, 25 Kg
EN n° 1 batteria al litio, 24 V, 110 Amp, 25 Kg
FR n° 1 batteria al litio, 24 V, 110 Amp, 25 Kg
DE n° 1 batteria al litio, 24 V, 110 Amp, 25 Kg
ES n° 1 batteria al litio, 24 V, 110 Amp, 25 Kg



IT	n° 1 batteria al litio, 24 V, 150 Amp, 30 Kg
EN	n° 1 batteria al litio, 24 V, 150 Amp, 30 Kg
FR	n° 1 batteria al litio, 24 V, 150 Amp, 30 Kg
DE	n° 1 batteria al litio, 24 V, 150 Amp, 30 Kg
ES	n° 1 batteria al litio, 24 V, 150 Amp, 30 Kg

[illegible]