

VERDE V1-15



2 Antriebsräder
1 Motor 1200 W S2 mit mech. Differenzial
Bereifung 13"
CAB4 - Motor+Batterie+Diagnostik
2 Geschwindigkeiten (von 0 bis 9 o. von 0 bis 3,4 km/h)
Fahrtrichtungsschalter mit elektronischer Bremse
Sonnenschutz
Hochfrequenz-Ladegerät 24/25
Sonderausstattung: Ladegerät IP65
Fahr-/Lenkbefehle über Pedale



2 roues motrices
1 moteur 1200 W S2 avec bloc.différentiel méc.
Pneus 13"
CAB4 - Moteur+Batterie+Diagnostic
2 vitesses de récolte (de 0 à 9 ou à 3,4 km/h)
Inverseur de marche avec frein électronique
Pare-soleil
Chargeur de batterie 24/25 haute fréquence
Option: chargeur de batterie IP65
Commandes de marche/direction à pédale



2-wheel drive
1 x 1200 W S2 motor with mech. differential lock
13" tyres
CAB4 - Motor+Battery+Diagnostic
2 harvesting speed: 0 to 9 or 0 to 3.4 km/h
Fwd/Rev speed control with electronic brake
Sunshade
24/25 high frequency battery charger
Optional: IP65 battery charger
On-off contact on foot controls



2 ruote motrici
1 motore 1200 W S2 con differenziale meccanico
Ruote da 13"
CAB4 - Motore+Batteria+Diagnostica
2 velocità (0 a 9 km/h e 0 a 3,4 km/h)
Inversore con freno elettronico
Tetto parasole
Caricabatteria 24/25 alta frequenza
Optional: caricabatteria IP65
Sistema di guida a pedali

■ Standard

□ Optional

WHG



2 Antriebsräder
2 Motoren 400 W S2 - 2000 U/min
2 Motoren 600 W S2 - 2000 U/min
Bereifung 13"
CAB4 - Motor+Batterie+Diagnostik
Erntegeschwindigkeit von 0 bis 3,4 km/h
Fahrtrichtungsschalter mit elektron. Bremse
Sonnenschutz
Hochfrequenz-Ladegerät 24/25
Sonderausstattung: Ladegerät IP65
Fahr-/Lenkbefehle über Pedale
Ecosystem
2 Räder für autonome Langstreckenfahrt



2 roues motrices
2 moteurs 400 W S2 - 3000 tr/min
2 moteurs 600 W S2 - 2000 tr/min
Pneus 13"
CAB4 - Moteur+Batterie+Diagnostic
Vitesse de récolte de 0 à 3,4 km/h
Inverseur de marche avec frein électronique
Pare-soleil
Chargeur de batterie 24/25 haute fréquence
Option: chargeur de batterie IP65
Commandes de marche/direction à pédale
Ecosystem
2 roues de direction pour guidage automatique



2-wheel drive
2 x 400 W S2 motors - 2000 RPM
2 x 600 W S2 motors - 2000 RPM
13" tyres
CAB4 - Motor+Battery+Diagnostic
Harvesting speed: 0 to 3.4 km/h
Fwd/Rev speed control with electr. brake
Sunshade
24/25 high frequency battery charger
Optional: IP65 battery charger
On-off contact on foot controls
Ecosystem
2 guide wheels for automatic drive




2 ruote motrici
2 motori 400 W S2 - 2000 RPM
2 motori 600 W S2 - 2000 RPM
Ruote da 13"
CAB4 - Motore+Batteria+Diagnostica
Velocità da 0 a 3,4 km/h
Inversore con freno elettronico
Tetto parasole
Caricabatteria 24/25 alta frequenza
Optional: caricabatteria IP65
Sistema di guida a pedali
Ecosystem
2 ruote per guida automatica

■ Standard

□ Optional

WHG Dimensions:

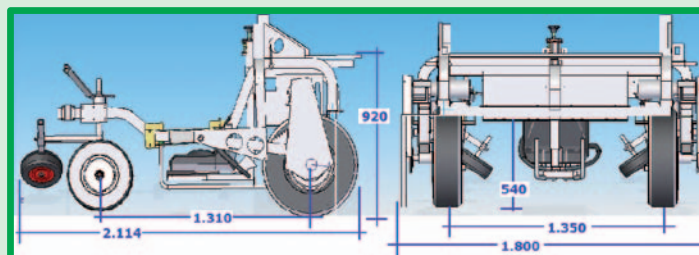

Bagioni

Forlì-Italy

Viale Bologna, 100 - 47122 Forlì (ITALY)
Tel. 0039 0543 703993 - Fax 0039 0543 702182
Mail: bagioni.aurengo@libero.it
Web: www.asparagus.it

WHG+ECOSYSTEM (PATENT)



VERDE V1 - VERDE V1/S



2 Antriebsräder	
1 Motor 550 W S2 mit mech. Differenzial	
Bereifung 13"	
CAB4 - Motor+Batterie+Diagnostik	☒
Erntegeschwindigkeit von 0 bis 3,4 km/h	
Fahrtrichtungschalter mit elektronischer Bremse	
Sonnenschutz	☐
Hochfrequenz-Ladegerät 24/25	
Sonderausstattung: Ladegerät IP65	☐
Fahr-/Lenkbefehle über Pedale	



2 roues motrices	
1 moteur 550 W S2 avec bloc.différentiel mec.	
Pneus 13"	
CAB4 - Moteur+Batterie+Diagnostic	☒
Vitesse de récolte de 0 à 3,4 km/h	
Inverseur de marche avec frein électronique	
Pare-soleil	☐
Chargeur de batterie 24/25 haute fréquence	
Option: chargeur de batterie IP65	☐
Commandes de marche/direction à pédale	



2-wheel drive	
1 x 550 W S2 motor with mech. differential lock	
13" tyres	
CAB4 - Motor+Battery+Diagnostic	☒
Harvesting speed: 0 to 3.4 km/h	
Fwd/Rev speed control with electronic brake	
Sunshade	☐
24/25 high frequency battery charger	
Optional: IP65 battery charger	☐
On-off contact on foot controls	



2 ruote motrici	
1 motore 550 W S2 con differenziale mecc.	
Ruote da 13"	
CAB4 - Motore+Batteria+Diagnostica	☒
Velocità da 0 a 3,4 km/h	
Inversore con freno elettronico	
Tetto parasole	☐
Caricabatteria 24/25 alta frequenza	
Optional: caricabatteria IP65	☐
Sistema di guida a pedali	

■ Standard □ Optional ☒ Verde V1/S

VERDE V2-2000



2 Antriebsräder	
2 Motoren 400 W S2 - 2000 U/min	
Bereifung 13"	
CAB4 - Motor+Batterie+Diagnostik	
Erntegeschwindigkeit von 0 bis 3,4 km/h	
Fahrtrichtungschalter mit elektronischer Bremse	
Sonnenschutz	☐
Hochfrequenz-Ladegerät 24/25	
Sonderausstattung: Ladegerät IP65	☐
Fahr-/Lenkbefehle über Pedale	



2 roues motrices	
2 moteurs 400 W S2 - 2000 tr/min	
Pneus 13"	
CAB4 - Moteur+Batterie+Diagnostic	
Vitesse de récolte de 0 à 3,4 km/h	
Inverseur de marche avec frein électronique	
Pare-soleil	☐
Chargeur de batterie 24/25 haute fréquence	
Option: chargeur de batterie IP65	☐
Commandes de marche/direction à pédale	



2-wheel drive	
2 x 400 W S2 motor - 2000 RPM	
13" tyres	
CAB4 - Motor+Battery+Diagnostic	
Harvesting speed: 0 to 3.4 km/h	
Fwd/Rev speed control with electronic brake	
Sunshade	☐
24/25 high frequency battery charger	
Optional: IP65 battery charger	☐
On-off contact on foot controls	



2 ruote motrici	
2 motori 400 W S2 - 2000 RPM	
Ruote da 13"	
CAB4 - Motore+Batteria+Diagnostica	
Velocità da 0 a 3,4 km/h	
Inversore con freno elettronico	
Tetto parasole	☐
Caricabatteria 24/25 alta frequenza	
Optional: caricabatteria IP65	☐
Sistema di guida a pedali	

■ Standard □ Optional

VERDE V2-3000



2 Antriebsräder	
2 Motoren x 400 W S2 - 3000 U/min	
Bereifung 13"	
CAB4 - Motor+Batterie+Diagnostik	
Erntegeschwindigkeit von 0 bis 3,9 km/h	
Fahrtrichtungschalter mit elektronischer Bremse	
Sonnenschutz	☐
Hochfrequenz-Ladegerät 24/25	
Sonderausstattung: Ladegerät IP65	☐
Fahr-/Lenkbefehle über Pedale	



2 roues motrices	
2 moteurs 400 W S2 - 3000 tr/min	
Pneus 13"	
CAB4 - Moteur+Batterie+Diagnostic	
Vitesse de récolte de 0 à 3,9 km/h	
Inverseur de marche avec frein électronique	
Pare-soleil	☐
Chargeur de batterie 24/25 haute fréquence	
Option: chargeur de batterie IP65	☐
Commandes de marche/direction à pédale	



2-wheel drive	
2 x 400 W S2 motors - 3000 RPM	
13" tyres	
CAB4 - Motor+Battery+Diagnostic	
Harvesting speed: 0 to 3.9 km/h	
Fwd/Rev speed control with electronic brake	
Sunshade	☐
24/25 high frequency battery charger	
Optional: IP65 battery charger	☐
On-off contact on foot controls	



2 ruote motrici	
2 motori 400 W S2 - 3000 RPM	
Ruote da 13"	
CAB4 - Motore+Batteria+Diagnostica	
Velocità da 0 a 3,9 km/h	
Inversore con freno elettronico	
Tetto parasole	☐
Caricabatteria 24/25 alta frequenza	
Optional: caricabatteria IP65	☐
Sistema di guida a pedali	

■ Standard □ Optional

■ Standard

- Bordcomputer: Motorschutz und Batteriekontrolle
- Ordinateur de bord: protection moteur et contrôle batteries
- On-board computer: motor protection and battery control
- Computer di bordo con salvamotore e controllo



VERDE dimensions

