


BANHO SECO DIGITAL

Linha TH.2120

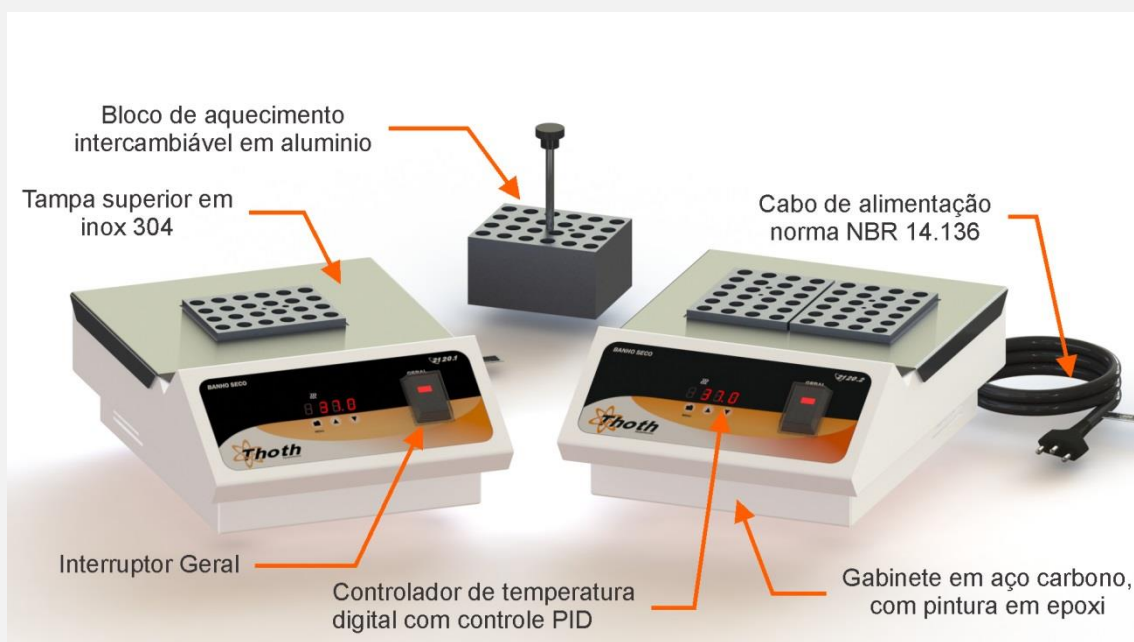

	Gabinete	Aço carbono 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado. Tampa superior em aço inox 304.
	Condições Ambientais	Temperatura ambiente entre 5°C a 40°C / Umidade relativa 80%, sem condensação.
	Controlador de Temperatura	Digital com sistema PID, display com resolução de 0,1°C.
	Faixa de temperatura de trabalho	Ambiente +5°C até 150°C
	Sensor de temperatura	Tipo "J"
	Timer	Temporizador 99hrs: 59min: 59seg. ou contínuo

Dados Adicionais:

- ✓ Bloco de aquecimento intercambiável em alumínio. Medidas (LxPxA): 95 x 75 x 54mm.
- ✓ Haste para remoção e manipulação dos Blocos.
- ✓ Câmara de aquecimento com isolamento em fibra-cerâmica.
- ✓ Resistência encapsulada.
- ✓ Interruptor geral com LED para acionamento.
- ✓ Porta fusível com acesso externo, facilitando troca do fusível em caso de dano.

Thoth Equipamentos para Laboratório Ltda

Rua Monte Cassino, 75 – Piracicaba/SP – CEP 13.424-400

Fone: (19) 3927-1060 / 3058-1904 - E-mail: vendas@thothequipamentos.com.br

www.thothequipamentos.com.br

- ✓ Sistema de alarme sonoro indicando o fim do processo.
- ✓ Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

Modelos 	Capacidades 	Tensão 	W	Hz
2120.1.1	1 Bloco de Aquecimento	110 V	150	50/60
2120.2.1	2 Blocos de Aquecimento	110 V	250	50/60
2120.1.2	1 Bloco de Aquecimento	220 V	150	50/60
2120.2.2	2 Blocos de Aquecimento	220 V	250	50/60

- ✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

Acompanha:

- ✓ Haste para remoção e manipulação dos Blocos.
- ✓ Manual de instrução com termo de garantia.
- ✓ 1 Fusível extra

Garantia



Acessórios e Opcionais: (Vendidos Separadamente)

- ✓ Certificado de Calibração RBC do Controlador. 
- ✓ Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 200°C
- ✓ Rampa e patamar de 64 segmentos para utilização, possibilitando o operador a configurar diversos tipos de temperatura em determinados tempos.
- ✓ 1 ou 2 Blocos de aquecimento conforme o modelo.
- ✓ Saída 0 a 20 V; 0 a 20 mA; 4 a 20 mA.

MODELO	DESCRITIVO
	
TH.AB24.1.5	Bloco de aquecimento Retangular em alumínio 24 x 1,5 a 2
TH.AB12.15	Bloco de aquecimento Retangular em alumínio 12 x 15
TH.AB32.0.5	Bloco de aquecimento Retangular em alumínio 32 x 0,5
TH.AB32.0.2	Bloco de aquecimento Retangular em alumínio 32 x 0,2
TH.AB16.16	Bloco de aquecimento Retangular em alumínio 16 x 16 (utilizado em análise de DQO)
TH.AB12.17	Bloco de aquecimento retangular em aluminio 12 x 17 falcon 15 ml
TH.ABM96.1	Bloco de aquecimento Retangular em alumínio p/ Microplaca de 96 poços 0,2 / 0,3 ou de 384 x 40
TH.ABM96.2	Bloco de aquecimento Retangular em alumínio p/ Microplaca 0,8
TH.ABM96.3	Bloco de aquecimento Retangular em alumínio p/ Microplaca 1,2 / 2,2

Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente