


BLOCO DIGESTOR

Linha TH.2350

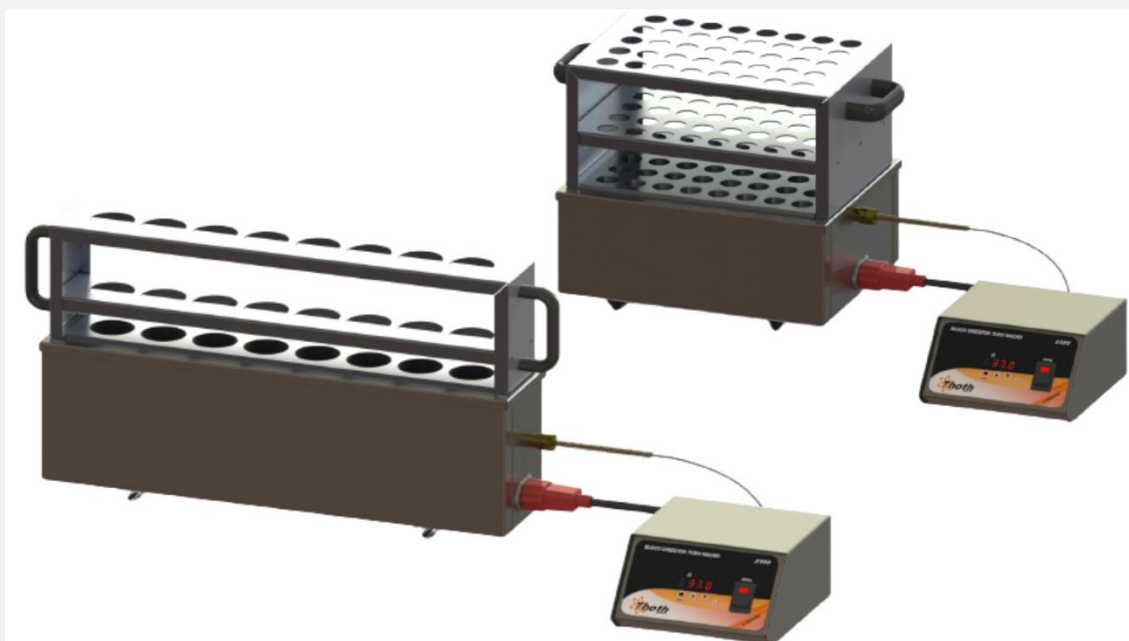

	Gabinete	Bloco de aquecimento construído em alumínio, montado em caixa de aço inox 304 com isolamento em fibra-cerâmica entre o bloco e a caixa.
	Condições Ambientais	Temperatura ambiente entre 5°C a 40°C / Umidade relativa 80%, sem condensação.
	Controlador	Para Temperatura Digital com sistema PID, display com resolução de 1°C.
	Variação	Variação de temperatura de $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$
	Faixa de temperatura de trabalho	Ambiente $+7^{\circ}\text{C}$ até 450°C
	Sensor de temperatura	Tipo "J"

Dados Adicionais:

- ✓ Gabinete do Controlador em aço inox escovado separado do Bloco Digestor permitindo o controle fora da capela de exaustão proporcionando maior segurança.
- ✓ Galeria em alumínio, com alça para retirar os Tubos do Bloco.
- ✓ Resistência em aço inox 304.
- ✓ Interruptor geral com LED para acionamento.
- ✓ Porta fusível com acesso externo, facilitando troca do fusível em caso de dano.

Thoth Equipamentos para Laboratório Ltda

Rua Monte Cassino, 75 – Piracicaba/SP – CEP 13.424-400

Fone: (19) 3927-1060 / 3058-1904 - E-mail: vendas@thothequipamentos.com.br

www.thothequipamentos.com.br

Modelos	Capacidades	Medidas dos Tubos	Tensão	W	Hz
		 Ø x Altura			
2350.8.2	8 Tubos	Para o Tubo MACRO 50 x 250 mm	220 V	2200	50/60
2350.42.2	42 Tubos	Para o Tubo MICRO 25 x 250 mm	220 V	2200	50/60

- ✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

Acompanha:

- ✓ Galeria com alça para retirar os Tubos do Bloco.
- ✓ Manual de instrução com termo de garantia.
- ✓ Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14.136
- ✓ 1 Fusível extra

Garantia



Acessórios e Opcionais: (Vendidos Separadamente)

- ✓ Certificado de Calibração RBC do Controlador. 
- ✓ Sensor de Temperatura PT 100
- ✓ Tubo MICRO Ø 25mm x 250mm para modelo 2350.42.2
- ✓ Tubo MACRO Ø 50mm x 250mm para modelo 2350.8.2
- ✓ Controlador de temperatura com rampa e patamar

Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente