


DESTILADOR DE NITROGÊNIO E PROTEÍNA

Linha TH.4250

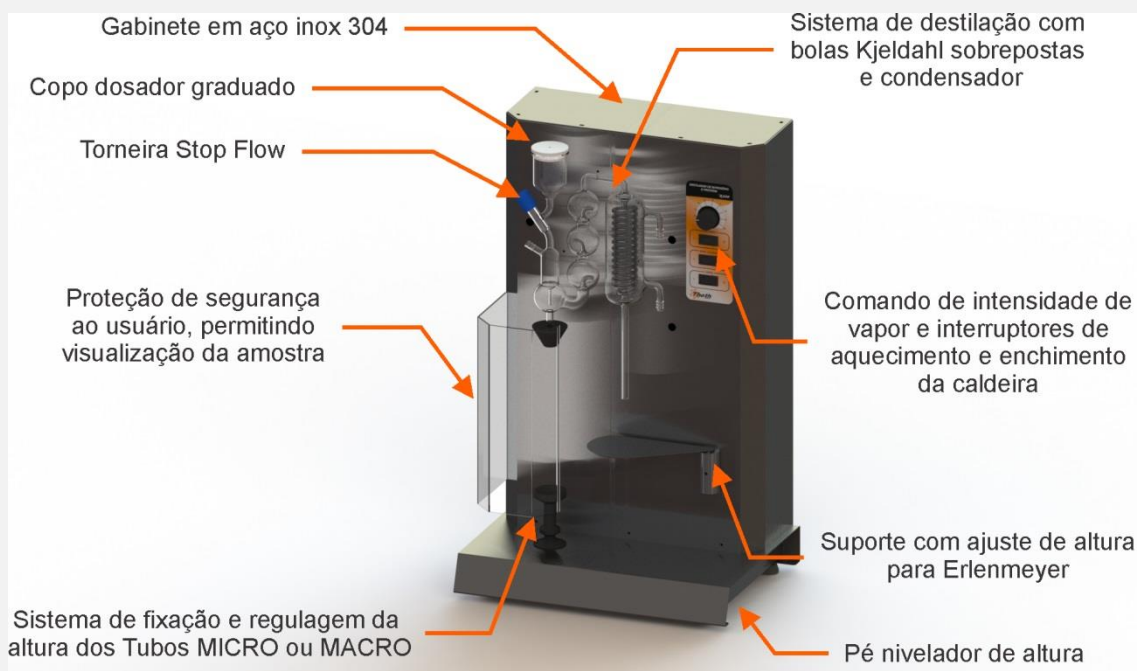

	Gabinete externo	Aço inox 304, polido e Pé nivelador com regulagem de altura.
	Condições Ambientais	Temperatura ambiente entre 5°C a 40°C / Umidade relativa 80%, sem condensação.
	Comandos de Controle	Intensidade do vapor – Variador eletrônico de potência. Escala de 1 a 10; Interruptores de Aquecimento e Enchimento da Caldeira; Chave liga/desliga.

Dados Adicionais:

- ✓ Caldeira de vidro interna geradora de vapor com capacidade de 2 litros.
- ✓ Enchimento semiautomático da Caldeira através de válvula solenoide.
- ✓ Sensor de Nível da Caldeira com visor frontal e indicação de máximo e mínimo.
- ✓ Aquecimento da Caldeira: Resistência tubular blindada em inox.
- ✓ Sistema de segurança para alívio da pressão da Caldeira, evitando retorno do líquido da amostra.
- ✓ Suporte com ajuste de altura para Erlenmeyer e diversos frascos de coleta do destilado.
- ✓ Vidraria Especial em Borossilicato composta: Sistema de Destilação com Bolas de Kjeldahl sobrepostas, condensador e Copo Dosador graduado para armazenagem de NaOH acoplado a torneira Stop flow.

Thoth Equipamentos para Laboratório Ltda

Rua Monte Cassino, 75 – Piracicaba/SP – CEP 13.424-400

Fone: (19) 3927-1060 / 3058-1904 - E-mail: vendas@thothequipamentos.com.br

www.thothequipamentos.com.br

- ✓ Trabalha com dois tipos de Tubos: MICRO Ø 25mm x 250mm ou MACRO Ø 50mm x 250mm. **(Não Incluso)**
- ✓ Sistema de fixação e regulagem da altura dos Tubos MICRO ou MACRO.
- ✓ Conexões das Vidrarias em tubos de PTFE e Silicone.
- ✓ Proteção ao usuário em acrílico facilitando a visualização do Tubo de Destilação e da amostra.
- ✓ Porta fusível com acesso externo, facilitando troca do fusível em caso de dano.
- ✓ Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14.136

Modelos	Tensão	W	Hz
			
4250	220 V	1000	50/60

- ✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

Acompanha:

- ✓ Manual de instrução com termo de garantia.
- ✓ 1 Fusível extra

Garantia



Acessórios e Opcionais: (Vendidos Separadamente)

- ✓ Tubo MICRO Ø 25mm x 250mm
- ✓ Tubo MACRO Ø 50mm x 250mm

Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente