

LUXIN

FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI



SCHEDA TECNICA

modello **BC**

modello BC

Illuminazione naturale mediante finestra per tetti tipo Luxin con doppia apertura (Vasistas-Vasistas/Bilico), legno abete nordico con verniciatura naturale.

Protezione e raccordi preassemblati in alluminio preverniciato o rame.

Raccordo sagomato per coppi e tegole.



Raccordo piano per ardesia naturale e coperture bituminose.

Apertura mediante maniglia posizionata in basso con posizione di ventilazione.

Vetrata 4-16-4 (Per variazioni vetrate optional, vedi capitolo a parte).




Installazione






La finestra mod. "BC" può essere installata su tetti con pendenza a partire dai 12°.



Maniglia

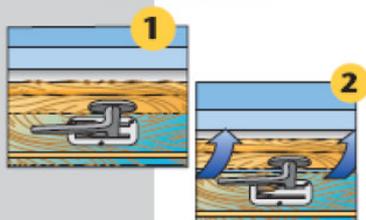

Apertura




Le finestre Luxin hanno la maniglia posizionata nella parte bassa del battente che consente di:


- 1) Aprire e chiudere ermeticamente la finestra ad anta assicurata. Fig1
- 2) Finestra bloccata e anta assicurata ma in posizione di ventilazione. Fig2
- 3) Linguetta per sgancio a basculante. Fig3



Componenti della finestra modello BC

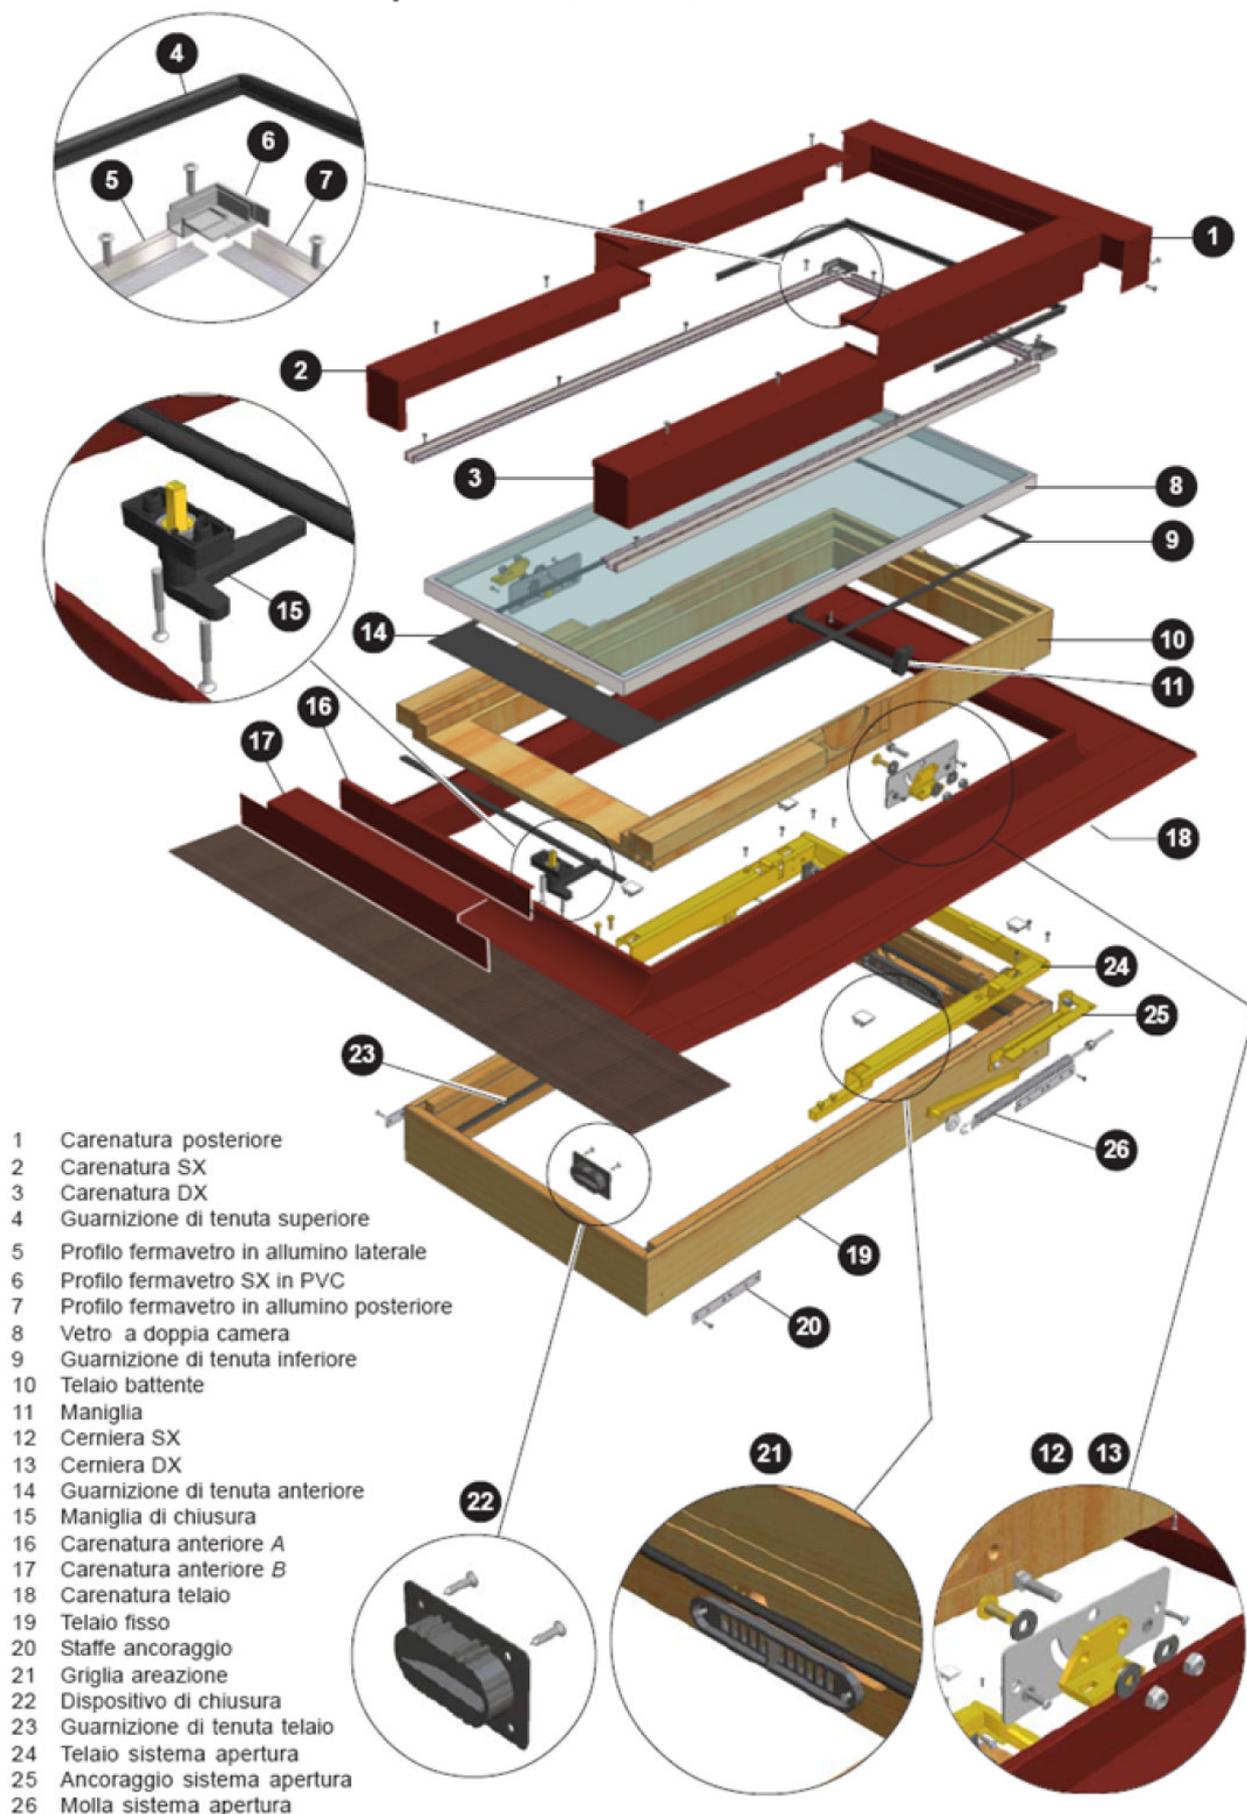

- 1 Carenatura posteriore
- 2 Carenatura SX
- 3 Carenatura DX
- 4 Guarnizione di tenuta superiore
- 5 Profilo fermavetro in alluminio laterale
- 6 Profilo fermavetro SX in PVC
- 7 Profilo fermavetro in alluminio posteriore
- 8 Vetro a doppia camera
- 9 Guarnizione di tenuta inferiore
- 10 Telaio battente
- 11 Maniglia
- 12 Cerniera SX
- 13 Cerniera DX
- 14 Guarnizione di tenuta anteriore
- 15 Maniglia di chiusura
- 16 Carenatura anteriore A
- 17 Carenatura anteriore B
- 18 Carenatura telaio
- 19 Telaio fisso
- 20 Staffe ancoraggio
- 21 Griglia areazione
- 22 Dispositivo di chiusura
- 23 Guarnizione di tenuta telaio
- 24 Telaio sistema apertura
- 25 Ancoraggio sistema apertura
- 26 Molla sistema apertura

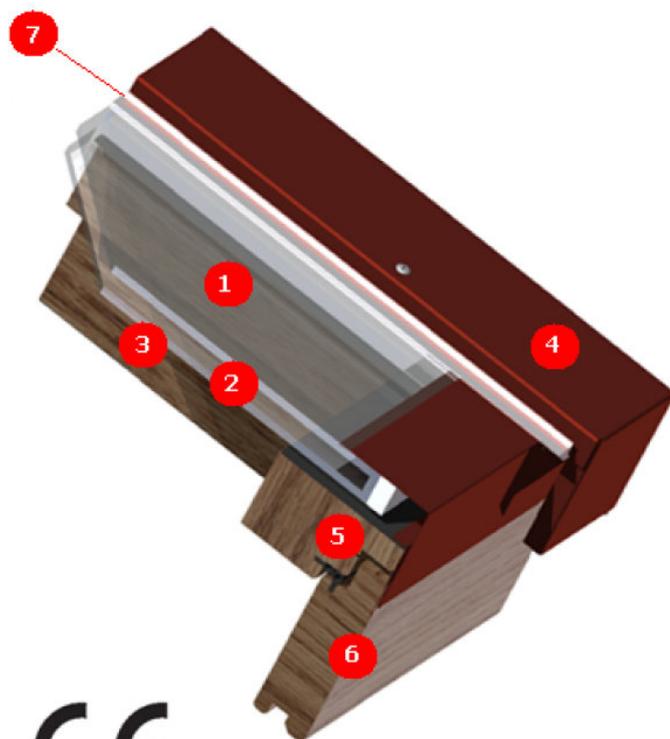


- 1** Vetro esterno
- 2** camera del doppio vetro isolante
- 3** Vetro interno
- 4** Copertura esterna in alluminio tdm o in rame naturale monoblocco pre/assemblata
- 5** Doppia guarnizione a palloncino nel battente e nel telaio fisso in EPDM
- 6** Telaio e battente in abete tenero nordico di prima qualità trattato con impregnante antimuffa ed antinsetto e giuntato "FINGER-JOINT"
- 7** Profilo fermavetro



FINESTRA MODELLO BC	Norma di classificazione	Classe
Permeabilità all'aria in pressione	UNI EN 12207	3
Permeabilità all'aria in depressione	UNI EN 12207	4
Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	E 1200
Resistenza al carico del vento	UNI EN 12210	C1


	Vetro standard	Vetro standard plus	Vetro Top glass	Vetro Thermo acustic	Vetro isol plus
1	4	4	4 temperato	4+4 acustico	4 temperato
2	16	16 gas argon	15 gas argon	15 gas argon	12 gas argon
3	4	4 basso emissivo	3+3 basso emissivo	3+3 basso emissivo	4 temperato
2 BIS					12 gas argon
3 BIS					3+3 basso emissivo
Ug	2,7	1,1	1,0	1,0	0,7
Uw	2,8	1,6	1,5	1,5	1,5
Zona climatica	A	D	D	D	D

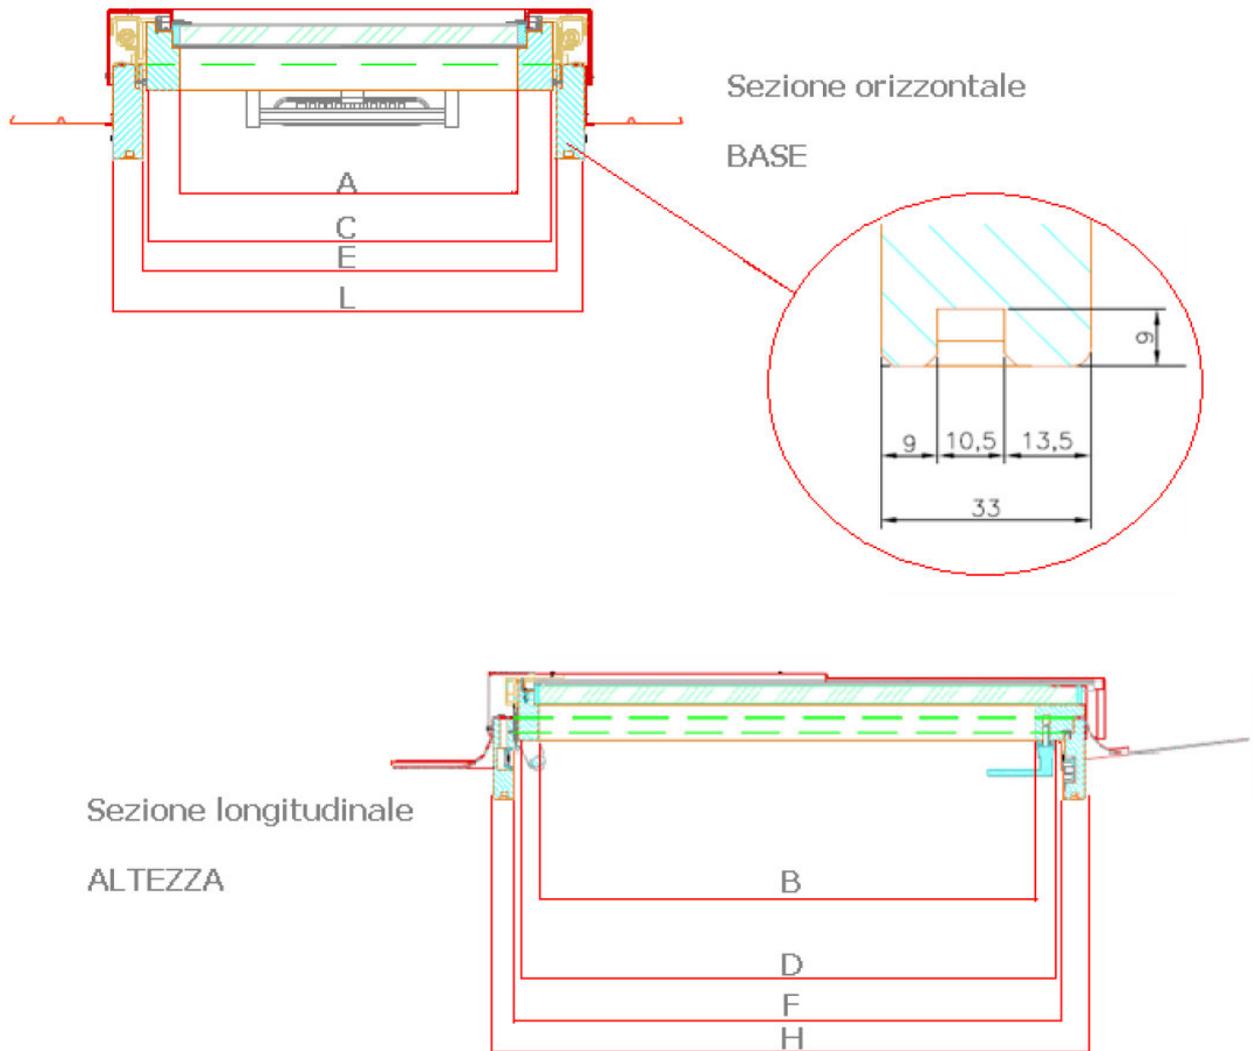


Dimensioni misure standard

Codice identificazione		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Dimensioni nominali	L	550	450	550	780	940	1340	660	700	1140	1140	1140	780	1340	940
	H	780	980	980	980	980	980	1180	1180	780	1180	1400	1400	1400	1600
Dimensioni foro muratura	L	560	460	560	790	950	1350	670	710	1150	1150	1150	790	1350	950
	H	790	990	990	990	990	990	1190	1190	790	1190	1410	1410	1410	1610
Area vetrata	mp.	0,240	0,240	0,320	0,510	0,640	0,970	0,510	0,550	0,610	1,000	1,290	0,770	1,470	1,120
Dimensioni battente interno	A	388	288	388	618	778	1178	498	538	978	978	978	618	1178	778
	B	618	818	818	818	818	818	1018	1018	618	1018	1238	1238	1238	1438
Dimensioni battente esterno	C	476	376	476	706	866	1266	586	626	1066	1066	1066	706	1266	866
	D	706	906	906	906	906	906	1106	1106	706	1106	1326	1326	1326	1526
Dimensioni telaio interno	E	486	386	486	716	876	1276	596	636	1076	1076	1076	716	1276	876
	F	716	916	916	916	916	916	1116	1116	716	1116	1336	1336	1336	1536
Dimensioni telaio esterno	L	550	450	550	780	940	1340	660	700	1140	1140	1140	780	1340	940
	H	780	980	980	980	980	980	1180	1180	780	1180	1400	1400	1400	1600
Superf.apribile	mp.	0,365	0,372	0,465	0,678	0,827	1,199	0,666	0,734	0,795	1,230	1,425	0,985	1,740	1,379
Peso alluminio	Kg.	21	22	25	31	37	47	31	34	37	48	55	43	62	56
Peso rame	Kg.	24	24	28	35	42	53	35	38	42	54	60	48	69	63
Dimensioni imballo	Largh.	870	770	870	1100	1260	1660	980	1020	1460	1460	1460	1100	1660	1260
	Lungh.	840	1270	1270	1270	1270	1270	1470	1470	1070	1470	1690	1690	1690	1890
	Altezza	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180


Dimensioni utili all'identificazione delle varie misure disponibili.

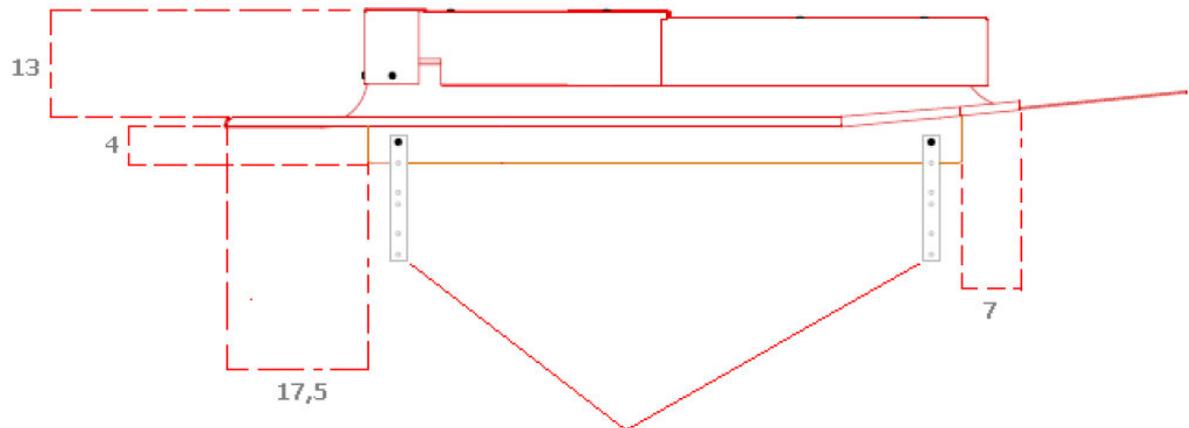

Zanche con fissaggio laterale,
staffe di ancoraggio

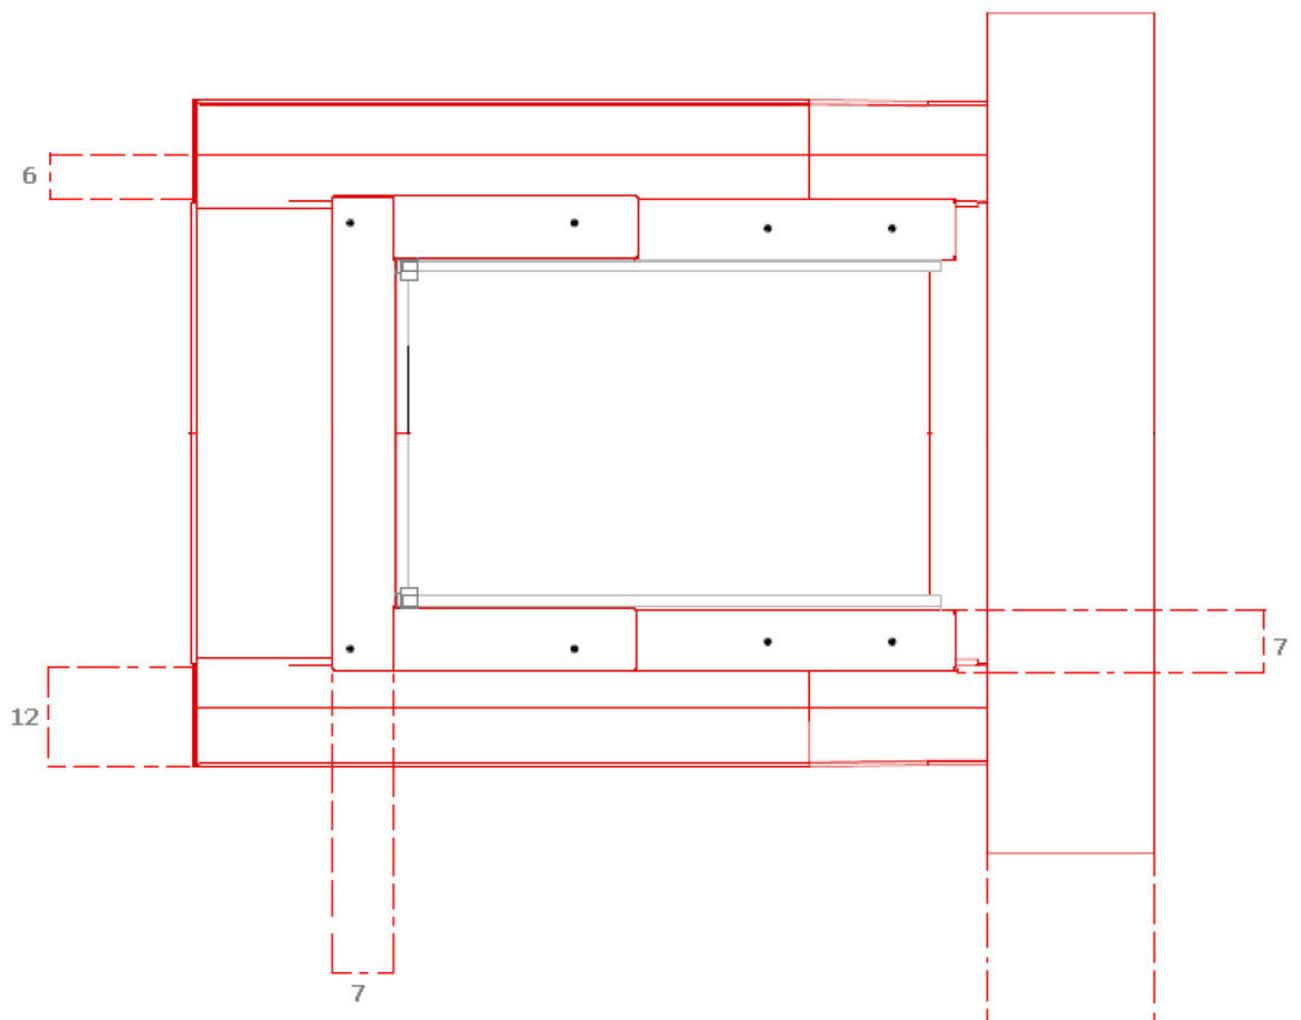

piombo cm 33
utili cm 29

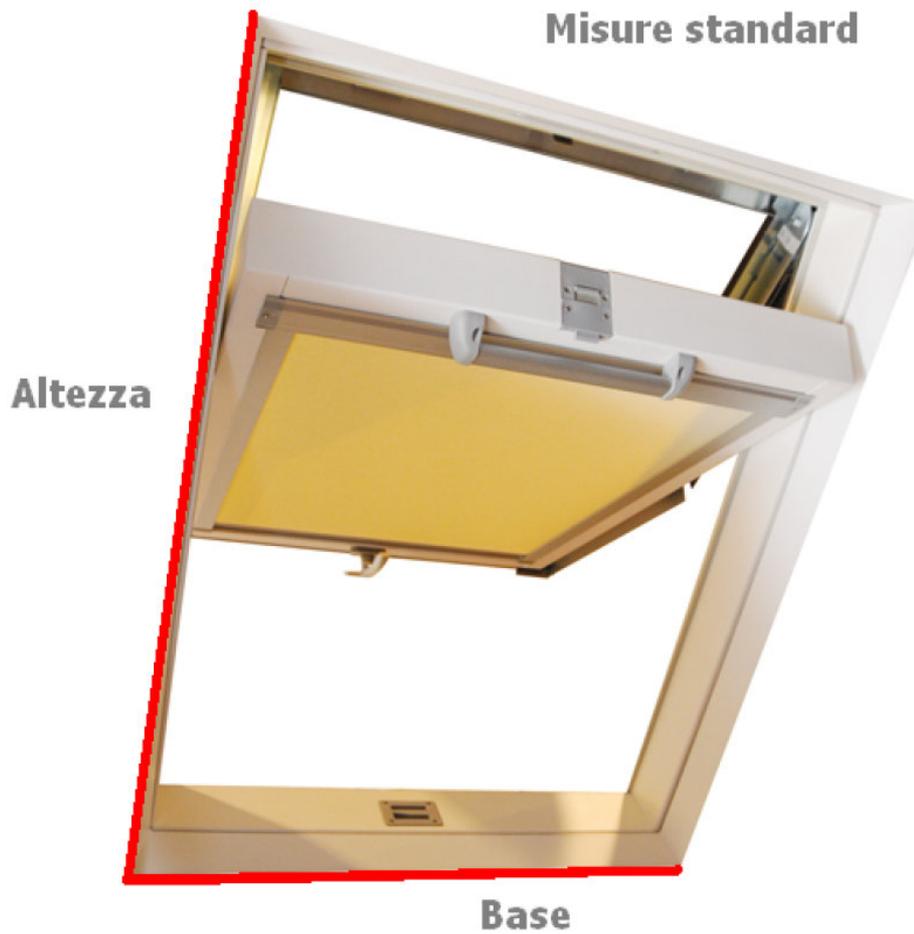

Misure standard mod. BC

					17			± 160
				15		14	16	± 140
		9	10			13		± 118
4	5			6	7		8	± 98
	3					12		± 78
Base	45	55	66	70	78	94	114	134

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso