

LUXIN

FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI



SCHEDA TECNICA

modello

L

modello L

(apertura a libro)

Illuminazione naturale mediante lucernario per tetti tipo Luxin con apertura a libro 90°.
 Legno abete nordico. Protezione e raccordi preassemblati in alluminio verniciato o rame.
 Raccordo sagomato per coppi e tegole.
 Raccordo piano per ardesia naturale e coperture bituminose.




Maniglia



Maniglia a rotazione in PVC

TELAIO E BATTENTE: legno abete
APERTURA: laterale a libro fino a 90°
VETRATA: vetro camera standard m/m 4-9-4 (Per Vetrate opzionali vedi capitolo a parte)
MANIGLIA: a rotazione in PVC
INSTALLAZIONE: e' possibile in tetti con pendenza da 8° a 55°
CORNICE/RACCORDO: in alluminio o rame, preassemblato
FALDALE/SCOSSAUNA: in piombo plissettato cm 21 utili

Installazione




I lucernari mod. "L" della Luxin possono essere installati con pendenze da 8° ai 15°.

(per pendenze superiori comunicare in azienda al momento dell'ordine)

Apertura

Apertura laterale a libro fino a 90°



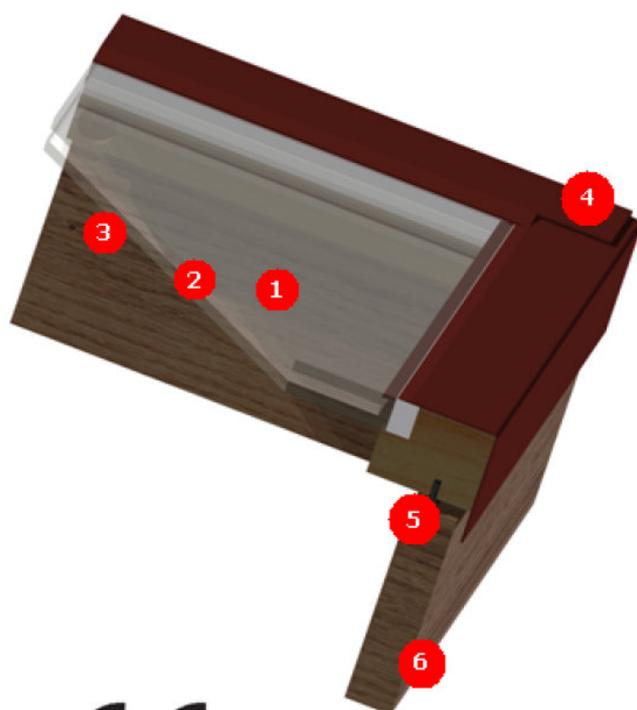


- 1 Vetro esterno
- 2 camera del doppio vetro isolante
- 3 Vetro interno
- 4 Copertura esterna in alluminio tdm o in rame naturale monoblocco pre/assemblata
- 5 guarnizione a palloncino in EPDM
- 6 Telaio e battente in abete tenero nordico di prima qualità trattato con impregnante antimuffa ed antinsetto




FINESTRA MODELLO SIRIO	Norma di classificazione	Classe
Permeabilità all'aria in pressione	UNI EN 12207	2
Permeabilità all'aria in depressione	UNI EN 12207	1
Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	7 A
Resistenza al carico del vento	UNI EN 12210	C2

	Vetro standard	Vetro antisfondamento ekò
1	4	3/3
2	9	9 gas Argon
3	4	4 be
Ug	3,0	1,6
Uw	3,2	2,3
Zona climatica	A	B

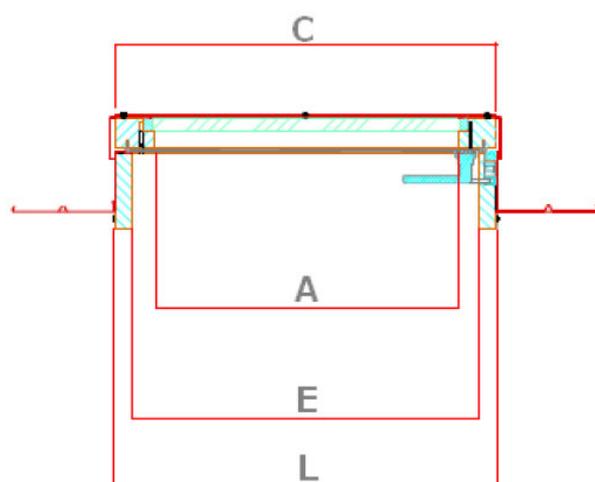

Sezione orizzontale

BASE

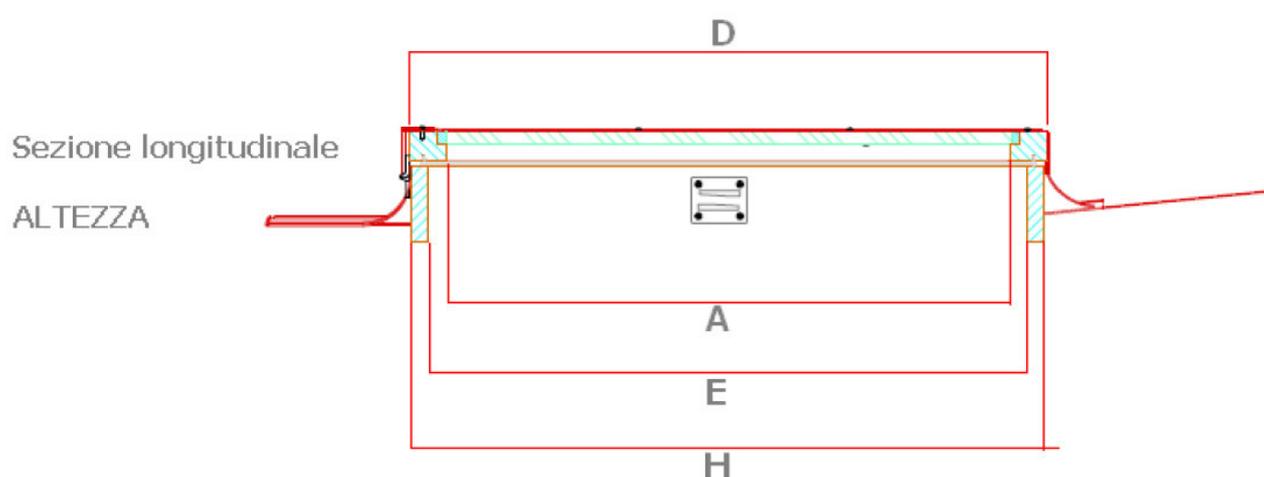


Sezione longitudinale

ALTEZZA


Dimensioni misure standard

Codice identificazione		3	24	5	6	25	22	23
Dimensioni telaio esterno	L	550	480	550	780	780	450	450
	H	780	800	980	980	780	550	750
Dimensioni foro muratura	L	560	490	560	790	790	460	460
	H	790	810	990	990	790	560	760
Area vetrata	mp.	0,323	0,280	0,418	0,618	0,480	0,170	0,241
Dimensioni vetro luce	A	463	393	463	693	693	363	363
	B	693	713	893	893	693	463	663
Dimensioni battente esterno	C	550	480	550	780	780	450	450
	D	780	800	980	980	780	550	750
Dimensioni telaio interno	E	510	442	512	742	742	412	412
	F	740	762	942	942	742	512	712
Superf.apribile	mp.	0,380		0,480	0,695	0,550	0,210	0,290
Peso alluminio	Kg.	17	16	19	24	24	12	14
Peso rame	Kg.	10	18	22	28	28	14	16
Dimensioni imballo	Largh.	870	800	870	1100	1100	770	770
	Lungh.	1070	1090	1270	1270	1070	840	1040
	Altezza	160	160	160	160	160	160	160


Dimensioni utili all'identificazione delle varie misure disponibili.

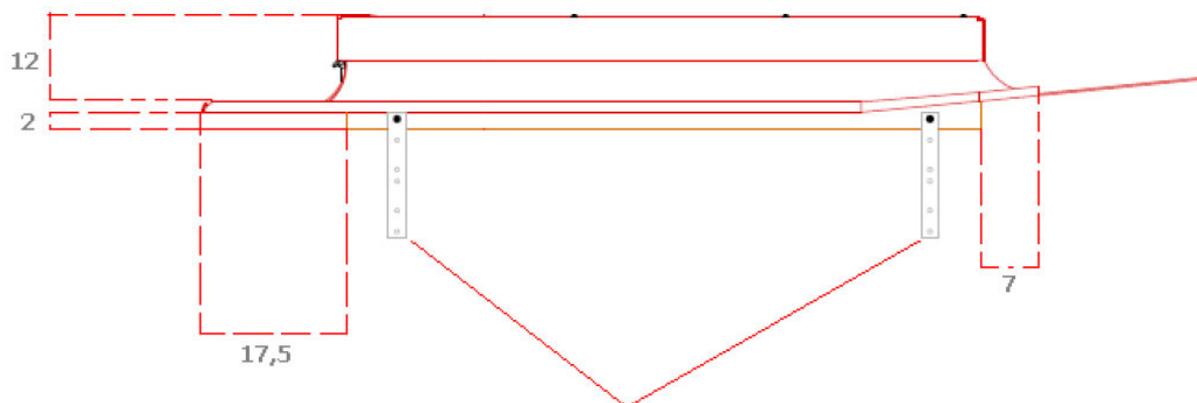

Zanche con fissaggio laterale,
staffe di ancoraggio

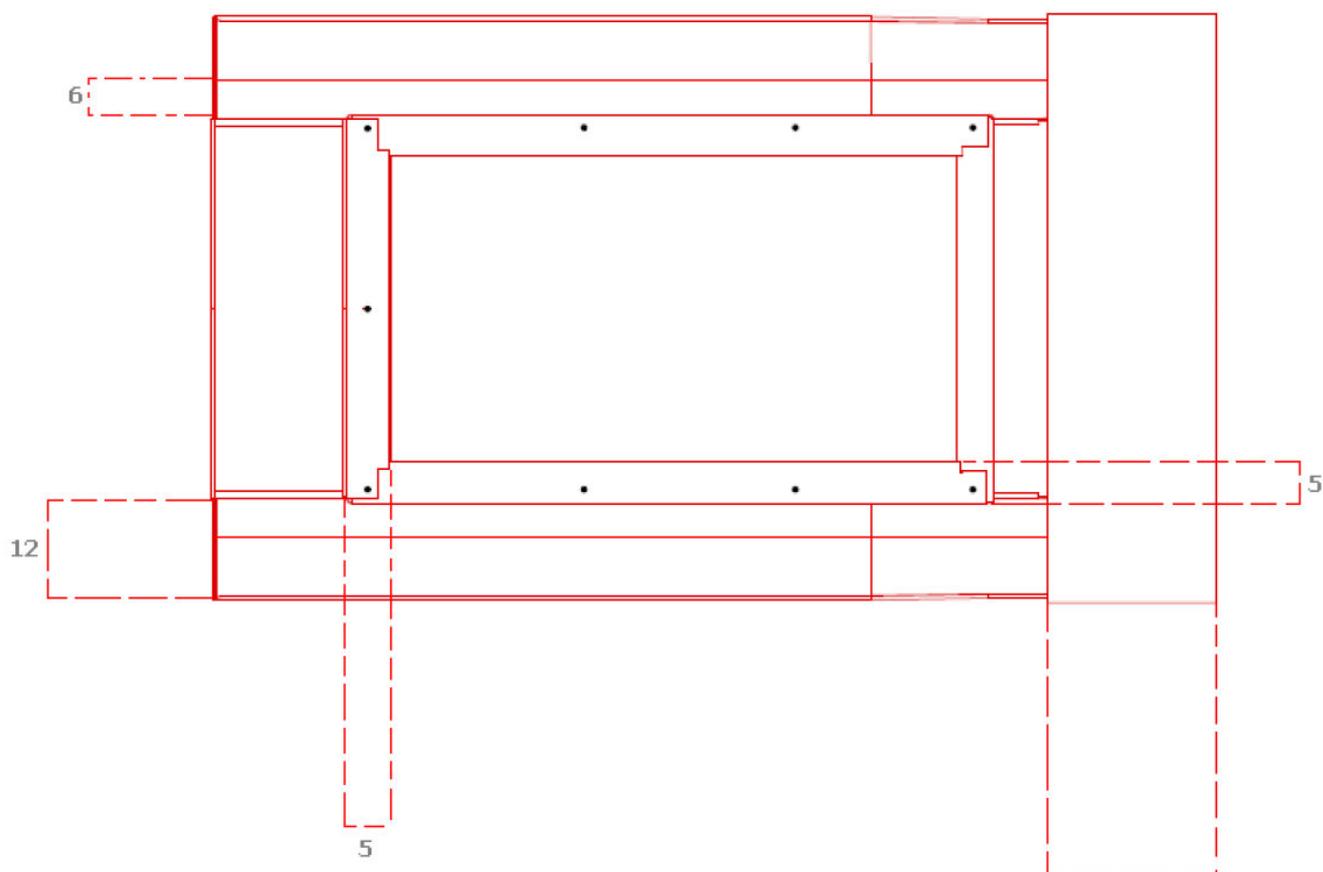

piombo cm 25
utili cm 21

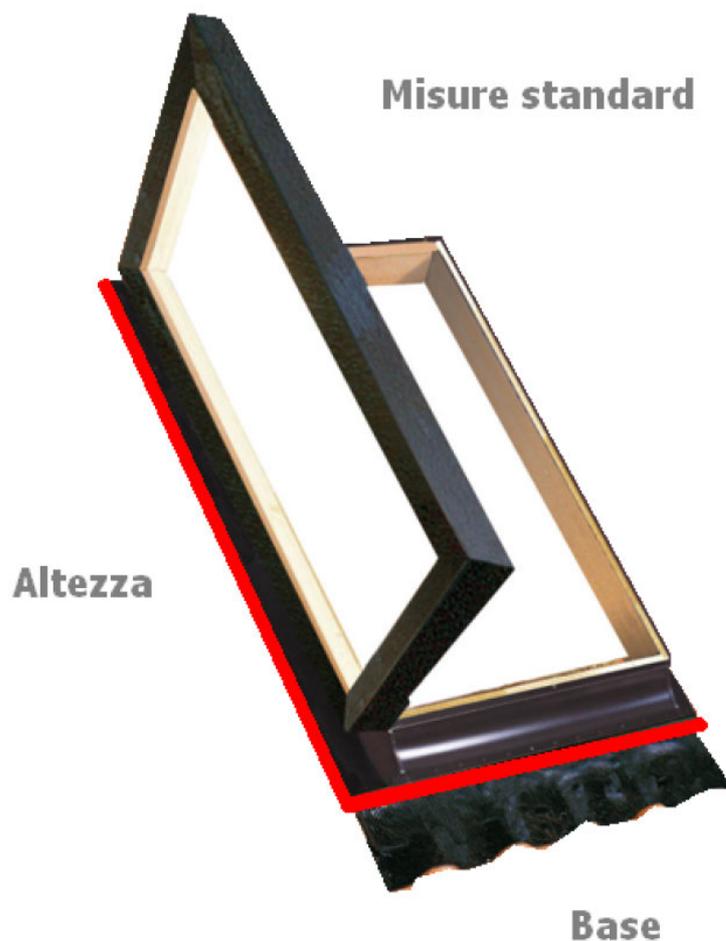

Misure standard mod. L

		5	6	H
				98
	24			80
		3	25	78
23				75
22				55
Base	45	48	55	78

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso