



WILMAR[®]
EQUIPO CONTRA INCENDIO



Tel. 833-311-09-07



Av. Zona Federal 522, Revolución Verde.
Tampico, Tamps.



WILMAR[®]
EQUIPO CONTRA INCENDIO

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa Mexicana enfocada en proteger y salvar vidas en suministro e instalación de equipo contra incendios, contamos con un excelente servicio especializado en brindar soluciones adaptables a las necesidades de nuestros clientes, asegurando nuestra calidad en los servicios que ofrecemos.



MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS

Dräger



SpillTech

BlazeMaster[®]
FIRE PROTECTION SYSTEMS

ANSUL[®]
Innovative Fire Solutions

**NF NATIONAL
FOAM**

AKRON
BRASS COMPANY

FEM S.A.
Fire Equipment de México

Sköld
Integral Protection Solutions

MISIÓN

Contribuir en la prevención y combate de incendios, ofreciendo un servicio de calidad de acuerdo a los lineamientos y normas establecidas.

VISIÓN


Ser una empresa líder a nivel nacional en el ramo de equipo contra incendio, creando una cultura de prevención, ofreciendo soluciones integrales en materia de seguridad mediante un servicio profesional, ético y responsable.

VALORES


- Respeto
- Honestidad
- Confianza
- Compromiso



TIPOS DE FUEGO



- Madera
- Cartón
- Papel
- Tela




- Pintura
- Gasolina
- Petrolep




- Equipos o instalaciones eléctricas.



- Sodio
- Potasio
- Magnesio
- Aluminio



- Grasas y aceites de cocina.

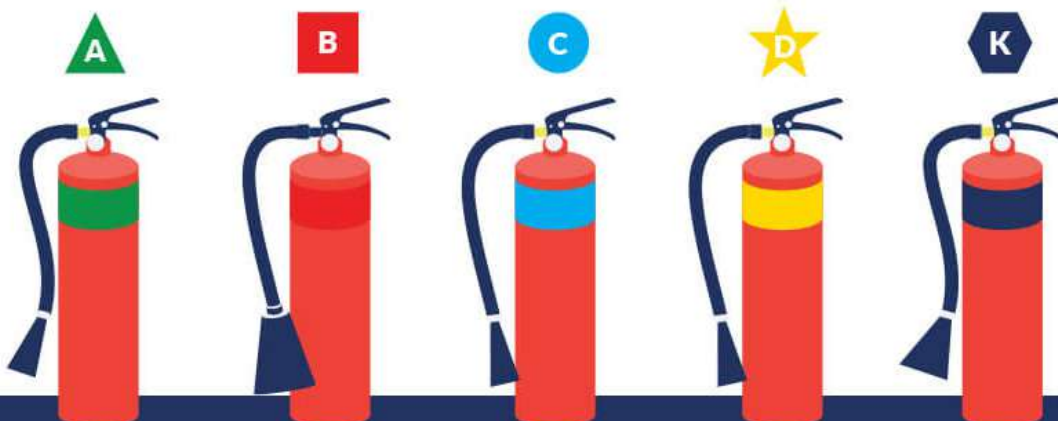

PQS AUTOMOTRIZ



AGENTES SECOS

Uso: En sus capacidades de 3/4 1.0 ó 2.0 kg, se recomienda para el ramo automotriz: Autos, camionetas, montacargas, etc.

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida, a base de polvo Químico Seco (PQS), al 75% de fosfato monoamónico.
- Cilindro fabricado en lámina de acero, rodada en frío, calibre 16 para los de capacidad de 3/4, 1y 2 kg; y calibre 14, para cilindros de 4.5 a 12 kg.
- Disponible en capacidades de 3/4, 1, 2, 4.5, 6, 9 ó 12 kg.

CAPACIDAD	MANOMETRO	MANGUERA	SOPORTE PARED	ALTURA	DIAMETRO	TIEMPO DE DESCARGA
3/4 KG	1.2 MPA	SOLO BOQUILLA 3/4"	TIPO ABRAZADERA	33 CM	7.6 CM	8-10 S
1.0 KG	1.2 MPA	SOLO BOQUILLA 3/4"	TIPO ABRAZADERA	37 CM	7.6 CM	8-10 S
2.0 KG	1.2 MPA	SOLO BOQUILLA 3/4"	TIPO ABRAZADERA	37 CM	7.6 CM	8-10 S

PQS PORTÁTILES



Uso: En sus capacidades de 4.5, 6.0, 9.0 y 12 kg, se recomienda su uso en oficinas, fabricas, almacenes, bodegas, comercios, estacionamientos, industria, áreas exteriores, etc.

CAPACIDAD	MANOMETRO	MANGUERA	SOPORTE PARED	ALTURA	DIAMETRO	TIEMPO DE DESCARGA
4.5 KG	1.7 MPA	½" X 42 CM	TIPO PERNO	46 CM	15.2 CM	8- 25 S
6.0 KG	1.7 MPA	½" X 40 CM	TIPO PERNO	56 CM	15.2 CM	8-25 S
9.0 KG	1.7 MPA	1/2" X 40 CM	TIPO PERNO	57.5 CM	17.7 CM	8-25 S
12.0 KG	1.7 MPA	½" X 51 CM	TIPO PERNO	63 CM	17.8 CM	8-25 S

PQS MÓVILES



Uso Industrial: Se recomienda en fábricas, almacenes, bodegas y áreas industriales, principalmente.

Características Generales:

- Extintor Unidad Móvil de presión contenida, a base de Polvo Químico Seco (ABC), al 75% de fosfato monoamónico.
- Cilindro fabricado en lámina de acero, rolada en frío, calibre 11.
- Disponible en capacidades de 34,50, ó 68 kg.
- Acabado color rojo, pintura en polvo electrostática (de alta resistencia).
- Manguera de 5/8" con 5 m de largo y pistola de descarga.
- Cuenta con ruedas de goma tipo carretilla, para mayor facilidad en su traslado.



CAPACIDAD	MANOMETRO	MANGUERA	CUERDA	ALTURA	DIAMETRO	TIEMPO DE DESCARGA
34 KG	1.7 MPA	5/8" X 5 CM	11 ½" NPS	97.5 CM	43 CM	30-60 S
50 KG	1.7 MPA	5/8" X 5 CM	11 ½" NPS	113.5 CM	45 CM	30-60 S
68 KG	1.7 MPA	5/8" X 5 CM	11 ½" NPS	116 CM	50 CM	30-60 S

HFC PORTÁTILES

AGENTES LIMPIOS HEXAFLUOROPROPANO

Uso: En capacidades de 1 ó 2 kg, es eficiente sólo para tipos de fuego BC; en capacidades de 4.5 ó 6 kg, extingue perfectamente los tres tipos de fuego ABC. se recomienda su uso en equipos electrónicos, site de computo, archivos de datos, museos, laboratorios y galerías, entre otros.

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida, a base de HFC-236-FA, agente limpio sustituto de gas Halón.
- Agente limpio con certificación UL.
- Cilindro fabricado en lámina de acero, rodada en frío, calibre 16 para los de capacidad de 1 y 2 kg; y calibre 14, para cilindros de 4.5 y 6.0 kg.
- Disponible en capacidades de 1 y 2 kg (BC); 4.5 y 6 kg (ABC).
- Acabado color rojo, pintura en polvo electrostática (de alta resistencia).
- Valvula de latón forjado que permite alta resistencia corrosiva.
- Manguera de descarga probada al 100% para evitar fugas durante su operación



CAPACIDAD	MANOMETRO	MANGUERA	SOPORTE PARED	ALTURA	DIAMETRO	TIEMPO DE DESCARGA
1.0 KG	1.2 MPA	SOLO BOQUILLA	TIPO PERNO	38 CM	7.6 CM	8- 30 S
2.0 KG	1.2 MPA	SOLO BOQUILLA	TIPO PERNO	38 CM	10.1 CM	8-50 S
4.5 KG	1.2 MPA	1/2" X 30 CM	TIPO PERNO	45 CM	15.2 CM	9-40 S
6.0 KG	1.2 MPA	½" X 40 CM	TIPO PERNO	55 CM	15.2 CM	10.30 S

HFC AUTOMÁTICOS



Uso: Ideales para proteger zonas en donde pudiera declararse un fuego de clase "C", originado por el sobrecalentamiento de equipo eléctrico, o bien, en sitios cerrados bajo llave, que no cuenten con personal de seguridad que vigile el área.

Características Generales:

- Extintor automático de presión contenida, a base de HFC-236-FA, También disponibles en Polvo Químico Seco, para fuegos ABC, presentación color rojo. Consulte fichas técnicas.
- Cilindro fabricado en lámina de acero, rodada en frío, calibre 14 y rociador con listado y aprobación UL, que se acciona automáticamente a temperaturas que sobrepasan los 68° C.
- Disponible en capacidades de 4.5 ó 6 kg (la cobertura varía, según la capacidad del equipo) con o sin detector de humo.
- Acabado color verde, pintura en polvo electrostática (de alta resistencia).
- Su colocación es básicamente en el techo, a una altura máxima de 2.5 metros.



HALOTRÓN PORTÁTILES



Uso: Ideales para proteger sites de cómputo, almacenaje de información, telecomunicaciones, barcos, aviones, museos y cuartos de alta tecnología, entre otros.

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida, cargado a base de Halotrón.
- Disponible en capacidades de 2.5, 5, 11, 15.5 lb.
- Válvula de bronce cromado (Kidde) o aluminio (Buckeye) con manguera de neopreno y boquilla de acero inoxidable.
- Esmalte epóxico en los cilindros de acero para resistir la corrosión, abolladuras y perforaciones.



CAPACIDAD	PRESION DE OPERACIÓN	ALTURA	DIAMETRO	TIEMPO DE DESCARGA
2.5 LB	100 PSI	38 CM	8.6 CM	9 S
5.0 LB	100 PSI	41.6 CM	10.8 CM	9 S
11 LB	100 PSI	44.5 CM	17.8 CM	9 S
15 LB	125 PSI	44.5 CM	17.8 CM	13 S

HALOTRÓN MÓVILES



Uso: Ideales para proteger sites de cómputo, almacenaje de información, telecomunicaciones, barcos, aviones, museos y cuartos de alta tecnología, entre otras áreas.

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida, cargado a base de Halotrón.
- Disponible en capacidades de 65 y 150 lb.
- Válvula de bronce cromado.
- Boquilla de aluminio
- Ruedas de 16" de diámetro semi automáticas.



CAPACIDAD	RATING UL/ULC	TIEMPO DE DESCARGA	ALCANCE
65 LB	4-A:40-BC	17 S	4.6 A 7.6 M
150 LB	10-A:80-B:C	23 S	7 A 10.7 M

CO₂ MÓVILES



Uso Industrial: Se recomienda en plantas industriales, centros de cómputo, subestaciones, museos, etc

Características Generales:

- Extintor Unidad Móvil de presión contenida, a base de Bióxido de Carbono para tipos de fuego B y C.
- Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza.
- Disponible en capacidades de 50 y 100 lb.
- Acabado color rojo, pintura en polvo electrostática horneada.
- Válvula de latón y manguera de Neopreno de alta presión de 1/2" x 5 m.
- Corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no es conductora de electricidad).
- Equipado con carro transportador con manubrio y ruedas de goma, tipo carretilla.



CAPACIDAD	MANGUERA	VALVULÁ	ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA
50 LB	½" X 5 M DE LONGITUD	TIPO REGO DE ALTA PRESIÓN	1.30 M	43 CM	3.0 M	30-60 S
100 LB	½" X 10 M DE LONGITUD	TIPO REGO DE ALTA PRESIÓN	1.30 M	86 CM	3.0 M	60-90 S

CO₂ PORTÁTILES



Uso: Se recomienda en espacios cerrados, lo que los hace ideales para oficinas, consultorios, sites de cómputo, instituciones financieras (bancos), equipos electrónicos, museos, fábricas y aeropuertos, entre otros.

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida, a base de Bióxido de Carbono para tipos de fuego B y C.
- Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza.
- Corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no conductor eléctrico).
- Disponible en capacidades de 5,10, 15 ó 20 libras.



CAPACIDAD	RATING UL/ULC	PRESIÓN DE OPERACIÓN	ALTURA	DIÁMETRO	TIEMPO DE DESCARGA	ALCANCE
5.0 LB	5B:C	850 PSI	43.2 CM	21.6 CM	9 S	0.9-2.4 M
10 LB	10B:C	850 PSI	49.2 CM	27.6 CM	10 S	0.9-2.4 M
15 LB	10B:C	850 PSI	66 CM	27.6 CM	14 S	0.9-2.4 M
20 LB	10B:C	850 PSI	66 CM	30.5	17 S	0.9-2.4 M

AFFF Y AGUA A PRESIÓN



AGENTES HÚMEDOS

Uso: El agente AFFF es una excelente alternativa para proteger áreas de gasolineras, almacenes, trasvase de hidrocarburos y derrames pequeños.

Características Generales:

- Cilindro fabricado en lámina de acero, rodada en frío, calibre 14 para portátiles, y calibre 11 para móviles.
- Disponible en capacidad de 9 y 50 litros, respectivamente.
- Unidad móvil equipada con boquilla de descarga, generadora de solución espumante.
- Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostática de alta resistencia.
- Pruebas y alcance, dentro de los parámetros contemplados en la NOM-103-STPS-1994.



Extintor portátil y móvil de AFFF

AFFF Y AGUA A PRESIÓN



Uso: El extintor de agua a presión se recomienda para combatir fuegos originados por materiales combustibles comunes, como basura, madera y papel.

Características Generales:

- Cilindro fabricado en lámina de acero, rolada en frío, calibre 14 para portátiles, y calibre 11 para móviles.
- Disponible en capacidad de 9 y 50 litros, respectivamente.
- Unidad móvil equipada con boquilla de descarga, generadora de solución espumante.
- Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostática de alta resistencia.
- Pruebas y alcance, dentro de los parámetros contemplados en la NOM-103-STPS-1994.

Extintor portátil y móvil de AP



AGENTE	CAPACIDAD	MANOMETRO	MANGUERA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	TIEMPO DE DESCARGA	ALCANCE
AFFF	9.0 LTS	1.2 MPa	3/8" X 40 CM	11 ½ NPS	56 CM	17.7 CM	50-60 S	6.1 M
AFFF	50 LTS	1.2 MPa	1/2" X 5 M	11 ½ NPS	113.5 CM	45 CM	60-90 S	6.1 M
AGUAA PRESIÓN	9.0 LTS	1.2 MPa	½" X 40 CM	11 ½ NPS	56 CM	17.7 CM	60 S	9.0 M
AGUAA PRESIÓN	50 LTS	1.2 MPa	½" X 5 M	11 ½ NPS	113.5 CM	45 CM	60-90 S	9.0 M

AGUA A PRESIÓN, AFFF Y DES-IONIZADA



Uso: Los equipos de Agua, son la primera alternativa para los fuegos ocasionados por materiales combustibles como basura, madera y papel; los de AFFF se recomiendan para proteger áreas de gasolineras, trasvase de hidrocarburos y derrames pequeños.

Características Generales:

- Extintores portátiles de presión contenida, a base de agente húmedo AFFF, AP, o Agua Des- ionizada.
- Cilindros fabricados en acero inoxidable, resistentes a la corrosión.
- Disponibles en capacidades de 9.6 litros.
- Garantía de un año, sobre defectos de fabricación.



CLASE K PORTÁTILES



Uso: Recomendado para comedores industriales, cocinas de restaurantes de hoteles, hospitales, residencias, de la tercera edad, freidoras, locales de comida rápida, etc. Es la mejor protección portátil disponible, como complemento a los sistemas prediseñados de supresión de fuego.

Características Generales:

- Extintores portátiles de presión contenida, a base de Acetato de Potasio, para fuegos clase K.
- Cilindros fabricados en acero inoxidable.
- Cuenta con sello protector en el orificio de la boquilla para prevenir que se obstruya la boquilla.
- Disponibles en capacidades de 6 y 9 litros.
- Garantía de un año.



ESPECIALES PORTÁTILES



Uso: Recomendado para disipar el calor del metal encendido.

Características Generales:

- Extintores portátiles de presión contenida, a base de Polvos Químicos.
- Contiene una mezcla de cloruro de sodio en polvo seco como agente extinguidor.
- Cilindro fabricado en acero durable.
- Acabado en pintura amarilla, muy resistente a la corrosión.



MODELO	CAPACIDAD	ALTURA	DIÁMETRO	TIEMPO DE DESCARGA
CLASE "D"	30 LB	83.8	20.3 M	28 S

ESPECIALES PORTÁTILES



EXTINTOR DE ALTO FLUJO

Uso: Este equipo es ideal para utilizarse en la industria marina y petrolera, refinerías, minas, helipuertos y aeropuertos.

Características Generales:

- Resistencia al ambiente marino.
- Cilindro fabricado en una sola pieza.
- Extinción de alto flujo y alcance.
- Temperatura de operación: de 65° F hasta 120° F.
- Manijas de acero inoxidable y válvula de bronce cromado.
- Disponible en capacidades de 10,20,30 lb.



MODELO	CAPACIDAD	VELOCIDAD DE DESCARGA	TIEMPO DE DESCARGA	ALCANCE DE DESCARGA
ALTO FLUJO	10 LB	1.11 LB/S	10 S	9.14 A 12.19 M
ALTO FLUJO	20 LB	1.17 LB/S	18 S	9.14 A 12.19 M
ALTO FLUJO	30 LB	1.43 LB/S	22 S	9.14 A 12.19 M



REFACCIONES

REFACCIONES PARA EXTINTORES PORTATILES

Uso: Ideales para quiénes ofrecen servicio de recarga y mantenimiento en sus talleres. Las refacciones son de suma utilidad para sustituir partes de los equipos que estén dañados o en mal estado.

SOPORTE PARED

Su uso es el de poder fijar un extintor en cualquier pared.

- Para extintores de 4.5 a 12 kg.

SOPORTE TIPO ABRAZADERA

Ideal para fijar un extintor de la línea automotriz en vehículos o montacargas.

- Para extintores de 3/4, 1 y 2 kg.

MANGUERAS CONTRA INCENDIO

Uso: La manguera de capa sencilla se recomienda para gabinetes en interiores y exteriores, como almacenes, tiendas departamentales, estacionamientos, edificios, patios de maniobras, etc. En tanto, la manguera de doble capa es ideal para exteriores en uso rudo frecuente, como fabricas, plantas petroquímicas, cuerpos de bomberos, constructoras y aeropuertos, entre otros.

Características Generales:

- Capa sencilla: 100% poliéster de alta resistencia.
- Doble capa: Doble cubierta de poliéster.
- Coples: NST, IPT (bronce o aluminio).
- Tubo interior por una sola capa moldeado por extrusión de EPDM sintético compuesto.



MEDIDAS	CUERDA	COPLES	PRESION DE TRABAJO
1 1/2" X 15 ó 30m	IPT/NST	Bronce/Aluminio	250 PSI
1 1/2" X 15 ó 30m	IPT/NST	Bronce/Aluminio	300 PSI
2 1/2" X 15 ó 30m	IPT/NST	Bronce/Aluminio	300 PSI
1 1/2" X 15 ó 30m	IPT/NST	Bronce/Aluminio	400 PSI
1 1/2" X 15 ó 30m	IPT/NST	Bronce/Aluminio	400 PSI

GABINETES INDUSTRIALES

Gabinets para Extintor

Uso: Son ideales para brindar protección adicional a extintores instalados en comercios, almacenes, fábricas, edificios, estacionamientos y hospitales, entre otros.



Características Generales:

- Fabricados en lámina de acero, rolada en frío, calibre 24.
- Acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión, color rojo brillante.
- Se suministran con puerta, chapa, cromada y dos llaves.
- No incluye vidrio.

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA/ GABINETE	MEDIDA DE VIDRIO
E-1	PARA EXTINTOR DE 4.5 Y 6.0 KG. MODELO SIN PUERTA	21.5 X 29 X 67 CM	61 X 24 CM
E-2	PARA EXTINTOR DE 9.0 Y 12 KG. MODELO SIN PUERTA	23 X 35 X 80 CM	74 X 30 CM
1	PARA EXTINTOR DE 4.5 Y 6.0 KG. MODELO CON PUERTA Y CHAPA	21 X 35 X 72 CM	57 X 21 CM
2	PARA EXTINTOR DE 9.0 Y 12 KG. MODELO CON PUERTA Y CHAPA	23 X 40 X 80 CM	65 X 26 CM

MANGUERAS CONTRA INCENDIO DE NITRILO

Uso: Gracias a que estas mangueras superan las pruebas internacionales de abrasión, adhesión y resistencia a los productos químicos, agrietamientos y temperaturas extremas, se recomienda su uso en refinerías, plataformas industriales, aeropuertos, ejército, servicios forestales, bomberos y servicios de incendio de industria pesada. No necesitan secarse después del uso. Gran resistencia a la rotura, gracias a su especial construcción textil de tres y cuatro capas.

TIPOS DE CUERDA:

IPT (NPSH)

APLICACIONES:

- Cuerda fina tipo tubería, cumple con norma internacional
- Su uso es comercial e industrial

NST (NH O NHST)

APLICACIONES:

- Cuerda estandarizada por cuerpo de bomberos, para acoplamiento rápido.
- Su uso es industrial, municipal y de bomberos.



MEDIDAS	CUERDA	COPLES	PRESION DE TRABAJO
1 1/2" X 15 ó 30m	IPT/NST	Bronce/Aluminio	600 PSI
2 1/2" X 15 ó 30m	IPT/NST	Bronce/Aluminio	600 PSI
1 1/2" X 15 ó 30m	IPT/NST	Bronce/Aluminio	600 PSI
2 1/2" X 15 ó 30m	IPT/NST	Bronce/Aluminio	400 PSI

GABINETES / EQUIPO DE BOMBERO

Uso: Son recomendables para su ubicación en inmuebles que cuentan con brigadas contra incendio como en industrias, comercio, almacenes, fábricas, estaciones de trenes y autobuses, hangares de avión y centrales de bomberos y centros comerciales, entre otros.

Características Generales:

- Fabricados en lámina de acero, rolada en frío, calibre 22 y refuerzo perimetral interior de perfil cuadrado.
- Acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión, color rojo brillante.
- Disponible en medidas para guardar 1,2,4 y 6 equipos de bombero.
- No incluye vidrio.



MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA/ GABINETE	MEDIDA DE VIDRIO
1 EQUIPO	GABINETE UN EQUIPO DE BOMBERO	40 x 45 X 180 CM	151 x 26.5 CM
2 EQUIPOS	GABINETE DOS EQUIPOS DE BOMBERO	40 X 67 X 180 CM	151 x 49 CM
4 EQUIPOS	GABINETE CUATRO EQUIPOS DE BOMBERO	40 x 90 X 180 CM	151 x 29.5 CM
6 EQUIPOS	GABINETE SEIS EQUIPOS DE BOMBERO	40 x 122 X 180 CM	151 x 45.5 CM

GABINETES PARA HIDRANTE

Uso: Son ideales para brindar protección adicional a hidrantes. Diseñados para almacenar mangueras contra incendio, mediante soporte de despliegue rápido o únicamente sobre cuna. Según el modelo, también puede almacenarse la manguera hidrante junto con el extintor portátil y. de acuerdo a sus necesidades, puede suministrarse para empotrar o sobreponer.



MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA/ GABINETE	MEDIDA DE VIDRIO
15 M	GABINETE PARA HIDRANTE, TIPO EMPOTRAR, CON CUNA	21 x 50 x 75 CM	60.5 x 40 CM
15 M	GABINETE PARA HIDRANTE, TIPO SOBREPONER, CON CUNA	21 x 50 x 77 CM	60.5 X 35 CM
30 M	GABINETE PARA HIDRANTE, TIPO EMPOTRAR, CON O SIN CUNA	21 x 70 x 88 CM	78 X 60 CM
30 M	GABINETE PARA HIDRANTE, TIPO SOBREPONER, CON O SIN CUNA	21 x 70 x 88 CM	71 X 55 CM
30 M	GABINETE PARA HIDRANTE, TIPO SOBREPONER, CON O SIN CUNA	21 x 85 x 88 CM	70 X 71 CM



WILMAR
EQUIPO CONTRA INCENDIO

GABINETES PARA HIDRANTE EN ACERO INOXIDABLE

Uso: Son ideales para brindar protección adicional a extintores portátiles de bajas capacidades e hidrantes instalados en centros comerciales, oficinas, hospitales, hoteles, almacenes y centros de distribución y comercios entre otros. Recomendados en áreas en donde las características del acero inoxidable sean solicitadas.

Fabricados de lámina de acero inoxidable acabado espejo o pulido, el cual brinda mejor apariencia, eliminando problemas de desprendimientos de pintura. Para lugares en donde existan condiciones extremas de corrosión (salinidad), este material no es recomendable.



MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA/ GABINETE	MEDIDA DE VIDRIO
1 M	GABINETE PARA EXTINTOR DE 4.5 O 6 KG, TIPO SOBREPONER	21 x 35 x 72 CM	57 x 21 CM
2 M	GABINETE PARA EXTINTOR DE 9.0 O 12 KG, TIPO SOBREPONER	23 x 40 x 80 CM	65 X 26.5 CM
15 M	GABINETE PARA HIDRANTE, TIPO EMPOTRAR	21 x 50 x 75 CM	60.5 X 40 CM
15 M	GABINETE PARA HIDRANTE, TIPO SOBREPONER	21 x 50 x 88 CM	60.5 X 35 CM
30 M	GABINETE PARA HIDRANTE, TIPO EMPOTRAR	21 x 70 x 88 CM	78 x 60 CM
30 M	GABINETE PARA HIDRANTE, TIPO SOBREPONER	21 x 70 x 88 CM	71 X 55 CM



WILMAR
EQUIPO CONTRA INCENDIO

PORTAEXTINTORES TIPO CENICERO

Uso: Son ideales para brindar protección adicional a extintores portátiles instalados en centros comerciales, oficinas, hospitales, hoteles, almacenes, centros de distribución y comercios, entre otros.

Características Generales:

- Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 28 con mica impresa.
- Acabado en acabado pulido, espejo o martillado.
- Disponible en capacidades para extintor de PQS de 4.5, 6, 9 y 12 kg.
- Disponible en capacidades para extintor de CO2 de 5, 10, 15 y 20 libras.
- En el modelo para 15 y 20 libras, la tapa es tipo domo.



MODELO	DESCRIPCIÓN
1	PORTA EXTINTOR CILÍNDRICO DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESPEJO, PARA EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS.
2	PORTA EXTINTOR CILÍNDRICO DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESPEJO, PARA EXTINTOR DE 4.5 A 9.0 KG.
3	PORTA EXTINTOR CILÍNDRICO DE ACERO AL CARBÓN, ACABADO MARTILLADO, PARA EXTINTOR DE 4.5 A 9.0 KG.
4	PORTA EXTINTOR CILÍNDRICO DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESPEJO, PARA EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS.
5	PORTA EXTINTOR MEDIA LUNA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO Y/O ESPEJO, PARA EXTINTOR DE 4.5 Ó 6.0 KG.
6	PORTA EXTINTOR CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESPEJO, PARA EXTINTOR DE 4.5 Ó 6.0 KG.
7	PORTA EXTINTOR CILÍNDRICO DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESPEJO, PARA EXTINTOR DE CO2 DE 15 Ó 20 LIBRAS.

BOTIQUINES

Uso: En cada hogar y en todo lugar donde exista concentración de personas debe existir un Botiquín de Primeros Auxilios. Se recomienda ubicarlo en un lugar accesible, conocido por todos y se debe controlar el buen estado y/o caducidad de los materiales incluidos. Este debe ser transportable.

Características Generales:

- Fabricados en lámina de acero, rolada en frío, calibre 28.
- Incluye manija de alambre galvanizando y porta candado.
- Cuenta con protección de fosfatizado, que lo hace más resistente a la corrosión.
- Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostática de alta resistencia.
- Disponible en tamaño mini, chico, mediano e industrial.



ACCESORIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS

Uso: Accesorios para el combate de incendios y redes hidráulicas.



VÁLVULA DE GLOBO ANGULAR

- Con volante manual para apertura y control de chorro de agua.



LLAVE UNIVERSAL

Fabricada en bronce fundido.

- Para ajustar coples desde 1 1/2" hasta 4 1/2".



TOMA SIAMESA

- Acabado en bronce cromado.

CHIFLÓN A TRES PASOS

- Regula el chorro de agua de la manguera.



HIDRANTE DE BANQUETA TIPO "T"



- Fabricado en acero cédula 40 sin costura.
- Acabado en esmalte epóxico color rojo bermellón

MONITOR ESTACIONARIO TIPO CORAZÓN




- Con giro mecánico a través de volante y cremallera.

MONITOR TIPO CUELLO DE CISNE



- Con giro manual impulsado mediante palanca.

CARRETE PARA MANGUERA DE HIDRANTE



- Con dispositivo giratorio que facilita la operación manguera.

SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO



- Para manguera de Hidrante.

KIT IDENTIFICADOR DE CUERDAS



- Juego de coples para identificar cuerdas de manguera contra incendio.

ACCESORIOS GIACOMINI

Uso: Lo último en accesorios para el combate de incendios y redes hidráulicas.

Características Generales:

- Accesorios importados: Elaborados en bronce y aluminio forjado en acabado pulido y policarbonato de alta resistencia en color rojo.
- Cuentan con póliza internacional de daños y Responsabilidad Civil, por parte del fabricante.
- Garantía de 5 años por parte del fabricante.

**BOQUILLA DE POLICARBONATO
MOD. A7BP**



- Resistente a temperaturas de 93°

**BOQUILLA DE BRONCE
MOD. A7B**



- Con sistema de descarga ajustable.

**VÁLVULA DE GLOBO ANGULAR
MOD. A56**



- Con volante de aluminio forjado en color rojo.

**TOMA SIAMESA
MOD. A105**



- Fabricada en bronce forjado.

VÁLVULA DE RESTRICCIÓN MOD.A156



- Limita el flujo de agua y presión.

VÁLVULA DE COMPUERTA MOD.A53

- Diseñada para permitir una vía de agua limitada.



TAPÓN DE POLICARBONATO MOD.A80P



- Cubre y protege las roscas de salida macho en válvulas de hidrantes.

CONEXIÓN "Y" MOD.A99

- Bifurcación para dos líneas de flujo de agua.



ACCESORIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS

Uso: Lo último en accesorios para el combate de incendios y redes hidráulicas.
Ideales para uso industrial y marino.

Características Generales:

- Accesorios importados: Elaborados en bronce, latón y aluminio, según modelo.

**BOQUILLA AVENGER
MOD. 1616**



- Máximo desempeño y confiabilidad.
- Boquilla con galonaje seleccionable.

**BOQUILLA AVENGER
MOD. 4116**



- Rendimiento y alcance.
- Boquilla con galonaje fijo.

**BOQUILLA TURBOJET CON AGARRE
DE PISTOLA MOD. 1720.**



- Boquilla ultra ligera de chorro directo o neblina.
- Fácil operación a varias presiones.

**OMEGA XPMONITOR
MOD. 3528**



- Con mecanismo de cierre unico para mantener la posición deseada.



WILMAR
EQUIPO CONTRA INCENDIO

**BOQUILLA DE CHORRO
MAESTRO RAMPAGE
MOD. 4461**



- Galonaje fijo con regulador de chorro diseño para diferentes flujos.
- Boquilla con cierre total.

**BOQUILLA EDUCTORA
MOD. 4470**



- Con capacidad para aspirar espuma al 1, 3 y 6%.
- Boquilla de Galonaje fijo.

**GENERADOR DE ESPUMA
ALTA EXPANSIÓN MOD. 3500**



**EDUCTOR PYROLITER EN LINEA
MOD. 3095**



- Con manguera de succión estándar de 95 GPM

**MEDIDOR DE FLUJO DE TRABAJO
PESADO MOD. HHTP.**



**KIT MEDIDOR DE FLUJO
MOD. AFTK25**



- Disponibles 15 boquillas diferentes a elegir.
- Incluye estuche.

BOMBAS CONTRA INCENDIO



BOMBAS CONTRA INCENDIO PORTÁTILES

Características Generales:

- La bomba de agua permite succionar este líquido de contenedores, albercas, cisternas, fuentes, etc.
- Incluye motor de gasolina de alta presión (3.5 HP).
- Cuenta con manguera de succión y manguera contra incendio con boquilla, instalada en carrete giratorio para facilitar su operación.
- Accesorios instalados en marco estructural metálico, acabado en color rojo, ruedas de hule.
- Diseño práctico y fácil de operación.

Uso: La bomba de agua, se recomienda como protección de casas rurales y suburbanas o bien, hoteles o zonas forestales, principalmente; en donde el abastecimiento de agua es limitado o no existe la instalación de un hidrante.



BOMBA ESPUMADORA PORTATIL



Características Generales:

- La bomba espumadora puede trabajar con agua o bien, hacer la mezcla de agua espuma.
- Incluye: Eductor.
- Manguera contra incendio de 1.5 x 30 m.
- Boquilla modelo Avenger 1616, de selector de galonaje de 95 GPM.
- Dos bidones de espuma de 19 litros cada uno.
- Motor gasolina de alta presión 3.5 HP.
- La bomba permite alimentarse desde una alberca, río, lago, cisterna, contenedor de agua o bien conectarse a una línea.
- El alcance de descarga de la espuma es entre 20 y 25 m, después de los 30 m de la manguera.

Uso: La espumadora es una excelente alternativa para proteger áreas de gasolineras, almacenes, trasvase de hidrocarburos, andenes de descarga y derrames pequeños; de igual manera se recomienda su uso en fuegos originados por solventes polares, papel y plantas de emergencia.



CONCENTRADOS ESPUMANTES

ESPUMAS CONTRA INCENDIO

Uso: Ideales para combatir fuegos de clase B, dependiendo la concentración pueden aplicarse con mucha efectividad en combustibles de hidrocarburos o bien, solventes polares.

Características Generales:

- Proveen una rápida extinción y excelente resistencia a la reignición.
- Pueden ser utilizados con agua corriente, salada o agua salobre.
- Disponibles en presentación de 1 litro, Bidón de 20 l; tambo de 200 l y tote de 1000 litros, en sus diversos porcentajes, 0.5%, 1%, 3%, 3x3%, 3 al 6% y 6% ,entre otros.
- Almacenados en sus contenedores originales, en la temperatura recomendada por el fabricante, su tiempo de vida útil dura 20 años.



DETECCIÓN

Uso: Ideales para ser ubicados en residencias, albergues, guarderías, asilos, cuartos de hospital, hoteles, oficinas, consultorios médicos, viviendas multifamiliares, entre otros.

DETECTOR DE HUMO MOD. FG250



- Diseño ligero y compacto.

DETECTOR DE HUMO MOD SA 303



- Cuenta con apertura de reemplazo de batería.

DETECTOR DE HUMO MOD SA 304



- Con luz que se activa para iluminar el camino y evacuar.

DETECTOR DE HUMO MOD SA 9120 B.



- Sensor iónico
- Modelo reconectable con sistema alarma.
- Indicador de cambio de batería.

DETECTOR DE HUMO MOD. ATOM



- Por su diseño y tamaño.
- Es ideal donde la estética es fundamental.

DETECTOR DE GAS Y MONÓXIDO MOD. GC01CN



- Identifica tres tipos de gases: Monóxido de carbono, Gas LP y Gas Natural.

PROBADOR PARA DETECTOR DE HUMO



- Probador universal.
- Cubre todos los rangos de sensibilidad de detectores de humo.

ESCALERA PARA ESCAPE DE INCENDIOS MOD EL52-2



- Soporta un peso de 510 kg y cubre una altura de 4.2 m, equivalente a dos pisos de altura.

EXTINTOR EN SPRAY MOD. TUNDRA



- Excelente alternativa para usarse contra fuegos domésticos de rápida extinción.

LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LEDS



- Un año de garantía.

EQUIPO DE BOMBERO



Características Generales:

- STARLIGHT, modelo confeccionado para brigadas con tela exterior.
- Modelos disponibles con certificación UL.
- Disponibles en tallas 38 a la 42 y especiales 44, 46, 48 sobre pedido.



Uso: STARLIGHT. Modelo recomendado para el uso de bomberos voluntarios que pertenecen a una brigada contra incendios de una área industrial o comercial y que eventualmente llevan a cabo prácticas y que en caso de existir fuego incipiente, serán la primera respuesta, en tanto llegan los bomberos profesionales.

OVEROL IPF IGNIFUGO

Prevención de accidentes por quemaduras por fuego forestal, arco eléctrico, metales fundidos y fuego repentino.

Industrias: metalurgia, siderúrgica, minera, eléctrica, petroquímica, metalmecánica, química y en el transporte de combustible.



Overol de gabardina 100% algodón.

Bolsa superior izquierda.

Aberturas laterales de comunicación.

Retardante a la flama y al arco eléctrico.

Nivel de resistencia al arco eléctrico: 14.2
cal/cm2.



**CASCO PARA BOMBERO
TERMOPLASTICO MOD.PX**

- Cuenta con protección facial de policarbonato y nuquera de tela hasta la base del cuello.



**BOTA PARA BOMBERO MOD.
FIREMAN**

- Con aislamiento reforzado, casquillo de acero, suela antiderrapante y forro de lana.

GUANTE PARA BOMBERO



- En camaza suave, con forro Stedair 3000 barrera de humedad y puños Kevlar.

CAPUCHA MONJA



- Fabricada en tela 100% doble capa, costura plana y con ajuste cómodo.

HACHA PARA BOMBERO



- Fabricadas de acero forjado, con mango de fibra de vidrio o madera a elegir.

HACHA Y PALA REDONDA



- Económicas y resistentes.

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

E.R.A

Uso: Ideales para brigadas contra incendio (FRONTIER) y/o cuerpos de bomberos (Z-3000), ambos de acción 100% neumática, gracias a que han sido diseñados para resistir las rigurosas condiciones ambientales en la industria.

Características Generales:

- Cilindro fabricado en aluminio o fibra de carbón, según modelo a elegir.
- Presión de trabajo de 2216 ó 4500 PSI
- Máscara de buty, sumergible en agua para desinfección, con arnés de la cabeza de Nylon FR.
- Opción de válvula de 2da etapa en la máscara AirSWitch, la cual permite fácilmente cambio de aire ambiental al cilindro, sin quitarse la máscara o válvula compacta CDV.
- Cuentan con alarma neumática de término de servicio, tipo silbato.
- Armazón de espalda ergonómico, fabricado con un compuesto de aleación de policarbonato.
- Incluye maleta rígida para transporte.



WILMAR
EQUIPO CONTRA INCENDIO

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

E.R.A

Uso: Phantöm es excelente para los trabajos en atmósferas peligrosas, los rescates y el ataque a incendios dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos (atmósferas IDLH).

Características Generales:

- Está hecha de silicón hipoalergénico 180 grados de visión de izquierda a derecha y de abajo a arriba
- Es la mascarilla en SCBAs con mayor grado de visión
- Presenta un ajuste hermético por su doble sello
- La mica de policarbonato de la mascarilla es resistente a impactos además de tener tratamiento anti rayaduras en su exterior y una capa antiempañante en su interior
- La copa nasal interior de la mascarilla es removible, la cual evita que el flujo de aire se dirija hacia los ojos
- Cuenta con válvulas de exhalación
- El cilindro de aire respirable es de Fibra de Carbón, de 60 minutos
- ALTA PRESIÓN 4,500 PSI
- Cuenta con Pre alarma y alarma de baja presión.



RETARDANTES AL FUEGO

Uso: Ideales para aplicarse en interiores y exteriores: tabla roca, madera virgen, madera tratada, hule espuma, palapa interior y exterior, según modelo.

Características Generales:

- Disponibles en envases de 1,4 ó 19 litros, según modelo.
- Su rendimiento varía, dependiendo el retardante y área de aplicación.
- Listos para usarse.



NUESTROS SERVICIOS

- Consultorías de seguridad industrial y protección civil



- Cursos para brigada
- Plan de contingencia



- Recargas y/o mantenimiento a extintores
- Mantenimiento a sistemas contra incendios



- Mantenimiento a bombas contra incendio



WILMAR
EQUIPO CONTRA INCENDIO

SEÑALAMIENTOS CONTRA INCENDIO



MEDIDAS

CM

20 X 20

15 X 20

15 30

25 X 25

40 X 40

117 X 117



ACABADOS

GRADO INGENIERÍA

-REFLEJANTE TIPO A
(ALTA INTENSIDAD)

-REFLEJANTE TIPO B
(MUY ALTA
INTENSIDAD)



SEGURIDAD INDUSTRIAL



WILMAR[®]
EQUIPO CONTRA INCENDIO

CINTA REFLEJANTE



Características:

- Material: 100% poliéster
- Diseño: Reflejante
- Color: Naranja con gris
- Medida: 50 mm
- Presentación: Rollo con 50 metros
- Coeficiente reflectante: 280cd/lx (280 candelas sobre lux por metro)
- Solidez del color: Grado 4
- El lavado de la franja soporta hasta 25 ciclos de lavado a 60° de temperatura promedio.

Se utiliza para la confección de prendas de seguridad industrial y personal, también se puede usar para demarcar zonas de precaución.



Polaina contra Mordeduras de Víboras

Es la solución en protección contra mordeduras de reptiles, espinas y superficies rugosas, o puntiagudas ofreciendo una protección extrema con la más alta comodidad al usuario desde el área del empeine hasta la rodilla.



Talla Universal

Dimensiones: Altura de la caña 42 cm, rodillera 10 cm, perímetro 48.5 cm, protector de empeine 7.0 cm.

-Peso: 800 gramos por par.

- Totalmente flexibles.

- Se cierran por detrás con sistema de velcro de 50cm.

- Compuesta de 4 capas de Poliamida

- Armadura de Policarbonato de alta resistencia

- Hilo altamente resistente a la abrasión y al corte.

MANGA DE VIENTO

- Entrada de aire 45 cm, salida de aire 25 cm
- Color naranja internacional y reflejantes en gris
- Longitud 150 cm
- Mosqueton o gancho de acero galvanizado



CARACTERISTICAS:

- Manga de viento de alta resistencia, material de nylon con cinta reflejante
- Fácil de instalar, colorido y alta resistencia a la intemperie
- Gancho o mosquetón galvanizado para climas extremos
- Utilizado en agricultura, meteorología, seguridad industrial, aeropuertos, etc.

VIALIDAD

Uso: Ideales para cubrir las necesidades que involucren equipo de seguridad de la más alta calidad en almacenes, centros comerciales, oficinas, empresas, negocios, estacionamientos e industria general.

TRAFITAMBO

- Usado regularmente en construcciones, obras viales o zonas en reparación.



CONOS FLEX

- Ideales para su flexibilidad y alta resistencia a los impactos



CONOS SUPERFLEXIBLES



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
CONO SUPERFLEXIBLE 45	BASE CUADRADA: 26.5 CM ALTO: 45 CM
CONO SUPERFLEXIBLE 60	BASE CUADRADA: 26.5 CM ALTO: 60 CM
CONO SUPERFLEXIBLE 71	BASE CUADRADA: 31 CM ALTO: 71 CM
CONO SUPERFLEXIBLE 91	BASE CUADRADA: 31 CM ALTO: 91 CM

CONOS RIGIDO STARK



• CONO STARK 71



• CONO STARK 91



• CONO RÍGIDO 91

• CONO RÍGIDO 71



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
CONO STARK 71	ALTO: 71 CM
CONO STARK 91	ALTO: 91 CM
CONO RÍGIDO 71	BASE CUADRADA: 36 CM ALTO: 75 CM
CONO RÍGIDO 91	BASE CUADRADA: 36 CM ALTO: 95 CM

CONOS FLEX

- CONOS INYECTADOS SOLARES



- CONOS FLEX



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
CONO FLEX 45	BASE CUADRADA: 27.5 CM ALTO: 45 CM
CONO FLEX 71	BASE CUADRADA: 37 CM ALTO: 71 CM
CONO FLEX 91	BASE CUADRADA: 37 CM ALTO: 91 CM
CONOS INYECTADOS SOLARES CNSF-91L	BASE CUADRADA: 37 CM ALTO: 91 CM
CONOS INYECTADOS SOLARES CNSF-71L	BASE CUADRADA: 37 CM ALTO: 91 CM

CONOS



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
CONO 25	BASE CUADRADA: 14 CM ALTO: 25 CM
CONO 35	BASE HEXAGONAL: 11 CM ALTO: 35 CM
CONO 41	BASE CUADRADA: 20 CM ALTO: 41 CM
CONO 45	BASE CUADRADA: 20 CM ALTO: 45 CM
CONO PLEGABLE CON LUZ	BASE CUADRADA: 29 CM ALTO: 45 CM

CONO BASE PESADA HEXAGONAL

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
CONO 60	BASE HEXAGONAL: 18 CM ALTO: 60 CM
CONO 75	BASE HEXAGONAL: 18 CM ALTO: 75 CM
CONO 100	BASE HEXAGONAL: 18 CM BASE CUADRADA: 31 CM ALTO: 100 CM
CONO 100 INFORMATIVO	BASE HEXAGONAL: 20 CM ANUNCIO: 30 CM ALTO: 150 CM



BARRERAS

USO: Barreras útiles como separadores de carriles, en desviaciones, reparaciones y obras viales.

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
BARRERA BIDIRECCIONAL	ALTO: 95 CM ANCHO: 58 CM LARGO: 174 CM	
BARRERA DIAMANTE SOPLADA	ALTO: 85 CM ANCHO: 48 CM LARGO: 173 CM	
BARRERA BULLDOG S-70	ALTO: 70 CM ANCHO: 38 CM LARGO: 166 CM	
BARRERA S-81	ALTO: 81 CM ANCHO: 38 CM LARGO: 165 CM	
BARRERA CLÁSICA	ALTO: 96 CM ANCHO: 66 CM LARGO: 125 CM	
BARRERA BS-115	ALTO: 65 CM ANCHO: 45 CM LARGO: 115 CM	
BARRERA S-2016	ALTO: 86 CM ANCHO: 56 CM LARGO: 168 CM	
BARRERA BABY SOPLADA	ALTO: 78 CM ANCHO: 50 CM LARGO: 100 CM	

BARRERAS

DISEÑADAS CON LO ÚLTIMO EN
TECNOLOGÍA REFLEJANTE IDEAL PARA
DELIMITAR, SEÑALIZAR Y PROTEGER
ÁREAS DE OBRA EN CIUDADES Y
CARRETERAS.

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
BARRERA ROADWEILER 60	ALTO: 70 CM ANCHO: 38 CM LARGO: 166 CM	
BARRERA BABY	ALTO: 78 CM ANCHO: 50 CM LARGO: 100 CM	
BARRERA DIAMANTE	ALTO: 85 CM ANCHO: 55 CM LARGO: 152 CM	
BARRERA PERRY 1500	ALTO: 120 CM ANCHO: 42 CM LARGO: 150 CM	
BARRERA GALAXY	ALTO: 145 CM ANCHO: 45 CM LARGO: 120 CM	
BARRERA BAJA	ALTO: 62 CM ANCHO: 53 CM LARGO: 153 CM	
BARRERA ALTA	ALTO: 79.5 CM ANCHO: 55 CM LARGO: 122 CM	
BARRERA B-2001	ALTO: 85 CM ANCHO: 59.5 CM LARGO: 156 CM	

BARRERAS

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
BARRERA B-199	ALTO: 95 CM ANCHO: 65.8 CM LARGO: 194.2 CM	
BARRERA TUBULAR	ALTO: 107 CM ANCHO: 50 CM LARGO: 157 CM	
BARRERA MULTIUSOS	ALTO: 106 CM ANCHO: 50 CM LARGO: 157 CM	
BARRERA ROADWEILER	ALTO: 80 CM ANCHO: 40 CM LARGO: 130 CM	
PALETA ANTIDESLUMBRANTE VIAL	ALTO: 132 CM ANCHO SUP: 21 CM ANCHO INF: 28 CM	

TRAFISITS

NOMBRE	MEDIDAS
TRAFISIT 105	DIÁMETRO BASE: 41 CM DIÁMETRO SUPERIOR: 20 CM ALTO: 105 CM
TRAFISIT 109	DIÁMETRO BASE: 50 CM DIÁMETRO SUPERIOR: 43 CM ALTO: 107 CM
TRAFISIT 122	DIÁMETRO BASE: 49 CM DIÁMETRO SUPERIOR: 22 CM ALTO: 122 CM



• TRAFISIT 105



• TRAFISIT 122



• TRAFISIT 109

BARRICADAS



NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
BARRICADA 66	LARGO: 90 CM ALTO: 120 CM ANCHO: 40 CM	
BARRERA DE PROTECCIÓN	ALTO: 180 CM BASE INFERIOR: 50 CM ANCHO INFERIOR: 40 CM	
BARRICADA VISTA 150	LARGO: 30.5 CM ALTO: 115.5 CM ANCHO: 10 CM	
BARRICADA 110 OVAL/DECOR	LARGO: 30.5 CM ALTO: 110 CM ANCHO: 16 CM	
BARRICADA 115	ALTO: 1.17 M ANCHO SUPERIOR: 8.3 CM DIÁMETRO DE LA BASE: 35 CM	
FANTAFLEX 147	LARGO: 54 CM ALTO: 43 CM ANCHO: 147 CM	
BARRERA PLÁSTICA SENCILLA	LARGO: 2.00 M ALTO: 1.00 M BASE HEXAGONAL: 20 CM X LADO	
BARRERA PLÁSTICA DOBLE	LARGO: 2.00 M ALTO: 1.00 M BASE HEXAGONAL: 20 CM X LADO	

BARRICADAS

SOLUCIÓN EFECTIVA PARA REFORZAR Y
MEJORAR LA SEGURIDAD EN EL SITIO

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
BARRERA MODULAR SENCILLA	LARGO: 2.00 M ALTO: 1.07 M ANCHO: 72 CM	
BARRERA MODULAR DOBLE	LARGO: 2.00 M ALTO: 1.07 M ANCHO: 72 CM	
DEFENSA PLÁSTICA	LARGO: 2.00 M ALTO: 18 CM	
CINTA DELIMITADORA	LONGITUD: 305 M ANCHO: 8 CM	
MALLA CONSTRUCCIÓN LIGERA	LARGO: 30.5 M ALTO: 1.20 M	
MALLA ANTIDESLUMBRANTE	ROLLO DE 50 M	

BOTONES



USO: IDEALES PARA DELIMITAR CARRILES, MARCAJE EN ZONA PEATONAL O EN PUNTAS DE CAMELLON.

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
MAXIBOTON VIBRADOR	DIÁMETRO: 13.2 CM ALTO: 3 CM	
BOTON MULTIVISTA	DIÁMETRO: 10 CM ALTO: 2 CM	
BOTON MULTIVISTA ALUMINIO	DIÁMETRO: 10 CM ALTO: 2 CM	
BOTON ABS	DIÁMETRO: 10.1 CM ALTO: 2.1 CM	
BOTON ACERO INOXIDABLE 10	DIÁMETRO: 10 CM ALTO: 2.5 CM	
BOTON ALUMINIO	DIÁMETRO: 10 CM ALTO: 2 CM	
BOTON ALUMINIO 2 CARAS REFLEJANTES	DIÁMETRO: 10 CM ALTO: 2 CM	
BOTON 135	DIÁMETRO: 13.5 CM ALTO: 4 CM	

BOTONES

USO: Como reductor de velocidad.

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
BOTON 100	DIÁMETRO: 10.5 CM ALTO: 3 CM	
BOTON CERÁMICA	DIÁMETRO: 10.3 CM ALTO: 2.1 CM	
BOTON GUÍA PARA INVIDENTES	DIÁMETRO: 30 MM ALTO: 4 MM	
BOTON 1300	DIÁMETRO: 13 CM ALTO 2 CM:	
BOTON 1000	DIÁMETRO: 10 CM ALTO: 2 CM	
BOTON SOLAR 135	DIÁMETRO: 13.5 CM ALTO: 4 CM	
BOTON SOLAR 100	DIÁMETRO: 10 CM ALTO: 3 CM	
BOTON METÁLICO	DIÁMETRO 10.1 CM ALTURA: 2.1 CM	

BOYAS

USO: Dispositivo de apoyo para delimitar avenidas, carriles exclusivos, entronques, ciclovías, retención de límite sobre el estacionamiento.



NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
BOYA OVAL 45	LARGO: 19 CM ANCHO: 12 CM ALTO: 4.5 CM	
BOYA I-55	POR LADO: 16.5 CM ALTO: 5.5 CM	
BOYA I-68	POR LADO: 20 CM ALTO: 6.8 CM	
BOYA MULTIVISTA	LARGO: 19.4 CM ALTO: 7.5 CM	
BOYA MULTIVISTA SOLAR	LARGO: 19.4 CM ALTO: 7.3 CM	
BOYA MULTIESFERA	DIÁMETRO: 17.5 CM BASE: 19.5 CM ALTO: 7.5 CM	
BOYA PVC	DIÁMETRO: 21.5 CM ALTO: 5 CM	
BOYA METÁLICA	POR LADO: 21 CM ALTO: 5.5 CM	
BOYA DE ACERO	POR LADO: 24 CM ALTO: 7 CM	

BOYAS


Empleadas en la vialidad para delinear, aislar o canalizar carriles exclusivos como glorietas, ciclovías, bifurcaciones o desviaciones



NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
BOYA ALUMINIO 200	DIÁMETRO: 20 CM ALTO: 4 CM	
BOYA ALUMINIO 180	DIÁMETRO: 18 CM ALTO: 5.5 CM	
BOYA 180 SOLAR	DIÁMETRO: 18 CM ALTO: 4.5 CM	
BOYA PARA AHOGAR	DIÁMETRO: 10 CM ALTO: 5.3 CM	

TOPE

Se utiliza para forzar a los automovilistas a reducir la velocidad.

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
SUPER TOPE ABS CON ESFERAS	LARGO: 22.2 CM ANCHO: 10 CM ALTO: 4.5 CM	
SUPER TOPE ABS	LARGO: 25 CM ANCHO: 10.5 CM ALTO: 4.5 CM	
SUPER TOPE ALUMINIO	LARGO: 21.5 CM ANCHO: 9.5 CM ALTO: 4 CM	
TOPE DE ALUMINIO CON ESFERAS 22-A	LARGO: 22 CM ANCHO: 9.5 CM ALTO: 3.5 CM	
TOPE ALUMINIO CON ESFERAS	LARGO: 22.2 CM ANCHO: 10 CM ALTO: 4.5 CM	
TOPE ACERO INOXIDABLE CON ESFERAS 30	LARGO: 21.8 CM ANCHO: 9.4 CM ALTO: 3 CM	
SUPER TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON ESFERAS 235	LARGO: 23.5 CM ANCHO: 11.1 CM ALTO: 4.5 CM	
SUPER TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON PRISMAS	LARGO: 23.5 CM ANCHO: 11 CM ALTO: 4.5 CM	
SUPER TOPE SOLAR	LARGO: 24.5 CM ANCHO: 11.4 CM ALTO: 5.5 CM	

TOPE DE ESTACIONAMIENTO



NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
TOPE ECONÓMICO 51	LARGO: 51 CM ANCHO: 13.5 CM ALTO: 8 CM	
TOPE ECONÓMICO 70	LARGO: 70 CM ANCHO: 16 CM ALTO: 8 CM	
TOPE ECONÓMICO 80	LARGO: 80 CM ANCHO: 16 CM ALTO: 8 CM	
TOPE ECONÓMICO INYECTADO	LARGO: 183 CM ANCHO: 15 CM ALTO: 10 CM	
TOPE N-55	LARGO: 55 CM ANCHO: CM ALTO: CM	
TOPE ECONÓMICO	LARGO: 180 CM ANCHO: 15.5 CM ALTO: 11 CM	
TOPE LIDER 60	LARGO: 60 CM ANCHO: 14 CM ALTO: 9 CM	
TOPE SIGLO 21	LARGO: 55 CM ANCHO: 15 CM ALTO: 10.5 CM	

TOPES DE ESTACIONAMIENTO GNR

PARKIT 1.83 MTS



LARGO: 183 CM
ANCHO: 15 CM
ALTO: 10 CM

HOME PARKIT 56 CMS

LARGO: 56 CM
ANCHO: 15 CM
ALTO: 10 CM



WILMAR
EQUIPO CONTRA INCENDIO

TOPES DE ESTACIONAMIENTO GNR

PARKIT 1.83 MTS



LARGO: 183 CM
ANCHO: 15 CM
ALTO: 10 CM


HOME PARKIT 56 CMS

LARGO: 56 CM
ANCHO: 15 CM
ALTO: 10 CM



WILMAR
EQUIPO CONTRA INCENDIO

REDUCTORES DE VELOCIDAD

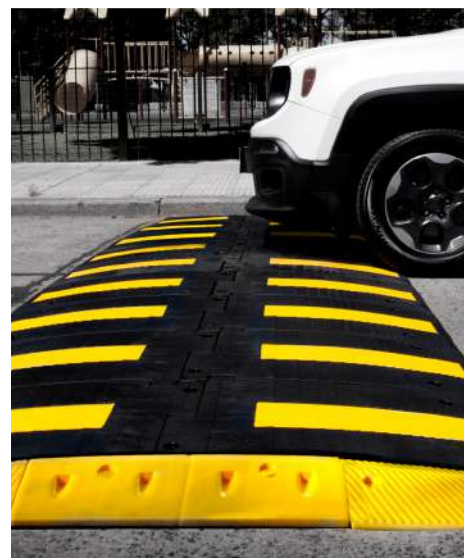

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
REDUCTOR DISUASORIO 120	LARGO: 120 CM ANCHO: 60 CM ALTO: 10 CM	
REDUCTOR DE VELOCIDAD	LARGO: 45 CM ANCHO: 30 CM (CADA MÓDULO ÚTIL)	
REDUCTOR DE VELOCIDAD CON ESFERAS	LARGO: 183 CM	
REDUCTOR S-81	LARGO: 60 CM ANCHO: 40 CM ALTO: 7 CM	
REDUCTOR S-81 QUITA & PON	LARGO: 60 CM ANCHO: 40 CM ALTO: 7 CM	
REDUCTOR 894	LARGO: 100.6 CM ANCHO: 30 CM	
REDUCTOR DE VELOCIDAD 51	MACHO/HEMBRA LARGO: 40.5 CM CENTRAL LARGO: 51 CM ANCHO: 15 CM ALTO: 5 CM	
CUBRE ZANJAS 140	LARGO: 140 CM ANCHO: 60 CM ALTO: 10 CM	

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Funciona como canalizador en avenidas de poco flujo vehicular o para dividir espacios en estacionamientos


NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
ECO-REDUCTOR 140	LARGO: 140 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 10 CM	
ECO-REDUCTOR 160	LARGO: 160 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 10 CM	
ECO-REDUCTOR 180	LARGO: 180 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 10 CM	
REDUCTOR 200	LARGO: 200 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 10 CM	
REDUCTOR 220	LARGO: 220 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 10 CM	
REDUCTOR 260	LARGO: 260 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 10 CM	

HITOS



NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
HITO ABATIBLE 01	ALTO: 54 CM	
HITO ABATIBLE 02	ALTO: 82.5 CM	
HITO ABATIBLE 03	ALTO: 113.5 CM	
HITO POLIFLEXY 51	ALTURA: 51 CM DIÁMETRO: 9.8 CM	
HITO POLIFLEXY 66	ALTURA: 66 CM DIÁMETRO: 9.8 CM	
HITO POLIFLEXY 76	ALTURA: 76 CM DIÁMETRO: 19CM	
HITO POLIFLEXY 82	ALTURA: 82 CM DIÁMETRO: 16 CM	

HITOS

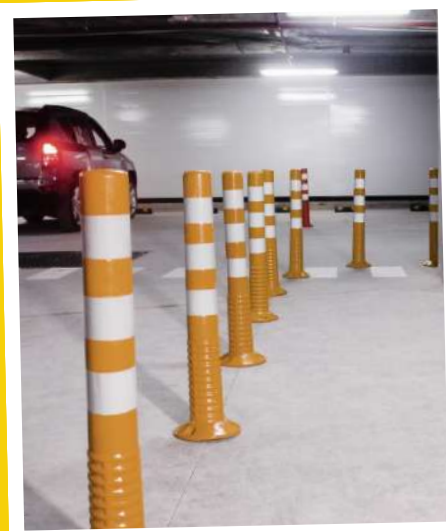

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
HITO 80 DEFENDER	ALTO: 80 CM DIÁMETRO: 8 CM	
HITO 49	ALTO: 49 CM DIÁMETRO: 12 CM	
HITO 62	ALTO: 62 CM DIÁMETRO: 9.5 CM	
HITO VITEMFLEX 68	ALTURA: 68 CM DIÁMETRO: 17 CM	
HITO VITEMFLEX 50	ALTURA: 50 CM DIÁMETRO: 12 CM	
HITO VITEMFLEX 75	ALTURA: 75 CM DIÁMETRO: 18.5 CM	
HITO B-75	ALTURA: 75 CM DIÁMETRO: 8.5 CM	
HITO QUITAPON	DIÁMETRO: 10.7 CM BASE DIÁMETRO: 19.5 CM	

HITOS



NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
HITO MAXI	ALTO (2 MÓDULOS): 94 CM ALTO (3 MÓDULOS): 130 CM DIÁMETRO: 14 CM	
HITO 113	ALTO: 107 CM DIÁMETRO INF: 22 CM DIÁMETRO SUP: 10 CM	
HITO 110	ALTO: 110 CM DIÁMETRO: 10.5 CM	
HITO 136	ALTURA: 136 CM DIÁMETRO: 10.5 CM	
HITO ABATIBLE 122	ALTURA: 122 CM DIÁMETRO: 10.5 CM	
HITO 85	ALTURA: 85 CM DIÁMETRO: 10.5 CM	
HITO POLIFLEXY 88	ALTURA: 88 CM DIÁMETRO: 19.4 CM	
HITO POLIFLEXY 102	ALTURA: 102 CM DIÁMETRO: 19.4 CM	

SEÑALES DESCRIPTIVAS



SR-6



SR-7



SR-8



SR-9



SR-10



SR-11



SR-13



SR-14



SR-15



SR-16



SR-17



SR-18



SR-21



SR-22



SR-23



SR-24



SR-25



SR-26



SR-29



SR-30



SR-31



SR-32



SR-33



SR-34



SR-11 A



SR-12



SR-27



SR-28



SR-19



SR-20



SR-35



**MEDIDAS
CM**

61 X 61

71 X 71

86 X 86

117 X 117

150 X 150

ACABADOS

GRADO INGENIERÍA
-REFLEJANTE TIPO A
(ALTA INTENSIDAD)
-REFLEJANTE TIPO B
(MUY ALTA
INTENSIDAD)

OPCIONES DE REFLEJANTE:



**GRADO
INGENIERÍA**



**AVERY
ALTA
INTENSIDAD**



**AVERY
MUY ALTA
INTENSIDAD**



**3M
PRISMÁTICO**




**3M
GRADO
DIAMANTE**



WILMAR®
EQUIPO CONTRA INCENDIO

SEÑALES PREVENTIVAS

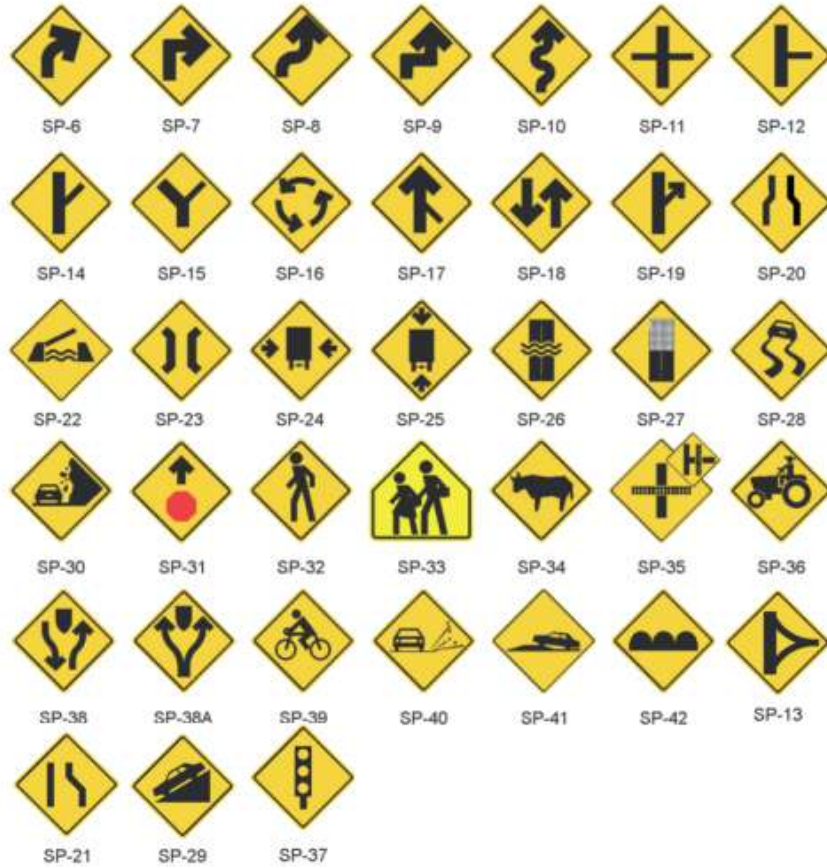

MEDIDAS CM

61 X 61

71 X 71

86 X 86

117 X 117

150 X 150

ACABADOS

GRADO INGENIERÍA
-REFLEJANTE TIPO A
(ALTA INTENSIDAD)
-REFLEJANTE TIPO B
(MUY ALTA
INTENSIDAD)


OPCIONES DE REFLEJANTE:



GRADO
INGENIERÍA



AVERY
ALTA
INTENSIDAD



AVERY
MUY ALTA
INTENSIDAD



3M
PRISMÁTICO



3M
GRADO
DIAMANTE

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIO



MEDIDAS

CM

61 X 61

71 X 71

86 X 86

117 X 117

ACABADOS

GRADO INGENIERÍA
-REFLEJANTE TIPO A
(ALTA INTENSIDAD)
-REFLEJANTE TIPO B
(MUY ALTA
INTENSIDAD)

OPCIONES DE REFLEJANTE:



**GRADO
INGENIERÍA**



**AVERY
ALTA
INTENSIDAD**



**AVERY
MUY ALTA
INTENSIDAD**



**3M
PRISMÁTICO**



**3M
GRADO
DIAMANTE**



WILMAR®
EQUIPO CONTRA INCENDIO

TARIMAS INDUSTRIALES



WILMAR[®]
EQUIPO CONTRA INCENDIO

TARIMA ANTIDERRAMES

Cuenta con
capacidad de
derrame
de hasta 250 Litros.
Diseñada para
soportar 4 tambos
industriales
de 200 litros.





TARIMAS DE EXPORTACIÓN

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
TD 400	LARGO: 121 CM ANCHO: 101 CM ALTO: 13.5 CM	
TD 200	LARGO: 121 CM ANCHO: 101 CM ALTO: 13.5 CM	
TARIMA TA-15	LARGO: 121 CM ANCHO: 101 CM ALTO: 13.5 CM	
TARIMA TA-30	LARGO: 100 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 13 CM	
NOVAPAL 100 CALADA	LARGO: 101 CM ANCHO: 121 CM ALTO: 13.5 CM	
NOVAPAL 100 CERRADA CON TAPA	LARGO: 101 CM ANCHO: 121 CM ALTO: 13 CM	
NOVAPAL 130	LARGO: 101 CM ANCHO: 121 CM ALTO: 13.5 CM	
TARIMA ONE WAY TA-14	LARGO: 120 CM ANCHO: 100 CM ALTO: 12.6 CM	

TARIMAS DE GRADO ALIMENTICIO

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
TIPO EUROPEO 1	LARGO: 80 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 14 CM	
TIPO EUROPEO 2	LARGO: 100 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 14 CM	
TIPO EUROPEO 3	LARGO: 110 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 14 CM	
TIPO EUROPEO 4	LARGO: 120 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 14 CM	
TIPO EUROPEO 5	LARGO: 110 CM ANCHO: 130 CM ALTO: 14 CM	
TIPO EUROPEO 6	LARGO: 120 CM ANCHO: 130 CM ALTO: 14 CM	
TA-01 TIPO AMERICANO	LARGO: 103 CM ANCHO: 124 CM ALTO: 15.5 CM	
TARIMA WT-1	LARGO: 161 CM ANCHO: 141 CM ALTO: 20 CM	
TARIMA WT-2	LARGO: 124 CM ANCHO: 104 CM ALTO: 17 CM	
TARIMA WT-3	LARGO: 106.5 CM ANCHO: 125.5 CM ALTO: 17 CM	
TARIMA WT-4	LARGO: 120 CM ANCHO: 95 CM ALTO: 17 CM	

TARIMAS ANTIDERRAMES

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
TAR 2-200	LARGO: 134 CM ANCHO: 74 CM ALTO: 32 CM	
TAR 4-200	LARGO: 133 CM ANCHO: 133 CM ALTO: 32 CM	
PLAT 1-200	LARGO: 65.5 CM ANCHO: 65.5 CM ALTO: 15.5 CM	
PLAT 2-200	LARGO: 132.5 CM ANCHO: 65.5 CM ALTO: 16 CM	
PLAT 4-200	LARGO: 132.5 CM ANCHO: 132.5 CM ALTO: 16 CM	

KITS ANTIDERRAMES

20 GALONES UNIVERSAL



Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 113 L Capacidad absorbente: 37 L.

Incluye: 1 Galón de absorbente ENSORB 1 Contenedor (Polly SpillPack) 20 galones, 20 almohadillas absorbentes, 6 calcetines absorbentes medianos, 2 bolsas para residuos peligrosos, 1 guantes de Nitrilo 7 y 1 goggles de seguridad.

25 GALONES PORTÁTIL

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 95 L Capacidad absorbente: 19 L.

Incluye: 946 gramos de absorbente ENSORB 1 Prowler Pool de 20 galones/75 litros, 10 almohadillas absorbentes, 4 calcetines absorbentes medianos, 1 bolsas para residuos peligrosos, 1 guantes de Nitrilo y 1 goggles de seguridad.



WILMAR
EQUIPO CONTRA INCENDIO

KITS ANTIDERRAMES

50 GALONES CON RUEDAS



Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 269 L Capacidad absorbente: 80 L.
Incluye: 1 Contenedor Poly Spillpack de 50 gal. 40 almohadillas absorbentes, 5 calcetines largos, 4 bolsas para residuos peligrosos, 2 pares de guantes de Nitrilo, 2 goggles de seguridad y 1 Galón absorbente.

65 GALONES

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 378 L Capacidad absorbente: 132 L.

Incluye: 1 Contenedor Poly SpillPack de 65 galones/ 264 litros, 50 almohadillas absorbentes, 8 calcetines absorbentes largos, 4 bolsas para residuos peligrosos, 2 pares de guantes de Nitrilo, 2 goggles de seguridad y 1 galón de absorbente ENSORB.



95 GALONES

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 294 L Capacidad absorbente: 234 L.
Incluye: 1 Contenedor Poly Spillpack de 95 galones/360 litros, 100 almohadillas absorbentes, 10 calcetines absorbentes medianos, 5 bolsas de desecho/ cinchos de seguridad, 2 pares de guantes de Nitrilo, 2 goggles de seguridad y 1 galón absorbente ENSORB



TARIMAS DE GRAN CAPACIDAD

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
TARIMA TA-03	LARGO: 120 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 15 CM	
TARIMA TA-04	LARGO: 120 CM ANCHO: 120 CM ALTO: 15 CM	
TARIMA TA-07 CALADA	LARGO: 101 CM ANCHO: 121 CM ALTO: 15 CM	
TARIMA TA-08 CALADA	LARGO: 101 CM ANCHO: 121 CM ALTO: 15 CM	
TARIMA TA-20 CERRADA	LARGO: 101 CM ANCHO: 121 CM ALTO: 15 CM	
TARIMA TA-21 CALADA	LARGO: 101 CM ANCHO: 121 CM ALTO: 15 CM	

TARIMAS DE GRAN CAPACIDAD

NOMBRE	MEDIDAS	IMAGEN
TARIMA TA-24 CERRADA	LARGO: 101 CM ANCHO: 121 CM ALTO: 15 CM	
TARIMA NOVAPAL 200	LARGO: 120 CM ANCHO: 100 CM ALTO: 16.5 CM	
TARIMA NOVAPAL 300	LARGO: 120 CM ANCHO: 100 CM ALTO: 16.5 CM	
STD1011	LARGO: 120 CM ANCHO: 100 CM ALTO: 16.5 CM	