

Centrale Advisor Advanced ATS3500A in contenitore metallico medio, EN grade 3, 8-128 zone, 8 aree, con comunicatore IP integrato, alimentatore

ATS3500A-IP-MM

Centrali Advisor Advanced


La linea di prodotti Advisor Advanced è l'erede delle linee di prodotto Advisor CD e Advisor Master. Il suo patrimonio è composto da funzioni e caratteristiche già apprezzate e conosciute ed allo stesso tempo dalla predisposizione per future implementazioni. I cambiamenti negli standard di comunicazione creano nuove sfide per il futuro. I metodi di comunicazione, tradizionalmente basati sulle linee PSTN, si stanno rapidamente muovendo verso la comunicazione IP e wireless mentre le reti PSTN vanno lentamente scomparendo. La flessibilità nelle diverse opzioni di comunicazione fornisce affidabilità e disponibilità a lungo termine. Per questo motivo, la configurazione locale delle centrali Advisor Advanced, ad esempio, è possibile tramite la porta USB a bordo. Essendo strutturata sull'interfaccia utente di Advisor CD, permette una veloce transizione ed, allo stesso tempo, di poter utilizzare le nuove funzioni in modo familiare. La modalità di accesso rapido ai menu è nuovamente disponibile. Il tasto di aiuto fornisce suggerimenti sulle opzioni di menu per risparmiare tempo e familiarizzare con la struttura dei menu. Le certificazioni in Europa oggi convergono in un unico standard: la normativa EN50131. La linea di centrali Advisor Advanced è progettata in conformità alle EN50131. L'utilizzo degli stessi accessori di Advisor Master (tastiere, lettori, espansioni) permette di rilasciare sistemi affidabili e ricchi di funzionalità. La ATS3500A-IP ha una connessione ethernet 10/100mb integrata che permette l'invio degli eventi verso il ricevitore OH-NETREC, funzioni di telegestione con il software ATS85x0 e il collegamento con le App per smartphone e tablet.

Caratteristiche standard

Zone	
Numero totale di zone	128
Zone espansione ad innesto	8
Aree	
Numero massimo di aree	8
Tastiere/Lettori	
Numero minimo di tastiere LCD	1
Numero massimo di tastiere/lettori	16
Utenti	
Numero massimo di utenti	200
Numero massimo di gruppi utente	64
Alimentatore	
Alimentazione di rete	230 VCA, 50 Hz/24VCA 58VA
Consumo scheda centrale	150 mA
Alimentatore	12 VCC @ 2A
Uscita alimentazione ausiliaria	840 mA (in funzione delle batterie utilizzate)
Fusibili	
Auto-ripristinanti	5
A cartuccia	1 (rete elettrica)
Bus dati	
Tipo	RS485
Cavo consigliato	WCAT52/WCAT54 o equivalente
Dati ambientali	
Classe	Classe II, interni
Temperatura di funzionamento	da -10 a +55°C
Umidità relativa	95% senza condensa
Grado IP	30
Dimensioni	
ATS3500A-MM	315 x 388 x 85 mm

Come ordinare

ATS3500A-IP-MM	Centrale Advisor Advanced ATS3500A in contenitore metallico medio, EN grade 3, 8-128 zone, 8 aree, con comunicatore IP integrato, alimentatore da 2A. Espandibilità cablata o via radio (ibrida). Max 16 tastiere/lettori 15 DGP.
ATS3500A-MM	Centrale Advisor Advanced ATS3500A in contenitore metallico medio, EN grade 3, 8-128 zone, 8 aree, alimentatore da 2A. Espandibilità cablata o via radio (ibrida) utilizzando i DGP ad innesto o remoti. Max 16 tastiere/lettori 15 DGP.
ATS7700	Scheda PSTN ad innesto per centrali Advisor Advanced ATS500A
ATS1000	Tastiera per centrali Advisor Advanced

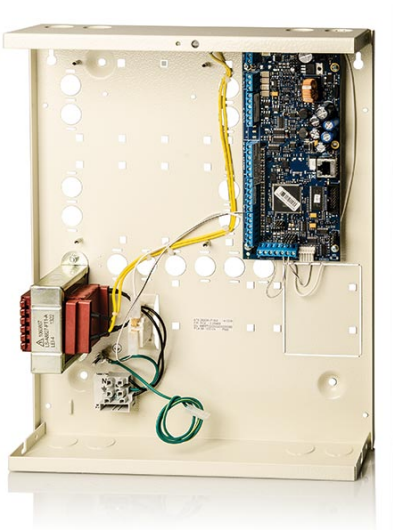

- ♦ 8 zone a bordo
- ♦ Fino a 128 zone: cablate, via radio o miste
- ♦ Espansioni ingressi ed uscite ad innesto
- ♦ Fino a 16 ingressi per sensori inerziali
- ♦ 8 aree
- ♦ Fino a 200 utenti
- ♦ Certificata EN50131 grado 3
- ♦ Porta USB integrata per la programmazione locale
- ♦ Fino a 16 tastiere/lettori
- ♦ Fino a 15 DGP
- ♦ Combinatore PSTN ad innesto
- ♦ Multilingua: ogni utente la sua lingua
- ♦ Connessione Ethernet 10/100Mb integrata
- ♦ Invio eventi in IP verso OH-NETREC tramite IP o GPRS
- ♦ Telegestione tramite IP e GPRS
- ♦ Gestione SMS per invio eventi e comandi/controllo
- ♦ App per tablet e smartphone disponibili nei diversi App Stores
- ♦ Auto inserimento/disinserimento - Programmatore orario - Uscite temporizzate