

LEONARDO

IL GENIO DELL'AVVOLGIMENTO

SOLUZIONI TECNICHE ALTAMENTE INNOVATIVE E BREVETTATE, IN PARTICOLARE:

- ✓ **COLONNA TELESCOPICA** ^{PAT}
- ✓ **SISTEMA DI STERZATURA ELETTRICO** ^{PAT}

UNICO NEL SUO GENERE

Un piccolo grande genio capace di risolvere le più svariate esigenze di avvolgimento con film estensibile di carichi pallettizzati e non solo...

Risparmio fino al 100 % dell'area operativa trattandosi di macchina semovente concepita per avvolgere carichi disparati in posti diversi.

PICCOLO PER:

- AREA OPERATIVA
- PESO E INGOMBRO
- MANUTENZIONE

GRANDE PER:

- QUALITÀ COSTRUTTIVA
- FUNZIONALITÀ
- PERFORMANCES PRODUTTIVE

INCREDIBILE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO




CARATTERISTICHE


- Sistema di rotazione attorno al carico da imballare a tasteggio con ruota di contatto
- Sistema di regolazione tiro film oltre a prestiro con potenziometro abbinato a cella di carico
- Lettura altezza del carico automatica con fotocellula o predeterminazione dell'altezza di fasciatura indipendentemente dalla lettura della fotocellula
- Regolazione del numero di avvolgimenti alla base, alla cima e ad altezza prestabilita
- Ciclo solo salita
- Sistema di movimentazione a timone con comandi a mezzo pulsanti
- Segnale luminoso e acustico di funzionamento

I GRANDI VANTAGGI

- **SISTEMA DI STERZATURA ELETTRICO^{PAT}**: riduce considerevolmente l'area operativa rispetto ai robot tradizionali
- **COLONNA TELESCOPICA^{PAT}**: facilita la movimentazione all'interno delle aree d'utilizzo e il trasporto
- **PRESTIRO MOTORIZZATO DI SERIE AL 100%^{PAT}**: garantisce un risparmio sulla qualità del film utilizzato
- **CONTROLLO CON SCHEDA LOGICA A MICROPROCESSORE^{PAT}**: 6 programmi differenti di ciclo di utilizzo memorizzabili
- **BATTERIE "MAINTENANCE FREE" E SIGILLATE**: non necessitano rabbocchi - sono ricaricabili in qualsiasi ambiente - caricabatteria a bordo collegabile a normale presa di corrente 220 V-1 Ph
- **INGOMBRO E PESO RIDOTTI**: circa il 50% in meno rispetto ai robot tradizionali
- **FACILE SPEDIZIONE**: nessuna parte da assemblare, pronto per l'uso

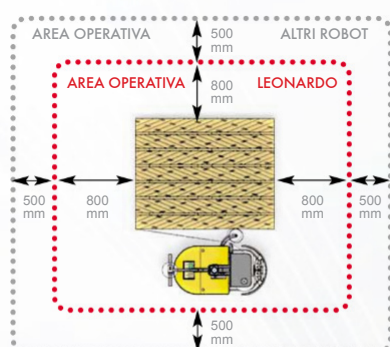

**AREA OPERATIVA
INCREDIBILMENTE RIDOTTA**

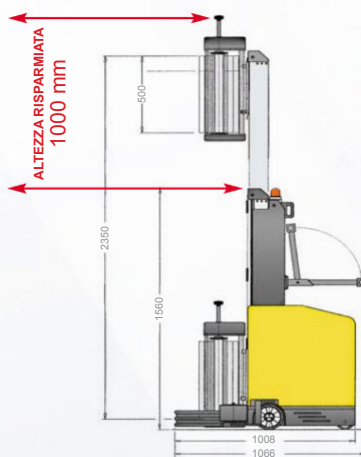

COLONNA TELESCOPICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni macchina L x W x H	1066x738x1560 mm
Peso macchina	220 kg (batterie incluse)
Alimentazione con 4 batterie	24Vcc
Alimentazione a presa elettrica	220V/1Ph/6A
Sistema di trazione con 2 motori	24Vcc
Carrello portabobina con catena azionato da 1 motore	24Vcc
Prestiro motorizzato con 1 motore	24Vcc
Velocità salita/discesa	regolabile
Max. altezza di avvolgimento (misurata al lembo superiore del film)	2350 mm
Dimensione minima pallet	inferiore a 500x500x500 mm
Dimensione max. pallet	non sussiste limite
Film utilizzabile: PE estensibile - spessore: 17/35 μ - fascia: 520 mm	$\varnothing$ est. max 230 / $\varnothing$ int. 76 mm
Dimensioni di spedizione L x W x H	1200x800x1800 mm
Peso lordo di spedizione	250 kg