

FICHAS TÉCNICAS


Lampdeck


Luxurious Materials

CONTENIDO

Las imágenes y medidas descritas en este catálogo son para fines ilustrativos y pueden cambiar sin previo aviso. Es posible la variación en el aspecto físico de los tonos del producto dependiendo el dispositivo en el que se esté visualizando.

Cualquier duda respecto a los tonos puede ser consultada con un Ejecutivo de Ventas.

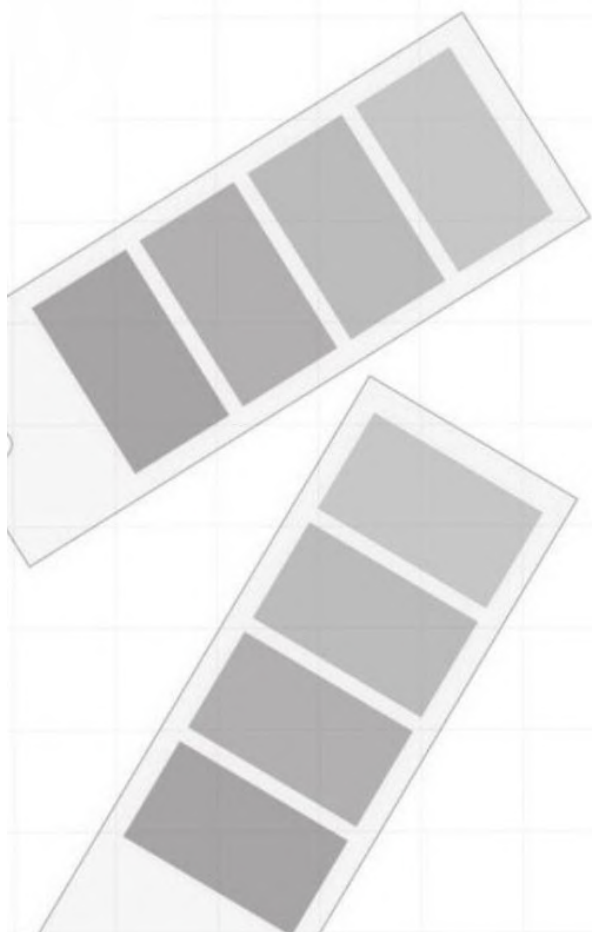

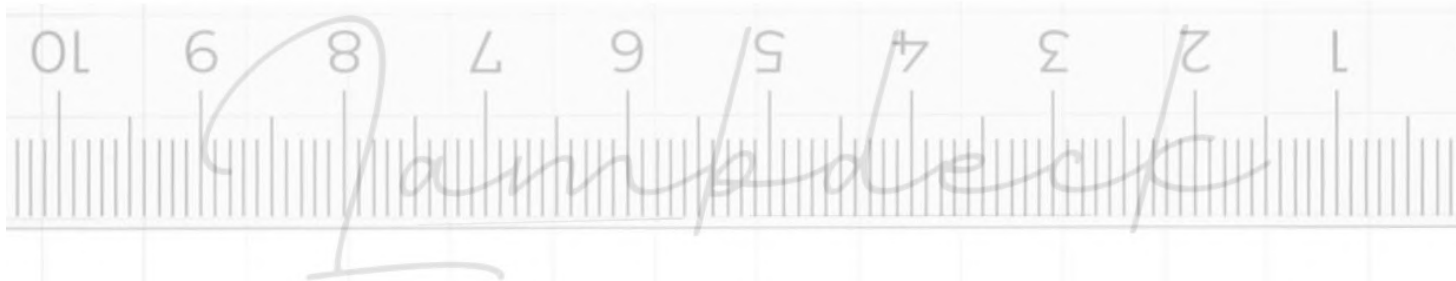

FICHAS TÉCNICAS

MATERIAL PARA INTERIOR

Panel Lambrín Laminado
Panel Lambrín Ancho Laminado
Esquinero Laminado
Pérgola Chica Laminada
Pérgola Grande Laminada
Pérgola Louver Laminada
Tablero Liso Laminado
Hoja de Mármol Sintético
Hoja de Mármol Premium
Tablero Metálico Premium
Tablero Premium Espejo
Piedra PU
Piso Stone Plastic Composite
Piso LVT
Zoclo WPC Laminado
Prefil de Transición Laminado WPC

MATERIAL PARA EXTERIOR COEXTRUIDO

Lambrín Coextruido
Lambrín Asimétrico Coextruido
Deck Coextruido
Pérgola Grande Coextruida
Pérgola Chica Coextruida
Pérgola Mini Coextruida
Wall Cladding / Deck para Muro - Coextruido
Esquinero de Exterior Coextruido


MATERIAL PARA EXTERIOR EXTRUIDO

Lambrín Extruido
Deck Extruido
Wall Cladding / Deck para Muro - Extruido
Esquinero de Exterior Extruido

MATERIAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Piedra Sintética para Interior / Exterior

Material para Interior

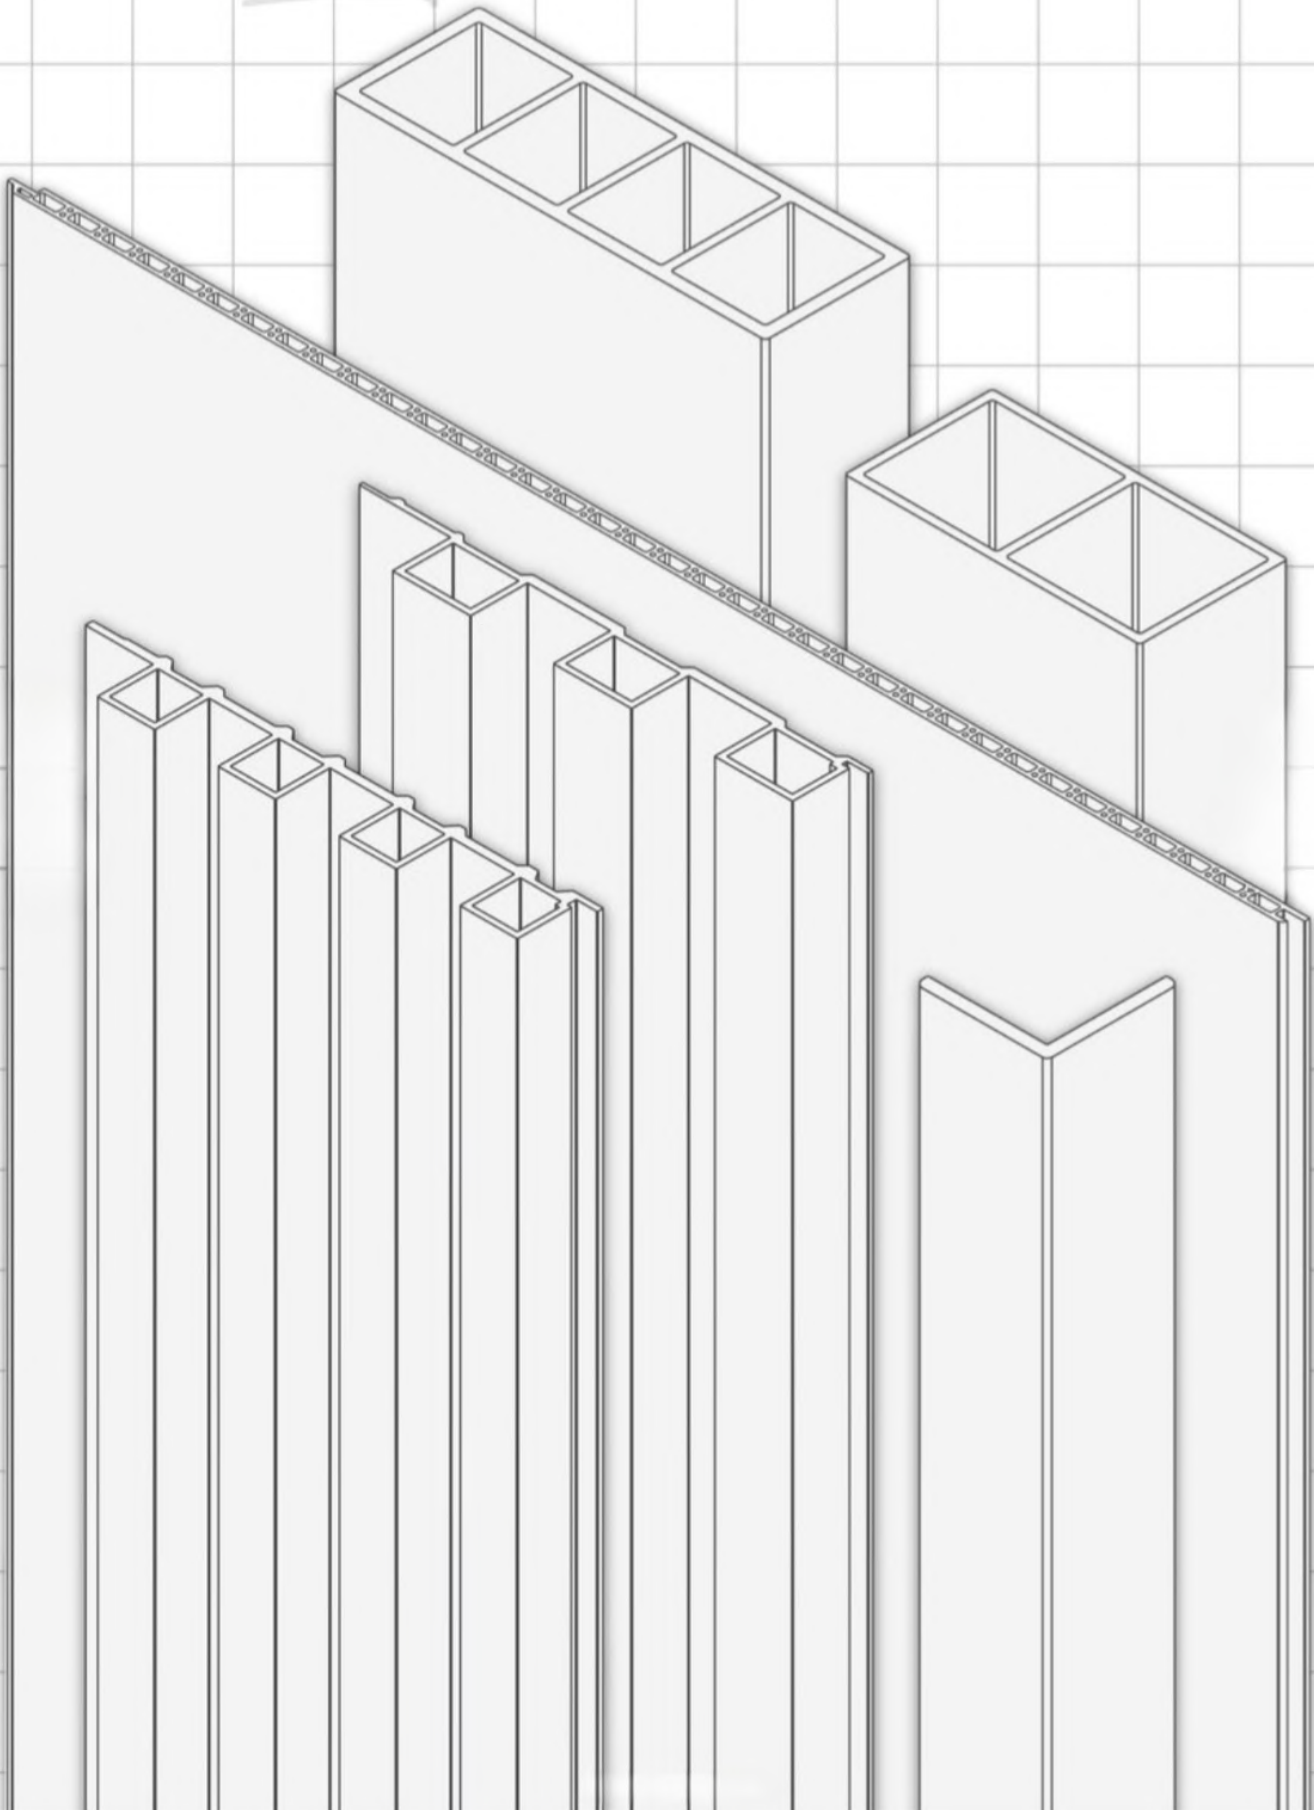


ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	14 Piezas
M2 por Caja:	6.09 m ²
M2 por Pieza:	0.435 m ²
Peso por Pieza:	2.3 kg

-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Resistente a termitas
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento


DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 1.8 cm / An: 15 cm / La: 290 cm

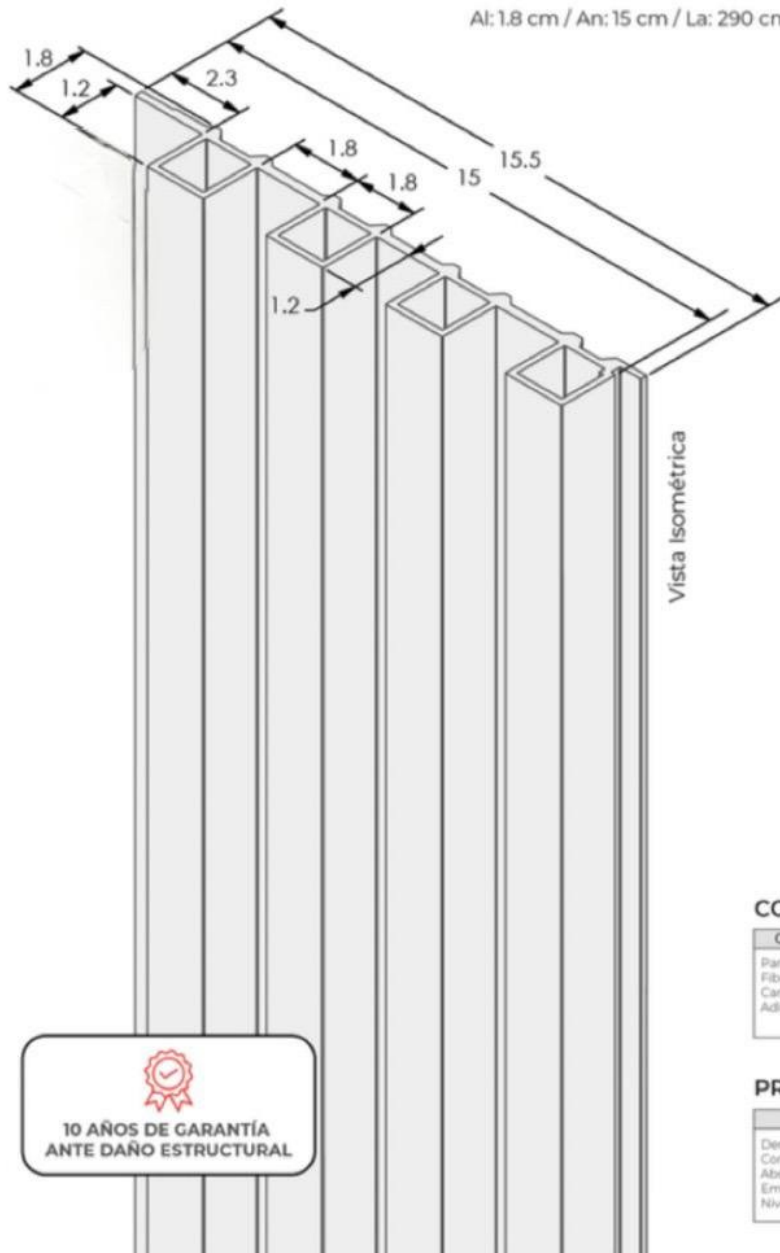

Acotaciones en centímetros

Vista Frontal

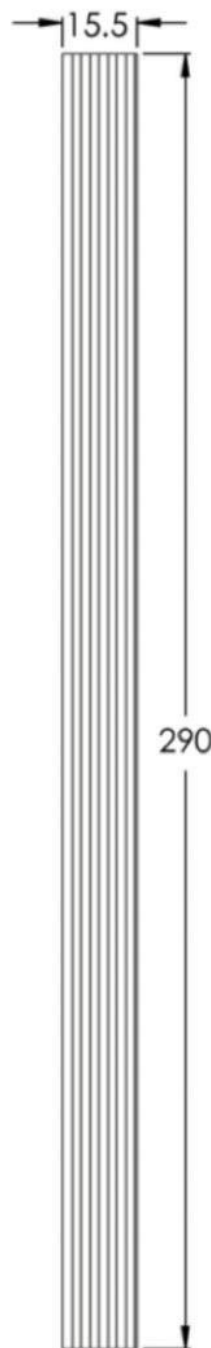

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de alamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla; 1250 malla + 11	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 g/cm ³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	7%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-12010, ISO 11925-2:2010-AC:2011	B1



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

TONOS DISPONIBLES

A78-Parota Gold

A01-Nogal

A83-Roble

A28-Nogal C

A09-Encino

A02-Nogal Natural

A84-White Matte

A52-Panda Black

A82-Gray Matte

A46-Panda Black

A03-Negro

A77-Nogal Black

A05-Plata

A81-Cairo Textil

A80-Champagne

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	10 Piezas
M2 por Caja:	5.80 m ²
M2 por Pieza:	0.580 m ²
Peso por Pieza:	3 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 2.7 cm / An: 20 cm / La: 290 cm

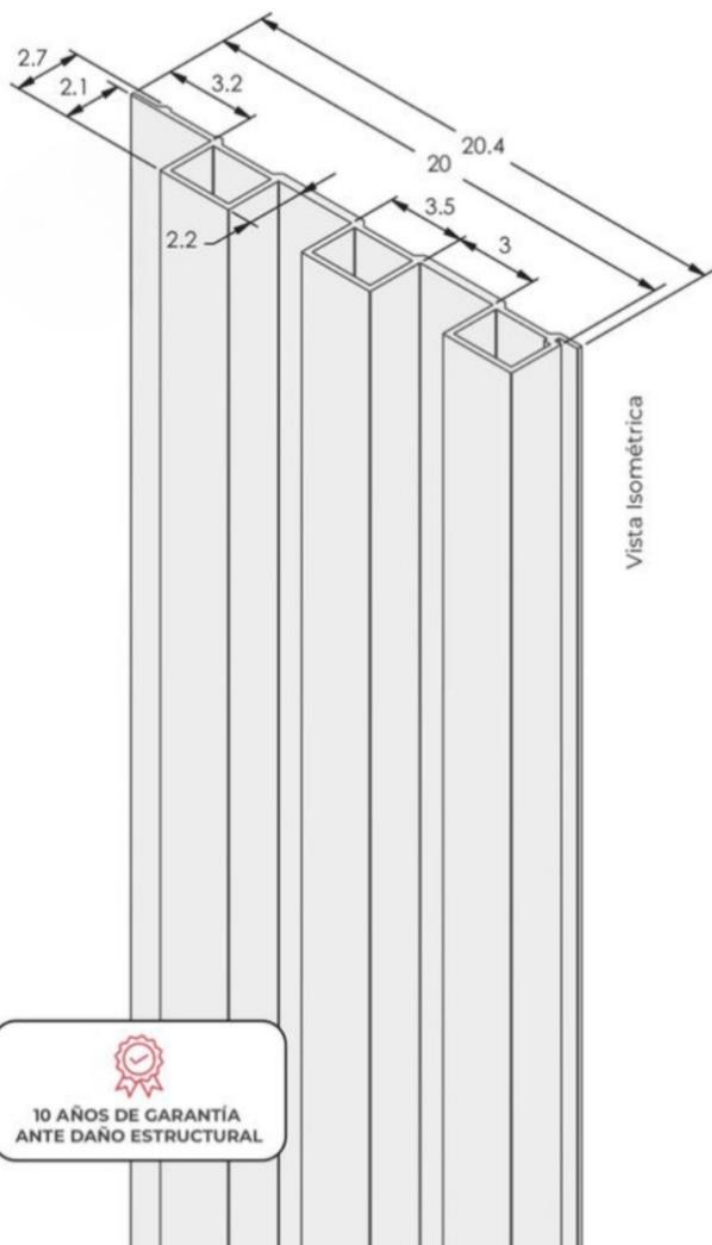

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de alamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla: 1250 malla = 11	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D793-00	0.85 g/cm ³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4443-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6607-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011	B1



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL


ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	5 Piezas
Metros lineales por Caja:	14.5 m
Metros lineales por Pieza:	2.9 m
Peso por Pieza:	300 kg

-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Resistente a termitas
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 3 cm / An: 3 cm / La: 290 cm

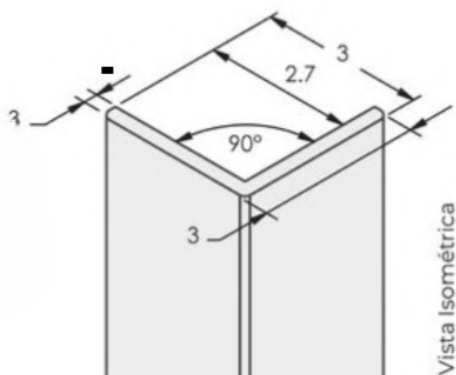

Acotaciones en centímetros

Vista Lateral



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de alamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla: 1250 malla = 1:1	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 g/cm³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	3%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-12010, ISO 11925-22010+AC2011	(B)



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	10 Piezas
Metros lineales por Caja:	29 m
Metros lineales por Pieza:	2.9 m
Peso por Pieza:	3 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 5 cm / An: 10 cm / La: 290 cm

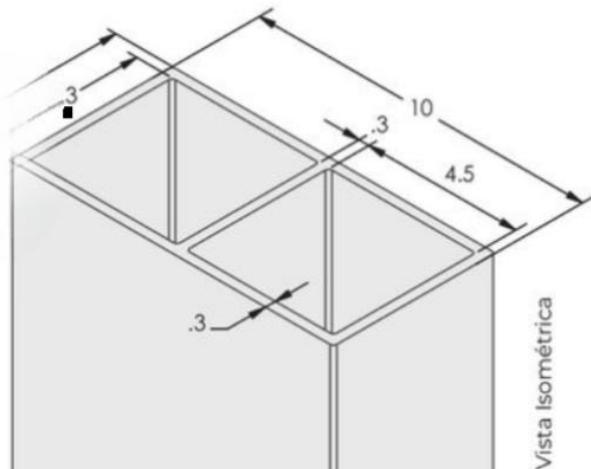

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de álamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla 1250 malla + 11	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 g/cm³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011	B1



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	5 Piezas
Metros lineales por Caja:	14.5 m
Metros lineales por Pieza:	2.9 m
Peso por Pieza:	4.5 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 5 cm / An: 15 cm / La: 290 cm

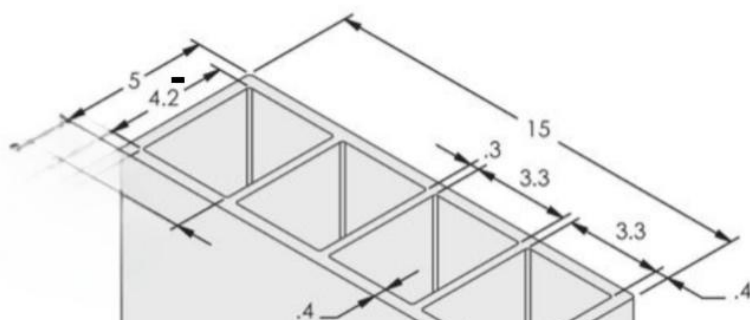

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de álamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla 1250 malla + 11	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 gr/cm³
Contenido de humedad	ASTM D703-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1768-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-12010, ISO 19925-2:2010-AC2011	B1



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	12 Piezas
Metros lineales por Caja:	34.8 m
Metros lineales por Pieza:	2.9 m
Peso por Pieza:	2 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 5 cm / An: 8.8 cm / La: 290 cm

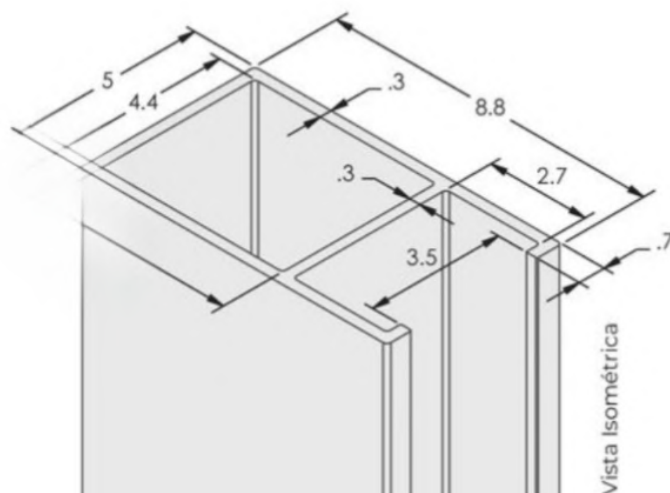

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de alamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla 1250 malla + 11	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 gr/cm ³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	1%
Absorción de agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L BI
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-12010, ISO 11925-2:2010+AC:2011	



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	5 Piezas
M2 por Caja:	8.70 m ²
M2 por Pieza:	1.74 m ²
Peso por Pieza:	9.5 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA


Al: .9 cm / An: 60 cm / La: 290 cm

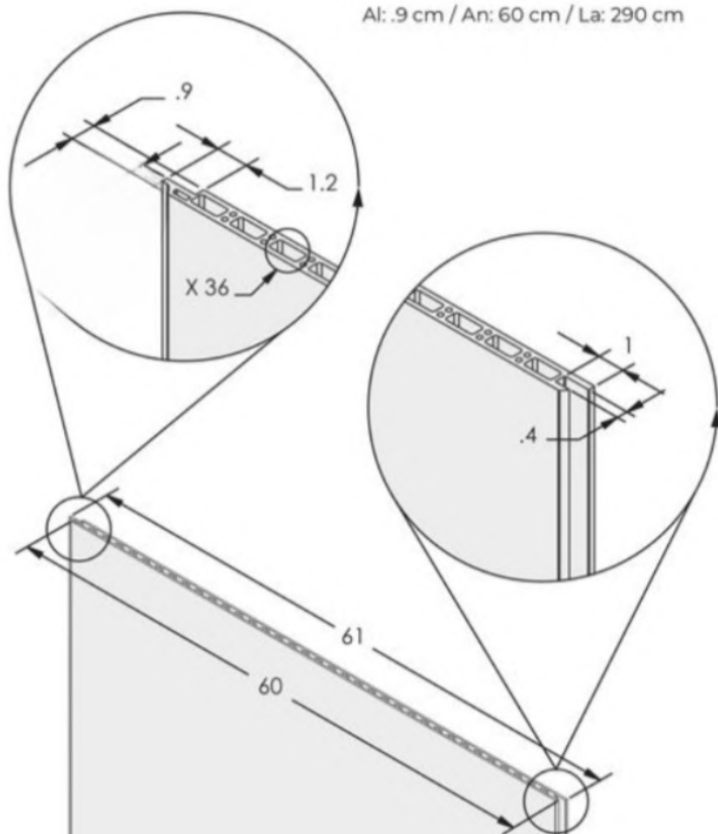

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros

Vista Frontal

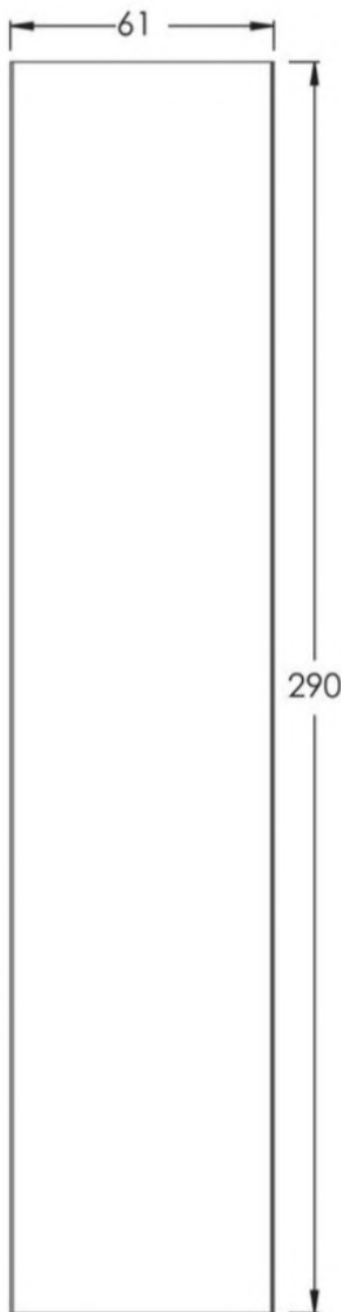

COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de alamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla 1250 malla + 11	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 g/cm ³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-1:2010, ISO 19925-2:2010+AC:2011	B1



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	8 Piezas
M2 por Caja:	9.28 m ²
M2 por Pieza:	1.16 m ²
Peso por Pieza:	6.3 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento


DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 9 cm / An: 40 cm / La: 290 cm

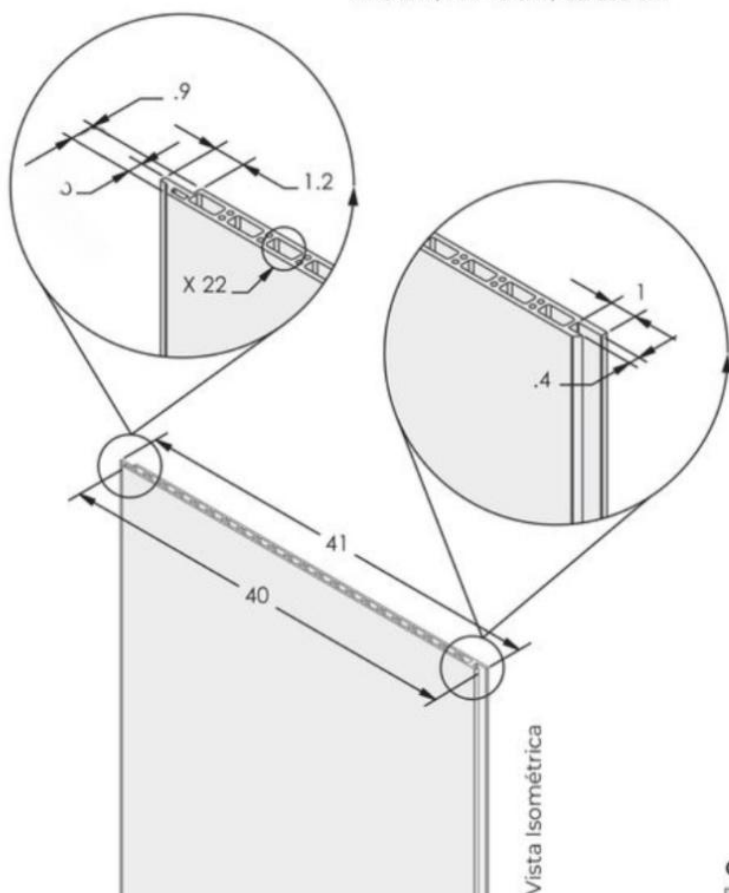

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal

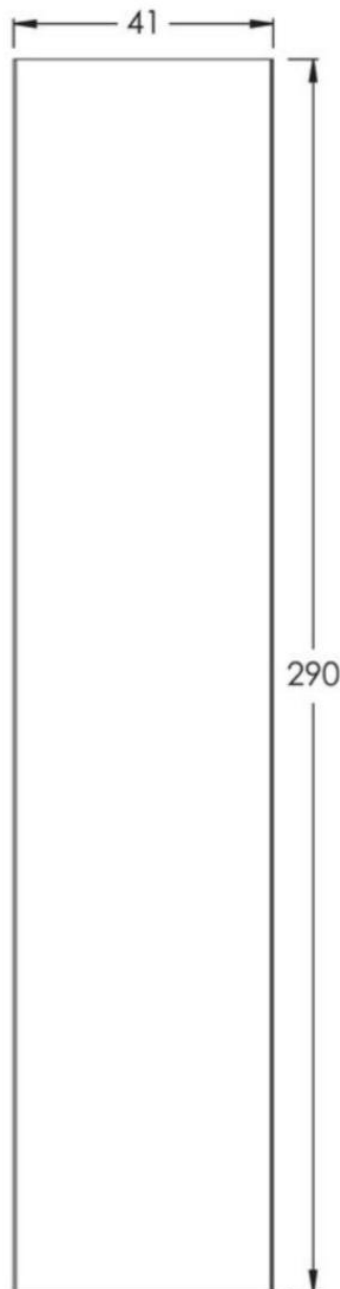

COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de alamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla 1250 malla + 11	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 gr/cm ³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.35 ASTM D4442-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-12010, ISO 18925-22010+AC2011	BI



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL


Material:	PVC y Carbonato de Calcio
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Hojas por Caja:	10 Piezas
M2 por Caja:	34.16 m ²
M2 por Hoja:	3.416 m ²
Peso por Hoja:	20 kg

-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Fácil instalación
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento



Acotaciones en centímetros

Vista Frontal

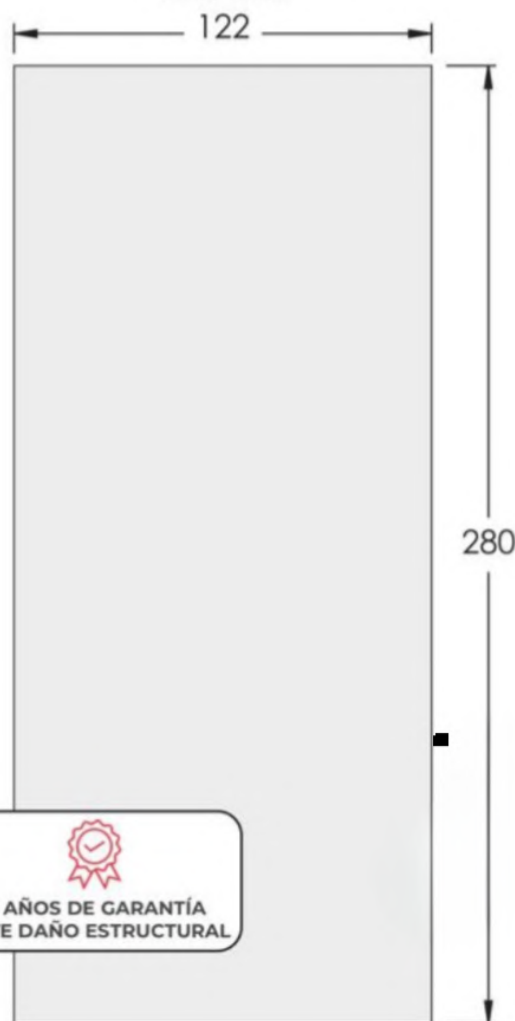

Este producto se utiliza únicamente como revestimiento de muros o techos. Para evitar rayaduras, **NO** es recomendable su uso en suelo o superficies como muebles de cocina.

DISEÑOS DISPONIBLES

DIMENSIONES DE LA PIEZA


Al: 3 cm / An: 122 cm / La: 280 cm



DISEÑOS DISPONIBLES

Set A65-Badal Gray Marble

2 Hojas por Set

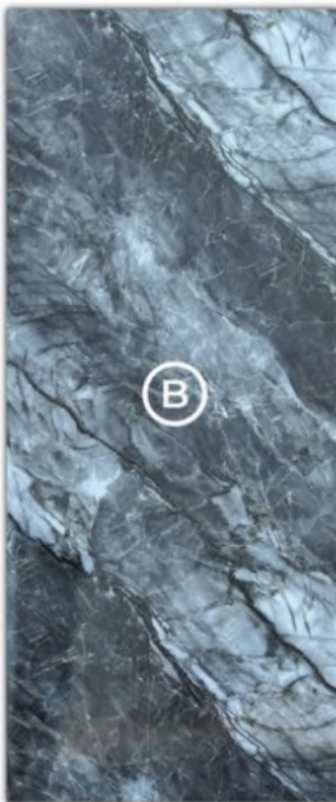

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL


Material:	Bamboo y PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	1 Set por caja
M2 por Hoja:	3.416 m ²
Peso por Hoja:	18 kg

-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Fácil instalación
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento
-  Material flexible


MANIPULACIÓN DEL MATERIAL



Doble por corte a 45°



Doble por calentamiento




DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 8 cm / An: 122 cm / La: 280 cm

Acotaciones en centímetros

Vista Frontal

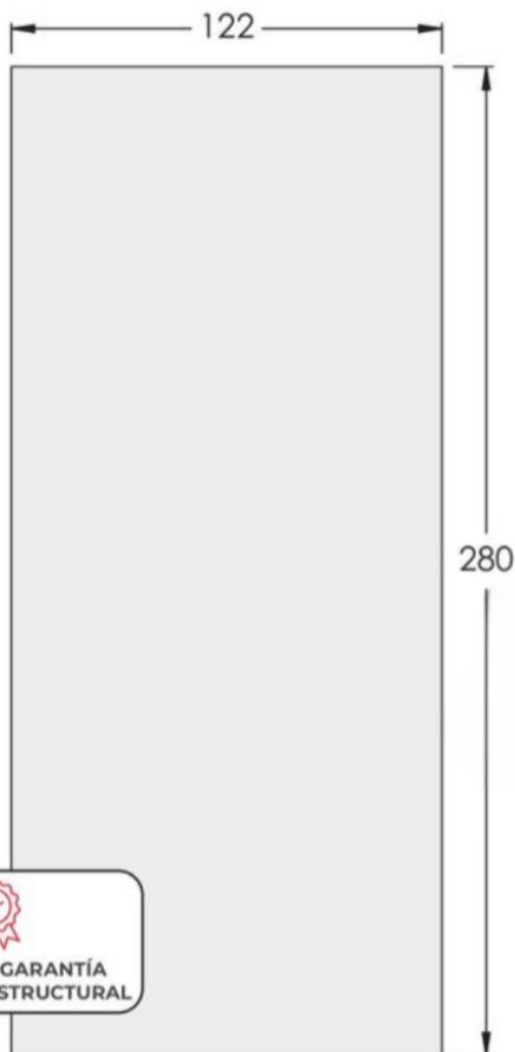

10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	Fibras de Bamboo, Compósito de PVC Coextruido
Densidad g/cm ³	0.65 g/cm ³
Absorción del agua	Menos de 1%
Nivel de retardante de flamas	Grado B1 (Difícilmente inflamable)
Grado de protección medioambiental	Grado E0




Este producto se utiliza únicamente como revestimiento de muros o techos. Para evitar rayaduras, **NO** es recomendable su uso en suelo o superficies como muebles de cocina.


DISEÑOS DISPONIBLES

Set A53-Pandora White

3 Hojas por Set

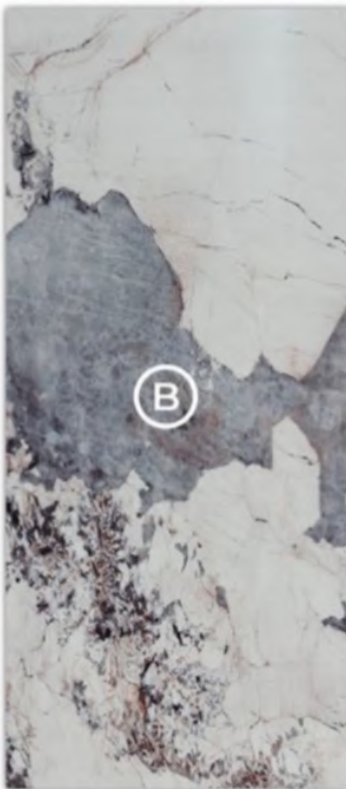


A65-Marquina Marble

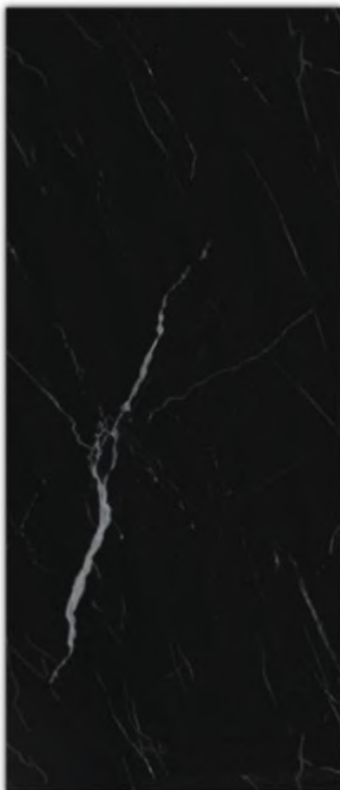

DISEÑOS DISPONIBLES


Set A71-Crystal White Marble

2 Hojas por Set

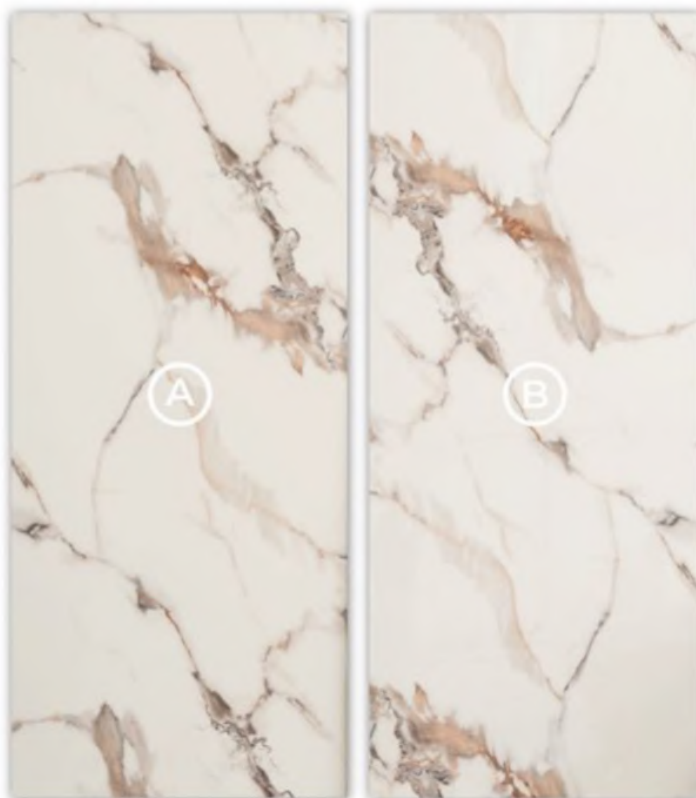

Set A72-Indigo White Marble

2 Hojas por Set

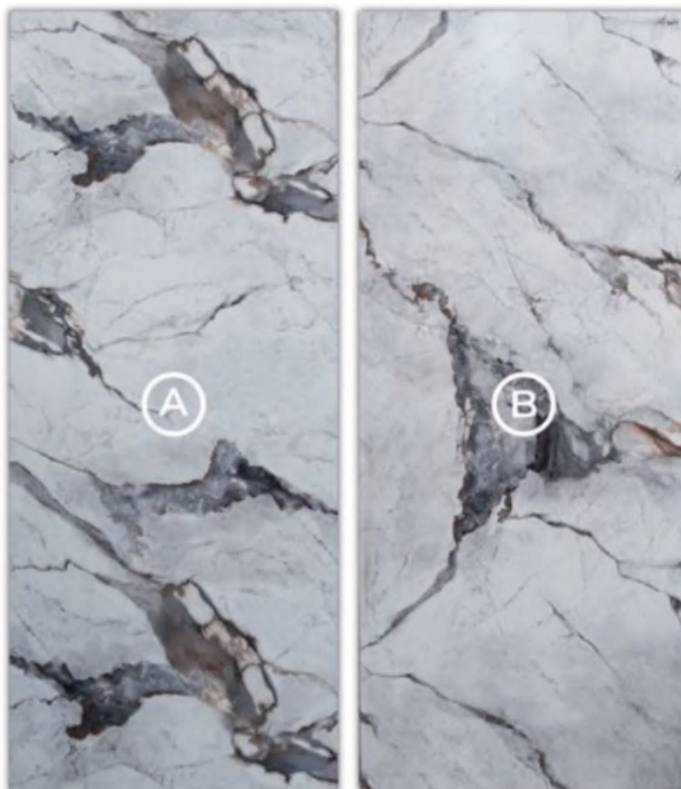

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	Bamboo y PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Hojas por Caja:	5 Piezas
M2 por Caja:	17.08 m ²
M2 por Hoja:	3.416 m ²
Peso por Hoja:	19 kg


-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Fácil instalación
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento
-  Material flexible

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	Fibras de Bamboo, Compósito de PVC Coextruido
Densidad gr/cm ³	0.65 gr/cm ³
Absorción del agua	Menos de 1%
Nivel de retardante de flamas	Grado B1 (Difícilmente inflamable)
Grado de protección medioambiental	Grado E0




Acotaciones en centímetros
Vista Frontal

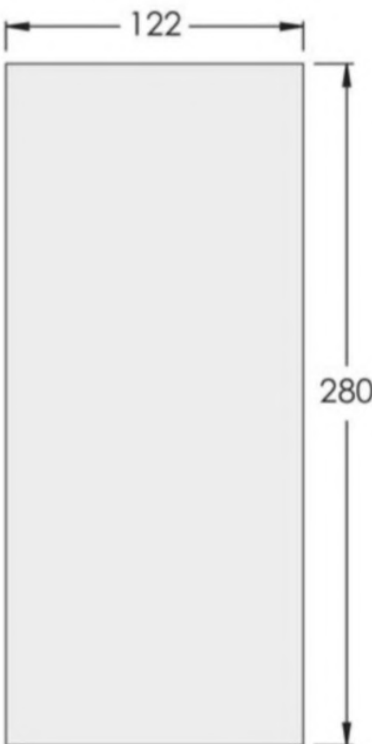


MANIPULACIÓN DEL MATERIAL



Doble por corte a 45°



Doble por calentamiento



Este producto se utiliza únicamente como revestimiento de muros o techos. Para evitar rayaduras, **NO** es recomendable su uso en suelo o superficies como muebles de cocina.

COLORES DISPONIBLES

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 8 cm / An: 122 cm / La: 280 cm

A54-Silver Aluminum

A55-Rose Gold

A56-Black Aluminum



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	Bamboo y PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Hojas por Caja:	5 Piezas
M2 por Caja:	17.08 m ²
M2 por Hoja:	3.416 m ²
Peso por Hoja:	19 kg


-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Fácil instalación
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento
-  Material flexible

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	Fibras de Bamboo, Compósito de PVC Coextruido
Densidad gr/cm ³	0.65 gr/cm ³
Absorción del agua	Menos de 1%
Nivel de retardante de flamas	Grado B1 (Difícilmente inflamable)
Grado de protección medioambiental	Grado E0




Acotaciones en centímetros
Vista Frontal

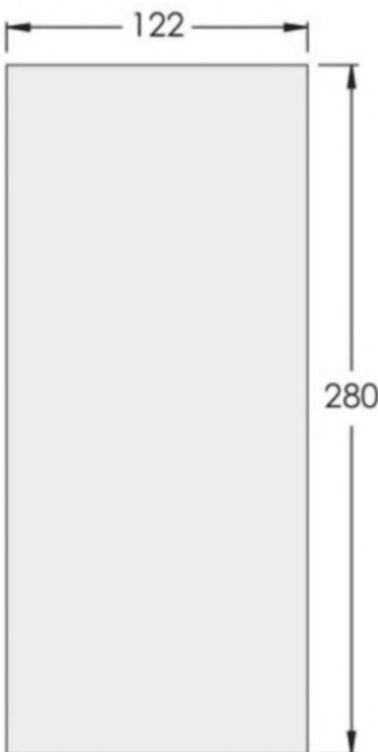


MANIPULACIÓN DEL MATERIAL



Doble por corte a 45°



Doble por calentamiento



Este producto se utiliza únicamente como revestimiento de muros o techos. Para evitar rayaduras, **NO** es recomendable su uso en suelo o superficies como muebles de cocina.

COLORES DISPONIBLES

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: .8 cm / An: 122 cm / La: 280 cm

A79-Silver Mirror

A80-Black Mirror



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

*Cg = Caja grande / *Cch= Caja chica

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	Poliuretano
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Hojas por Caja:	Cg: 11 Piezas / Cch: 4 Piezas
M2 por Caja:	Cg: 7.92 m ² / Cch: 2.88 m ²
M2 por Hoja:	.720 m ²



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Fácil instalación



Amigable con el medio ambiente




Bajo mantenimiento



Resistente al impacto y rayones



5 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

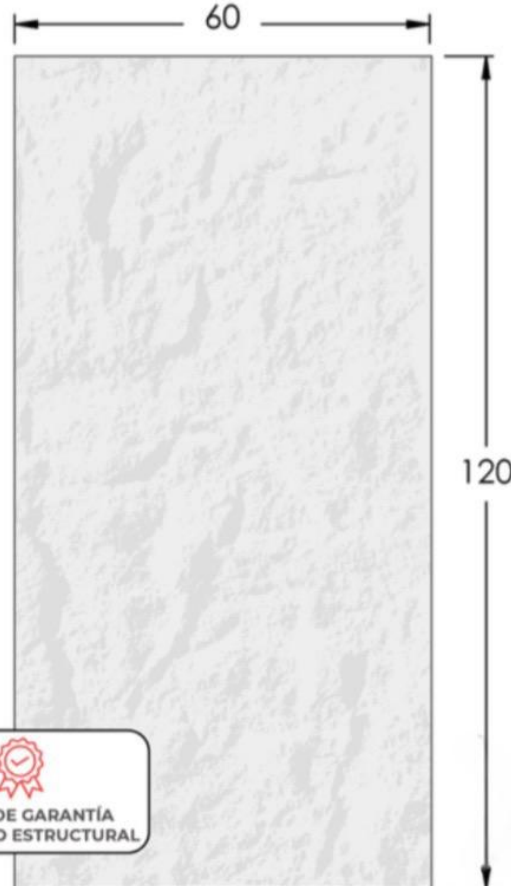

Este producto se utiliza únicamente como revestimiento de muros o techos. NO es recomendable su uso en suelo.

COLORES DISPONIBLES

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 3 cm / An: 60 cm / La: 120 cm



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	Stone Plastic Composite
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	10 Piezas
M2 por Caja:	2.232 m ²
M2 por Pieza:	0.223 m ²
Peso por Caja:	19.5 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Fácil instalación



Material acústico



Bajo mantenimiento



Resistente al impacto y rayones

ESPECIFICACIONES

Componentes	Descripción
Brillo Superficial	Mate (5-8°) / Semi-mate (8-12°) / Brilloso (18-22°)
Apoyo	IXPE (Espuma de polietileno reticulado irradiado)
Recubrimiento superficial	Recubrimiento UV
Calidad	Certificación CE&ASTM


PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Conductividad térmica	N ISO 10456 and EN ISO 12664 Result 0.15 W/(mk)
Coeficiente de humedad	EN 13183 - 1 Requerimiento: 6% a 9% Promedio: <7%
Emisión de formaldehído	Clase E1, EN 717 - 12006 Resultados 0.014 mg/m3
Geodisfrazante	BS 7967-2: 2002, Seco: bajo riesgo, Mojado: riesgo moderado
Resistencia al fuego	EN 13501.2007+A12009



DIMENSIONES DE LA PIEZA


Al: 5 cm / An: 18.3 cm / La: 122 cm

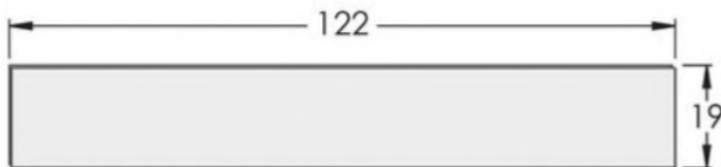


Acotaciones en centímetros

Vista Superior

ESTRUCTURA DEL PISO

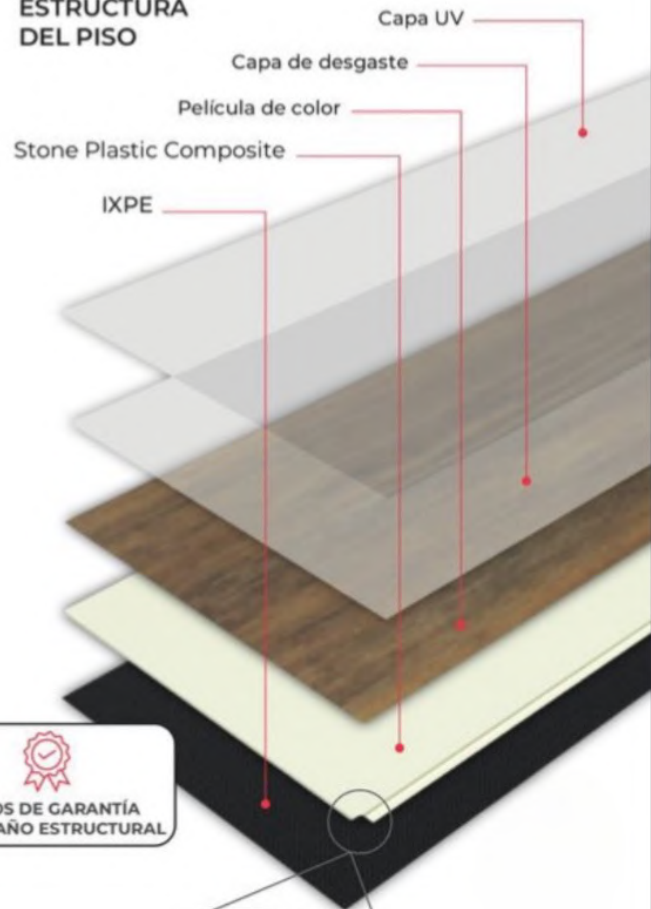

5 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

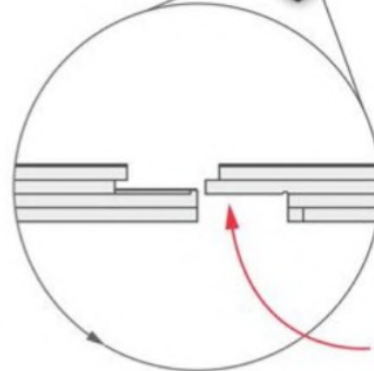

Instalación por sistema clip

COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	LVT (Luxury Vinyl Tile)
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	18 Piezas
M2 por Caja:	2.484 m ²
M2 por Pieza:	0.138 m ²
Peso por Caja:	7 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Fácil instalación



Material autoadherible



Bajo mantenimiento




Resistente al impacto y rayones

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Resistencia al desprendimiento	La capa de desgaste es superior a 0.2mm cuando el tamaño de la muestra es 100x50mm	Vertical ≥50N/Horizonta ≥50N
Curvatura tras calentamiento	ISO23999	≤1.2mm después de 80°C
Estabilidad dimensional (%)	ISO23999	±0.2% después de 80°C
Resistencia a productos químicos	EN423	Aprobado
Resistencia al rayado superficial	g	≥2500
Stain resistance	EN ISO105-B02:2012	Grado 6
Resistencia a la abrasión	EN660-2	Grado T
Resistente a las manchas	ISO26987	No hay rastros evidentes de asfalto, mostaza, betón, tinta
Resistencia al fuego	GB8624-2006	Grado Bfl-s1, Grado t0
Antidifusión	EN13893, DIN51130	R9



ESTRUCTURA PISO LVT

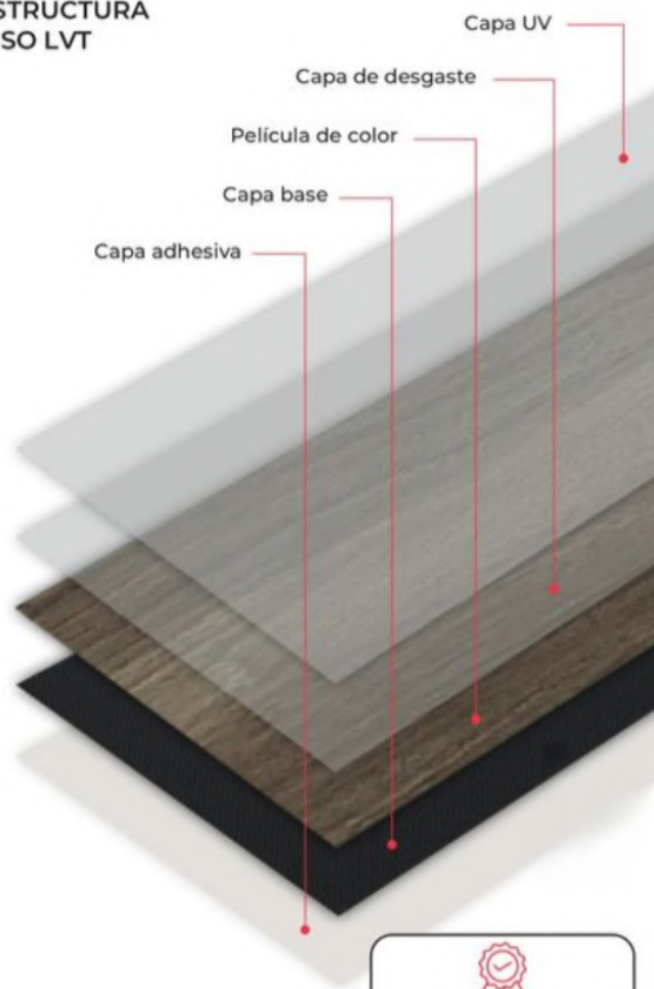

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 0.15 cm / An: 15.2 cm / La: 91.4 cm



Vista Superior

Acotaciones en centímetros

COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	6 Piezas
Metros lineales por Caja:	14.4 m
Metros lineales por Pieza:	2.4 m



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas



Amigable con el medio ambiente




Bajo mantenimiento


DIMENSIONES DE LA PIEZA

Espesor: 1.2 cm / An: 6 cm / La: 240 cm

Vista Isométrica

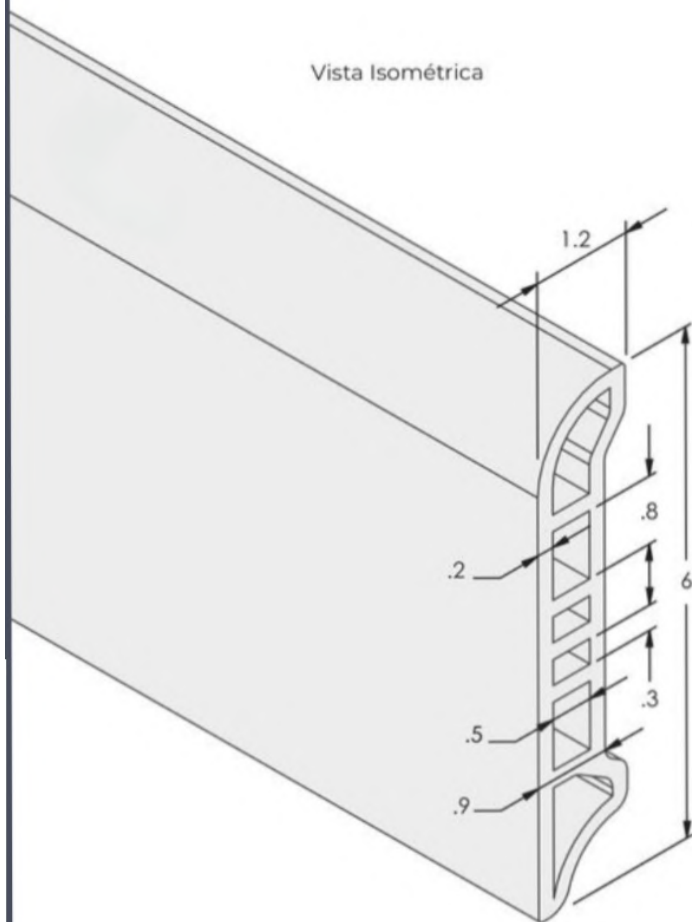

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal

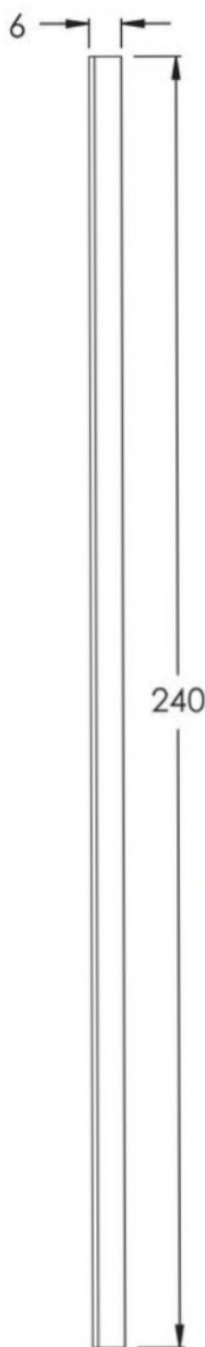

COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de álamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla 1250 malla + 11	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 gr/cm³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011	B1



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	6 Piezas
Metros lineales por Caja:	14.4 m
Metros lineales por Pieza:	2.4 m



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas



Amigable con el medio ambiente




Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Espesor: 0.7 cm / An: 5 cm / La: 240 cm

Vista Isométrica

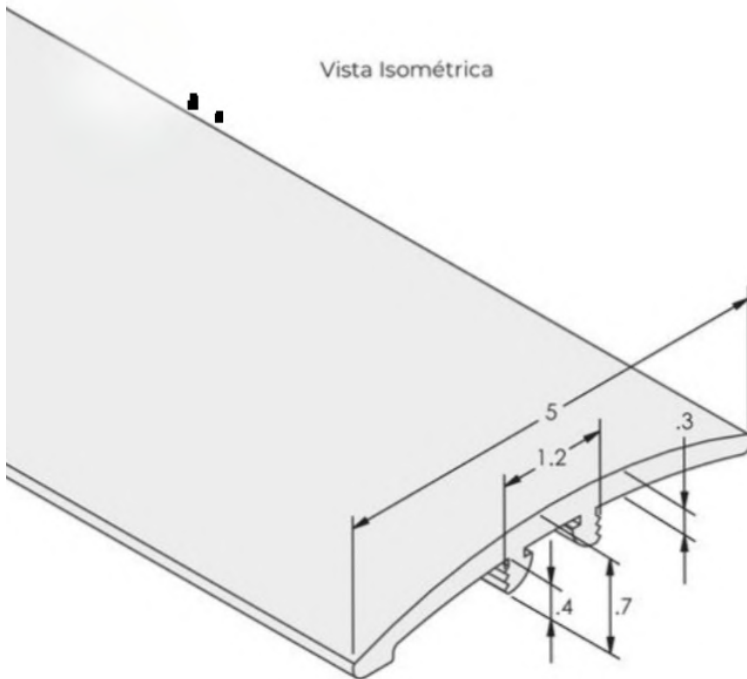

Anotaciones en centímetros
Vista Frontal



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de álamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla: 1250 malla = 1:1	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS


Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 gr/cm³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/l
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011	B1



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

Material para Exterior

COEXTRUIDO

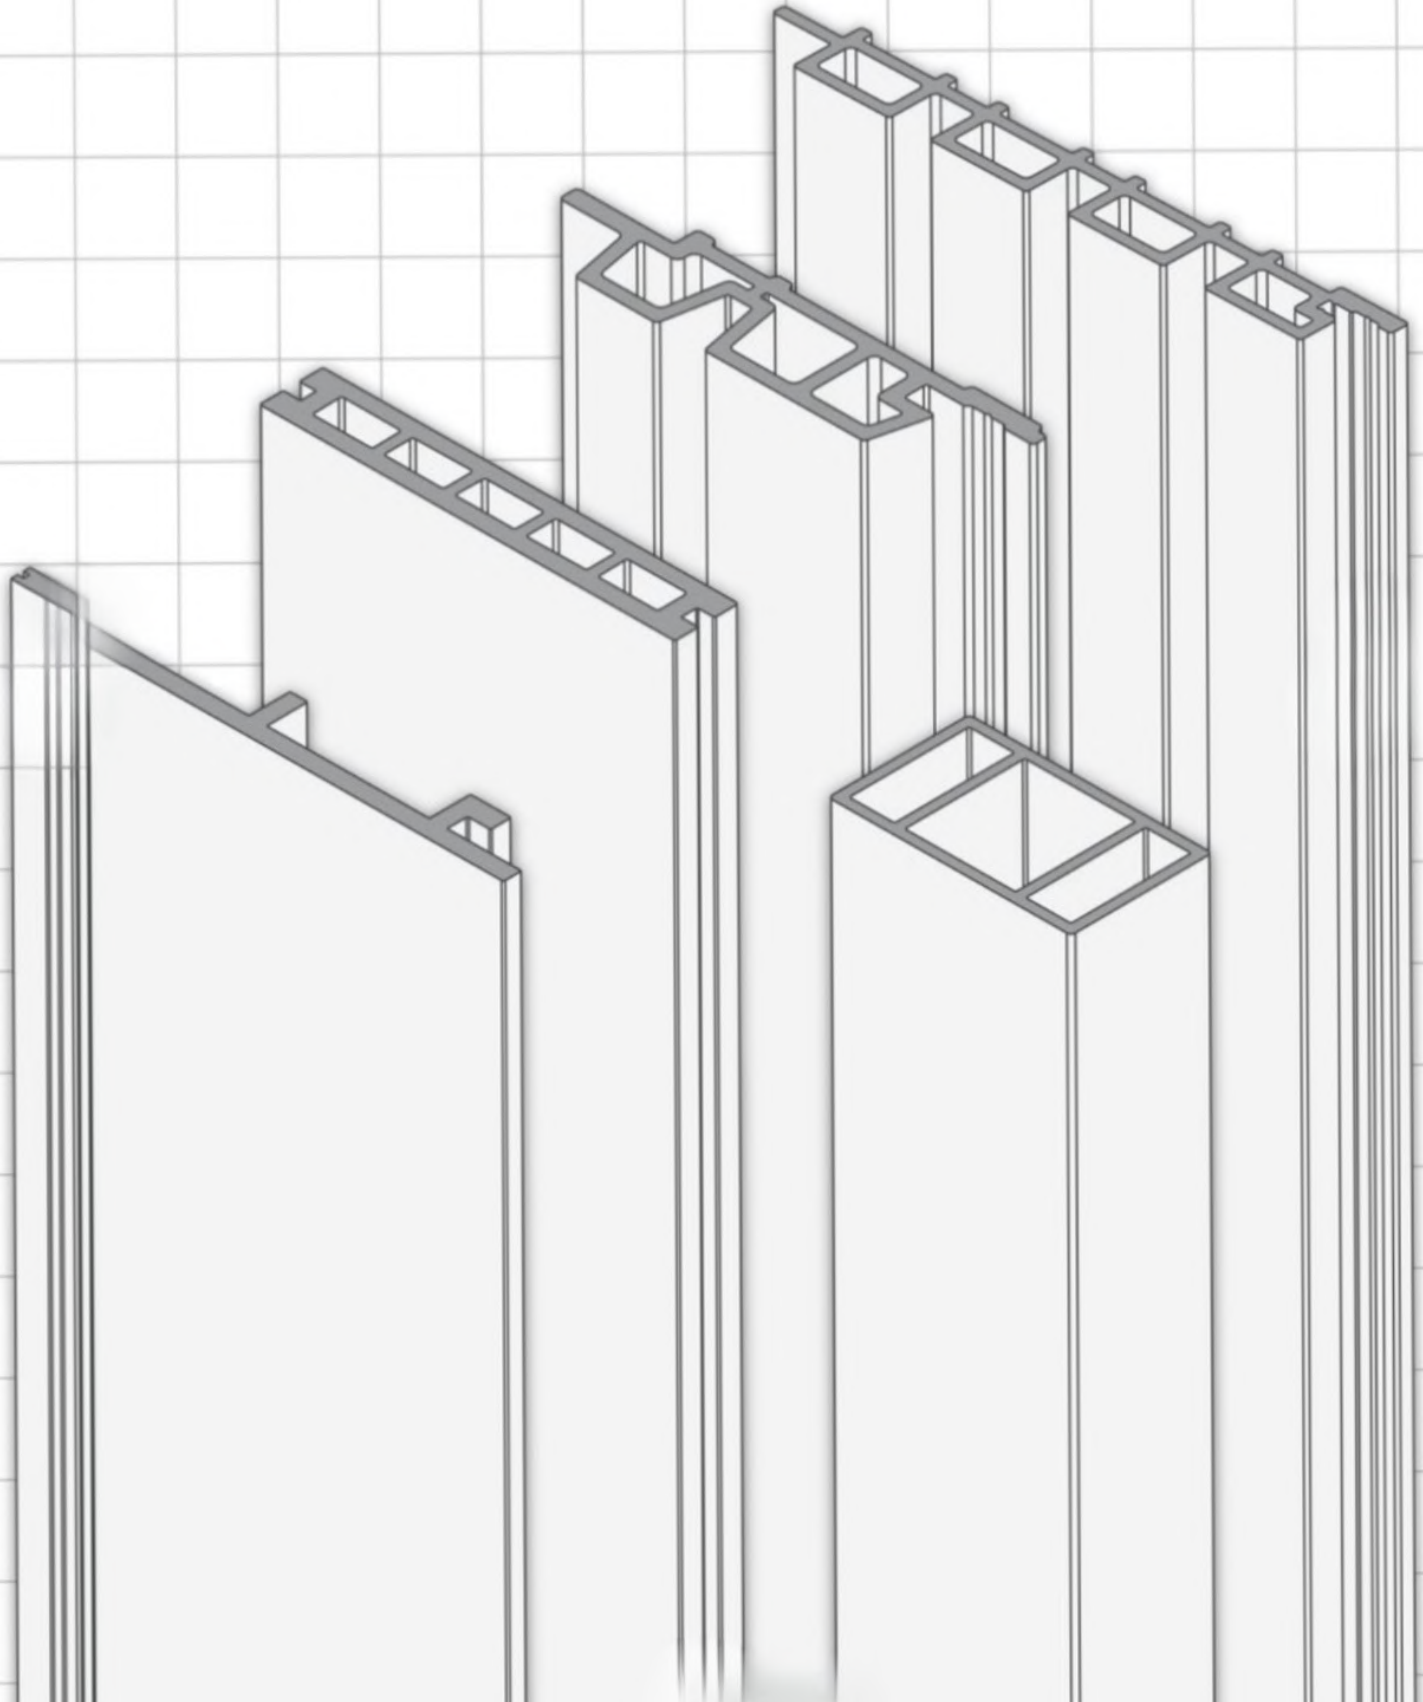


ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	4 Piezas
M2 por Caja:	2.552 m ²
M2 por Pieza:	0.638 m ²
Peso por Pieza:	7.5 kg


-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Resistente a termitas
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 2.5 cm / An: 22 cm / La: 290 cm

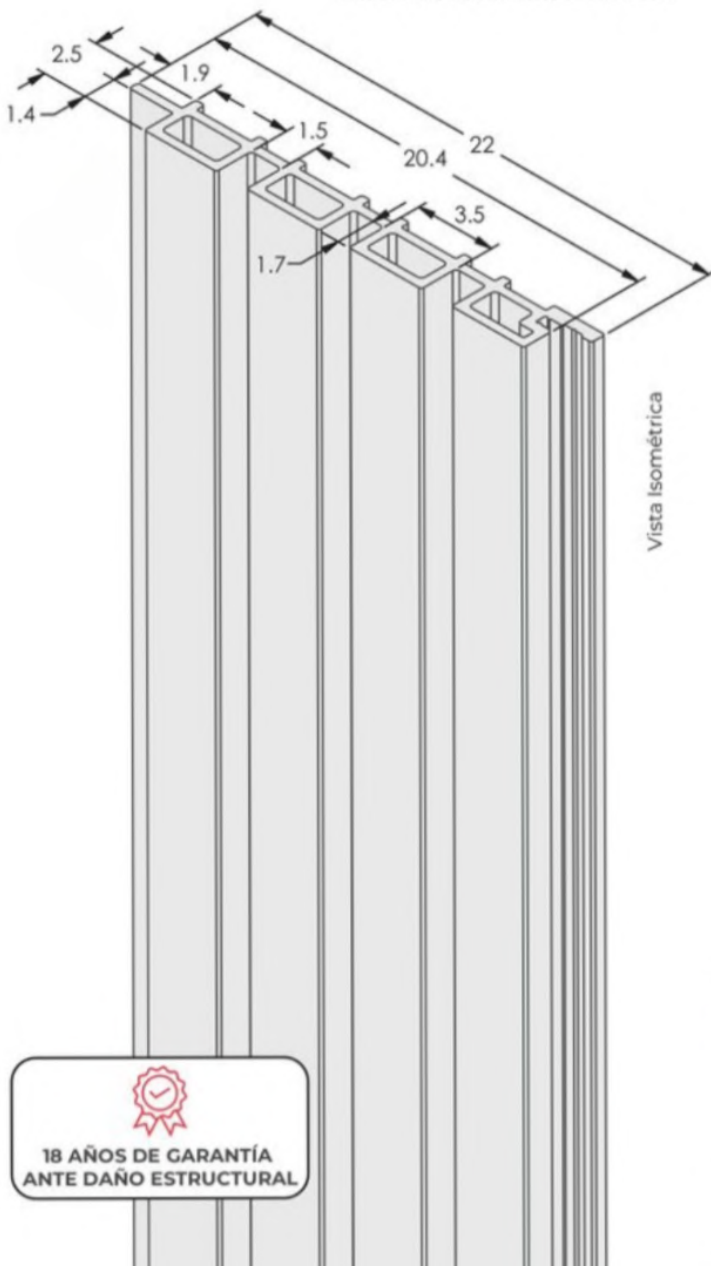

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal

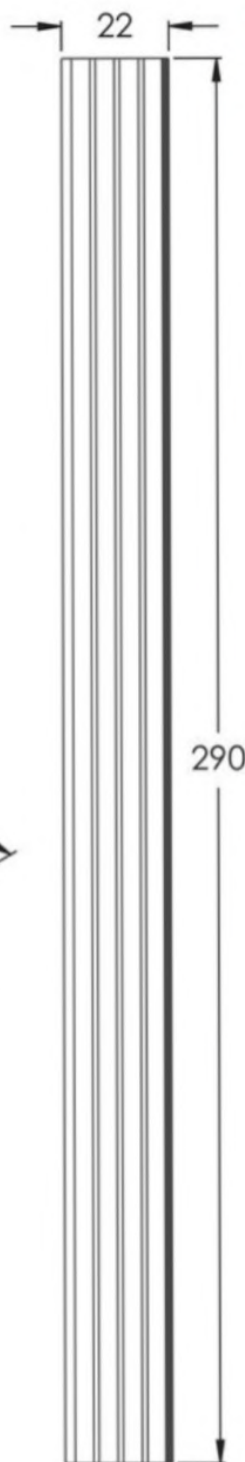

COLORES DISPONIBLES



ISO  CE  SGS

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad gr/cm ³	1.29 gr/cm ³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	43.9x10 ⁻⁶ / °C
Tasa de recuperación elástica	81%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia a abrasión	31 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición ΔE*+0.61 escala gr4-5
Resistencia a la flexión	15.55 MPa
Resistencia a la carga 500N	290 mm
Módulo de elasticidad	1882 MPa
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	375N
Resistencia al impacto	4.2 KJ/m2
Clasificación de fuego	C-s1, d0



18 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL


ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	6 Piezas
M2 por Caja:	1.998 m ²
M2 por Pieza:	0.333 m ²
Peso por Pieza:	5 kg

-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Resistente a termitas
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA


Al: 3 cm / An: 11.5 cm / La: 290 cm

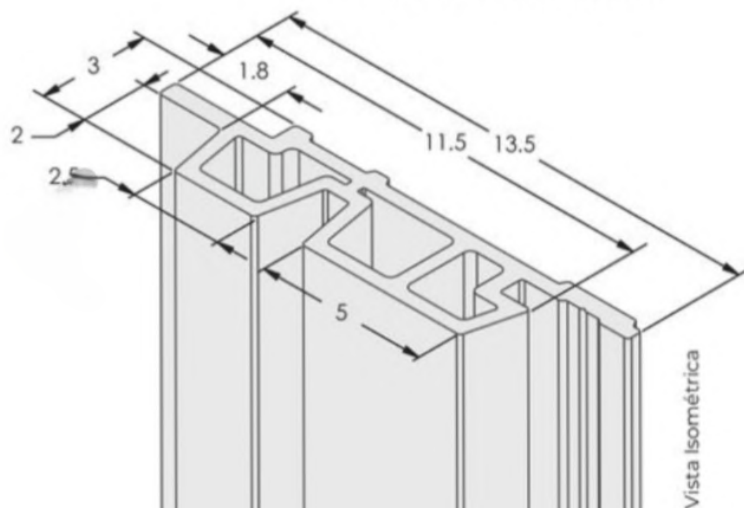

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros

Vista Frontal

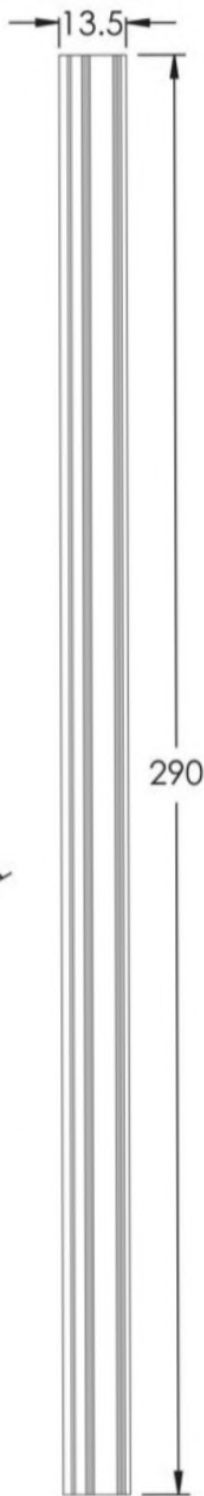

COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad gr/cm ³	1.29 gr/cm ³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	4.59x10 ⁻⁶ / °C
Tasa de recuperación elástica	81%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia de abrasión	39 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición ΔE*10-01 escala gr4-5
Resistencia a la flexión	1555 MPa
Resistencia a la carga 500N	290 mm
Módulo de elasticidad	1892 MPa
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	375N
Resistencia al impacto	4.2 kJ/m ²
Clasificación de fuego	C-s1, d0



**18 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL**

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	6 Piezas
M2 por Caja:	1.914 m ²
M2 por Pieza:	0.319 m ²
Peso por Pieza:	5.5 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 2.2 cm / An: 14.5 cm / La: 220 cm

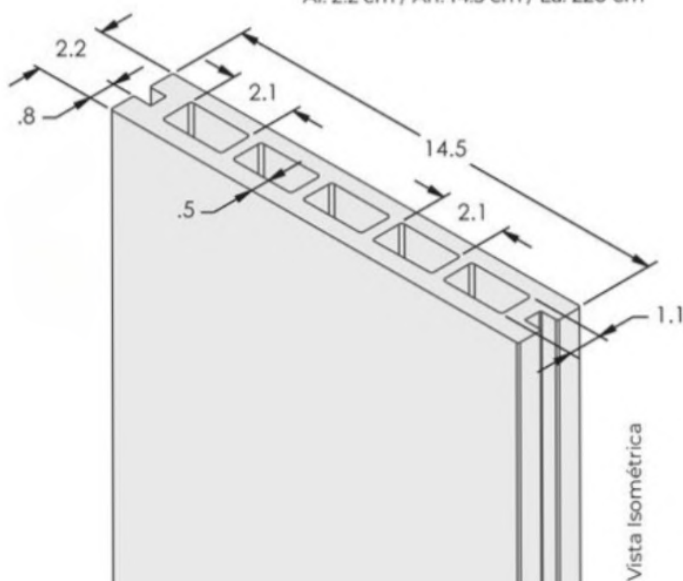

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros
Vista Superior



COLORES DISPONIBLES
Deck doble vista



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad g/cm ³	1.29 g/cm ³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	4.39x10 ⁻⁶ / °C
Tasa de recuperación elástica	81%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia de abrasión	31 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición ΔE*1061 escala gris4-5
Resistencia a la flexión	1555 MPA
Resistencia a la carga 500N	290 mm
Módulo de elasticidad	1892 MPA
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	375N
Resistencia al impacto	4.2 KJ/m ²
Clasificación de fuego	C-s1, d0



18 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	4 Piezas
Metros lineales por Caja:	11.6 m
Metros lineales por Pieza:	2.9 m
Peso por Pieza:	7.5 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 7 cm / An: 12 cm / La: 290 cm

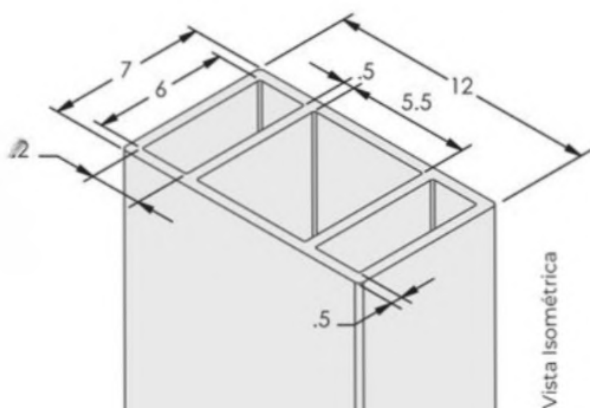

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros

Vista Frontal



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad g/cm³	1.29 g/cm³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	-43.9x10⁻⁶ / C
Tasa de recuperación elástica	80%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia de abrasión	31 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición ΔE*105 escala gr1-4-5
Resistencia a la flexión	15.55 MPA
Resistencia a la carga 500N	2.90 mm
Módulo de elasticidad	3950 MPA
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	375N
Resistencia al impacto	4.2 KJ/m²
Clasificación de fuego	C-s1, d0



18 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	4 Piezas
Metros lineales por Caja:	11.6 m
Metros lineales por Pieza:	2.9 m
Peso por Pieza:	7 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 5 cm / An: 10 cm / La: 290 cm

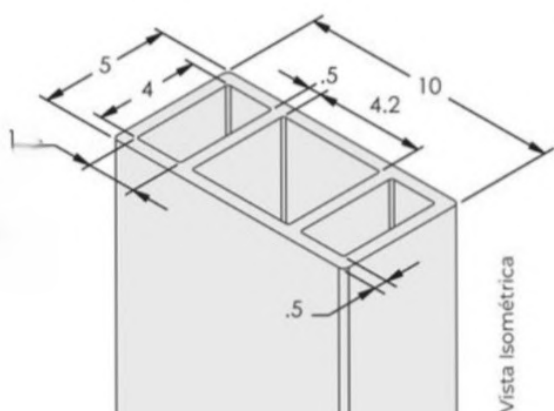

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad gr/cm ³	1.29 gr/cm ³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	43.9x10 ⁻⁶ /°C
Tasa de recuperación elástica	81%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia a la abrasión	31 mg/500r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición: ΔE*0.43 escala grs-4-5
Resistencia a la flexión	15.55 MPa
Resistencia a la carga 500N	2.90 mm
Módulo de elasticidad	1892 MPa
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	975N
Resistencia al impacto	4.2 KJ/m ²
Clasificación de fuego	C-s1, d0



18 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	8 Piezas
Metros lineales por Caja:	23.2 m
Metros lineales por Pieza:	2.9 m
Peso por Pieza:	4 kg



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 4 cm / An: 6 cm / La: 290 cm

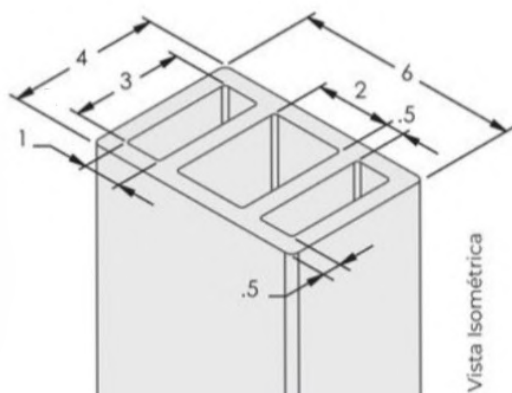

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición:	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad g/cm³	1.29 g/cm³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	43.9x10⁻⁶ / °C
Tasa de recuperación elástica	8%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia de abrasión	31 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición ΔE*+0.61 escala grn4-5
Resistencia a la flexión	1555 MPa
Resistencia a la carga 500N	290 mm
Módulo de elasticidad	8982 MPa
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	3750 N
Resistencia al impacto	42 KJ/m²
Clasificación de fuego	C-s1, d0



18 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL


ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	8 Piezas
M2 por Caja:	2.816 m ²
M2 por Pieza:	0.352 m ²
Peso por Pieza:	4 kg

-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Resistente a termitas
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 2.1 cm / An: 14.7 cm / La: 240 cm

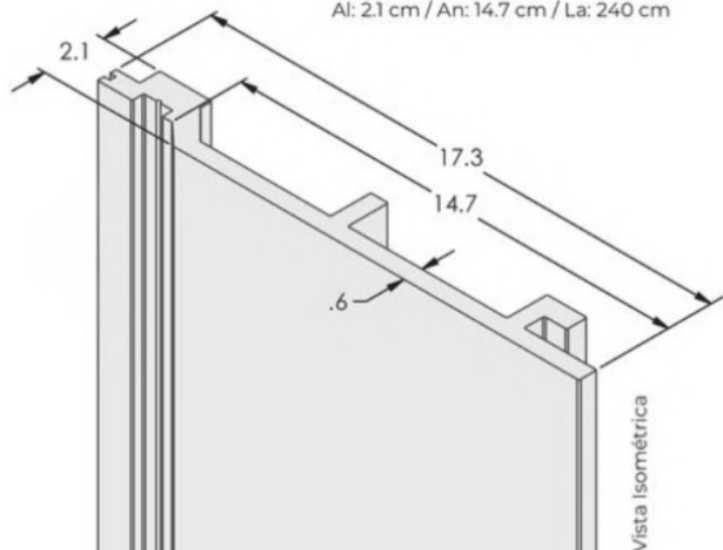

Vista Isométrica

Acotaciones en centímetros
Vista Frontal



COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad gr/cm ³	1.29 gr/cm ³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	4.39x10 ⁻⁶ / °C
Tasa de recuperación elástica	81%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia de abrasión	31 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición ΔE*100 escala gr4-5: 15.55 MPA
Resistencia a la flexión	2.90 mm
Resistencia a la carga 500N	1892 MPA
Módulo de elasticidad	3751N
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	4.2 K3/m ²
Resistencia al impacto	C-51, 00
Clasificación de fuego	



**18 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL**


ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	5 Piezas
Metros lineales por Caja:	14.5 m
Metros lineales por Pieza:	2.9 m
Peso por Pieza:	2.5 kg


-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Resistente a termitas
-  Amigable con el medio ambiente
-  Bajo mantenimiento

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 4.5 cm / An: 4.5 cm / La: 290 cm

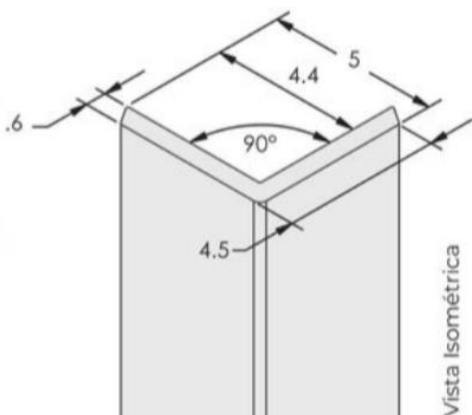

Acotaciones en centímetros
Vista Lateral

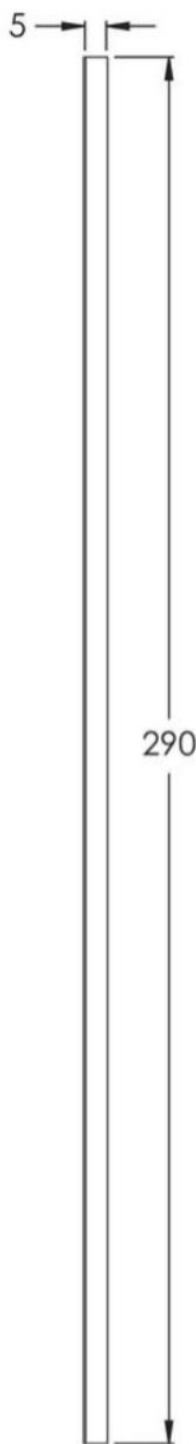

COLORES DISPONIBLES



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS


Componentes	Resultados
Composición	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad gr/cm³	1.29 gr/cm³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	43.9x10⁻⁶ / °C
Tasa de recuperación elástica	88%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia de abrasión	31 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición ΔE* ≤ 0.61 escala gr1-5
Resistencia a la flexión	15.55 MPa
Resistencia a la carga 500N	2.90 mm
Módulo de elasticidad	1892 MPa
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	2790N
Resistencia al impacto	4.2 KJ/m²
Clasificación de fuego	C-s1, d0



18 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

Lampdeck

Material para Interior y Exterior

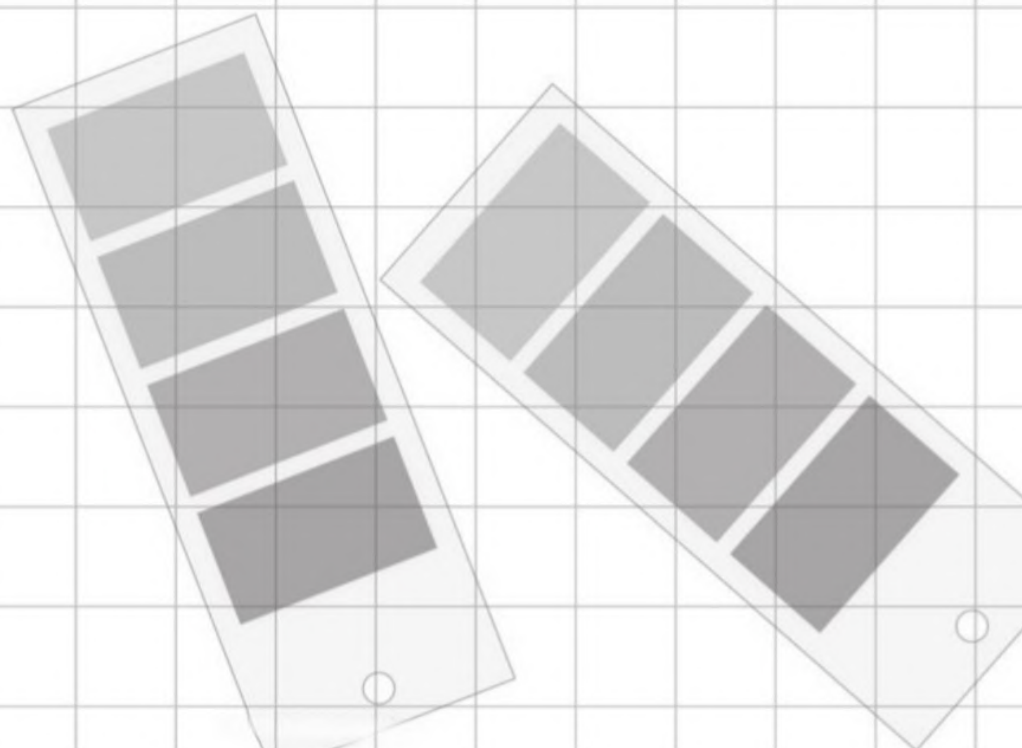

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	Cemento y Polímeros
Aplicación:	Interior / Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Hojas por Caja:	14 Piezas
M2 por Caja:	10.08 m ²
M2 por Hoja:	.720 m ²



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Fácil instalación



Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento



Material flexible


COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Resultados
Composición	50% Cemento, 10% Arena coloreada, 35% Polímeros de alto peso molecular y 5% Aditivos
Nivel de retardante de flamas Certificado de protección medioambiental	Grado B1 (Difícilmente inflamable) Grado E0



Acotaciones en centímetros

Vista Frontal

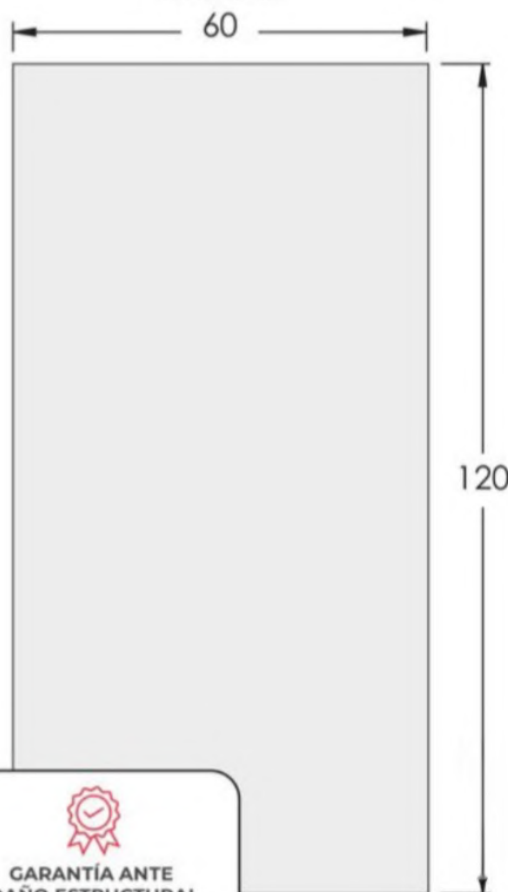

**GARANTÍA ANTE
DAÑO ESTRUCTURAL**

10 AÑOS EN INTERIORES
5 AÑOS EN EXTERIORES



Este producto se utiliza unicamente como revestimiento de muros o techos. Para evitar rayaduras, **NO** es recomendable su uso en suelo.


COLORES DISPONIBLES


DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: .3 cm / An: 60 cm / La: 120 cm



Lampdeck

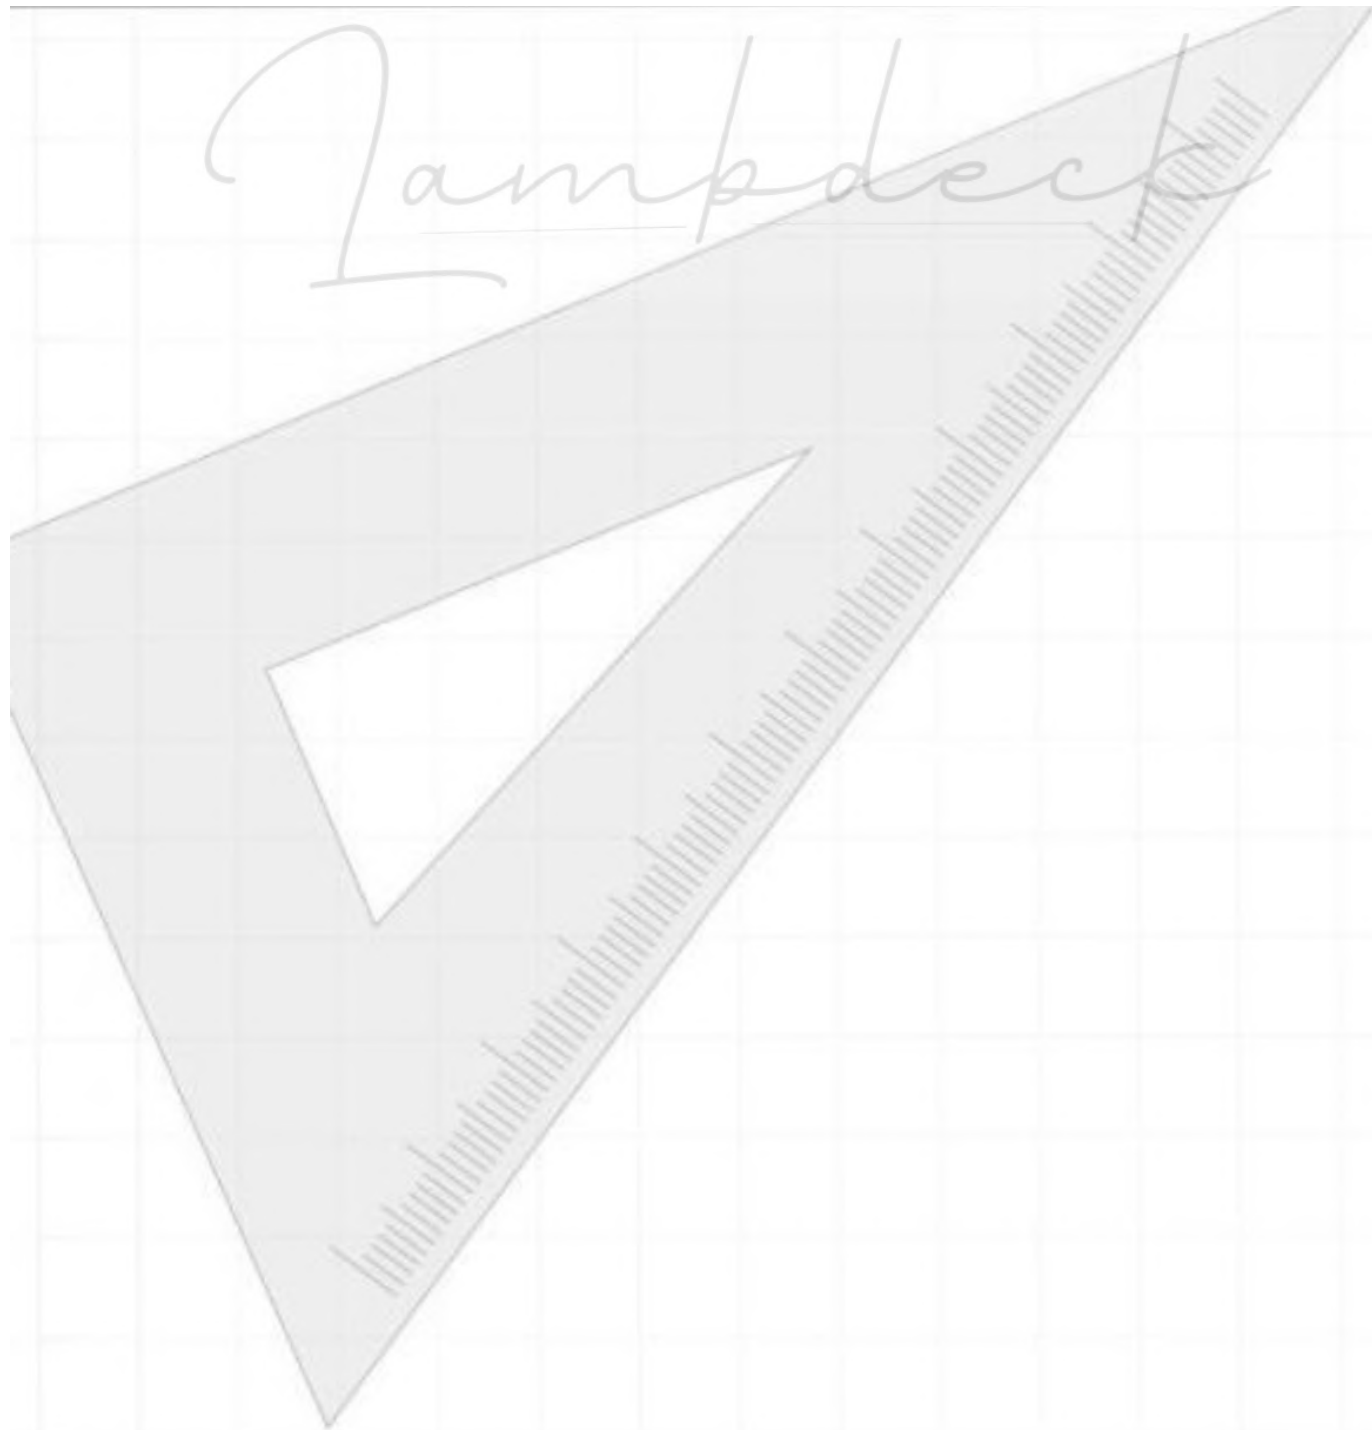

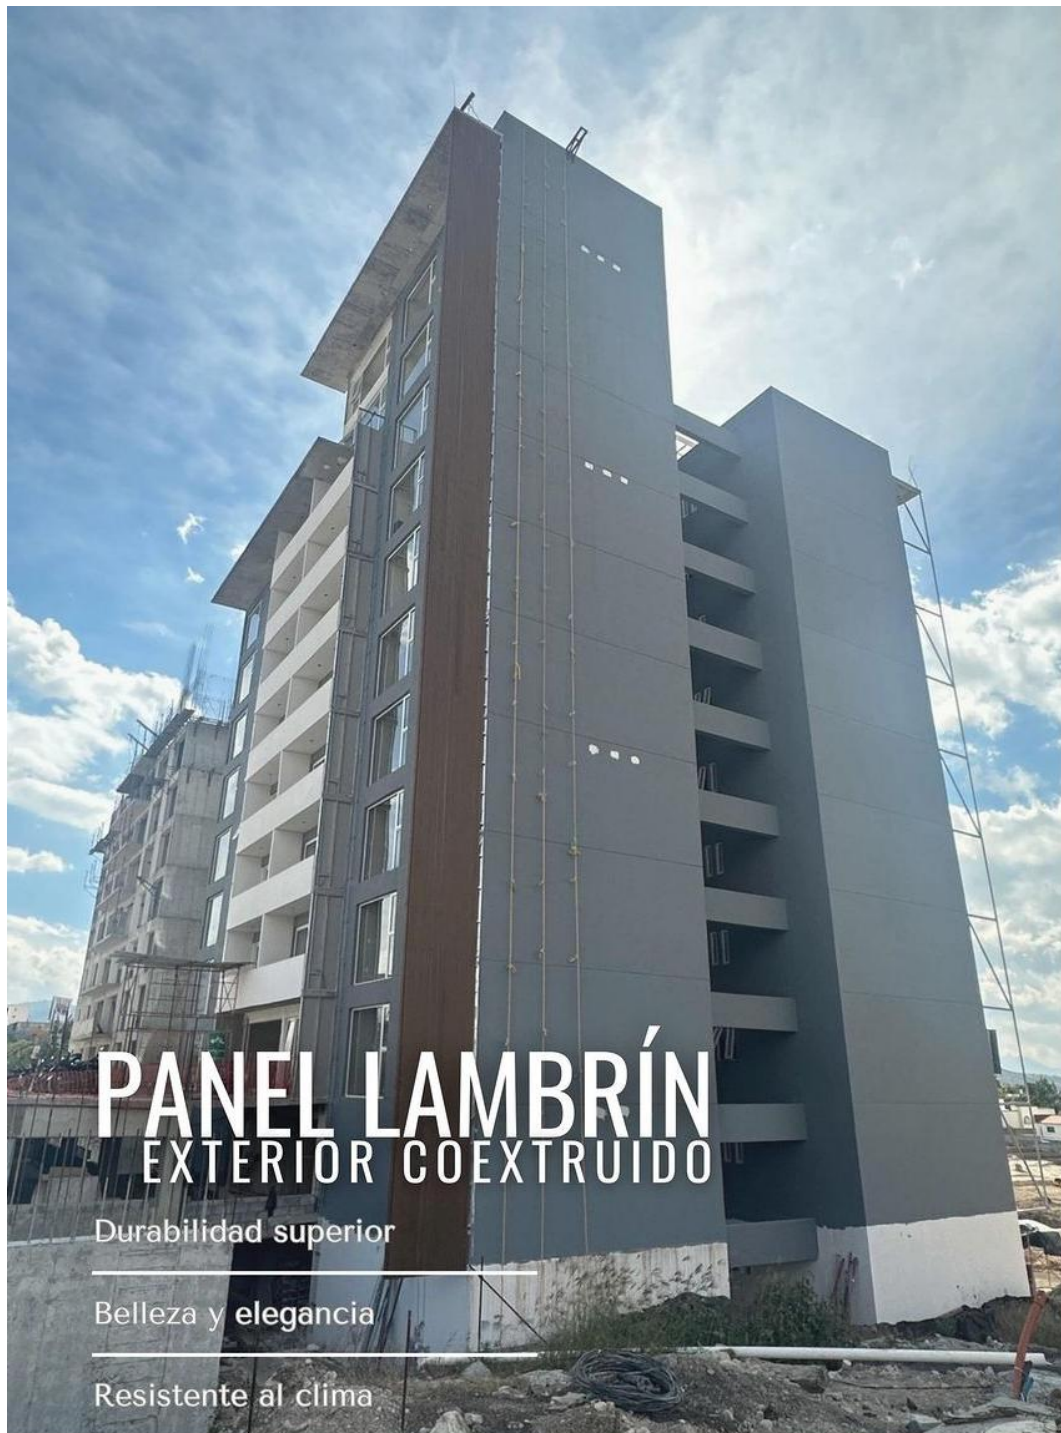

PANEL LAMBRÍN

EXTERIOR COEXTRUIDO

Durabilidad superior

Belleza y elegancia

Resistente al clima

Lampdeck
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
SAROTECH



Lampdeck

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
SAROTECH

DECK EXTERIOR

✂ Instalación rápida

🍷 Diseño elegante

🛡 18 años de garantía

☂ Resistente al clima



Lampdeck
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
SAROTECH

Diseña con
DECK EXTERIOR
PARA TECHOS Y MUROS

Wall Cladding para techo/muro en exterior



Lampdeck

Lambrín de Exterior color Teka Cepillado



Lambrín de Interior color Nogal Natural

Lampdeck
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
SAROTECH

MÁRMOL SINTÉTICO



Belleza y elegancia



Fácil de instalar



10 años de garantía



Ideal en interiores



Hoja de Mármol Sintético



Resistente a los Rayos UV

Belleza y resistencia

18 años de garantía

Instalación rápida

Lambrín Exterior

Lampdeck
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
SAROTECH

Lambrín de Exterior color Teka Cepillado




Lampdeck

Lambrín de Interior color Parota Black



Lampdeck

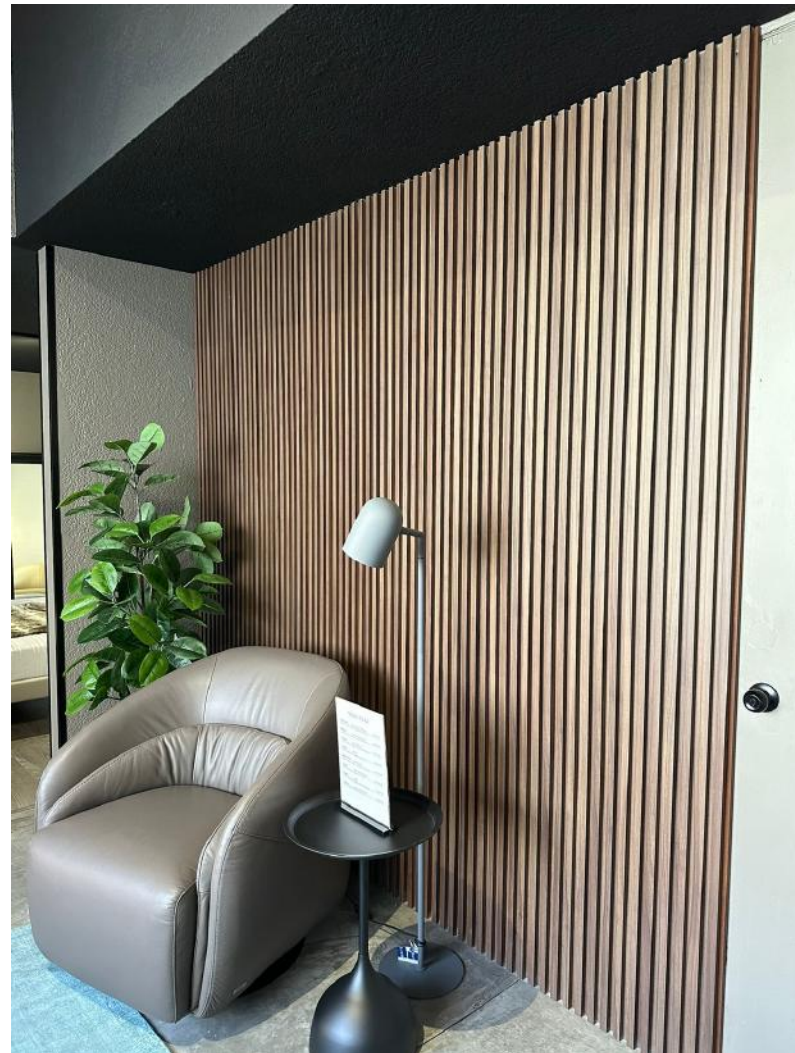

Lampdeck



Lambrín Interior
en Recámara y
Recibidor.
Iluminación con
luz cálida led.



Lampdeck



Lampdeck

SHOWROOM (Morelia)
Av. Acueducto #1165
Col. Vasco de Quiroga
CP: 58230
Cel: 44-37-03-03-74
Tel: 44-36-80-92-94

