


UFR/L 二點式三點組合

功能特色

- 有效快速排除水及微粒
- 40 μ m 及 5 μ m 濾芯替換簡易方便
- 壓力調整簡單精準
- 不用關掉氣源及停線加油
- 細霧狀給油，確保有效保護並延長機件壽命
- 耐酸鹼杯及鋁杯，可供週邊環境有機溶劑及化學藥品有揮發性氣體使用

工程符號

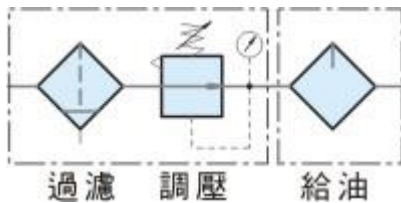

※油品建議等級：ISO-VG32

UFR/L - 02 N C H A SB

二點式三點組合	配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	杯子材質	三通氣塊
	02 : 1/4"	空白 : G	PE 濾芯	空白 : 半自動排水	空白 : 標準杯	空白 : 無
	03 : 3/8"	N : NPT	空白 : 5 μ m	H : 手動排水	A : 耐酸鹼杯	SB : 三通氣塊
	04 : 1/2"	R : RC	C : 40 μ m	D : 自動排水	AL : 鋁杯	
	06 : 3/4"		燒結銅濾芯			
	08 : 1"		S : 5 μ m			
			T : 40 μ m			

機 型	UFR/L-02	UFR/L-03	UFR/L-04	UFR/L-06	UFR/L-08
配 管 尺 寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣				
調壓結構	活塞式				
本體材質	鋁壓鑄				
杯子材質	工程塑膠(標準配備)、耐酸鹼杯、鋁合金杯(選配)				
過濾精度	PE 濾芯：5 μ m(標準配備)、40 μ m(選購)；燒結銅濾芯(選購)：5 μ m、40 μ m				
操作壓力	0.5~9.9kgf/c m ²				
最大進氣壓	15kgf/c m ²				
最大流量 I/min(ANR)40 μ m	2080	2100	2600	7940	8200
環境溫度	- 10℃ ~ 60℃				
濾杯容量	105CC			210CC	
油杯容量	125CC			235CC	
標準排水	半自動(需低於 0.5kgf/c m ² 洩水)				
淨重	1480g(AL 鋁杯 2080g)			2145(AL 鋁杯 2845g)	
附屬配件	壓力錶、固定架組、塞頭				