


TSV8652 5/2 WAY 手動閥

功能特色

- 操作容易
- 大流量
- 適合真空操作
- 可盤面安裝
- 可加裝固定架

工程符號

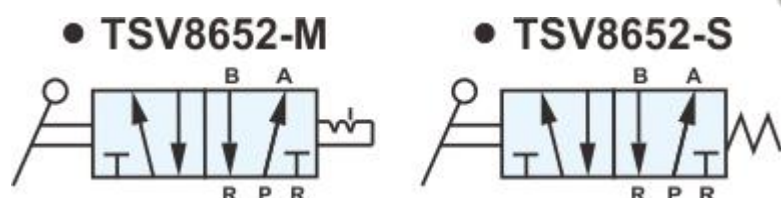

訂購代號

TSV8652

R-

02

N

M

F


五口二位	並聯座	配管尺寸	配管口螺牙	作動方式	固定架
	空白：標準型	01：1/8"	空白：G	S：彈簧回位	空白：無固定架
	R：並聯型	02：1/4"	N：NPT	M：機械式	F：有固定架
	(適用 1/8"、1/4")	03：3/8"	R：RC		(適用 1/8"、1/4")
		04：1/2"			

機型	TSV8652(R)-01M(S)	TSV8652(R)-02M(S)	TSV8652--03M(S)	TSV8652--04M(S)
配管尺寸	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
本體材質	鋁合金			
使用流體	壓縮空氣			
有效截面積	14m ²	18m ²	35m ²	38m ²
工作壓力範圍	0~9 kgf-c m ²			
最大耐壓	10 kgf-c m ²			
環境溫度	- 10℃ ~ - 60℃			


4/2、4/3 WAY 手推閥

工程符號

TSV30043



TSV30042



功能特色


- 操作容易
- 大流量
- 安全性高
- 重量輕
- 特有卡鎖固定，超高安全性

訂購代號

流量表

TSV30043 02 N B

TSV30043：四口三位	配管尺寸	配管口螺牙	固定形式
TSV30042：四口二位	02：1/4"	空白：G	空白：標準型
	03：3/8"	N：NPT	B：底座型
	04：1/2"	R：RC	C：卡鎖型
			P：盤面固定

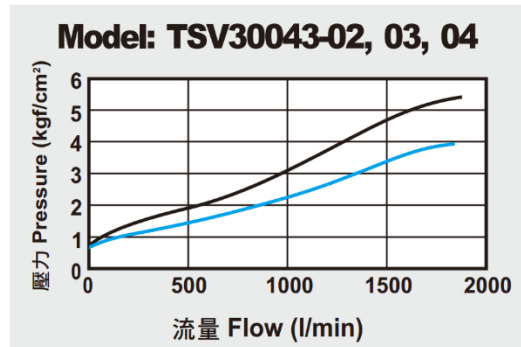

機型	TSV30043(2)-02	TSV30043(2)-03	TSV30043(2)-04
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
本體材質	鋁合金		
盤面安裝直徑	盤面固定 M40 x P1.5		
使用流體	壓縮空氣		
有效截面積	18m m ²		
工作壓力範圍	0~9 kgf-c m ²		
最大耐壓	10 kgf-c m ²		
環境溫度	- 10℃ ~ - 60℃		
淨重	600g	580g	560g