



CATALOGO 2026



ACEROPUERTAS®

HG



INTRODUCCIÓN



ACEROPUERTAS Y MARCOS HG

Empresa Mexicana fundada en la Ciudad de Monterrey, N.L. 28 de mayo del 2019, dedicada a la Fabricación y Distribución de Puertas Multipanel, Puertas de Madera, Marcos Metálicos, Madera y Aluminio así como la distribución de cerraduras de las marcas líderes en el mercado y todo esto dirigido a la Construcción y Remodelación de la Vivienda Comercial, Media y Residencial.

MISIÓN

Brindar un Servicio y Producto de alta Calidad e Innovador que superen todas las expectativas de la industria de la construcción, logrando con esto la satisfacción de nuestros clientes, así mismo ayudándolos a que tengan una mayor presencia y valor en el mercado.

VISIÓN

Ser una empresa líder en la Fabricación y Distribución de materiales para la construcción de vivienda social, media y alta adquisición, la cual pueda llegar a cualquier lugar donde haya un proyecto a desarrollar para que puedan obtener nuestros diferentes diseños y estilos.

VALORES



INTEGRIDAD



RESPECTO



TRABAJO
EN EQUIPO



AGILIDAD



INNOVACIÓN



CALIDAD

PUERTAS EXTERIOR

LINEA ESCENCIAL

PAG.11

LISA

PAG.12

CLASICA
6 PANELES

PAG.13

MIXTA
6 PANELES

PAG.14

MEDIA
LUNA

PAG.15

9 LUCES

PAG.16

9 LUCES
LISA

PAG.17

4 LUCES

PAG.18

15 LUCES

LINEA ALEMANIA

PAG.19

HAMBURGO

PAG.20

STUTTGART

PAG.21

BERLIN

PAG.22

MUNICH

PAG.23

DORTMUND

PAG.24

BREMEN

PAG.25

LEVERKUSEN

PAG.26

KIEL

PAG.27

WOLFBURGO

PAG.28

HANNOVER

PAG.29

HAGEN

PAG.30

BAYERN

PAG.31

KASSEL

PAG.32

AUSGBURGO

ÍNDICE

LINEA PORTUGAL

PAG.33

LISBOA

PAG.34

OPORTO

LINEA VETEADOS

PAG.35

LISA BLANCO
VETEADO

PAG.36

LISA CHOCOLATE
VETEADO

PAG.37

LISA GRIS
VETEADO

PAG.38

LISA ROBLE
VETEADO

PUERTAS INTERIOR

LINEA ECONOMICA

PAG.44

HDF LISO

PAG.45

HDF VETEADO

PAG.47

COLONIAL 2P

PAG.48

COLONIAL 6P

PAG.49

OKUME
NATURAL

LINEA EBANISTA

PAG.50

ELEMENT

PAG.51

OKUME PORO
ABIERTO

PAG.52

OKUME PORO
CERRADO

ÍNDICE

LINEA ITALIA

PAG.53

TURIN

PAG.54

MILAN

PAG.55

PARMA

PAG.56

VENECIA

LINEA MINIMALISTA Y ESPECIALIZADA

PAG.57

MELAMINA

PAG.59

TERRA

PAG.60

REGIA

MARCOS

PAG.63

MARCO METALICO

PAG.64

MARCO DE ALUMINIO

PAG.65

MARCO DE MADERA ROSSY

PAG.66

MARCO DE MADERA MODERNISTA

CERRADURAS

PAG.69

CERRADURAS
BASICAS

PAG.70

CERRADURAS
RESIDENCIALES





PUERTAS EXTERIOR



Características

PUERTAS MULTIPANEL



Reduce considerable el sonido que entra o sale de una habitación.



Se adapta a diferentes estilos y acabados modernos así como diseños clásicos.



Mantiene una temperatura adecuada en el hogar, lo que se traduce en mayor comodidad.




Destaca por su excepcional resistencia y durabilidad, atributos fundamentales en la construcción.

ACEROPUERTA LISA

LINEA ESCENCIAL



COLORES

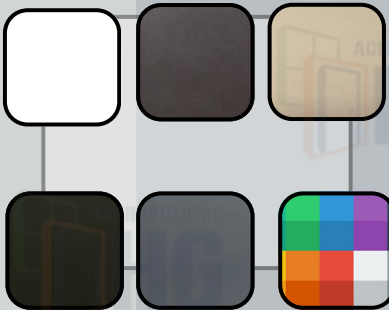


OTROS



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero
galvanizado primer
blanco, calibre 28 y 26.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



Núcleo de poliuretano
rígido con densidad de
 $34 \text{ a } 37 \text{ kg/m}^3$.



Chapero de madera de
pino estufado de 4" x 8"
sin perforación.



ANCHO: 60cm a 120cm
LARGO: 180cm a 244cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"

ACEROPUERTA CLASICA 6 PANELES


LINEA ESCENCIAL



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado primer blanco, calibre 26.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Chapero de 4" x 8" de madera de pino estufado, sin perforación.



ANCHO: 75cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



ACEROPUERTAS®

HG

COLORES




OTROS

ACEROPUERTA MIXTA 6 PANELES

LINEA ESCENCIAL

ACEROPUERTAS® HG COLORES

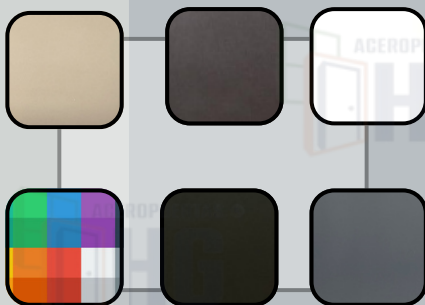

OTROS

13




CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero
galvanizado primer
blanco, calibre 28 y 26.



Núcleo de poliuretano
rígido con densidad de
34 a 37 kg/m³.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



Doble chapero de
madera de pino
estufado de 4" x 8" sin
perforación.




ANCHO: 75cm a 90cm

LARGO: 203cm a 240cm

ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"


ACEROPUERTA MEDIA LUNA LINEA ESCENCIAL

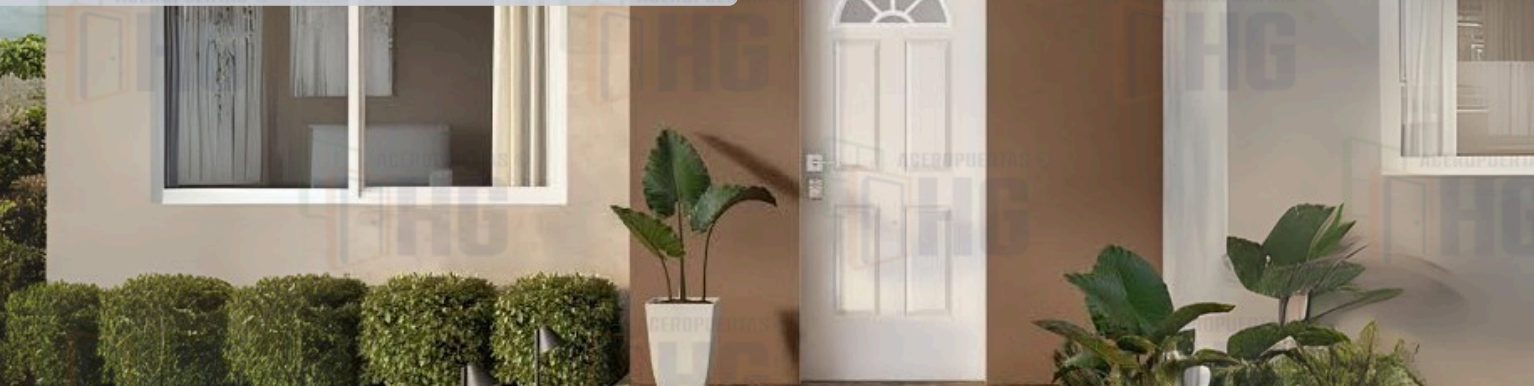

CARACTERÍSTICAS



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Chapero en ambos lados de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



ANCHO: 75cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Hojas de acero galvanizado primer blanco, calibre 28 y 26.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



Vitral de PVC de alta densidad con vidrio claro de 3mm templado.



COLORES



OTROS



ACEROPUERTA 9 LUCES CLASICA LINEA ESCENCIAL



COLORES




OTROS



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado primer blanco, calibre 26.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 75cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Doble chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



Vitral de PVC de alta densidad con vidrio claro de 3mm templado.

ACEROPUERTA 9 LUCES LISA LINEA ESCENCIAL

CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado primer blanco, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 75cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.




Doble chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



vitral de PVC de alta densidad con vidrio claro de 3mm templado



COLORES

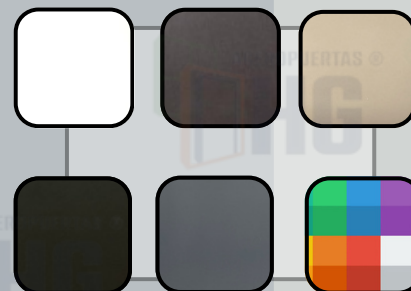

OTROS




ACEROPUERTA 4 LUCES

LINEA ESCENCIAL



COLORES

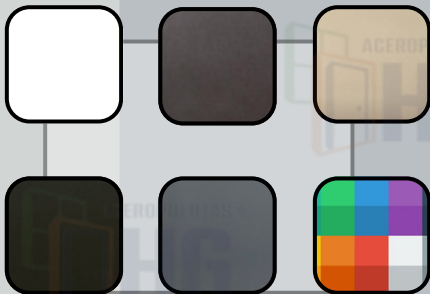


OTROS



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado primer blanco, calibre 26.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 75cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Doble chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



vitral de PVC de alta densidad con vidrio claro de 3mm templado

ACEROPUERTA 15 LUCES


LINEA ESCENCIAL



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado primer blanco, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 75cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.




Doble Chaperó de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



vitral de PVC de alta densidad con vidrio claro de 3mm templado



COLORES

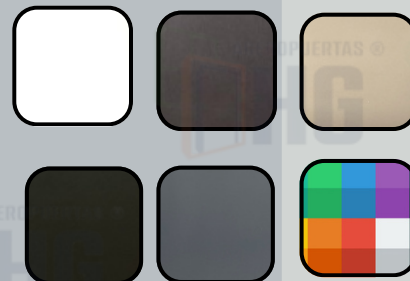

OTROS




ACEROPUERTA HAMBURGO


LINEA ESCENCIAL



COLORES

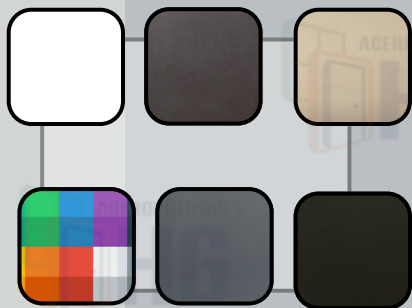

OTROS

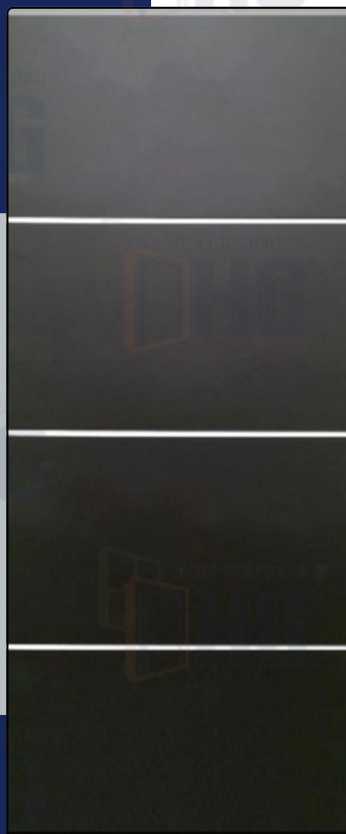


CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero
galvanizado color
chocolate, calibre 28.



Núcleo de poliuretano
rígido con densidad de
34 a 37 kg/m³.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



Chapero en ambos
lados de madera de
pino estufado de 4" x 8"
sin perforación.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



3 soleras de aluminio
natural horizontales de
1/2" x 1/16" a una cara


ACEROPUERTA STUTTGART

LINEA ALEMANIA

CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero
galvanizado color
chocolate, calibre 28.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"




Núcleo de poliuretano
rígido con densidad de
34 a 37 kg/m³.




Chapero en ambos
lados de madera de
pino estufado de 4" x 8"
sin perforación.



2 soleras de aluminio
natural verticales de
1/2"x 1/16" a una cara

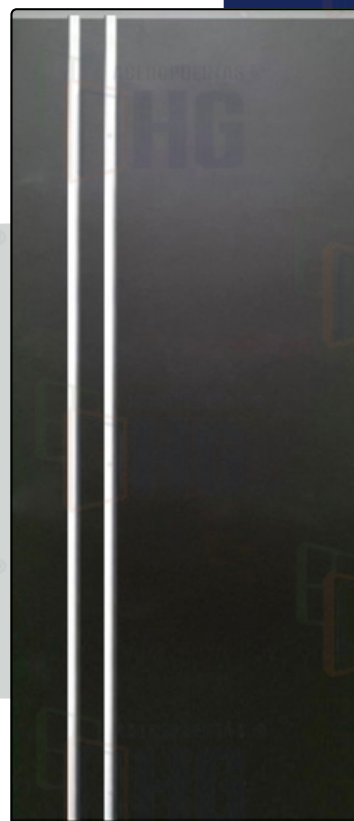

COLORES

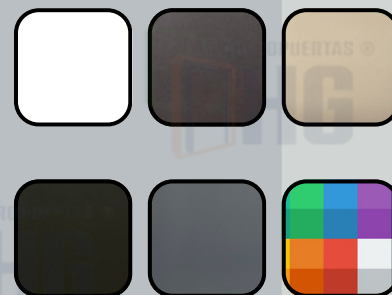

OTROS






ACEROPUERTA BERLIN


LINEA ESCENCIAL



COLORES

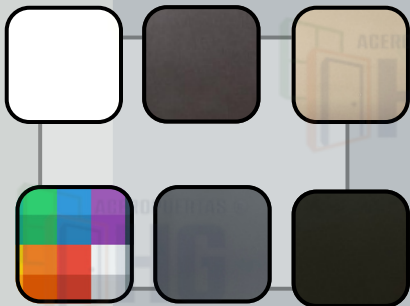

OTROS

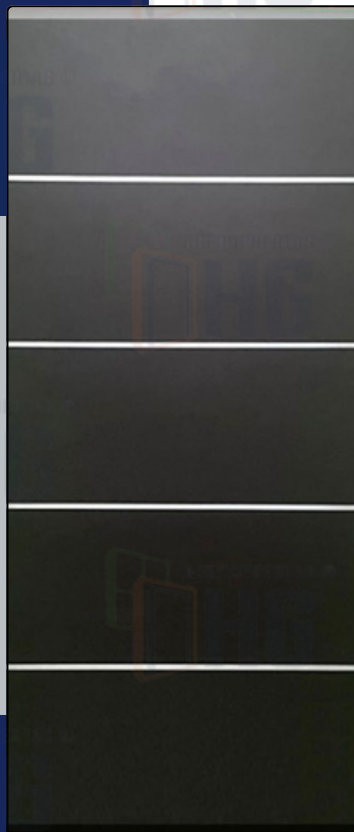


CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero
galvanizado color
chocolate, calibre 28.



Núcleo de poliuretano
rígido con densidad de
 $34 \text{ a } 37 \text{ kg/m}^3$.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



Doble chapero de
madera de pino
estufado de 4" x 8" sin
perforación.




ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



4 soleras de aluminio
natural horizontales de
1/2" x 1/16" a una cara

ACEROPUERTA MÚNICH


LINEA ALEMANIA

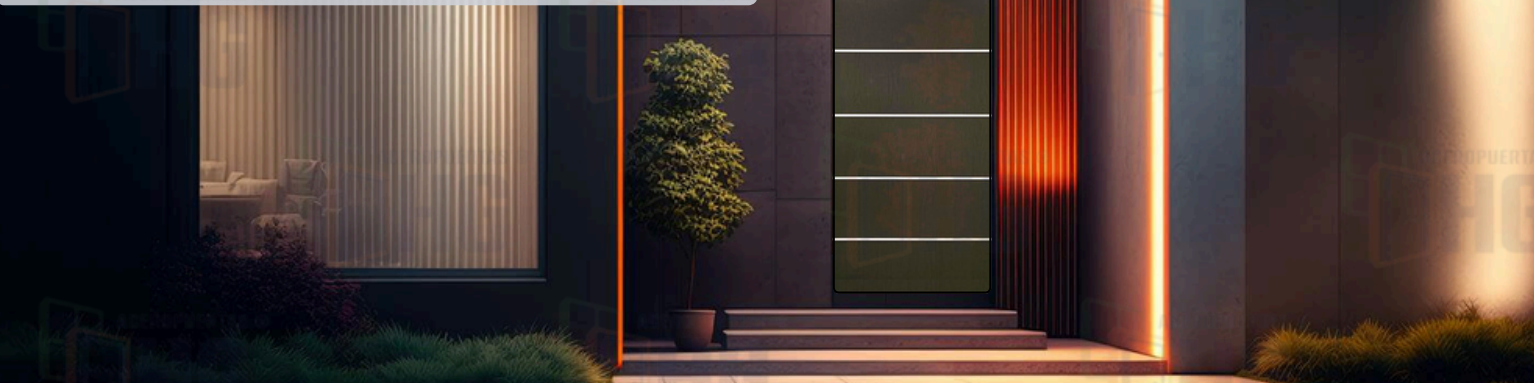

CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color chocolate, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Doble chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



5 soleras aluminio naturales horizontales de 1/2" x 1/16" a una cara



COLORES



OTROS






ACEROPUERTA DORTMUND

LINEA ALEMANIA



COLORES

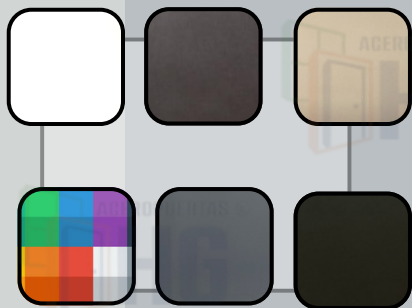


OTROS



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero
galvanizado color
chocolate, calibre 28.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano
rígido con densidad de
34 a 37 kg/m³.



Chapero en ambos
lados de madera de
pino estufado de 4" x 8"
sin perforación.



3 línea troqueleadas
horizontales de 1/2" x
1/16" a una cara.

ACEROPUERTA BREMEN


LINEA ALEMANIA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero
galvanizado color
chocolate, calibre 28.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"




Núcleo de poliuretano
rígido con densidad de
34 a 37 kg/m³.



Doble chapero de
madera de pino
estufado de 4" x 8" sin
perforación.




4 líneas troqueladas
horizontales de 1/2"x
1/16" a una cara.

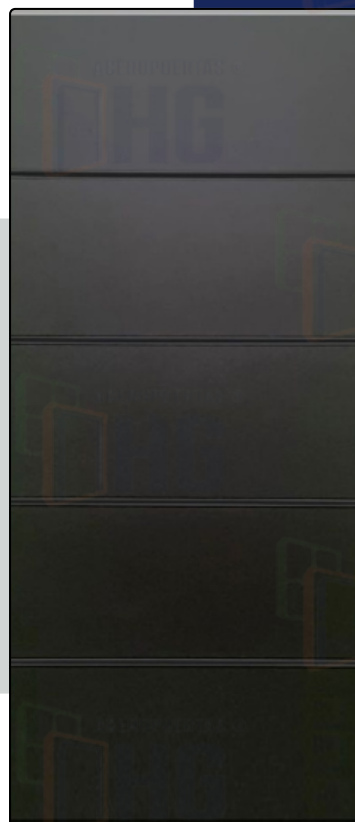

ACEROPUERTAS®

HG

COLORES

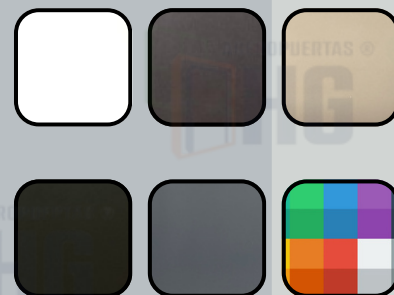

OTROS




ACEROPUERTA LEVERKUSEN

LINEA ESCENCIAL



COLORES

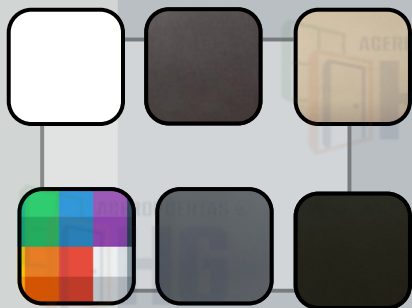


OTROS

25

CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color chocolate, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 120cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Doble chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



Troquelado escalera horizontales de 1/2" x 1/16" a una cara

ACEROPUERTA KIEL

LINEA ALEMANIA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color chocolate, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"




Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.




Doble chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



Troquelado media escalera horizontales de 1/2" x 1/16" a una cara.

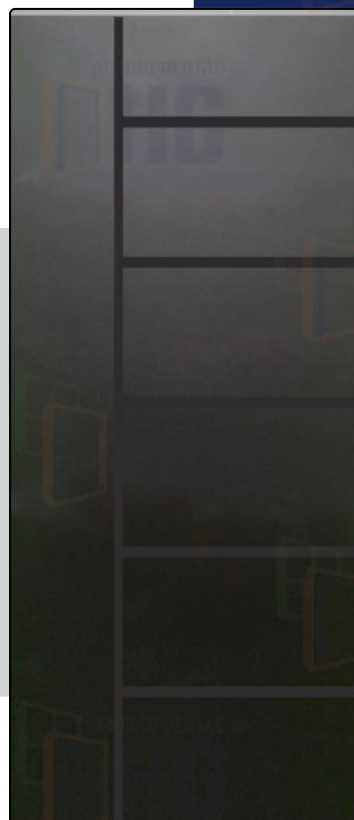

COLORES

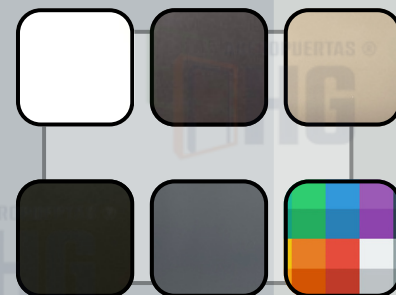

OTROS



ACEROPUERTA WOLFBURGO

LINEA ALEMANIA



COLORES



OTROS




CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero
galvanizado color
chocolate, calibre 28.



Núcleo de poliuretano
rígido con densidad de
34 a 37 kg/m³.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



Chapero en ambos
lados de madera de
pino estufado de 4" x 8"
sin perforación.



ANCHO: 60cm a 120cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Vitral de aluminio 20cm
x 150cm con vidrio de
3mm templado opaco.

ACEROPUERTA HANNOVER


LINEA ALEMANIA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color chocolate, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 75cm a 120cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Chapero en ambos lados de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



Vitral de aluminio 20cm x 150cm con vidrio de 3mm templado opaco.



COLORES



OTROS




ACEROPUERTA HAGEN

LINEA ALEMANIA




COLORES

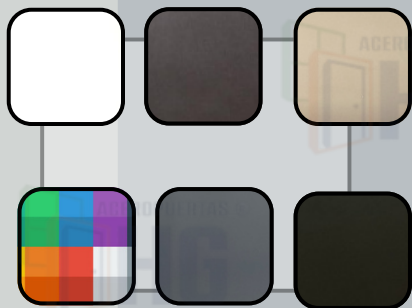

OTROS


29

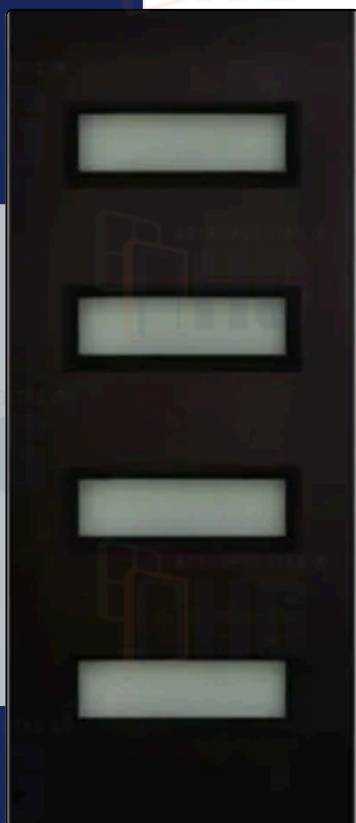

CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color chocolate, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 75cm a 120cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Chapero en ambos lados de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



4 vitrales de aluminio horizontales 20cm x 60cm con vidrio de 3mm templado opaco.

ACEROPUERTA BAYERN


LINEA ALEMANIA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color chocolate, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"




Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.




Doble chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



Troquelado 3 líneas verticales de 1/2" x 1/16" a una cara.

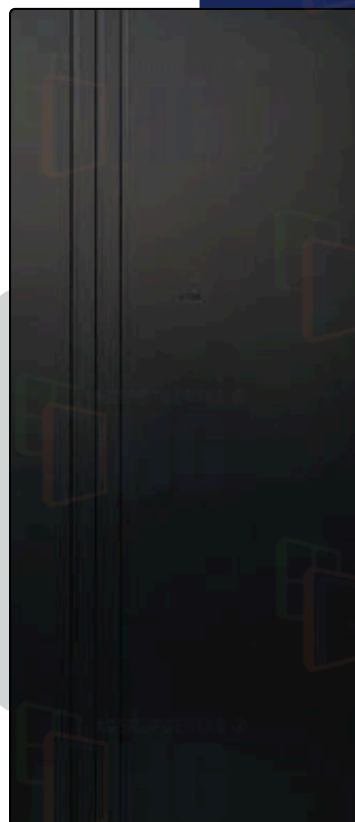

COLORES

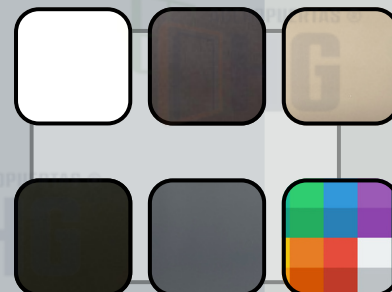

OTROS




ACEROPUERTA KASSEL

LINEA ALEMANIA



COLORES

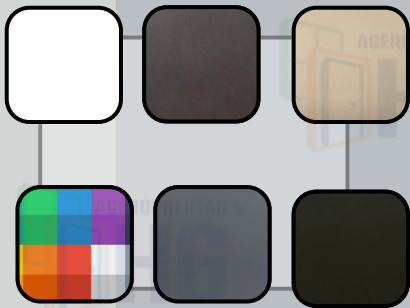


OTROS



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color chocolate, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 75cm a 120cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Chapero en ambos lados de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



Ventana corrediza de aluminio horizontales 60cm x 90cm con vidrio de 3mm templado claro.

ACEROPUERTA AUSGBURGO


LINEA ALEMANIA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color chocolate, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 75cm a 120cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.




Chapero en ambos lados de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



Guillotina de aluminio 60cm x 90cm con vidrio de 3mm templado claro.



COLORES

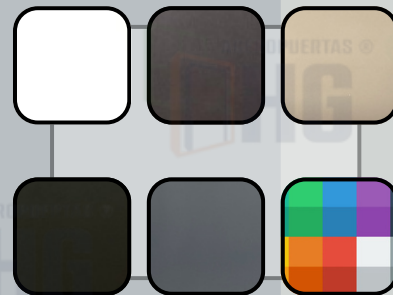

OTROS





FIBRAPUERTA LISBOA


LINEA PORTUGAL



COLORES



OTROS

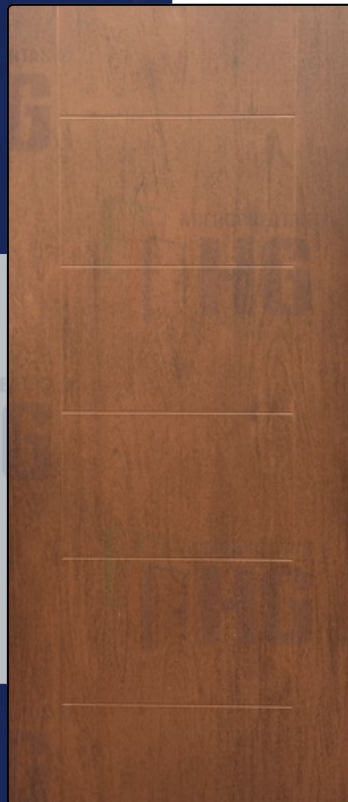


CARACTERÍSTICAS



Hoja lisa o rauteada
fabricada con compuesto
de polímero de fibra de
vidrio de 3mm.



Núcleo de poliuretano
rígido con densidad de
34 a 37 kg/m³.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



Chapero de madera de
pino estufado de 4" x
12" sin perforación.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"

FIBRAPUERTA O PORTO


LINEA PORTUGAL



CARACTERÍSTICAS



Hoja de 6 paneles fabricada con compuesto de polímero de fibra de vidrio de 3mm.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Chapero de madera de pino estufado de 4" x 12" sin perforación.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"



COLORES



OTROS



ACEROPUERTA LISA BLANCO VETEADO LINEA VETEADO




CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado primer blanco, calibre 28.



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.




Chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"


ACEROPUERTA LISA CHOCOLATE VETEADO LINEA VETEADO

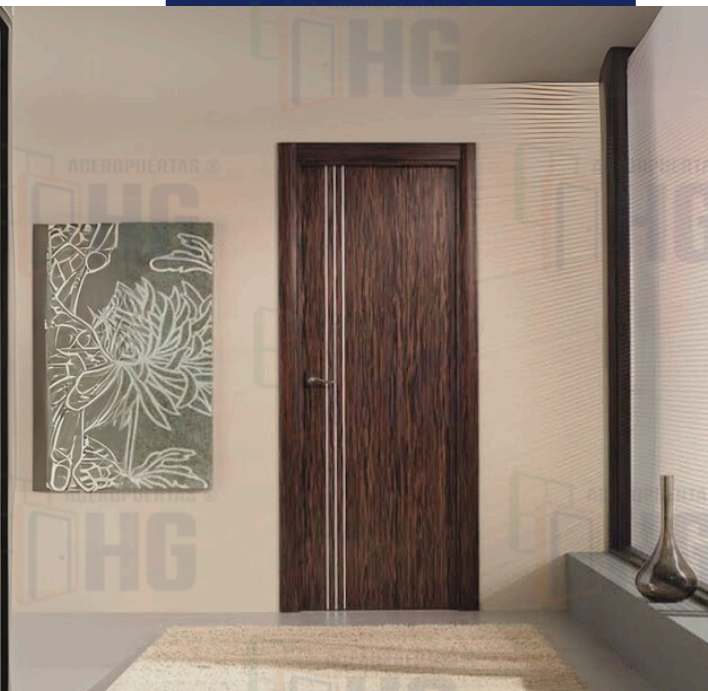

CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color chocolate, calibre 28.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"





ACEROPUERTA LISA GRIS VETEADO LINEA VETEADO


CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color gris, calibre 28 y 26.



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



Chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"




ACEROPUERTA LISA ROBLE VETEADO LINEA VETEADO



CARACTERÍSTICAS



Hojas de acero galvanizado color, calibre 28 y 26.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



Núcleo de poliuretano rígido con densidad de 34 a 37 kg/m³.



Chapero de madera de pino estufado de 4" x 8" sin perforación.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 1/2" o 1 3/4"





PUERTAS INTERIOR



Características

PUERTAS DE MADERA



No apta para exteriores



Se adapta a diferentes estilos y acabados modernos así como diseños clásicos.



Mantiene una temperatura adecuada en el hogar, lo que se traduce en mayor comodidad.



Destaca por su excepcional resistencia y durabilidad, atributos fundamentales en la construcción.



MADEPUERTA HDF LISA


LINEA ECONOMICA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de HDF de 800 kg/m³ pintadas c/UV acabado liso.



Largueros de madera de pino estufado en finger joint con humedad entre 8 y 12%.



Núcleo de retícula de cartón corrugado de 24 capas.



Chapero de madera de pino estufado de 3" x 7" sin perforación.



ANCHO: 30cm a 120cm
LARGO: 30cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



COLORES



OTROS

MADEPUERTA HDF VETEADO LINEA ECONOMICA



COLORES



OTROS



CARACTERÍSTICAS



Núcleo de retícula de
cartón corrugado de
24 capas.



Hojas de HDF de 800
kg/m³ pintadas C/UV
acabado veteado.



Chapero de madera de
pino estufado de 3" x 7"
sin perforación.



Largueros de madera
de pino estufado en
finger joint con
humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"

MADEPUERTA HDF VETEADO

LINEA ECONOMICA



COLORES



ROBLE



GRIS
OXFORD



NOGAL



GRIS



TABACO



WENGUE



MADEPUERTA COLONIAL 2 PANELES

LINEA ECONOMICA



COLORES



OTROS



CARACTERÍSTICAS



Estructurado de madera
en secciones.



Hojas de HDF de 800
kg/m³ con primer
blanco acabado liso.



Chapero de madera de
pino estufado de 3" x 7"
sin perforación.



Largueros de madera
de pino estufado en
finger joint con
humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 75cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"

MADEPUERTA ALPINA 6 PANELES


LINEA ECONOMICA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de HDF de 800 kg/m³ con primer acabado liso.



Largueros de madera de pino estufado en finger joint con humedad entre 8 y 12%.



Estructurado de madera en secciones.



Chapero de madera de pino estufado de 3" x 7" sin perforación.



ANCHO: 75cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



COLORES



OTROS



MADEPUERTA OKUME 3MM O 6MM

LINEA ECONOMICA



COLORES

SOLO
NATURAL



CARACTERÍSTICAS



Núcleo de retícula de
cartón flauta V
corrugado de
24 capas.



Hojas triplay pino
natural, enchapado de
okume 3mm o 6mm.



Chapero de madera de
pino estufado de 3" x 7"
sin perforación.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"

MADEPUERTA ELEMENT


LINEA EBANISTA



CARACTERÍSTICAS



Hojas triplay pino natural, enchapado de okume 3mm o 6mm.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



Núcleo de retícula de cartón flauta V corrugado de 24 capas.



Chapero de madera de pino estufado de 3" x 7" sin perforación.



Pintura laca industrial o protección en poliuretano



COLORES



OTROS

50



MADEPUERTA OKUME PORO ABIERTO


LINEA EBANISTA



COLORES



OTROS

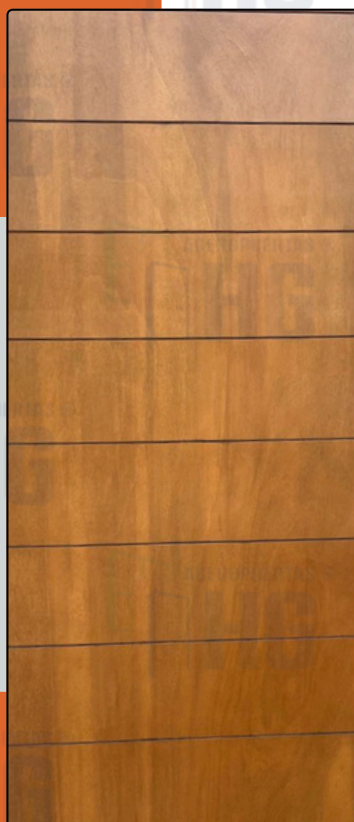

CARACTERÍSTICAS



Núcleo de retícula de
cartón flauta V
corrugado de
24 capas.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



Pintura laca industrial o
protección en
poliuretano



Hojas triplay pino
natural, enchapado de
okume 3mm o 6mm.



Chapero de madera de
pino estufado de 3" x 7"
sin perforación.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"


MADEPUERTA OKUME PORO CERRADO LINEA EBANISTA



CARACTERÍSTICAS



Hojas triplay pino natural, enchapado de okume 3mm o 6mm.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



Núcleo de retícula de cartón flauta V corrugado de 24 capas.



Chapero de madera de pino estufado de 3" x 7" sin perforación.



Pintura laca industrial o protección en poliuretano



COLORES



OTROS

MADEPUERTA HDF TURIN

LINEA ITALIA

CARACTERÍSTICAS



Núcleo de retícula de
cartón flauta V
corrugado de
24 capas.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



Hojas de HDF de 800
kg/m³ pintadas
acabado liso.




Chapero de madera de
pino estufado de 3" x 7"
sin perforación.



Rauteado escalera
natural o pintada 1/8".



COLORES

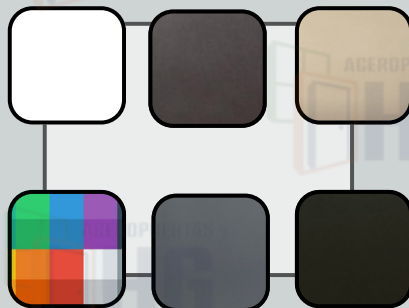

OTROS

MADEPUERTA HDF MILAN


LINEA ITALIA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de HDF de 800
kg/m³ pintadas
acabado liso.



Largueros de madera
de pino estufado en
finger joint con
humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



Núcleo de retícula de
cartón flauta V
corrugado de
24 capas.



Chapero de madera de
pino estufado de 3" x 7"
sin perforación.



4 líneas ruteadas
naturales o pintadas
horizontales de 1/8



COLORES



OTROS




MADEPUERTA HDF PARMA


LINEA ITALIA



COLORES

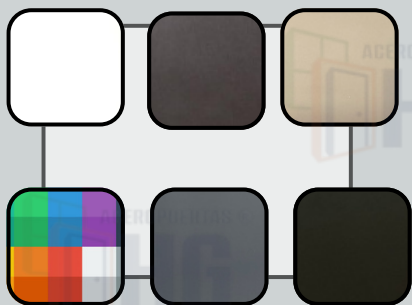

OTROS

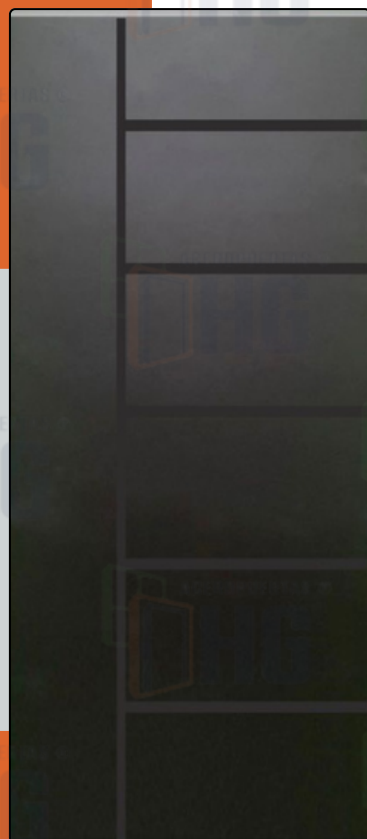


CARACTERÍSTICAS



Núcleo de retícula de
cartón flauta V
corrugado de
24 capas.



Hojas de HDF de 800
kg/m³ pintadas
acabado liso.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



Chapero de madera de
pino estufado de 3" x 7"
sin perforación.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



rauteado media
escalera natural o
pintada 1/8".

MADEPUERTA HDF VENECIA


LINEA ITALIA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de HDF de 800 kg/m³ pintadas acabado liso.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



Núcleo de retícula de cartón flauta V corrugado de 24 capas.



Chapero de madera de pino estufado de 3" x 7" sin perforación.



3 líneas ruteadas naturales o pintadas horizontales de 1/8".



COLORES



OTROS

MADEPUERTA MELAMINA


LINEA MINIMALISTA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de HDF de 800 kg/m³ pintadas acabado liso.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



Núcleo de retícula de cartón flauta V corrugado de 24 capas.



Chapero de madera de pino estufado de 3" x 7" sin perforación.



COLORES



OTROS



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"

COLORES DE MELAMINA



MARANELLO



BALTICO



ANTARTICO



TZALAM



CENIZA



NOGAL
AFRICANO



CONCRETO



MOCA



NOGAL
IMPERIAL



PAROTA



ROBLE
PERUANO



WENGUE



PALO DE
FIERRO



HUSKY



NOGAL
IRLANDES



ISLANDIA


MADEPUERTA TERRA

LINEA ESPECIALIZADA

CARACTERÍSTICAS



Núcleo de retícula de
cartón corrugado de
24 capas.



Largueros de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



Hojas de okume 3mm o
6mm pintadas acabado
mancha.




Chapero de madera de
pino estufado de 3" x 7"
sin perforación.



7 Rauteadas naturales o
pintadas de 1/8" tipo
escalera

COLORES

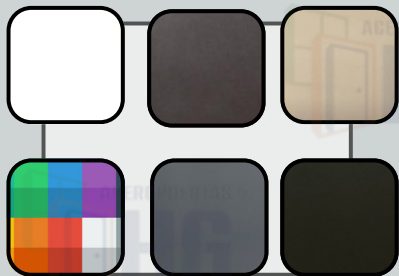

OTROS

MADEPUERTA REGIA


LINEA ESPECIALIZADA



CARACTERÍSTICAS



Hojas de okume 3mm o 6mm pintadas acabado liso.



Largueros de madera de pino estufado con finger joint y humedad entre 8 y 12%.



ANCHO: 60cm a 90cm
LARGO: 203cm a 240cm
ESPESOR: 1 3/8" o 1 1/2"



Núcleo de retícula de cartón corrugado de 24 capas.



Chapero de madera de pino estufado de 3" x 7" sin perforación.



Rauteada media escalera pintadas horizontales de 1/8".



COLORES



OTROS

60

MARCOS

ACEROMARCO METALICO

MARCOS

CARACTERÍSTICAS



Perfil tubular para
puerta de 1 1/2"



6 Perforaciones con
avellanado



Esamble calibre 22



Pintura en polvo
electroestatica




3 Bisagras de libro
tropicalizadas y
pintadas 3" X 3"



Para puerta de .60m A
1.20m de ancho
2.03 hasta 2.40m de
largo

COLORES

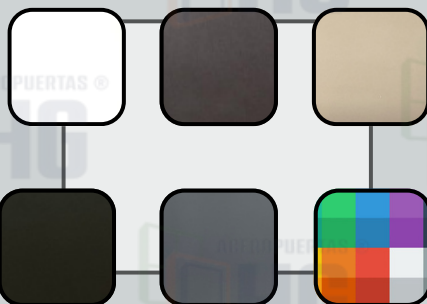

OTROS

63

ACEROPUERTAS®
HG



ACEROMARCO ALUMINIO

MARCOS

CARACTERÍSTICAS



Marco de aluminio para
puerta de 1 1/2"



3 Bisagras de libro
galvanizadas pintadas
3"X 3"



6 Perforaciones con
avellanado




Pintura en polvo
electroestatica





Para puerta de .60m A
1.20m de ancho
2.03 hasta 2.40m de
largo

COLORES

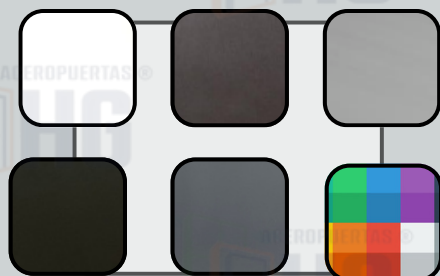

OTROS

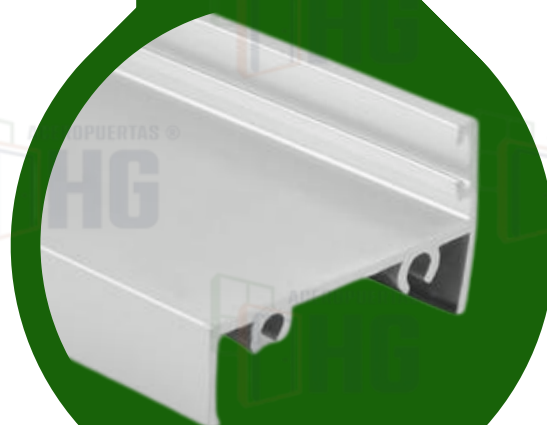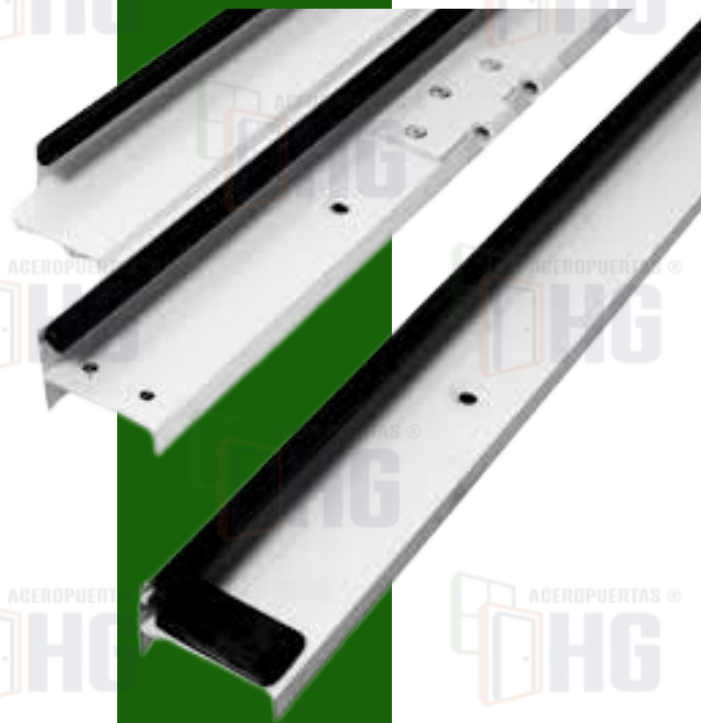

MADEMARCO ROSSY

MARCOS

CARACTERÍSTICAS



Marco de madera de 2
3/8" para puerta de 1
1/2



Estructura de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%



Con o sin 3 bisagras de
libro galvanizadas 3X 3"




Primario de pintura de
base laca industrial



Para puerta de .60m A
1.20m de ancho
2.03 hasta 2.40m de
largo

COLORES

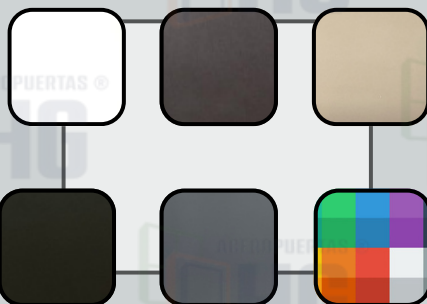

OTROS



MADEMARCO MODERNISTA

MARCOS

CARACTERÍSTICAS



Marco de madera de 3
1/8" para puerta de 1
1/2



Estructura de madera
de pino estufado con
finger joint y humedad
entre 8 y 12%



Con o sin 3 bisagras de
libro galvanizadas 3X 3"




Primario de pintura de
base laca industrial





Para puerta de .60m A
1.20m de ancho
2.03 hasta 2.40m de
largo

COLORES

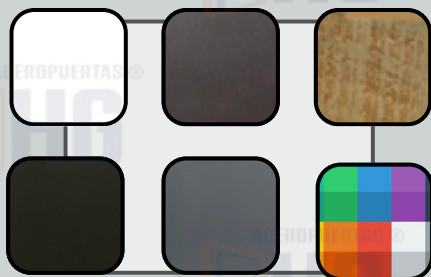

OTROS

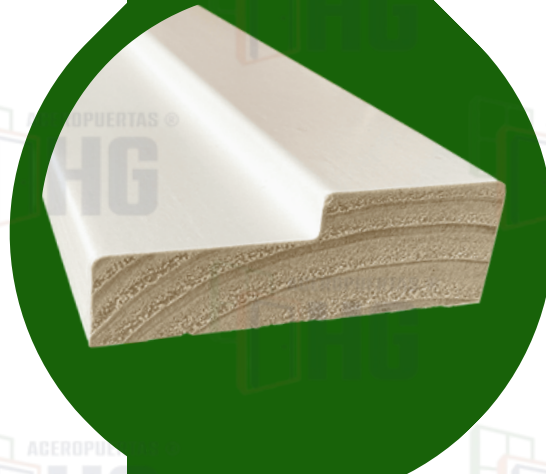

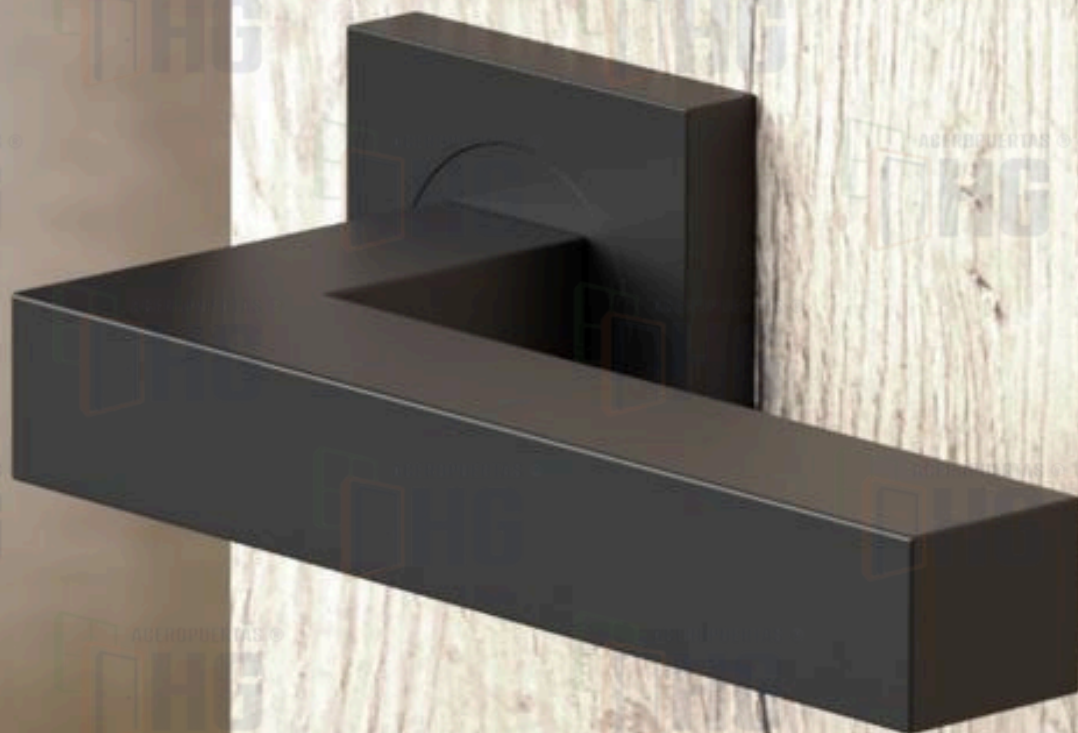

GERRADURAS

CERRADURAS

LINEA BASICA



CERRADURAS

LINEA RESIDENCIAL





www.aceropuertashg.com.mx



MATRIZ

Priv. De Las Industrias #102,
Col. Parque Industrial Escobedo,
Gral. Escobedo, N.L. 66062
(81) 1306 - 7698, 99
administracion@aceropuertashg.com
ventas@aceropuertashg.com



CEDIS MERIDA

Tab 23995/Calle 135, Bodega #10,
Col. Chichi Suarez, Merida, Yucatan.
97306
(81) 1762 - 6532
admonmerida@aceropuertashg.com