



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Las mejores maquinas ¡Las tenemos nosotros!



SOLDADORAS

shindaiwa®

SOLDADORA	EGW185MS	DGW340DM	DGW400DMK	DGW500DM
MODELO MOTOR	MZ360	D722	D902	V1505
MARCA MOTOR	YAMAHA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
TIPO REGULACION	Mecanica	Mecanica	Mecanica	Mecanica
TIPO DE PLANTA	Insonora	Insonora	Insonora	Insonora
AMPERES (Amp)	185	340	400	500
CICLO DE SOLDAURA	50%	100%	60%	60%
VOLTAJE (V)	100	220/110	220/110	220/110
POTENCIA GEN (Kva PRIME)	3.5	11.4/9.1	9.9/5.1	9.9/9
PESO (kg)	95	348	453	613
ARRANQUE ELECTRICO	Ok	ok	Ok	Ok
POTENCIA MOTOR (HP)	9.5	18.5	22	38.3
CONSUMO (L/HRS)	1.6	3.7	4	5.2
TANQUE (LTS)	15	37	37	63



GENERADORES

shindaiwa®

	DGM150BMK	DGM250MK-D	DGM450MK-D	DGM600MK	DG100MI-400	DG150MM-400
MODELO DE MOTOR	D902	V2403	V3800DI	V3800DI	DD-6BG1	D16-TLE2D
MARCA DE MOTOR	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	ISUZU	MITSUBISHI
TIPO DE PLANTA	Insonora	Insonora	Insonora	Insonora	Insonora	Insonora
TENSIÓN NOMINAL TRIFÁSICO (V)	220	220	220	220	440	440
TENSIÓN NOMINAL MONOFÁSICO (V)	110	110	110	110	220	220
FRECUENCIA (HZ)	60	60	60	60	60	60
POTENCIA NOMINAL TRIFÁSICO (KVA)	15	25	45	60	100	150
POTENCIA NOMINAL MONOFÁSICO (KVA)	9	15	27	36	58	75
GENERACIÓN DE POTENCIA TRIFÁSICO (A)	39.4	65.6	118	157	262	394
GENERACIÓN DE POTENCIA MONOFÁSICA (A)	40.9	68.2	122.7	81.8	131	131
PESO (KG)	405	625	1,035	1,170	1,770	2,270
CONSUMO 75% DE CARGA (L/HRS)	9	5.1	8.7	10.8	14.4	10.4
TANQUE (LTS)	36	65	105	130	219	250



* Los kva son en operación continua (prime rate power), en caso de stand by la potencia incrementa en un 20%

COMPRESORES

AIRMAN®

COMPRESOR PDS185S-6C2 PDS400S PDSF375S-DP PDS750S-4B1 PDSG750VRS

MODELO MOTOR	4TNV88	V3800DI	V3800DI	J08C	J08E
MARCA MOTOR	YANMAR	KUBOTA	KUBOTA	HINO	HINO
TIPO DE COMPRESOR	Insonoro	Insonoro	Insonoro	Insonoro	Insonoro
MODO RALENTI	OK	OK	OK	OK	OK
CFM	185	400	375 / 330	750	750 / 830 / 900
PSI	100	100	100 / 150	100	200 / 150/ 100
PESO (kg)	860	1740	1740	3335	3410
ARRANQUE ELECTRICO	Ok	Ok	Ok	ok	ok
POTENCIA MOTOR (HP)	67	115	115	247	264
CONSUMO (L/HRS)	6.3	13.2	13.2	30	32
TANQUE (LTS)	90	178	178	310	400



GENERADORES

SDG100S

SDG150S

MODELO DE MOTOR	DD-6BG1T	J08C-UD
MARCA DE MOTOR	ISUZU	HINO
TIPO DE PLANTA	Insonoro	Insonoro
TENSIÓN NOMINAL TRIFÁSICO (V)	440	440
TENSIÓN NOMINAL MONOFÁSICO (V)	220	220
FRECUENCIA (HZ)	60	60
POTENCIA NOMINAL TRIFÁSICO (KVA)	100	150
POTENCIA NOMINAL MONOFÁSICO (KVA)	80	125
GENERACIÓN DE POTENCIA TRIFÁSICO (A)	262	394
GENERACIÓN DE POTENCIA MONOFÁSICA (A)	131	197
PESO (KG)	1640	2180
CONSUMO 75% DE CARGA (L/HRS)	19	24.3
TANQUE (LTS)	225	250

* Los kva son en operación continua (prime rate power), en caso de stand by la potencia incrementa en un 20%



ROMPEDORAS NEUMÁTICAS



ROMPEDOR	TPB90	TPB60
MODELO MOTOR	TPB90	TPB60
DIAMETRO DEL PISTON (mm)	66.6	57
GOLPE DEL PISTON (mm)	152	100
GOLPES POR MINUTO	1,250	1400
FUERZA DE IMPACTO (j)	236.9	114.75
PESO (KG)	42	30
CONSUMO DE AIRE	77	58



CORTADORAS Y DOBLADORAS



DOBLADORA TJGW50B

CORTADORA TJGQ50

Tipo de motor	Electrico	Electrico
Potencia del Motor (KW)	4	4
Velocidad del Motor (RPM)	1,420	1,420
Voltaje Nominal (V)	220 Trifasico	220 Trifasico
Rango máximo de Varilla (in - mm)	1 1/2 - 38	1 1/2 - 38
Hertz	60	60
Peso (kg)	385	513
Medidas (Largo x Ancho x Alto)(mm)	1,100 x 880 x 700	1,300 x 750 x 700
Cortes o Dobleces x Min	17	28



MOTOBOMBAS TRAGASOLIDOS Y GENERADORES PORTÁTILES



	GV-5500S	KTH-100X	KTY-100D
MODELO MOTOR	K420	GX340	L100N&
MARCA MOTOR	KOSHIN	HONDA	YANMAR
RPM	3600	3600	3600
CAPACIDAD (LPM)	-	1,650	1600
TRAGASOLIDOS (hasta mm)	-	27	27
MAX SUCCION / ALTURA (m)	-	8 / 26	8 / 26
VOLTAJE (V)	110 y 220	-	-
POTENCIA GEN (Kva Continuo)	5.5	-	-
PESO (kg)	86	78	108
ARRANQUE	RETRACTIL	RETRACTIL	RETRACTIL
POTENCIA MOTOR (HP)	9.1	10.9	8.8
TANQUE (LTS)	22.6	6.1	13
TRABAJO CONTINUO (HRS)		2 5	5




TORRE	SL433IDG	X-START	X-SOLAR
MODELO MOTOR	IDG3100M	Z482	BATERIAS Y PANELES
MARCA MOTOR	KUBOTA	KUBOTA	-
TIPO DE PROYECTOR	Haluro Metalico 4x400w	LED 4 x 320w	LED 4 x 60w
SISTEMA DE REFRIGERACION	AIRE	AGUA	-
RANGO ILUMINADO	1,200 m2	5,000 m2	2,400 m2
LUMENES	132,000	188,000	-
PESO (kg)	337	706	1500
VELOCIDAD DEL MOTOR (rpm)	3,000	1,800	-
ALTURA MAXIMA (cm)	407.5	850	850
TANQUE (LTS)	15.5	80	0
CONSUMO (L/HRS)	0.97	0.55	0



PLATAFORMA (PIES)	SS1230E	SS1932E	S2632E II	S3246E II	S4046E II	S4650E II	M2640JE
Modelos en Metros	SS0407E	SS0607E	S0808EII	S1012EII	S1212EII	S1413EII	M0810JE
ELEVACIÓN PLATAFORMA M (PIE)	3.6(11.1)	5.5 (19)	7.8 (26)	10 (32.4)	12 (39.3)	13.8 (45)	8 (26.3)
ALTURA DE TRABAJO M (PIES)	5.6(18.5)	7.5 (24.6)	9.8 (32)	12 (39.3)	14 (46)	15.8 (51.1)	10 (32.1)
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	240	230	230	320	320	320	200
ANCHO TOTAL M	0.76	0.81	0.83	1.18	1.18	1.3	1
LARGO TOTAL M	1.47	1.53	2.44	2.49	2.49	2.8	2.6
PESO (KG)	880	1,335	2,200	2,995	2,970	3500	2720
ELECTRICA O DIESEL	ELECTRICA	ELECTRICA	ELECTRICA	ELECTRICA	ELECTRICA	ELECTRICA	ELECTRICA
PODER	ACIDO PLOMO	*ACIDO PLOMO *	*ACIDO PLOMO *	ACIDO PLOMO *	ACIDO PLOMO *	ACIDO PLOMO *	ACIDO PLOMO *
TIPO	TUERA	TUERA	TUERA	TUERA	TIJERA	TUERA	MASTIL
ANSI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

PLATAFORMA (PIES)	A30JE	A45JE	AR45J	AR65JE	AR65J	T85J-H
Modelos en Metros	A09JE	A14JE	AR14J	AR20JE	AR20J	T26J-H
ELEVACIÓN PLATAFORMA M (PIE)	9 (29.6)	13.8 (45)	14.9 (49)	19.58 (64.3)	19.58 (64.3)	25.9 (85)
ALTURA DE TRABAJO M (PIES)	11 (36.1)	15.8 (51.1)	16.9 (55.4)	21.58 (70.1)	21.58 (70.1)	27.9 (91.6)
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	230	230	230	260 / 350	260 / 350	300/450
ANCHO TOTAL M	1.19	1.8	2.31	2.5	2.5	2.5
LARGO TOTAL M	5.46	6.6	6.76	9.42	9.42	12.72
PESO (KG)	6700	7500	7,160	9,700	9,850	18,300
ELECTRICA O DIESEL	ELECTRICA	ELECTRICA	DIESEL	ELECTRICA	DIESEL	DIESEL
PODER	ACIDO PLOMO *	ACIDO PLOMO *	KUBOTA	LITIO	KUBOTA	KUBOTA
TIPO	ARTICULADA	ARTICULADA	ARTICULADA	ARTICULADA	ARTICULADA	TELESCOPICA
ANSI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



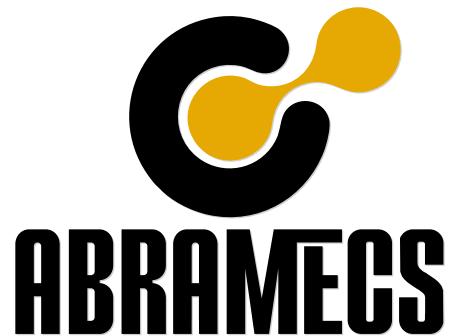

COTIZACIONES A LOS TEL

 **(686) 417 0696**

 **(686) 400 5113**

 **abramecs@gmail.com**