

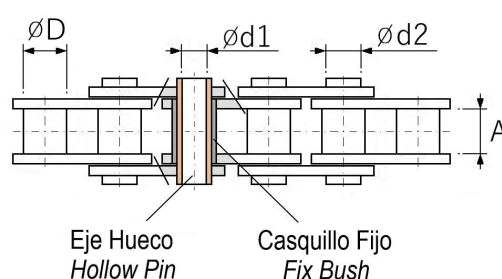
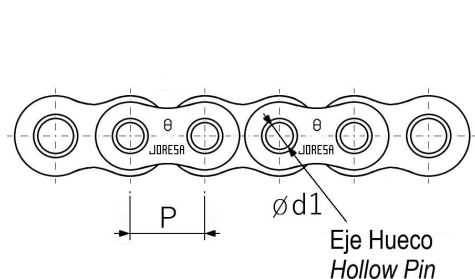


Cadenas de Ejes Huecos

Normas Europea BS y Americana ASA

Hollow Pins chains

European BS Standard & ANSI Standard

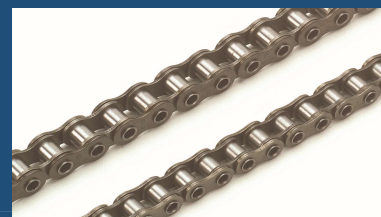

Cadenas de Rodillos de Ejes Huecos

Hollow Pin Roller Chains

Cadenas De Ejes Huecos a Casquillo Fijo, sin Rodillo.
Hollow Pins Chains with Fix Bush, without Roller.

				ANCHO INTERIOR	DIAMETRO CASQUILLO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	LONGITUD EJE		CARGA DE	PESO
CODIGO - CODE		PASO - PITCH		INNER	BUSH	HOLLOW	HOLLOW	CADENA	UNION	ROTURA MED.	CADENA
REF. - P/N		P	P	WIDTH	DIAMETER	PIN INNER	PIN OUTER	CHAIN	C/LINK	AVG. TENSILE	CHAIN
JORESA	ISO	Pulg.-Inch	mm.	A min.	ØD max.	Ød1 max.	Ød2 max.	H max.	C max.	daN - Kg	WT/Mtr
				mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		
42HP2	08B-1HP2	1/2	12,70	7,75	8,51	4,50	6,30	16,90	18,50	1.150	0,57
50HP2	10A-1HP2	5/8	15,875	9,53	10,16	5,13	7,05	20,65	21,90	1.800	0,89
52HP2	10B-1HP2	5/8	15,875	9,65	10,16	5,13	7,05	18,90	21,00	1.275	0,77
60HP2	12A-1HP2	3/4	19,05	12,57	11,91	5,90	8,30	25,70	26,90	2.775	1,39
62HP2	12B-1HP2	3/4	19,05	11,68	12,07	6,10	8,15	22,45	24,00	2.400	1,01
82HP2	16B-1HP2	1	25,40	17,02	15,88	8,20	11,60	35,30	37,10	4.900	2,44

Cadena a casquillos, sin rodillo. Bush chain, without roller.

1 daN = 1 Kg.

Cadenas De Ejes Huecos a Casquillo Fijo en Acero Inoxidable.
Stainless Steel Hollow Pins Chains with Fix Bush.

CODIGO - CODE REF. - P/N		PASO - PITCH P P		ANCHO INTERIOR INNER WIDTH A min.	DIAMETRO CASQUILLO BUSH DIAMETER ØD max.	DIAMETRO INTERIOR EJE HUECO HOLLOW PIN INNER DIAMETER Ød1 max.	DIAMETRO EXTERIOR EJE HUECO HOLLOW PIN OUTER DIAMETER Ød2 max.	LONGITUD EJE CADENA PIN LENGTH CHAIN H max.	UNION C/LINK C max.	CARGA DE ROTURA MED. AVG. TENSILE STRENGTH	PESO CADENA CHAIN WEIGHT
JORESA	ISO	Pulg.-Inch	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN - Kg	Kg/Mtr
42HP2-500	08B-1HP2SS	1/2	12,70	7,75	8,51	4,50	6,30	16,90	17,70	700	0,55
50HP2-500	10A-1HP2SS	5/8	15,875	9,53	10,16	5,13	7,05	20,70	22,25	1.080	0,85
62HP2-500	12B-1HP2SS	3/4	19,050	11,68	12,07	6,10	8,10	22,60	24,00	1.320	1,07
82HP2-500	16B-1HP2SS	1	25,400	17,02	15,88	8,20	11,45	35,50	37,55	2.700	2,35

1 daN = 1 Kg.

Las cadenas con Ejes Huecos permiten la posibilidad de insertar diversos tipos de ejes, tornillos o varillas sin tener que desmontar la cadena, lo que proporciona una gran versatilidad de diseño.

Hollow Pins chains allow the possibility of inserting various types of pins, bolts or rods without having to disassemble the chain, providing a great design versatility.