
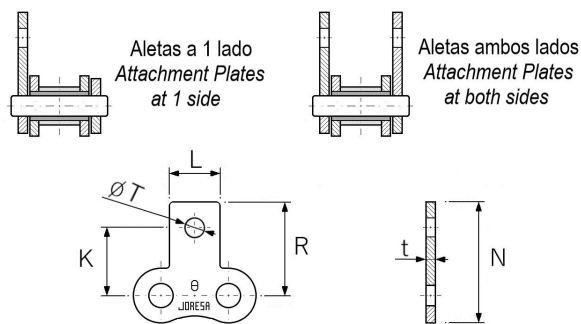
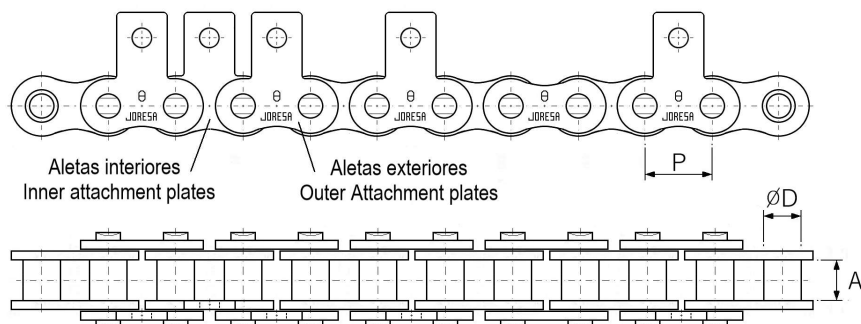


Cadenas con Aletas Rectas de 1 Taladro. Aletas Tipo M-1

Chains with Straight Attachments of 1 Hole. Attachments type M-1

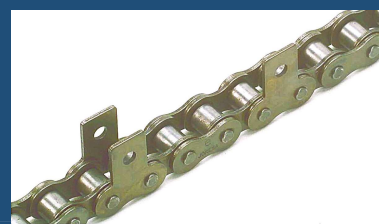

Cadenas de rodillos con aletas rectas de 1 taladro tipo M-1 Roller chains with straight attachments plates of 1 hole type M-1

Aletas JORESA normalizadas según norma ISO606 para cadenas de rodillos serie Europea.
JORESA attachment plates according to ISO606 standard for european series roller chains.

CODIGO - CODE REF. - P/N JORESA ISO	PASO - PITCH P Pulg.-Inch mm.	A min. mm.	ØD max. mm.	ØT max. mm.	K mm.	R mm.	N mm.	L mm.	t mm.	CARGA DE ROTURA MED. AVG. TENSILE STRENGTH daN - Kg
32M1* 06B-1M1	3/8 9,525	5,72	6,35	3,40	9,50	13,50	17,00	8,00	1,00	1.070
46M1 083M1	1/2 12,70	4,88	7,75	4,30	13,00	19,00	18,00	11,50	1,40	1.440
42M1 08B-1M1	1/2 12,70	7,75	8,51	4,30	13,00	18,40	23,70	11,00	1,58	2.100
52M1 10B-1M1	5/8 15,875	9,65	10,16	5,30	15,90	24,70	31,45	14,10	1,58	2.740
62M1 12B-1M1	3/4 19,05	11,68	12,07	6,40	21,00	28,43	35,40	15,88	1,81	3.225
82M1 16B-1M1	1 25,40	17,02	15,88	8,40	23,00	34,95	45,20	18,85	3,05	7.050
102M1 20B-1M1	1 1/4 31,75	19,56	19,05	8,40	31,75	44,40	57,10	26,15	3,53	10.900
122M1 24B-1M1	1 1/2 38,10	25,40	25,40	10,50	45,00	54,50	70,50	30,00	5,20	17.800

* Cadena de placas rectas. Straight plates chain.

1 daN = 1 Kg.

Aletas también disponibles para cadenas Niqueladas o Inoxidables. El montaje de aletas también puede realizarse en cadenas dobles, triples y de placas rectas. Frecuencia y combinación de montaje a requerimiento del cliente.

Attachment plates available for Nickel Plated or Stainless Steel chains as well. Assembly can be done in duplex, triplex and straight plates chains. Attachments frequency & combination as per customer requirements.

Aletas JORESA normalizadas según norma ISO606 para cadenas de rodillos serie Americana
JORESA attachment plates according to ISO606 standard for American series roller chains

CODE - P/N JORESA ISO	P Pulg.-Inch	P mm.	A min. mm.	ØD max. mm.	ØT max. mm.	K mm.	R mm.	N mm.	L mm.	t mm.	daN - Kg
40M1 08A-1M1	1/2	12,70	7,85	7,95	4,20	12,70	19,24	24,40	11,40	1,50	1.850
50M1 10A-1M1	5/8	15,875	9,40	10,16	5,10	15,90	24,20	30,70	14,27	2,00	3.050
60M1 12A-1M1	3/4	19,05	12,57	11,91	5,10	19,05	26,70	35,00	15,88	2,40	4.150
80M1 16A-1M1	1	25,40	15,75	15,88	6,60	25,40	34,95	45,30	19,05	3,05	7.250

1 daN = 1 Kg.


Aletas fuera de norma para cadenas de rodillos serie Europea
Non standardized attachment plates for European series roller chains

CODE - P/N JORESA ISO	P Pulg.-Inch	P mm.	A min. mm.	ØD max. mm.	ØT max. mm.	K mm.	R mm.	N mm.	L mm.	t mm.	daN - Kg
42M1A 08B-1M1A	1/2	12,70	7,75	8,51	4,30	14,10	18,40	23,70	9,50	1,58	2.100
52M1A 10B-1M1A	5/8	15,875	9,65	10,16	5,50	16,50	23,10	29,90	14,28	1,58	2.740
62M1A 12B-1M1A	3/4	19,05	11,68	12,07	5,60	17,90	26,65	33,60	15,05	1,81	3.225
82M1A 16B-1M1A	1	25,40	17,02	15,88	6,80	26,00	35,00	45,20	18,85	3,05	7.050

1 daN = 1 Kg.

Cadenas con Aletas Rectas de 2 Taladros. Aletas Tipo M-2

Chains with Straight Attachments of 2 Holes. Attachments type M-2

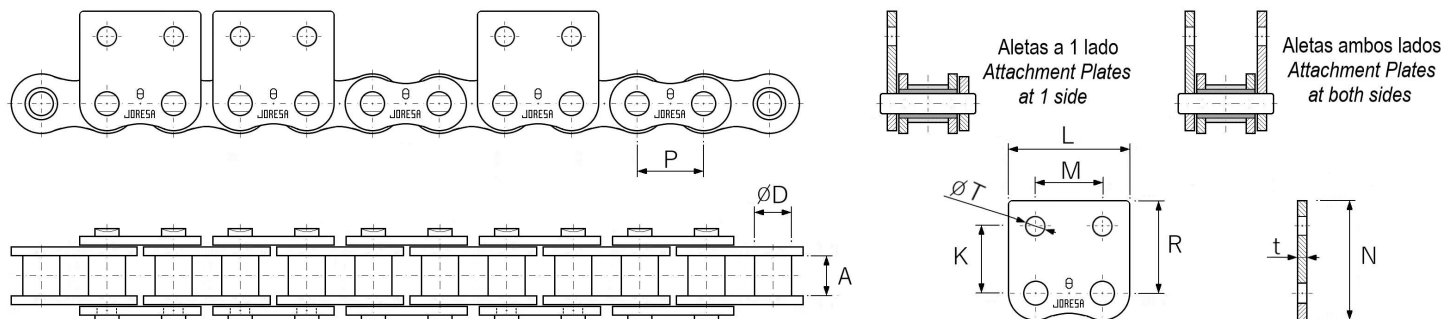

Cadenas de rodillos con aletas rectas de 2 taladros tipo M-2 Roller chains with straight attachments plates of 2 holes type M-2

Aletas JORESA normalizadas según norma ISO606 para cadenas de rodillos serie Europea.
JORESA attachment plates according to ISO606 standard for european series roller chains.

CODIGO - CODE	PASO - PITCH	ANCHO INTERIOR	DIAMETRO RODILLO	DIAMETRO TALADRO	DISTANCIA TALADROS	ALTURA TALADRO	ALTURA ALETA	ANCHO ALETA	ESPESOR DE PLACAS	CARGA DE ROTURA MED.
REF. - P/N	P	INNER WIDTH	ROLLER DIAMETER	HOLE DIAMETER	HOLES DISTANCE	HOLE HEIGHT	PLATE HEIGHT	PLATE WIDTH	PLATES THICKNESS	AVG. TENSILE STRENGTH
JORESA ISO	Pulg.-Inch mm.	A min. mm.	ØD max. mm.	ØT max. mm.	M mm.	K mm.	R mm.	L mm.	t mm.	daN - Kg
32M2* 06B-1M2	3/8 9,525	5,72	6,35	3,40	9,525	9,50	13,50	17,60	1,00	1.070
42M2 08B-1M2	1/2 12,700	7,75	8,51	4,30	12,700	13,00	18,40	23,22	1,58	2.100
52M2 10B-1M2	5/8 15,88	9,65	10,16	5,30	15,88	15,90	24,70	29,30	1,58	2.740
62M2 12B-1M2	3/4 19,05	11,68	12,07	6,40	19,05	21,00	28,45	33,00	1,81	3.225
82M2 16B-1M2	1 25,40	17,02	15,88	8,40	25,40	23,00	34,95	45,90	3,05	7.050
102M2 20B-1M2	1 1/4 31,75	19,56	19,05	8,40	31,75	31,75	44,40	57,00	3,53	10.900
122M2 24B-1M2	1 1/2 38,10	25,40	25,40	10,50	38,10	45,00	54,50	71,10	5,20	17.800

* Cadena de placas rectas. Straight plates chain.

1 daN = 1 Kg.

Aletas también disponibles para cadenas Niqueladas o Inoxidables. El montaje de aletas también puede realizarse en cadenas dobles, triples y de placas rectas. Frecuencia y combinación de montaje a requerimiento del cliente.

Attachment plates available for Nickel Plated or Stainless Steel chains as well. Assembly can be done in duplex, triplex and straight plates chains. Attachments frequency & combination as per customer requirements.

Aletas JORESA normalizadas según norma ISO606 para cadenas de rodillos serie Americana
JORESA attachment plates according to ISO606 standard for American series roller chains

CODE - P/N		P	P	A min.	ØD max.	ØT max.	M	K	R	L	t	
JORESA	ISO	Pulg.-Inch	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN - Kg
40M2	08A-1M2	1/2	12,70	7,85	7,95	4,20	12,70	12,70	19,25	23,22	1,50	1.850
50M2	10A-1M2	5/8	15,875	9,40	10,16	5,10	15,875	15,90	24,20	29,30	2,00	3.050
60M2	12A-1M2	3/4	19,05	12,57	11,91	5,10	19,05	19,05	26,70	34,85	2,40	4.150
80M2	16A-1M2	1	25,40	15,75	15,88	6,60	25,40	25,40	34,95	45,90	3,05	7.250

1 daN = 1 Kg.

Aletas fuera de norma para cadenas de rodillos serie Europea
Non standardized attachment plates for European series roller chains

CODE - P/N		P	P	A min.	ØD max.	ØT max.	M	K	R	L	t	
JORESA	ISO	Pulg.-Inch	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN - Kg
42M2A	08B-1M2A	1/2	12,70	7,75	8,51	4,30	12,70	14,10	19,20	23,00	1,58	2.100
52M2A	10B-1M2A	5/8	15,875	9,65	10,16	5,50	15,875	15,90	23,90	28,60	1,58	2.740
62M2A	12B-1M2A	3/4	19,05	11,68	12,07	5,60	19,05	17,90	26,20	34,90	1,81	3.225
82M2A	16B-1M2A	1	25,40	17,02	15,88	6,80	25,40	26,00	36,75	45,85	3,05	7.050

1 daN = 1 Kg.