


Cadenas con Aletas dobladas a 90° de 1 Taladro. Aletas Tipo K-1

Chains with bent Attachment plates 90° of 1 hole. Attachments type K-1

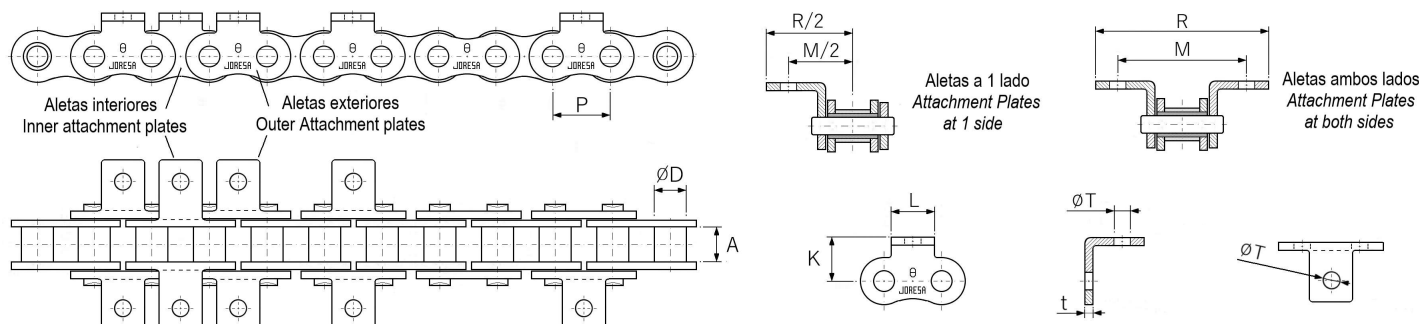

Cadenas de Rodillos con Aletas a 90° de 1 Taladro Tipo K-1 Roller Chains with 90° Attachment Plates of 1 Hole Type K-1

Aletas JORESA normalizadas según norma ISO606 para cadenas de rodillos serie Europea.
JORESA attachment plates according to ISO606 standard for european series roller chains.

				ANCHO INTERIOR INNER WIDTH A min. mm.	DIAMETRO RODILLO ROLLER DIAMETER ØD max. mm.	DIAMETRO TALADRO HOLE DIAMETER ØT max. mm.	ALTURA ALETA PLATE HEIGH T K mm.	ANCHO ALETA PLATE WIDTH L mm.	PASO TRANSVERSAL TRANSVERSAL PITCH M mm.	ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH R mm.	ESPESOR DE ALETA PLATES THICKNESS t mm.	CARGA DE ROTURA MED. AVG.TENSILE STRENGTH daN - Kg
CODIGO - CODE REF. - P/N JORESA ISO	PASO - PITCH P P Pulg.-Inch mm.											
32K1*	06B-1K1	3/8	9,525	5,72	6,35	3,40	6,50	8,00	19,05	27,00	1,00	1.070
46K1	083K1	1/2	12,70	4,88	7,75	4,30	8,90	11,50	22,20	34,20	1,40	1.440
42K1	08B-1K1	1/2	12,70	7,75	8,51	4,30	8,90	11,00	25,40	36,40	1,58	2.100
52K1	10B-1K1	5/8	15,875	9,65	10,16	5,30	10,31	14,10	31,75	44,60	1,58	2.740
62K1	12B-1K1	3/4	19,05	11,68	12,07	6,40	13,46	15,88	38,10	52,40	1,81	3.225
82K1	16B-1K1	1	25,40	17,02	15,88	8,40	15,88	18,85	50,80	74,80	3,05	7.050
102K1	20B-1K1	1 1/4	31,75	19,56	19,05	8,40	19,84	26,15	63,50	90,00	3,53	10.900
122K1	24B-1K1	1 1/2	38,10	25,40	25,40	10,50	27,00	30,00	76,20	119,40	5,20	17.800

* Cadena de placas rectas. *Straight plates chain.*

1 daN = 1 Kg.

Aletas también disponibles para cadenas Niqueladas o Inoxidables. El montaje de aletas también puede realizarse en cadenas dobles, triples y de placas rectas. Frecuencia y combinación de montaje a requerimiento del cliente.

Attachment plates available for Nickel Plated or Stainless Steel chains as well. Assembly can be done in duplex, triplex and straight plates chains. Attachments frequency & combination as per customer requirements.

Aletas JORESA normalizadas según norma ISO606 para cadenas de rodillos serie Americana
JORESA attachment plates according to ISO606 standard for American series roller chains

CODE - P/N		P	P	A min.	ØD max.	ØT max.	K	L	M	R	t	
JORESA	ISO	Pulg.-Inch	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN - Kg
40K1	08A-1K1	1/2	12,70	7,85	7,95	4,20	7,90	11,40	25,40	39,75	1,50	1.850
50K1	10A-1K1	5/8	15,875	9,40	10,16	5,10	10,31	14,27	31,75	49,10	2,00	3.050
60K1	12A-1K1	3/4	19,05	12,57	11,91	5,10	11,91	15,88	38,10	55,80	2,40	4.150
80K1	16A-1K1	1	25,40	15,75	15,88	6,60	15,88	19,05	50,80	73,80	3,05	7.250

1 daN = 1 Kg.



Aletas fuera de norma para cadenas de rodillos serie Europea
Non standardized attachment plates for European series roller chains

CODE - P/N		P	P	A min.	ØD max.	ØT max.	K	L	M	R	t	
JORESA	ISO	Pulg.-Inch	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN - Kg
42K1A	08B-1K1A	1/2	12,70	7,75	8,51	4,30	8,40	9,50	28,20	37,20	1,58	2.100
52K1A	10B-1K1A	5/8	15,875	9,65	10,16	5,50	10,40	14,28	31,80	47,60	1,58	2.740
62K1A	12B-1K1A	3/4	19,05	11,68	12,07	5,60	12,00	15,05	35,00	51,60	1,81	3.225
82K1A	16B-1K1A	1	25,40	17,02	15,88	6,80	15,90	18,85	50,80	74,80	3,05	7.050

1 daN = 1 Kg.

Cadenas con Aletas dobladas a 90° de 2 Taladros. Aletas Tipo K-2

Chains with bent Attachment plates 90° of 2 holes. Attachments type K-2

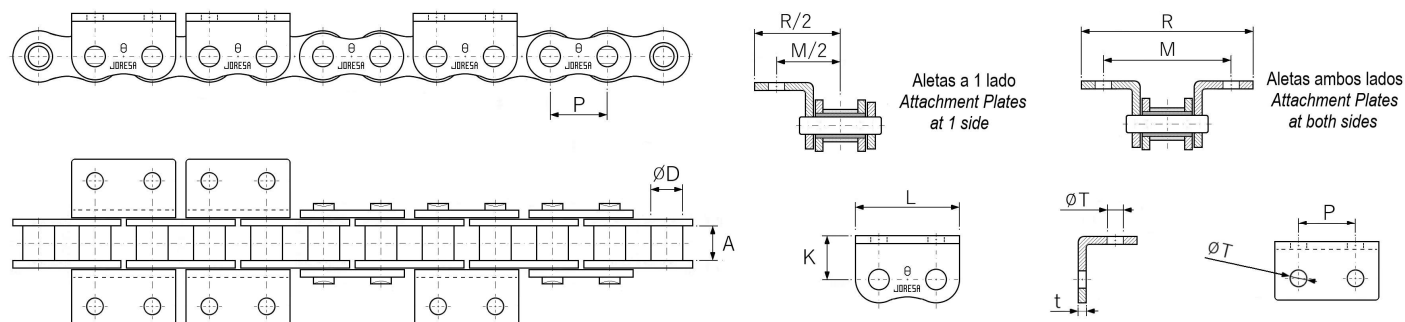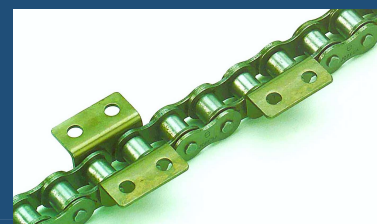

Cadenas de Rodillos con Aletas a 90° de 2 Taladros Tipo K-2 Roller Chains with 90° Attachment Plates of 2 Holes Type K-2

Aletas JORESA normalizadas según norma ISO606 para cadenas de rodillos serie Europea.
JORESA attachment plates according to ISO606 standard for european series roller chains.

CODIGO - CODE	PASO - PITCH	ANCHO INTERIOR	DIAMETRO RODILLO	DIAMETRO TALADRO	ALTURA ALETA	ANCHO ALETA	PASO TRANSVERSAL	ANCHO TOTAL	ESPESOR DE ALETA	CARGA DE ROTURA MED.
REF. - P/N	P	INNER WIDTH	ROLLER DIAMETER	HOLE DIAMETER	PLATE HEIGHT	PLATE WIDTH	TRANSVERSAL PITCH	TOTAL WIDTH	PLATES THICKNESS	AVG. TENSILE STRENGTH
JORESA ISO	Pulg.-Inch mm.	A min. mm.	ØD max. mm.	ØT max. mm.	K mm.	L mm.	M mm.	R mm.	t mm.	daN - Kg
32K2* 06B-1K2	3/8 9,525	5,72	6,35	3,40	6,50	17,60	19,05	27,00	1,00	1.070
42K2 08B-1K2	1/2 12,70	7,75	8,51	4,30	8,90	23,22	25,40	36,40	1,58	2.100
52K2 10B-1K2	5/8 15,875	9,65	10,16	5,30	10,31	29,30	31,75	44,60	1,58	2.740
62K2 12B-1K2	3/4 19,05	11,68	12,07	6,40	13,46	33,00	38,10	52,40	1,81	3.225
82K2 16B-1K2	1 25,40	17,02	15,88	8,40	15,88	45,90	50,80	74,80	3,05	7.050
102K2 20B-1K2	1 1/4 31,75	19,56	19,05	8,40	19,84	57,00	63,50	90,00	3,53	10.900
122K2 24B-1K2	1 1/2 38,10	25,40	25,40	10,50	27,00	71,10	76,20	119,40	5,20	17.800

* Cadena de placas rectas. *Straight plates chain.*

1 daN = 1 Kg.

Aletas también disponibles para cadenas Niqueladas o Inoxidables. El montaje de aletas también puede realizarse en cadenas dobles, triples y de placas rectas. Frecuencia y combinación de montaje a requerimiento del cliente.

Attachment plates available for Nickel Plated or Stainless Steel chains as well. Assembly can be done in duplex, triplex and straight plates chains. Attachments frequency and combination as per customer requirements.

Aletas JORESA normalizadas según norma ISO606 para cadenas de rodillos serie Americana
JORESA attachment plates according to ISO606 standard for American series roller chains

CODE - P/N		P	P	A min.	ØD max.	ØT max.	K	L	M	R	t	
JORESA	ISO	Pulg.-Inch	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN - Kg
40K2	08A-1K2	1/2	12,70	7,85	7,95	4,20	7,90	23,22	25,40	39,75	1,50	1.850
50K2	10A-1K2	5/8	15,875	9,40	10,16	5,10	10,31	29,30	31,75	49,10	2,00	3.050
60K2	12A-1K2	3/4	19,05	12,57	11,91	5,10	11,91	34,85	38,10	55,80	2,40	4.150
80K2	16A-1K2	1	25,40	15,75	15,88	6,60	15,88	45,90	50,80	73,80	3,05	7.250

1 daN = 1 Kg.

Aletas fuera de norma para cadenas de rodillos serie Europea
Non standardized attachment plates for European series roller chains

CODE - P/N		P	P	A min.	ØD max.	ØT max.	K	L	M	R	t	
JORESA	ISO	Pulg.-Inch	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN - Kg
42K2A	08B-1K2A	1/2	12,70	7,75	8,51	4,30	8,40	23,00	28,20	37,20	1,58	2.100
52K2A	10B-1K2A	5/8	15,875	9,65	10,16	5,50	10,40	28,60	31,80	47,60	1,58	2.740
62K2A	12B-1K2A	3/4	19,05	11,68	12,07	5,60	12,00	34,90	35,00	51,60	1,81	3.225
82K2A	16B-1K2A	1	25,40	17.02	15.88	6.80	15.90	45.85	50.80	74.80	3.05	7.050

1 daN = 1 Kg.