



CPCD 120-140-150-160 CU2Z-09



Carrello Elevatore Controbilanciato Diesel

STAGE V



DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE				
1.01	Produttore			HELI
1.02	Modello			CPCD 120 CU2Z-09
1.03	Portata	t		12
1.04	Peso totale	Kg		17800
1.05	Baricentro	mm		900
1.06	Alimentazione			Diesel
DIMENSIONI				
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°)	6°/12°
2.02	Altezza montante (retrato/esteso)	H/H1	mm	3410/4910
2.03	Altezza di sollevamento (standard)	H3	mm	3000
2.04	Altezza massima	H	mm	3410
2.05	Interasse del carico	L1	mm	900
2.06	Interasse	L2	mm	3250
2.07	Sbalzo anteriore	L3	mm	785
2.08	Sbalzo posteriore	L4	mm	850
2.09	Distanza minima dal suolo	H2	mm	285
2.10	Altezza del sedile	H4	mm	1970
2.11	Lunghezza totale	L	mm	6705
2.12	Larghezza complessiva	W	mm	2560
2.13	Carreggiata anteriore	W1	mm	1888
2.14	Carreggiata posteriore	W2	mm	2120
2.15	Raggio di sterzata dentro	R1	mm	220
2.16	Raggio di sterzata fuori	R2	mm	4450
2.17	Dimensione forche	lung/larg/spes	mm	1820x200x85
2.18	Gamma di regolazione forche		mm	500 - 2370
PNEUMATICO				
3.01	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)			Pneumatici
3.02	Dimensioni pneumatici			11.00-20
PRESTAZIONI				
Pendenza massima superabile (scarico/carico)		%		25/25
Velocità di transito (carico/scarico)		Km/h		24/26
Velocità di sollevamento (carico/scarico)		mm/s		360/380
MOTORE E TRASMISSIONE				
Modello del motore				CUMMINS B6.7
Potenza nominale		kW/rpm		129/2200
Coppia nominale		Nm/rpm		881/1300
Emissione				EURO V
Capacità del serbatoio del carburante del motore		L		230
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico		L		260
Capacità del serbatoio dell'additivo		L		33.5
Olio idraulico		kg		60

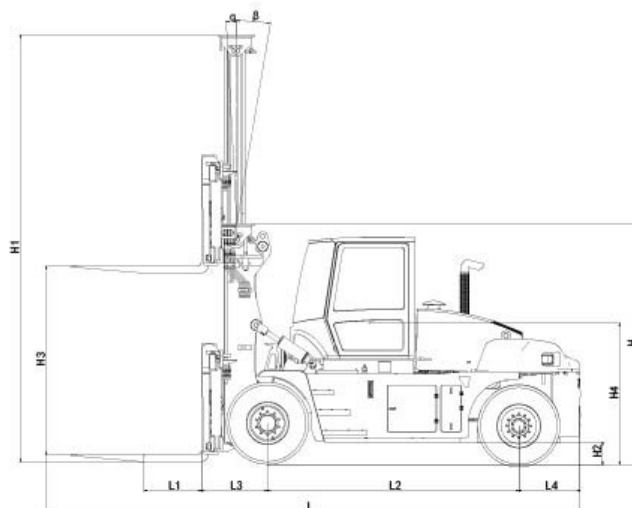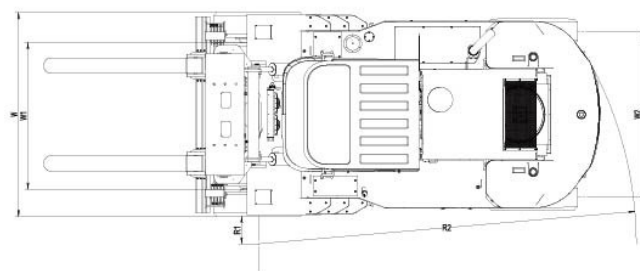

DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE			
1.01	Produttore		HELI
1.02	Modello		CPCD 140 CU2Z-09
1.03	Portata	t	14
1.04	Peso totale	Kg	20500
1.05	Baricentro	mm	900
1.06	Alimentazione		Diesel

DIMENSIONI				
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°)	6°/12°
2.02	Altezza montante (retrato/esteso)	H/H1	mm	3340/4840
2.03	Altezza di sollevamento (standard)	H3	mm	3000
2.04	Altezza massima	H	mm	3340
2.05	Interasse del carico	L1	mm	900
2.06	Interasse	L2	mm	3500
2.07	Sbalzo anteriore	L3	mm	925
2.08	Sbalzo posteriore	L4	mm	850
2.09	Distanza minima dal suolo	H2	mm	285
2.10	Altezza del sedile	H4	mm	1985
2.11	Lunghezza totale	L	mm	7105
2.12	Larghezza complessiva	W	mm	2560
2.13	Carreggiata anteriore	W1	mm	1895
2.14	Carreggiata posteriore	W2	mm	2120
2.15	Raggio di sterzata dentro	R1	mm	220
2.16	Raggio di sterzata fuori	R2	mm	4750
2.17	Dimensione forche	lung/larg/spes	mm	1820x200x95
2.18	Gamma di regolazione forche		mm	610 - 2150



PNEUMATICO			
3.01	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)		Pneumatici
3.02	Dimensioni pneumatici		12.00-20

PRESTAZIONI

Pendenza massima superabile (scarico/carico)	%	25/25
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	26/27
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	mm/s	370/400

MOTORE E TRASMISSIONE

Modello del motore		CUMMINS B6.7
Potenza nominale	kW/rpm	149/2200
Coppia nominale	Nm/rpm	990/1500
Emissione		EURO V
Capacità del serbatoio del carburante del motore	L	300
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	L	330
Capacità del serbatoio dell'additivo	L	33.5
Olio idraulico	kg	60

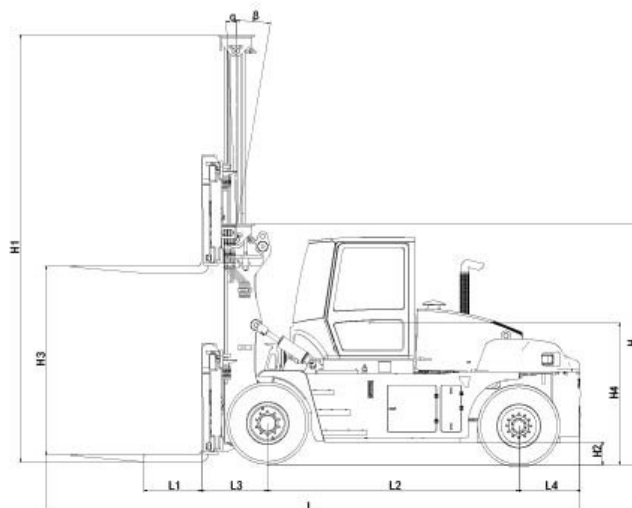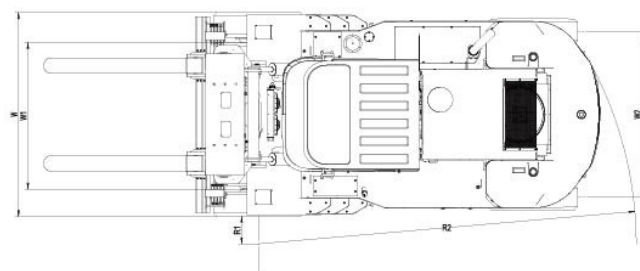

DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE			
1.01	Produttore		HELI
1.02	Modello		CPCD 150 CU2Z-09
1.03	Portata	t	15
1.04	Peso totale	Kg	21000
1.05	Baricentro	mm	900
1.06	Alimentazione		Diesel

DIMENSIONI				
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°)	6°/12°
2.02	Altezza montante (retrato/esteso)	H/H1	mm	3340/4840
2.03	Altezza di sollevamento (standard)	H3	mm	3000
2.04	Altezza massima	H	mm	3340
2.05	Interasse del carico	L1	mm	900
2.06	Interasse	L2	mm	3500
2.07	Sbalzo anteriore	L3	mm	925
2.08	Sbalzo posteriore	L4	mm	850
2.09	Distanza minima dal suolo	H2	mm	285
2.10	Altezza del sedile	H4	mm	1985
2.11	Lunghezza totale	L	mm	7105
2.12	Larghezza complessiva	W	mm	2560
2.13	Carreggiata anteriore	W1	mm	1895
2.14	Carreggiata posteriore	W2	mm	2120
2.15	Raggio di sterzata dentro	R1	mm	220
2.16	Raggio di sterzata fuori	R2	mm	4750
2.17	Dimensione forche	lung/larg/spes	mm	1820x200x95
2.18	Gamma di regolazione forche		mm	610 - 2150



PNEUMATICO			
3.01	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)		Pneumatici
3.02	Dimensioni pneumatici		12.00-20

PRESTAZIONI

Pendenza massima superabile (scarico/carico)	%	25/25
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	26/27
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	mm/s	370/400

MOTORE E TRASMISSIONE

Modello del motore		CUMMINS B6.7
Potenza nominale	kW/rpm	149/2200
Coppia nominale	Nm/rpm	990/1500
Emissione		EURO V
Capacità del serbatoio del carburante del motore	L	300
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	L	330
Capacità del serbatoio dell'additivo	L	33.5
Olio idraulico	kg	60

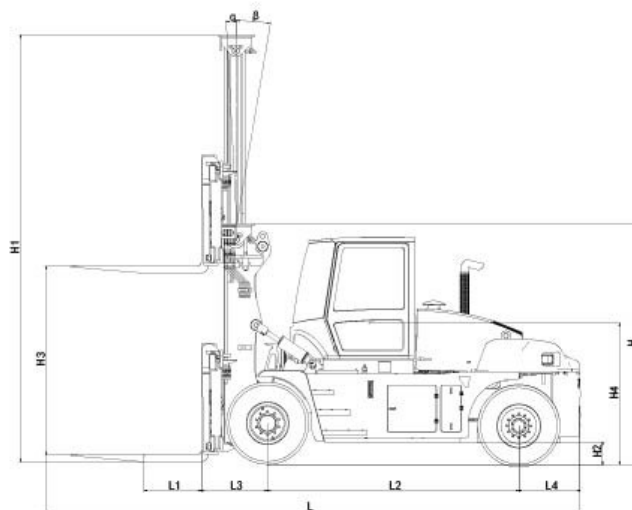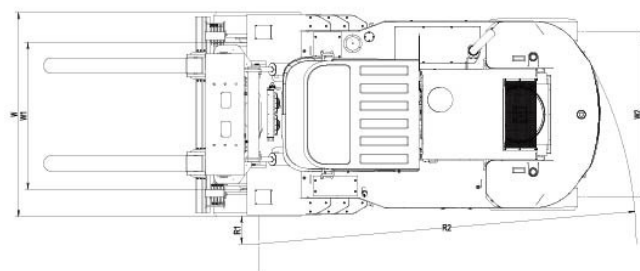

DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE			
1.01	Produttore		HELI
1.02	Modello		CPCD 160 CU2Z-09
1.03	Portata	t	16
1.04	Peso totale	Kg	21500
1.05	Baricentro	mm	900
1.06	Alimentazione		Diesel

DIMENSIONI				
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°)	6°/12°
2.02	Altezza montante (retrato/esteso)	H/H1	mm	3340/4840
2.03	Altezza di sollevamento (standard)	H3	mm	3000
2.04	Altezza massima	H	mm	3340
2.05	Interasse del carico	L1	mm	900
2.06	Interasse	L2	mm	3500
2.07	Sbalzo anteriore	L3	mm	925
2.08	Sbalzo posteriore	L4	mm	850
2.09	Distanza minima dal suolo	H2	mm	285
2.10	Altezza del sedile	H4	mm	1985
2.11	Lunghezza totale	L	mm	7105
2.12	Larghezza complessiva	W	mm	2560
2.13	Carreggiata anteriore	W1	mm	1895
2.14	Carreggiata posteriore	W2	mm	2120
2.15	Raggio di sterzata dentro	R1	mm	220
2.16	Raggio di sterzata fuori	R2	mm	4750
2.17	Dimensione forche	lung/larg/spes	mm	1820x200x95
2.18	Gamma di regolazione forche		mm	610 - 2150

PNEUMATICO			
3.01	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)		Pneumatici
3.02	Dimensioni pneumatici		12.00-20

PRESTAZIONI

Pendenza massima superabile (scarico/carico)	%	25/25
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	26/27
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	mm/s	370/400

MOTORE E TRASMISSIONE

Modello del motore		CUMMINS B6.7
Potenza nominale	kW/rpm	149/2200
Coppia nominale	Nm/rpm	990/1500
Emissione		EURO V
Capacità del serbatoio del carburante del motore	L	300
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	L	330
Capacità del serbatoio dell'additivo	L	33.5
Olio idraulico	kg	60

