



# CPCD 135-150-160 CU2Z-06



Carrello Elevatore Controbilanciato Diesel

**STAGE V**





## DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

| SPECIFICHE                                       |                                      |                |     |                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|
| 1.01                                             | Produttore                           |                |     | <b>HELI</b>             |
| 1.02                                             | Modello                              |                |     | <b>CPCD 135 CU2Z-06</b> |
| 1.03                                             | Portata                              | t              |     | 13.5                    |
| 1.04                                             | Peso totale                          | Kg             |     | 17800                   |
| 1.05                                             | Baricentro                           | mm             |     | 600                     |
| 1.06                                             | Alimentazione                        |                |     | Diesel                  |
| DIMENSIONI                                       |                                      |                |     |                         |
| 2.01                                             | Angolo di inclinazione (ant/post)    | $\alpha/\beta$ | (°) | 6°/12°                  |
| 2.02                                             | Altezza montante (retrato/esteso)    | H/H1           | mm  | 3410/4910               |
| 2.03                                             | Altezza di sollevamento (standard)   | H3             | mm  | 3000                    |
| 2.04                                             | Altezza massima                      | H              | mm  | 3410                    |
| 2.05                                             | Interasse del carico                 | L1             | mm  | 600                     |
| 2.06                                             | Interasse                            | L2             | mm  | 3250                    |
| 2.07                                             | Sbalzo anteriore                     | L3             | mm  | 785                     |
| 2.08                                             | Sbalzo posteriore                    | L4             | mm  | 850                     |
| 2.09                                             | Distanza minima dal suolo            | H2             | mm  | 285                     |
| 2.10                                             | Altezza del sedile                   | H4             | mm  | 1970                    |
| 2.11                                             | Lunghezza totale                     | L              | mm  | 6255                    |
| 2.12                                             | Larghezza complessiva                | W              | mm  | 2560                    |
| 2.13                                             | Carreggiata anteriore                | W1             | mm  | 1888                    |
| 2.14                                             | Carreggiata posteriore               | W2             | mm  | 2120                    |
| 2.15                                             | Raggio di sterzata dentro            | R1             | mm  | 220                     |
| 2.16                                             | Raggio di sterzata fuori             | R2             | mm  | 4450                    |
| 2.17                                             | Dimensione forche                    | lung/larg/spes | mm  | 1370x200x85             |
| 2.18                                             | Gamma di regolazione forche          |                | mm  | 500 - 2370              |
| PNEUMATICO                                       |                                      |                |     |                         |
| 3.01                                             | Tipo di gomme (anteriore/posteriore) |                |     | Pneumatici              |
| 3.02                                             | Dimensioni pneumatici                |                |     | 11.00-20                |
| PRESTAZIONI                                      |                                      |                |     |                         |
| Pendenza massima superabile (scarico/carico)     |                                      | %              |     | 25/25                   |
| Velocità di transito (carico/scarico)            |                                      | Km/h           |     | 24/26                   |
| Velocità di sollevamento (carico/scarico)        |                                      | mm/s           |     | 360/380                 |
| MOTORE E TRASMISSIONE                            |                                      |                |     |                         |
| Modello del motore                               |                                      |                |     | CUMMINS B6.7            |
| Potenza nominale                                 |                                      | kW/rpm         |     | 129/2200                |
| Coppia nominale                                  |                                      | Nm/rpm         |     | 881/1300                |
| Emissione                                        |                                      |                |     | EURO V                  |
| Capacità del serbatoio del carburante del motore |                                      | L              |     | 230                     |
| Capacità del serbatoio dell'olio idraulico       |                                      | L              |     | 260                     |
| Capacità del serbatoio dell'additivo             |                                      | L              |     | 33.5                    |
| Olio idraulico                                   |                                      | kg             |     | 60                      |

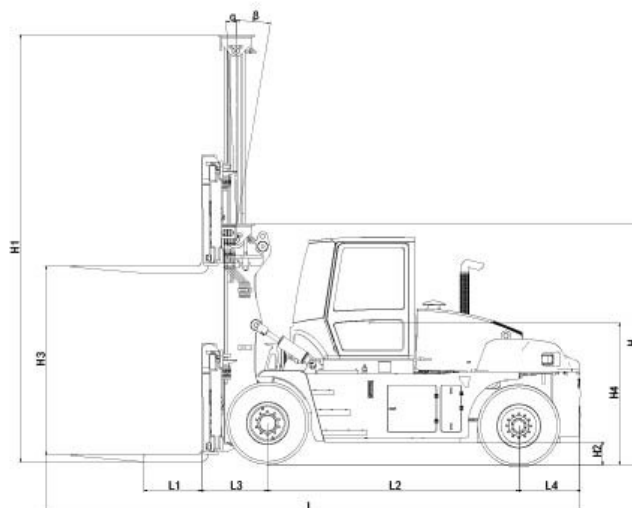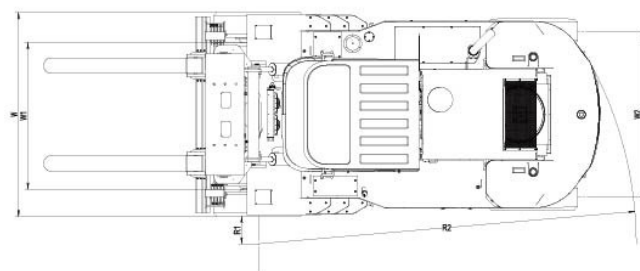

## DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

| SPECIFICHE                                       |                                      |                |                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.01                                             | Produttore                           |                | <b>HELI</b>             |
| 1.02                                             | Modello                              |                | <b>CPCD 150 CU2Z-06</b> |
| 1.03                                             | Portata                              | t              | 15                      |
| 1.04                                             | Peso totale                          | Kg             | 18400                   |
| 1.05                                             | Baricentro                           | mm             | 600                     |
| 1.06                                             | Alimentazione                        |                | Diesel                  |
| DIMENSIONI                                       |                                      |                |                         |
| 2.01                                             | Angolo di inclinazione (ant/post)    | $\alpha/\beta$ | (°) 6°/12°              |
| 2.02                                             | Altezza montante (retrato/esteso)    | H/H1           | mm 3425/4925            |
| 2.03                                             | Altezza di sollevamento (standard)   | H3             | mm 3000                 |
| 2.04                                             | Altezza massima                      | H              | mm 3425                 |
| 2.05                                             | Interasse del carico                 | L1             | mm 600                  |
| 2.06                                             | Interasse                            | L2             | mm 3250                 |
| 2.07                                             | Sbalzo anteriore                     | L3             | mm 795                  |
| 2.08                                             | Sbalzo posteriore                    | L4             | mm 850                  |
| 2.09                                             | Distanza minima dal suolo            | H2             | mm 285                  |
| 2.10                                             | Altezza del sedile                   | H4             | mm 1985                 |
| 2.11                                             | Lunghezza totale                     | L              | mm 6265                 |
| 2.12                                             | Larghezza complessiva                | W              | mm 2560                 |
| 2.13                                             | Carreggiata anteriore                | W1             | mm 1888                 |
| 2.14                                             | Carreggiata posteriore               | W2             | mm 2120                 |
| 2.15                                             | Raggio di sterzata dentro            | R1             | mm 220                  |
| 2.16                                             | Raggio di sterzata fuori             | R2             | mm 4500                 |
| 2.17                                             | Dimensione forche                    | lung/larg/spes | mm 1370x200x85          |
| 2.18                                             | Gamma di regolazione forche          |                | mm 500 - 2370           |
| PNEUMATICO                                       |                                      |                |                         |
| 3.01                                             | Tipo di gomme (anteriore/posteriore) |                | Pneumatici              |
| 3.02                                             | Dimensioni pneumatici                |                | 12.00-20                |
| PRESTAZIONI                                      |                                      |                |                         |
| Pendenza massima superabile (scarico/carico)     | %                                    |                | 25/25                   |
| Velocità di transito (carico/scarico)            | Km/h                                 |                | 25/27                   |
| Velocità di sollevamento (carico/scarico)        | mm/s                                 |                | 350/380                 |
| MOTORE E TRASMISSIONE                            |                                      |                |                         |
| Modello del motore                               |                                      |                | CUMMINS B6.7            |
| Potenza nominale                                 | kW/rpm                               |                | 129/2200                |
| Coppia nominale                                  | Nm/rpm                               |                | 881/1300                |
| Emissione                                        |                                      |                | EURO V                  |
| Capacità del serbatoio del carburante del motore | L                                    |                | 230                     |
| Capacità del serbatoio dell'olio idraulico       | L                                    |                | 260                     |
| Capacità del serbatoio dell'additivo             | L                                    |                | 33.5                    |
| Olio idraulico                                   | kg                                   |                | 60                      |

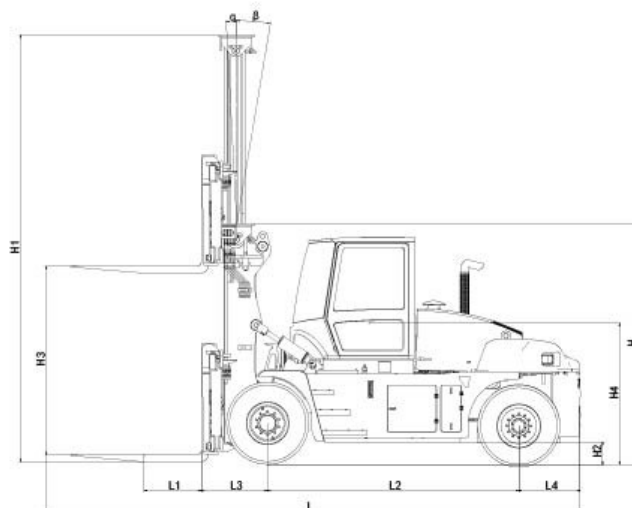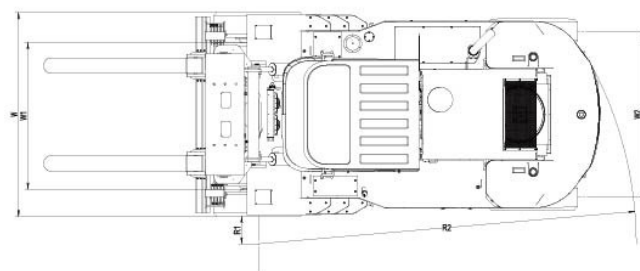

## DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

| SPECIFICHE |               |    |                         |
|------------|---------------|----|-------------------------|
| 1.01       | Produttore    |    | <b>HELI</b>             |
| 1.02       | Modello       |    | <b>CPCD 160 CU2Z-06</b> |
| 1.03       | Portata       | t  | 16                      |
| 1.04       | Peso totale   | Kg | 18800                   |
| 1.05       | Baricentro    | mm | 600                     |
| 1.06       | Alimentazione |    | Diesel                  |

| DIMENSIONI |                                    |                |     |             |
|------------|------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 2.01       | Angolo di inclinazione (ant/post)  | $\alpha/\beta$ | (°) | 6°/12°      |
| 2.02       | Altezza montante (retrato/esteso)  | H/H1           | mm  | 3425/4925   |
| 2.03       | Altezza di sollevamento (standard) | H3             | mm  | 3000        |
| 2.04       | Altezza massima                    | H              | mm  | 3425        |
| 2.05       | Interasse del carico               | L1             | mm  | 600         |
| 2.06       | Interasse                          | L2             | mm  | 3250        |
| 2.07       | Sbalzo anteriore                   | L3             | mm  | 795         |
| 2.08       | Sbalzo posteriore                  | L4             | mm  | 850         |
| 2.09       | Distanza minima dal suolo          | H2             | mm  | 285         |
| 2.10       | Altezza del sedile                 | H4             | mm  | 1985        |
| 2.11       | Lunghezza totale                   | L              | mm  | 6265        |
| 2.12       | Larghezza complessiva              | W              | mm  | 2560        |
| 2.13       | Carreggiata anteriore              | W1             | mm  | 1888        |
| 2.14       | Carreggiata posteriore             | W2             | mm  | 2120        |
| 2.15       | Raggio di sterzata dentro          | R1             | mm  | 220         |
| 2.16       | Raggio di sterzata fuori           | R2             | mm  | 4500        |
| 2.17       | Dimensione forche                  | lung/larg/spes | mm  | 1370x200x85 |
| 2.18       | Gamma di regolazione forche        |                | mm  | 500 - 2370  |

| PNEUMATICO |                                      |  |            |
|------------|--------------------------------------|--|------------|
| 3.01       | Tipo di gomme (anteriore/posteriore) |  | Pneumatici |
| 3.02       | Dimensioni pneumatici                |  | 12.00-20   |

## PRESTAZIONI

|                                              |      |         |
|----------------------------------------------|------|---------|
| Pendenza massima superabile (scarico/carico) | %    | 25/25   |
| Velocità di transito (carico/scarico)        | Km/h | 25/27   |
| Velocità di sollevamento (carico/scarico)    | mm/s | 350/380 |

## MOTORE E TRASMISSIONE

|                                                  |        |              |
|--------------------------------------------------|--------|--------------|
| Modello del motore                               |        | CUMMINS B6.7 |
| Potenza nominale                                 | kW/rpm | 129/2200     |
| Coppia nominale                                  | Nm/rpm | 881/1300     |
| Emissione                                        |        | EURO V       |
| Capacità del serbatoio del carburante del motore | L      | 230          |
| Capacità del serbatoio dell'olio idraulico       | L      | 260          |
| Capacità del serbatoio dell'additivo             | L      | 33.5         |
| Olio idraulico                                   | kg     | 60           |

