



CPCD 140-150-160 CU2Z-12



Carrello Elevatore Controbilanciato Diesel

STAGE V



DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE			
1.01	Produttore		HELI
1.02	Modello		CPCD 140 CU2Z-12
1.03	Portata	t	14
1.04	Peso totale	Kg	21400
1.05	Baricentro	mm	1200
1.06	Alimentazione		Diesel
DIMENSIONI			
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°) 6°/12°
2.02	Altezza montante (retrato/esteso)	H/H1	mm 3340/4840
2.03	Altezza di sollevamento (standard)	H3	mm 3000
2.04	Altezza massima	H	mm 3340
2.05	Interasse del carico	L1	mm 1200
2.06	Interasse	L2	mm 3750
2.07	Sbalzo anteriore	L3	mm 930
2.08	Sbalzo posteriore	L4	mm 850
2.09	Distanza minima dal suolo	H2	mm 285
2.10	Altezza del sedile	H4	mm 1985
2.11	Lunghezza totale	L	mm 7975
2.12	Larghezza complessiva	W	mm 2560
2.13	Carreggiata anteriore	W1	mm 1895
2.14	Carreggiata posteriore	W2	mm 2120
2.15	Raggio di sterzata dentro	R1	mm 220
2.16	Raggio di sterzata fuori	R2	mm 5100
2.17	Dimensione forche	lung/larg/spes	mm 2440x200x100
2.18	Gamma di regolazione forche		mm 610 - 2150
PNEUMATICO			
3.01	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)		Pneumatici
3.02	Dimensioni pneumatici		12.00-20
PRESTAZIONI			
Pendenza massima superabile (scarico/carico)	%		25/25
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h		27/28
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	mm/s		370/400
MOTORE E TRASMISSIONE			
Modello del motore			CUMMINS B6.7
Potenza nominale	kW/rpm		149/2200
Coppia nominale	Nm/rpm		990/1500
Emissione			EURO V
Capacità del serbatoio del carburante del motore	L		380
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	L		430
Capacità del serbatoio dell'additivo	L		33.5
Olio idraulico	kg		60

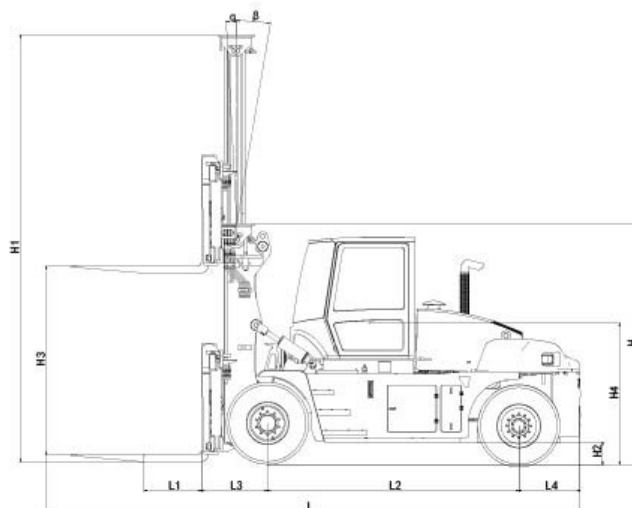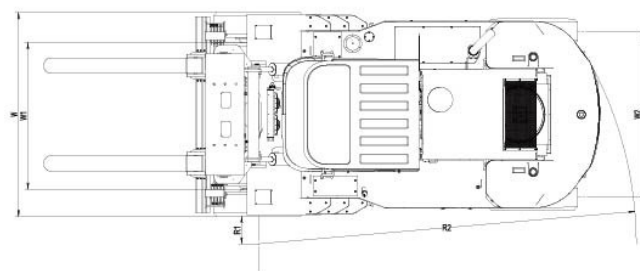

DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE			
1.01	Produttore		HELI
1.02	Modello		CPCD 150 CU2Z-12
1.03	Portata	t	15
1.04	Peso totale	Kg	22200
1.05	Baricentro	mm	1200
1.06	Alimentazione		Diesel

DIMENSIONI				
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°)	6°/12°
2.02	Altezza montante (retrato/esteso)	H/H1	mm	3340/4840
2.03	Altezza di sollevamento (standard)	H3	mm	3000
2.04	Altezza massima	H	mm	3340
2.05	Interasse del carico	L1	mm	1200
2.06	Interasse	L2	mm	3750
2.07	Sbalzo anteriore	L3	mm	930
2.08	Sbalzo posteriore	L4	mm	850
2.09	Distanza minima dal suolo	H2	mm	285
2.10	Altezza del sedile	H4	mm	1985
2.11	Lunghezza totale	L	mm	7975
2.12	Larghezza complessiva	W	mm	2560
2.13	Carreggiata anteriore	W1	mm	1895
2.14	Carreggiata posteriore	W2	mm	2120
2.15	Raggio di sterzata dentro	R1	mm	220
2.16	Raggio di sterzata fuori	R2	mm	5100
2.17	Dimensione forche	lung/larg/spes	mm	2440x200x85
2.18	Gamma di regolazione forche		mm	610 - 21500



PNEUMATICO			
3.01	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)		Pneumatici
3.02	Dimensioni pneumatici		12.00-20

PRESTAZIONI

Pendenza massima superabile (scarico/carico)	%	25/25
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	26/27
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	mm/s	370/400

MOTORE E TRASMISSIONE

Modello del motore		CUMMINS B6.7
Potenza nominale	kW/rpm	149/2200
Coppia nominale	Nm/rpm	990/1500
Emissione		EURO V
Capacità del serbatoio del carburante del motore	L	380
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	L	430
Capacità del serbatoio dell'additivo	L	33.5
Olio idraulico	kg	60

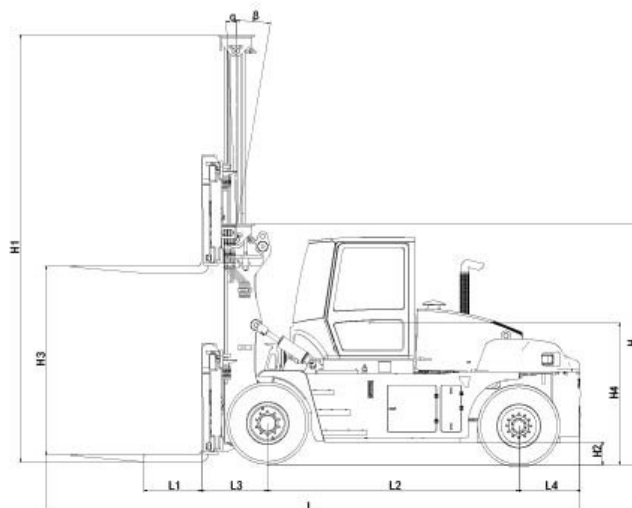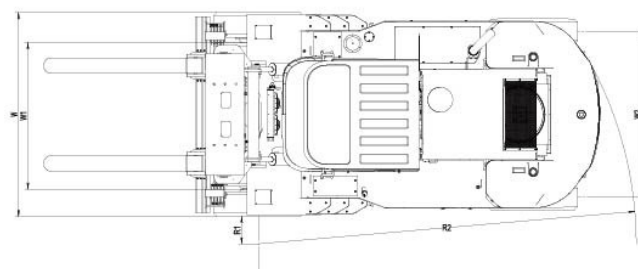

DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE			
1.01	Produttore		HELI
1.02	Modello		CPCD 160 CU2Z-12
1.03	Portata	t	16
1.04	Peso totale	Kg	23300
1.05	Baricentro	mm	1200
1.06	Alimentazione		Diesel

DIMENSIONI				
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°)	6°/12°
2.02	Altezza montante (retrato/esteso)	H/H1	mm	3340/4840
2.03	Altezza di sollevamento (standard)	H3	mm	3000
2.04	Altezza massima	H	mm	3340
2.05	Interasse del carico	L1	mm	1200
2.06	Interasse	L2	mm	3750
2.07	Sbalzo anteriore	L3	mm	930
2.08	Sbalzo posteriore	L4	mm	850
2.09	Distanza minima dal suolo	H2	mm	285
2.10	Altezza del sedile	H4	mm	1985
2.11	Lunghezza totale	L	mm	7975
2.12	Larghezza complessiva	W	mm	2560
2.13	Carreggiata anteriore	W1	mm	1895
2.14	Carreggiata posteriore	W2	mm	2120
2.15	Raggio di sterzata dentro	R1	mm	220
2.16	Raggio di sterzata fuori	R2	mm	5100
2.17	Dimensione forche	lung/larg/spes	mm	2440x200x85
2.18	Gamma di regolazione forche		mm	610 - 2150

PNEUMATICO			
3.01	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)		Pneumatici
3.02	Dimensioni pneumatici		12.00-20

PRESTAZIONI

Pendenza massima superabile (scarico/carico)	%	25/25
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	24/26
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	mm/s	370/400

MOTORE E TRASMISSIONE

Modello del motore		CUMMINS B6.7
Potenza nominale	kW/rpm	149/2200
Coppia nominale	Nm/rpm	990/1500
Emissione		EURO V
Capacità del serbatoio del carburante del motore	L	380
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	L	430
Capacità del serbatoio dell'additivo	L	33.5
Olio idraulico	kg	60

