



CPCD 200-250 V1Z-12G2



Carrello Elevatore Controbilanciato Diesel

STAGE V



DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE				
1.01	Produttore			HELI
1.02	Modello			CPCD 200 V1Z-12G2
1.03	Portata	t		20
1.04	Peso totale	Kg		33600
1.05	Baricentro	mm		1200
1.06	Alimentazione			Diesel
DIMENSIONI				
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°)	6°/10°
2.02	Altezza montante (retrato/esteso)	H/H1	mm	3995/5995
2.03	Altezza di sollevamento (standard)	H3	mm	4000
2.04	Altezza massima	H	mm	3995
2.05	Interasse del carico	L1	mm	1200
2.06	Interasse	L2	mm	4250
2.07	Sbalzo anteriore	L3	mm	1102
2.08	Sbalzo posteriore	L4	mm	990
2.09	Distanza minima dal suolo	H2	mm	280
2.10	Altezza del sedile	H4	mm	2590
2.11	Lunghezza totale	L	mm	8742
2.12	Larghezza complessiva	W	mm	3040
2.13	Carreggiata anteriore	W1	mm	2200
2.14	Carreggiata posteriore	W2	mm	2510
2.15	Raggio di sterzata dentro	R1	mm	775
2.16	Raggio di sterzata fuori	R2	mm	5920
2.17	Dimensione forche	lun/larg/spes	mm	2440x250x112
2.18	Gamma di regolazione forche		mm	820 - 2700
PNEUMATICO				
3.01	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)			Pneumatici
3.02	Dimensioni pneumatici			14.00-24
PRESTAZIONI				
Pendenza massima superabile (carico) (2km/h)		%		20
Velocità di transito (carico/scarico)		Km/h		22/24
Velocità di sollevamento (carico/scarico)		mm/s		270/310
MOTORE E TRASMISSIONE				
Modello del motore				VOLVO 881
Potenza nominale		kW/rpm		185/2200
Coppia nominale		Nm/rpm		1160/1350
Emissione				EURO V
Capacità del serbatoio del carburante del motore		L		340
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico		L		310
Capacità del serbatoio dell'olio freni		L		110
Capacità del serbatoio dell'additivo		L		25
Olio idraulico		kg		60

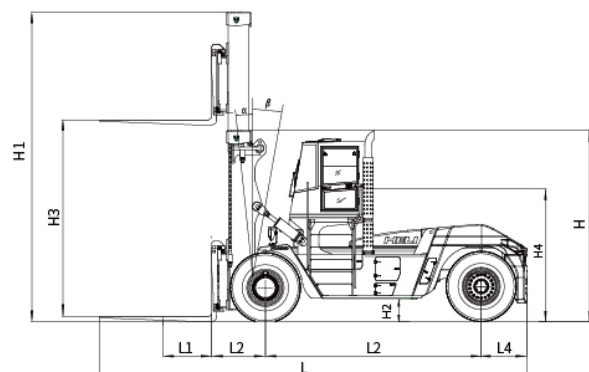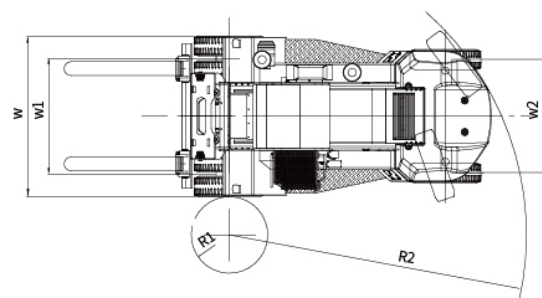

DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE				
1.01	Produttore			HELI
1.02	Modello			CPCD 250 V1Z-12G2
1.03	Portata		t	25
1.04	Peso totale		Kg	36900
1.05	Baricentro		mm	1200
1.06	Alimentazione			Diesel
	DIMENSIONI			
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°)	6°/10°
2.02	Altezza montante (retrato/esteso)	H/H1	mm	3995/5995
2.03	Altezza di sollevamento (standard)	H3	mm	4000
2.04	Altezza massima	H	mm	3995
2.05	Interasse del carico	L1	mm	1200
2.06	Interasse	L2	mm	4250
2.07	Sbalzo anteriore	L3	mm	1102
2.08	Sbalzo posteriore	L4	mm	990
2.09	Distanza minima dal suolo	H2	mm	280
2.10	Altezza del sedile	H4	mm	2590
2.11	Lunghezza totale	L	mm	8742
2.12	Larghezza complessiva	W	mm	3040
2.13	Carreggiata anteriore	W1	mm	2200
2.14	Carreggiata posteriore	W2	mm	2510
2.15	Raggio di sterzata dentro	R1	mm	775
2.16	Raggio di sterzata fuori	R2	mm	5920
2.17	Dimensione forche	lun/larg/spes	mm	2440x250x112
2.18	Gamma di regolazione forche		mm	820 - 2700
	PNEUMATICO			
3.01	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)			Pneumatici
3.02	Dimensioni pneumatici			14.00-24
PRESTAZIONI				
Pendenza massima superabile (carico) (2km/h)		%		20
Velocità di transito (carico/scarico)		Km/h		22/24
Velocità di sollevamento (carico/scarico)		mm/s		270/310
MOTORE E TRASMISSIONE				
Modello del motore				VOLVO 881
Potenza nominale		kW/rpm		185/2200
Coppia nominale		Nm/rpm		1160/1350
Emissione				EURO V
Capacità del serbatoio del carburante del motore		L		340
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico		L		310
Capacità del serbatoio dell'olio freni		L		110
Capacità del serbatoio dell'additivo		L		25
Olio idraulico		kg		60

