



CPCJ 25 KU3Y4G3


Carrello Elevatore fuoristrada
4X4 IDROSTATICO Diesel






POTENZA ELEVATA • ALTA EFFICIENZA


- Potenza elevata: adotta un motore diesel Kubota, conforme allo standard di emissioni Europa IIIB
- Trasmissione idrostatica, maggiore capacità di salita;
- Modalità di guida 4WD e 2WD: il carrello raggiunge un'elevata velocità di marcia con la trazione anteriore e una velocità inferiore con la trazione integrale; le due modalità possono essere commutate con un solo clic;
- Maggiore efficienza lavorativa: il carrello elevatore idrostatico viaggia a una velocità più elevata, utilizza un sistema di sterzo idraulico con rilevamento del carico e ha una maggiore velocità di sollevamento.




Velocità di marcia
4WD: 10 km/h
2WD: 16 km/h



Pendenza massima
superabile
50%



Velocità massima
di sollevamento
0,53 m/s



Velocità di sollevamento
senza carico
0,58 m/s

FACILE MANUTENZIONE

- La protezione superiore può essere inclinata per una facile manutenzione



SICURO E AFFIDABILE

■ Ampia visuale per il conducente

Ampia maniglia di salita/discesa.

Informazioni complete sul display per conoscere lo stato del carrello.

Sedile standard confortevole con cintura di sicurezza e bracciolo. Possibilità di scelta di un sedile ammortizzato.

■ Contrappeso con rete protettiva

■ Trazione posteriore disponibile, facile passaggio tra 2WD e 4WD

Il carrello ha una carrozzeria compatta e un raggio di sterzata ridotto, il che lo rende più adatto a spazi di lavoro ristretti.

Ampio spazio per i pedali per garantire un'esperienza di guida confortevole.




CPCJ 25 KU3Y4G3

HELI

DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE


SPECIFICHE			
1.01	Produttore		HELI
1.02	Modello		CPCJ 25 KU1Y4G3
1.03	Portata	Kg	2500
1.04	Baricentro	mm	500
1.05	Alimentazione		Diesel
1.06	Operatore	Tipo	Operatore seduto
1.07	Interasse	L1(mm)	1800
DIMENSIONI			
2.01	Angolo di inclinazione del montante (ant/post)	(°)	10°/12°
2.02	Altezza montante retraino	mm	1945
2.03	Altezza di sollevamento	mm	3600
2.04	Altezza massima estesa	mm	4865
2.05	Altezza con tettuccio di protezione	mm	1990
2.06	Dimensione forche (TxWxL)	mm	45x100x1200
2.07	Lunghezza complessiva (con forche/senza forche)	mm	4030/2830
2.08	Larghezza complessiva (anteriore)	mm	1440
2.09	Raggio di sterzata minimo	mm	3265
2.10	Altezza minima da terra del montante	mm	260
2.11	Altezza minima da terra al centro del passo	mm	280
PESO			
3.01	Peso totale (con olio e acqua)	Kg	4720
3.02	Distributore del peso: assale anteriore (carico/scarico)		6120/2160
3.03	Distributore del peso: assale posteriore (carico/scarico)		1100/2560
RUOTA E PNEUMATICO			
4.01	Numero ruota x=ruota motrice (anteriore/posteriore)		2/2
4.02	Tipo di gomma (anteriore/posteriore)		Pneumatico
4.03	Battistrada (anteriore/posteriore)	mm	1150/1164
PRESTAZIONI			
Trazione massima (carico/scarico)		kN	32
Pendenza massima superabile (scarico/carico)		%	50/48
Velocità di transito (4x4/4x2)		Km/h	10/16
Velocità di sollevamento (carico/scarico)		mm/s	530/580
Velocità di abbassamento (carico/scarico)		mm/s	≤600/≥300
MOTORE E TRASMISSIONE			
Modello del motore			KUBOTA V2403
Potenza nominale		kW/rpm	34.1/2400
Coppia nominale		Nm/rpm	155.9/1600
Cilindrata		L	2.434
Emissione			EU Stage V
VARIE			
Olio idraulico		kg	45

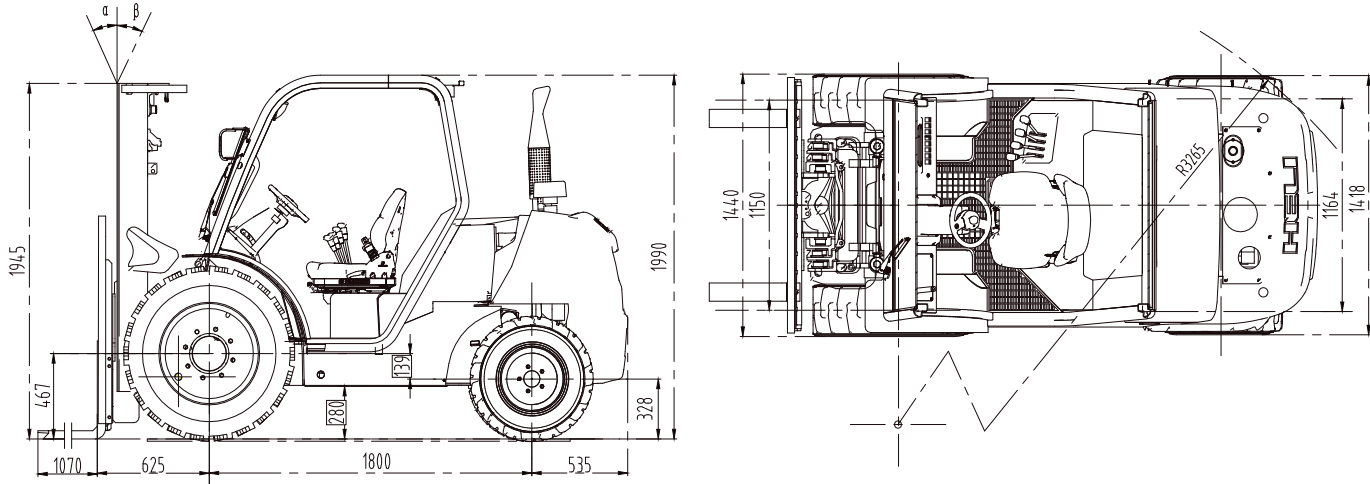

MONTANTE MASSIMA VISIBILITÀ 3 STADI - TRIPLEX GAL

Modello montante	Altezza MAX di sollevamento (mm)	Capacità di carico (baricentro 500mm) (Kg)	Altezza totale del montante (mm)			Alzata libera completa (con schienale) (mm)	Peso di servizio (Kg)	Angolo di inclinazione del montante (°) α/β
			Montante abbassato (mm)	Montante esteso (mm)				
				con schienale	senza schienale			
		CPCJ25					CPCJ25	
ZSM360	3600	2400	1945	4635	4479	940	4720	10°- 6°
ZSM400	4000	2400	2095	5035	4879	1090	4760	10°- 6°
ZSM435	4350	2300	2195	5385	5229	1190	4770	10°- 6°
ZSM450	4500	2150	2245	5535	5379	1240	4790	10°- 6°
ZSM470	4700	1900	2310	5735	5579	1300	4800	10°- 6°
ZSM480	4800	1900	2355	5835	5679	1340	4820	10°- 6°
ZSM500	5000	1800	2445	6035	5879	1440	4860	10°- 6°
ZSM540	5400	1500	2545	6435	6279	1540	4960	5°- 6°
ZSM600	6000	1150	2745	7035	6879	1740	5010	5°- 6°

RIVENDITORE DI ZONA



HELI
 **ITALIA**
www.heli-italia.it