


la
finestra
bella
nel
tempo



pvc⁺

CM
— COSMET —

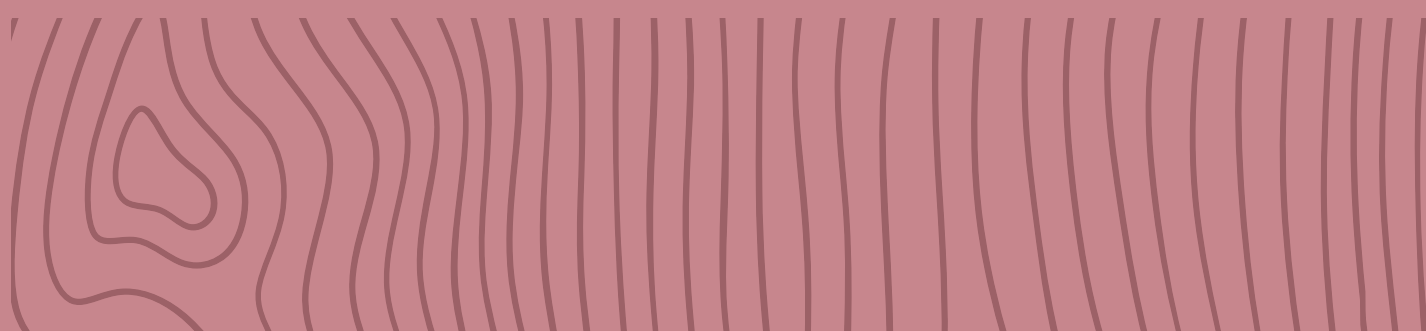

*Offrire prodotti di qualità è un imperativo,
per questo da oltre 30 anni selezioniamo
i migliori materiali
e facciamo in modo che tutto sia conforme
alla nostra idea di eccellenza.*

*Nicola e Antonio
Rubolino*



Qualità del dettaglio

V-PERFECT è la prima ed unica tecnologia al mondo che, eliminando completamente dall'angolo il cordolo di saldatura, consente di ottenere finestre in PVC COSMET **esteticamente perfette**.

Un nuovo standard che porta al massimo le potenzialità del PVC aprendolo a infinite possibilità di applicazione.

Grazie a una tecnologia brevettata che consente una giunzione dei profili perfettamente allineata eliminando ogni precedente difettosità, la finestra in PVC COSMET può vantare una qualità di finitura negli angoli che non ha nulla da invidiare ai telai realizzati in legno o alluminio.

Un risultato sorprendente, fino ad oggi non raggiungibile con qualsiasi altro metodo di saldatura e che apre la tecnologia degli infissi in PVC COSMET ad infinite possibilità creative e architettoniche.

Indice





Prestigio

Un design
unico e di classe
per chi sceglie
sempre il meglio.

Il massimo dell'evoluzione tecnologica per una clientela sempre più esigente e alla ricerca di soluzioni raffinate e personalizzabili.

Prestigio ha un profilo a sei camere e tre guarnizioni, con spessore telaio di 76 mm e anta di 82 mm, perfetto per garantire le più elevate prestazioni termiche ed acustiche. Abbinato ad un ridotto ingombro, permette una maggiore superficie vetrata in grado di dare maggior spazio alla luminosità.

Disponibile nelle splendide finiture SPECTRAL, le uniche che donano all'infisso un aspetto seducente e una sensazione piacevolmente vellutata, caratteristiche che difficilmente sono sinonimo di finestre in pvc. Superficie con rivestimento in vernice, piacevole al tatto, repellente allo sporco e alle impronte grazie all'effetto anti graffio. Un design unico e di classe riservato a chi sceglie sempre il meglio.




Infisso con profilo



CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

ANTA A 6 CAMERE

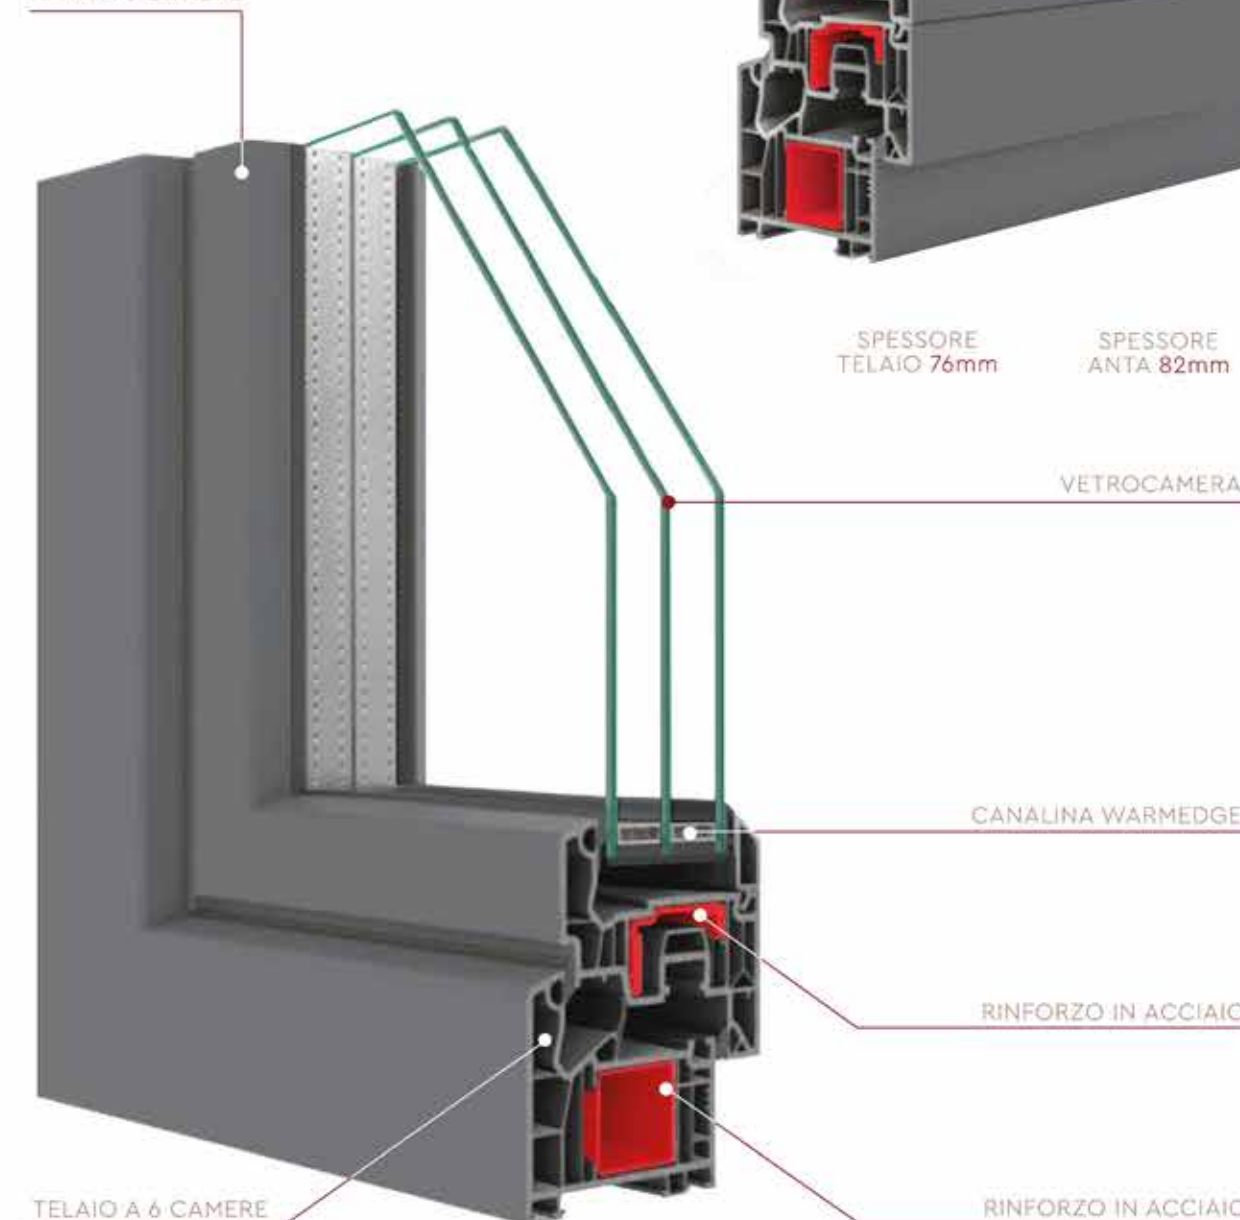

PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
 $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 43



Slim

Un vero e proprio oggetto di design che offre leggerezza e luminosità.

Slim, con profili ridotti e dal design minimal, si adatta ad ogni esigenza di stile, seguendo le più attuali tendenze architettoniche.

Lo spessore del telaio di 76 mm e dell'anta di 82 mm, conferiscono leggerezza e luminosità garantendo, allo stesso tempo, delle prestazioni termiche ed acustiche degne di nota.

La posizione centrale della maniglia valorizza ancora di più la geometria della struttura e trasforma SLIM da un semplice elemento funzionale ad un vero e proprio oggetto di design.



Infisso con profilo



LARGHEZZA NODO CENTRALE 124 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

ANTA A 6 CAMERE



TELAIO A 6 CAMERE

MANIGLIA POSIZIONATA AL CENTRO DEL NODO

SPESSORE TELAIO 76mm

SPESSORE ANTA 82mm

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

RINFORZO IN ACCIAIO

RINFORZO IN ACCIAIO



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA AL VENTO
Classe C5



TENUTA ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO ACUSTICO
dB 43



Luce Poly

Grandi superfici vetrate e viste panoramiche mozzafiato.

Luce, con le sue grandi superfici vetrate, crea un unico spazio tra l'ambiente interno ed esterno, donando la sensazione di sentirsi all'aria aperta, godendo del panorama comodamente seduti in poltrona.

Il sistema alzante scorrevole è studiato per chiudere in sicurezza grandi luci.

Il telaio di 194 mm e l'anta di 82 mm, consentono lo sviluppo di lunghezze considerevoli in grado di garantire una piacevole leggerezza visiva e la massima luminosità dell'ambiente abitativo, il tutto unito all'estrema facilità di movimentazione.

Luce, risolve inoltre, il problema dell'ingombro delle ante in apertura, tipico degli infissi a battente, senza però inficiare minimamente le prestazioni termiche ed acustiche.



Infisso con profilo **in** Classe "A"

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C2/B2



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 7A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 40



Sintesi Evo

Essenziale,
con il giusto
compromesso
tra prestazioni e costi.

*Essenziale, semplice ed elegante:
la "sintesi" perfetta che contraddistingue la
nostra finestra.*


*Con uno spessore dell'anta di 76 mm e del
telaio di altri 76 mm, si rivela un modello basico
in grado di assicurare al contempo, un elevato
isolamento termico, acustico e funzionalità nel
tempo.*

*Garantisce il giusto compromesso tra qualità,
prestazioni e prezzo.*



Infisso con profilo in **Classe "A"**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

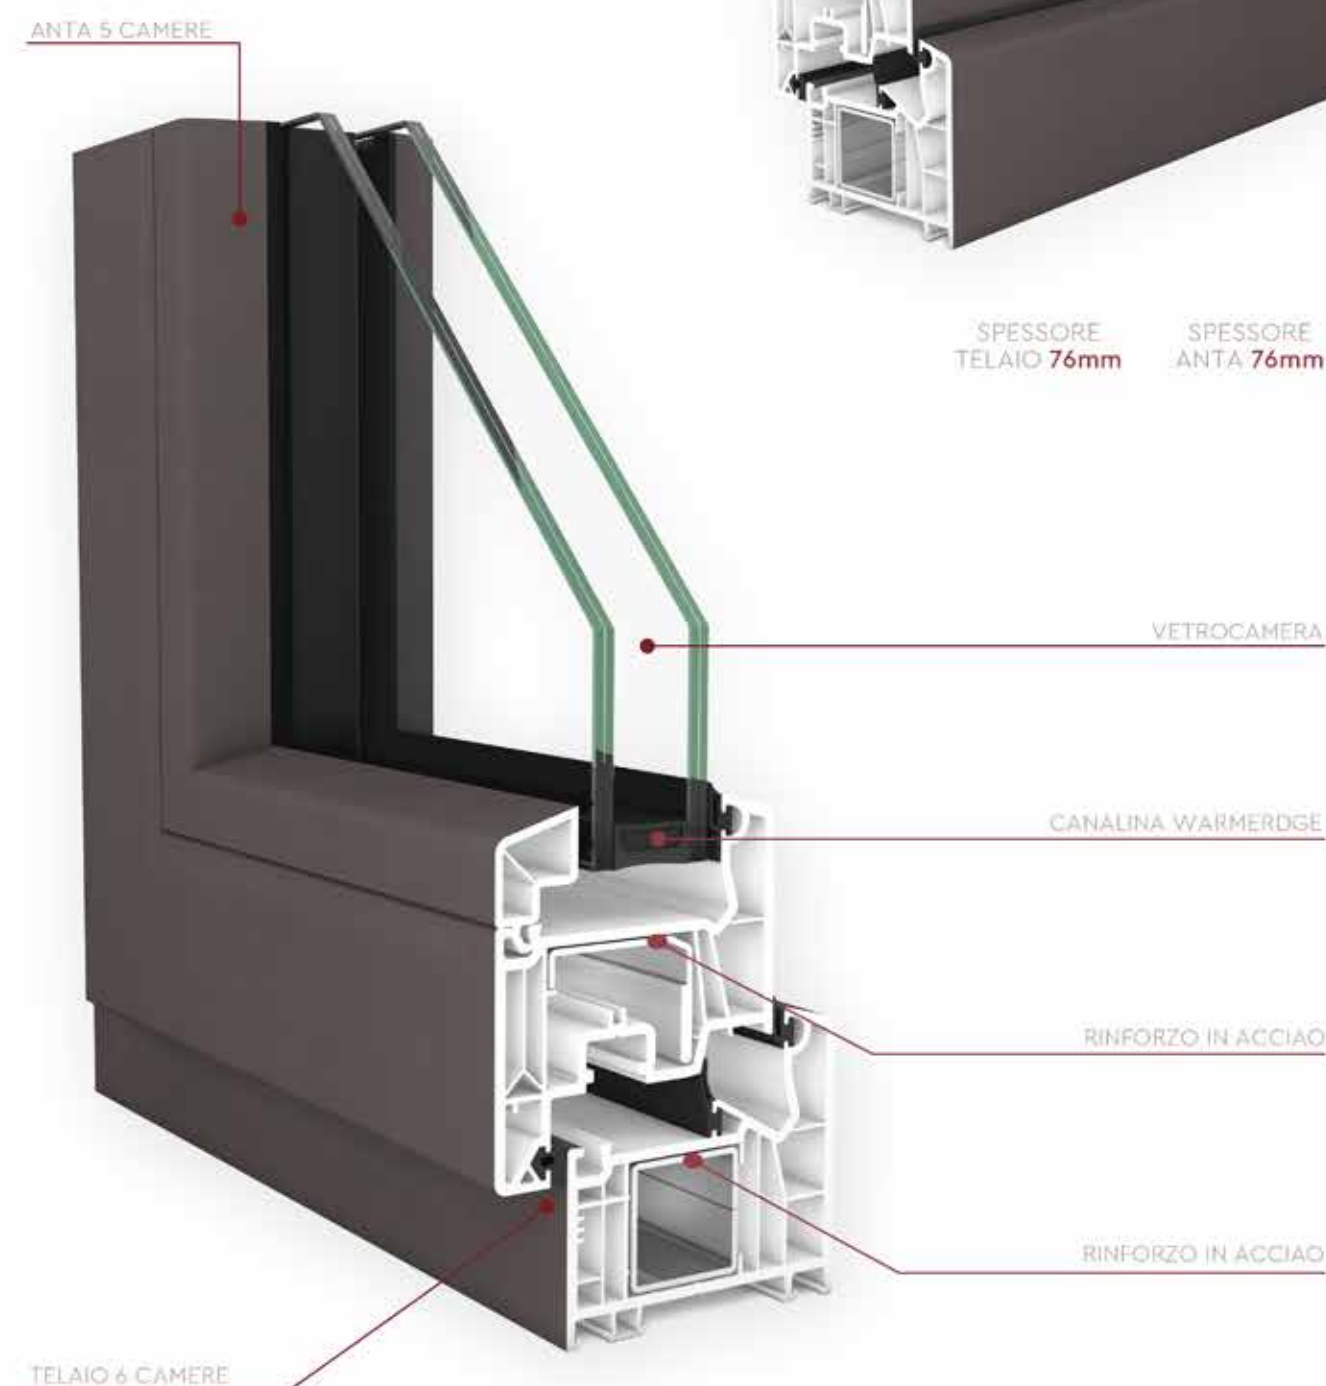

PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 42

Sintesi Evo Plus

Essenziale,
con il giusto
compromesso
tra prestazioni e design.

*Essenziale, semplice ed elegante:
la "sintesi" perfetta che contraddistingue la
nostra finestra.*

*La nuova versione PLUS con anta e telaio da 76mm
e tripla guarnizione, grazie alla presenza del triplo
vetro garantisce una performance superiore dal
punto di vista termico e acustico.*


*Questa rappresenta la scelta ideale per esigenze
specifiche adatte ai climi molto rigidi.*



Infisso con profilo

in
Classe
"A"

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

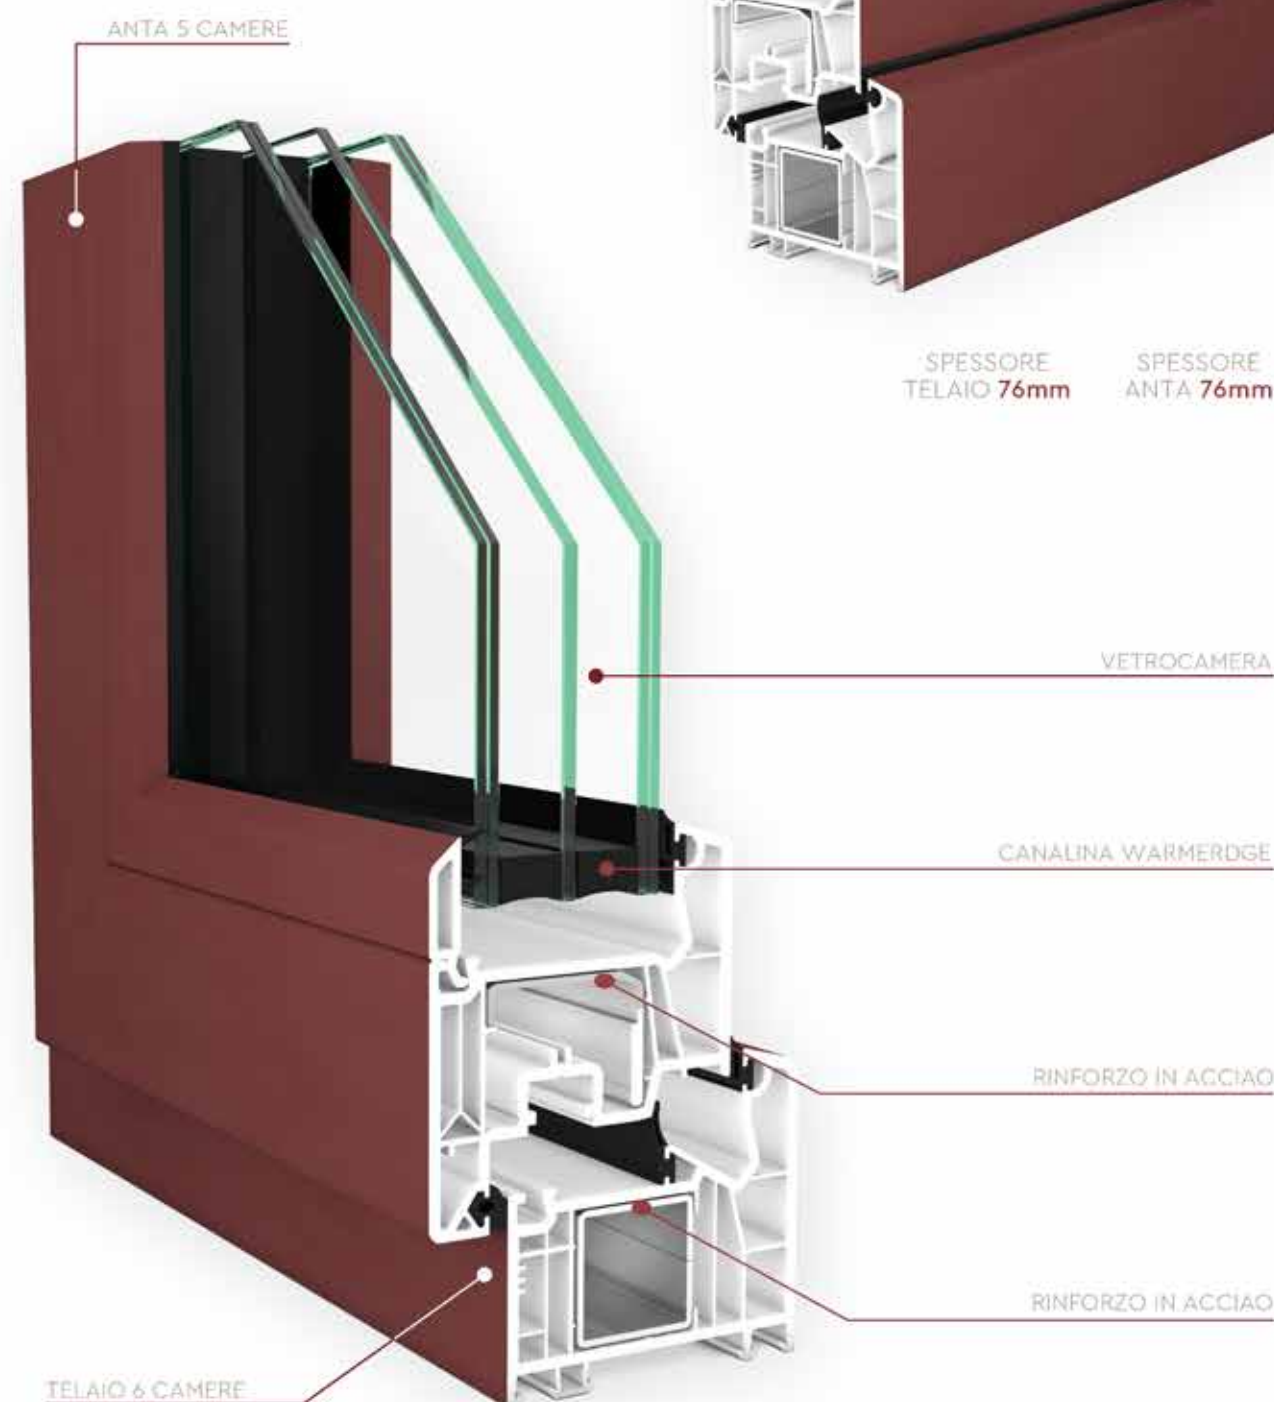

PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 42



Prisma

L'integrazione estetica che piace.

Prisma è la soluzione ideale per chi vuole sostituire le vecchie finestre in alluminio con i più moderni serramenti in PVC, senza però apportare modifiche all'aspetto estetico della facciata.

All'interno le elevate prestazioni del PVC, all'esterno un rivestimento in alluminio dai più svariati colori ral o effetto legno.

Con uno spessore dell'anta di 76 mm e del telaio di altri 76 mm, soddisfa qualsiasi tipo di esigenza estetica, vantando di un isolamento termico e acustico considerevoli.




Infisso con profilo in



CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

ANTA A 6 CAMERE

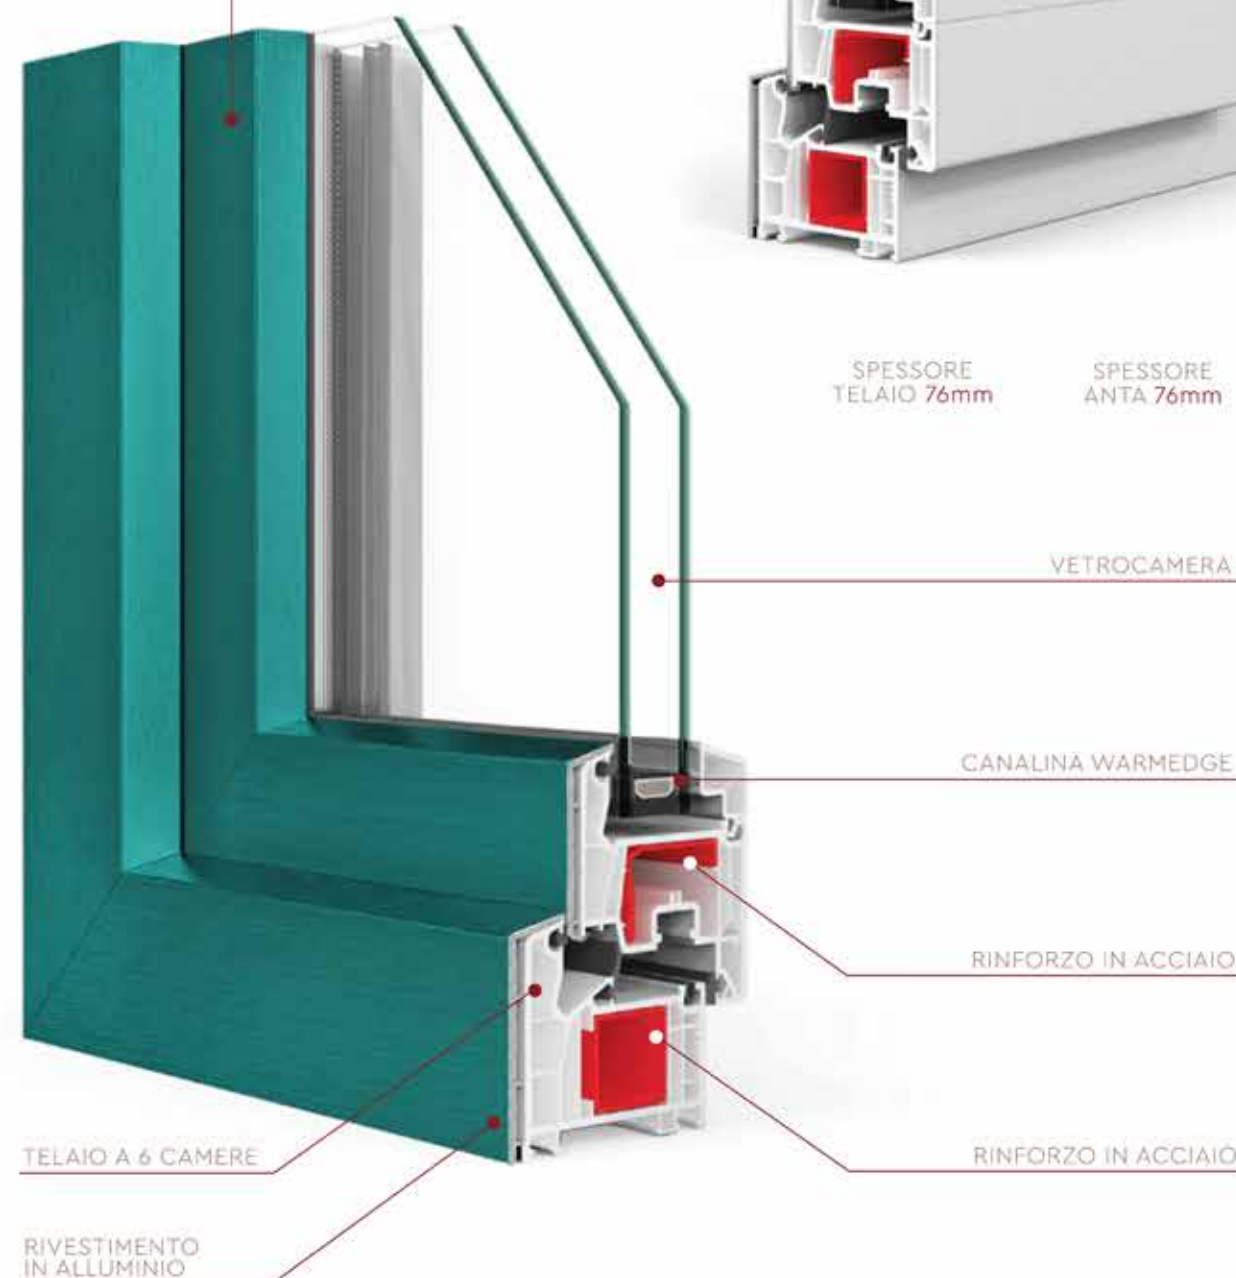

PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 42



Comfort

La finestra di "spessore" per un ambiente confortevole.

Comfort rientra tra i più performanti di tutta la gamma.

Particolarmente adatto all'alloggio del triplo vetro, offre tra le più alte prestazioni termiche ed acustiche.

Una finestra in PVC con telaio da 82 mm, anta da 82 mm e 7 camere è la soluzione ideale per soddisfare le aspettative più esigenti.

Garantendo al contempo stabilità e durata nel tempo, oltre ad un perfetto isolamento termico ed acustico, Comfort permette di mantenere un clima davvero confortevole all'interno dell'abitazione.




Infisso con profilo

in **Classe "A"**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

ANTA A 7 CAMERE

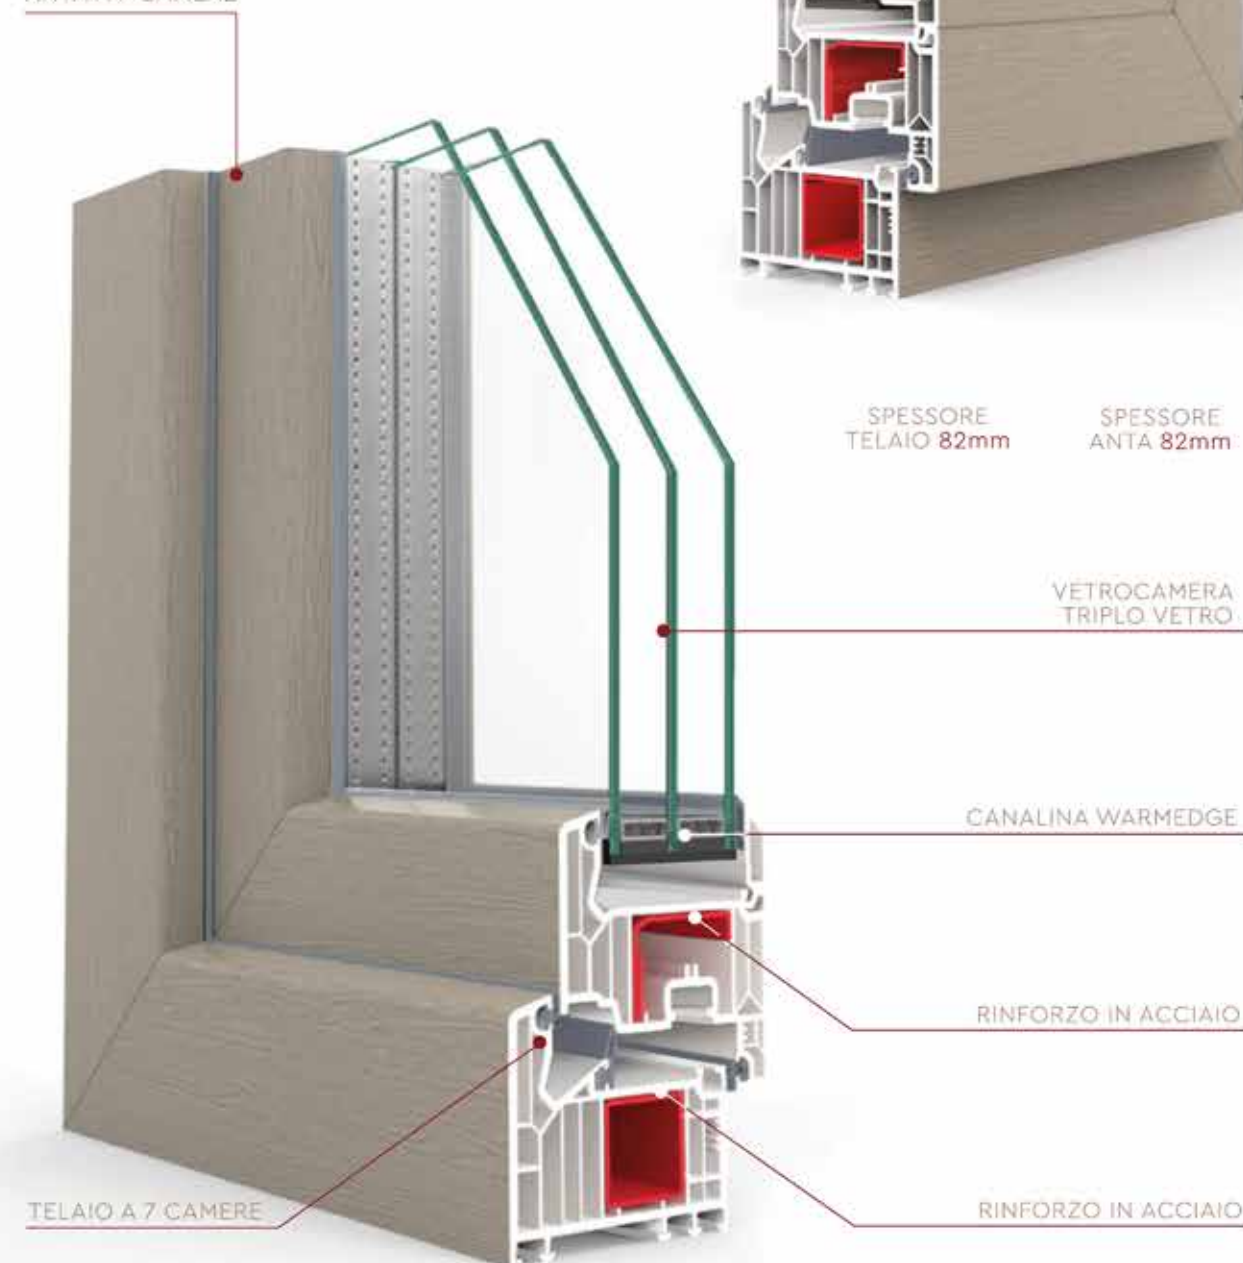

SPESSORE
TELAIO 82mm

SPESSORE
ANTA 82mm

VETROCAMERA
TRIPLO VETRO

CANALINA WARMEDGE

RINFORZO IN ACCIAIO

RINFORZO IN ACCIAIO

TELAIO A 7 CAMERE



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C4/B4



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
 $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 45



Scuretti

Protetti da luce e sguardi indiscreti.

Un vero tocco di classe sia che si tratti di un appartamento in città o di un casale in campagna, gli scuretti proteggono la tua privacy e ti permettono di regolare l'illuminazione della stanza senza dover aprire le finestre.

Particolarmente adatti se non si ha la possibilità di installare avvolgibili oppure, se non si vuole modificare l'estetica dell'edificio.

Sono disponibili con pannelli lisci o bugnati per soddisfare le esigenze di ogni stile di arredo.



Infisso con profilo in Classe "A"





Bilico

Aria e luce
anche con
spazi di apertura
ridotti.

Spazi sempre più ridotti e necessità di sfruttare ogni singolo centimetro per permettere l'accesso ottimale di aria e luce.

Il sistema di apertura Bilico è la soluzione ideale: con apertura verso l'esterno che non ingombra all'interno e permette un rapido ricambio d'aria, inoltre la sua rotazione completa permette una facile pulizia.

Data la peculiarità del movimento necessario per l'apertura di questo serramento, Cosmet garantisce un'ottima qualità dei meccanismi di ferramenta in maniera da perdurare nella loro funzionalità e fluidità.



CARATTERISTICHE
TECNICHE
E DI PRESTAZIONE

Infisso con profilo in Classe "A"



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
Uw = 1,1 W/m2 K



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 43



Traslante scorrevole

L'alternativa all'apertura a battente.

Gli infissi scorrevoli Cosmet sono la soluzione ideale per quegli ambienti che non consentono l'apertura a battente per ragioni di spazio o di grandi dimensioni da chiudere, infatti anche in presenza di grandi dimensioni, le ante scorrono facilmente grazie al meccanismo, azionato senza sforzi tramite il maniglione.

I sistemi scorrevoli traslanti assicurano le medesime prestazioni termoacustiche e di protezione dagli agenti atmosferici dei serramenti a battente: grazie a una particolare ferramenta, l'anta traslante viene chiusa sullo stesso piano dell'altra, comprimendo perfettamente le guarnizioni di tenuta.

È inoltre possibile tenere l'anta in posizione ribalta, permettendo un giusto ricambio d'aria senza troppa dispersione di calore.

BINARIO INFERIORE SCORREVOLE



CARTER DI COPERTURA BINARIO INFERIORE






Inglesina

Alternativa
classica
ed
elegante.

Le inglesine donano alle finestre quel tocco di design elegante e raffinato molto apprezzato soprattutto in contesti architettonici più classici e rurali, shabby chic o in stile industriale.

Disponibili in diverse tipologie e colori, consentono di non far perdere il fascino dell'antico anche installando le più moderne finestre in pvc.

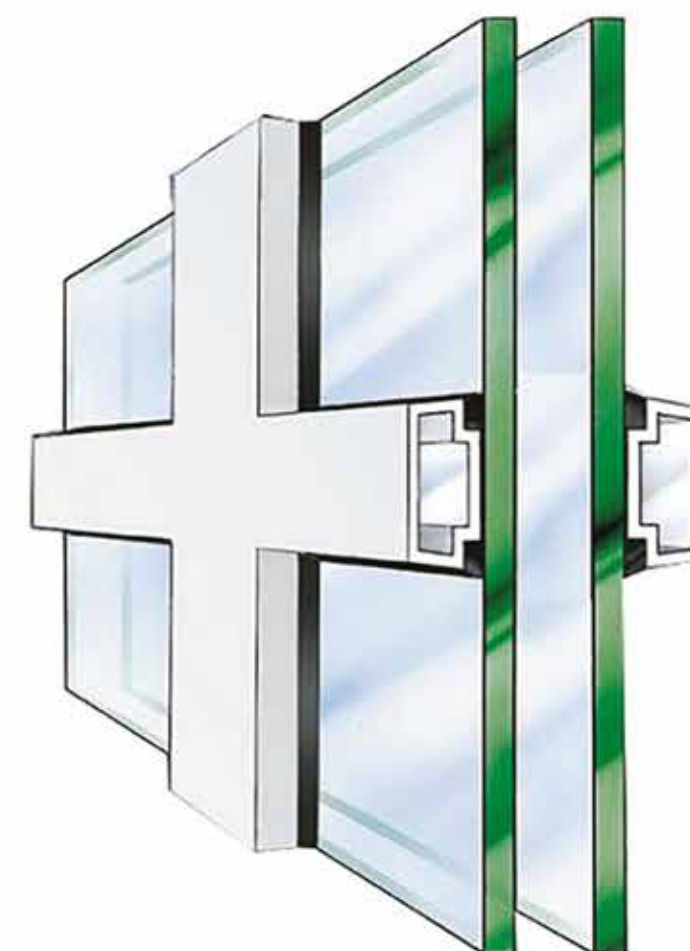

PARTICOLARE INGLESINE
APPLICATE ESTERNAMENTE SUL VETRO



Vekavariant



Nachweis

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten und Temperaturfaktors

Prüfbericht
Nr. 13-000297-PR03
(PB-E01-06-de-01)

Auftraggeber	VEKA AG Dieselstraße 8 48324 Sendenhorst Deutschland
Produkt	Kunststoff – Rollladenkasten
Bezeichnung	VEKAVARIANT 2.0 – 235 mm
Leistungsmerkmale	Material: Polyvinylchlorid (PVC-hart); Ansichtsbreite B in mm 235; Bauteile in mm 250; Dämmeinlage; Material: Expandiertes Polystyrol (EPS) Jilbrück ilpor-Neopor 031*; Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) 0,031; Auslassschlitz; Abmessungen in mm $\phi_{wa} = 22$; Dichtungssystem -2 Luft im Polystyrol leicht belüftet ($\phi_{wa} \leq 35$ mm / $\phi_1 + \phi_2 \geq 2$ mm); Ersatzpaneel Fensterrahmen; Material: adiab. / Nutzholz (500 kg/m³); Dicke in mm 70
Besonderheiten	Der Wärmedurchgangskoeffizient U_{ab} wurde nach Angabe des Auftraggebers mit einem Ersatzpaneel Fenster mit einer Dicke von 70 mm adiab. (anstatt 60 mm nach EN ISO 10077-2) berechnet.

Ergebnis
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-2:2012-02

$$U_{ab} = 0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$


Berechnung des Temperaturfaktors nach EN ISO 13788:2001-07

$$f_{Rsi} = 0,67$$

ift Rosenheim
08. April 2013

Manuel Demel, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüferleiter
Bauphysik

Sebastian Wassermann, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Laborleitung
Rechnergestützte Simulation



Anlage 1: Darstellung Produkt/Probekörper

Nachweis
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten und Temperaturfaktors

Prüfbericht Nr. 13-000297-PR03 (PB-E01-06-de-01) vom 08. April 2013
Auftraggeber: VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)

Cassonetto monoblocco

Un sistema monoblocco che soddisfa tutti i requisiti di un cassonetto avvolgibile ad alte prestazioni. Il cassonetto monoblocco VEKAVARIANT è composto da rullo, puleggia, avvolgitore a cintino, argano a motore, telo avvolgibile in pvc o in alluminio coibentato e guida avvolgibile.



Eccellente isolamento termico

Cassonetto certificato

- ✓ $U_{sb} = 0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Fattore di temperatura $f_{Rsi} = 0,67$
- ✓ Disponibile con **altezza 235 mm**
- ✓ Cassonetto apribile con pannello ispezionabile nella parte frontale
- ✓ Più sicurezza grazie al sistema antisollevamento realizzato per coostrusione
- ✓ Innovativa tecnica a incastro per fissare il cassonetto sopra all'elemento finestra
- ✓ Invito regolabile per la versione con profilo di copertura
- ✓ Tappi laterali disponibili di colore bianco o nero
- ✓ Si integra perfettamente in tutti i sistemi di finestre in PVC COSMET



Luogo, data: Correggio, 13/07/2016
Pia, data: Correggio, 13/07/2016
Committente: VEKA ITALIA SRL - GRUPPO VEKA AG
Client: VIALE PIAVE, 21 - MILANO
Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company:

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
CASSONETTO RESTAURO 105.069

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per telai (UNI EN ISO 15077-2:2012):
Calculation of thermal transmittance - Numerical method for frames

TRASMITTANZA TERMICA DELLA SEZIONE DEL CASSONETTO*: $U_{sb} = 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Tutti i risultati di prova, con valori determinati con metodo di calcolo, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0050U/16 del 13/07/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with calculated values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0050U/16 dated 13/07/2016 issued by this Laboratory

Il Responsabile Prove / Test Technician
Giovanni D'Amico

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Ing. Antonio D'Albo

Codice prova	Data di effettuazione calcolo
0050U/16	13/07/2016

U_{sb}

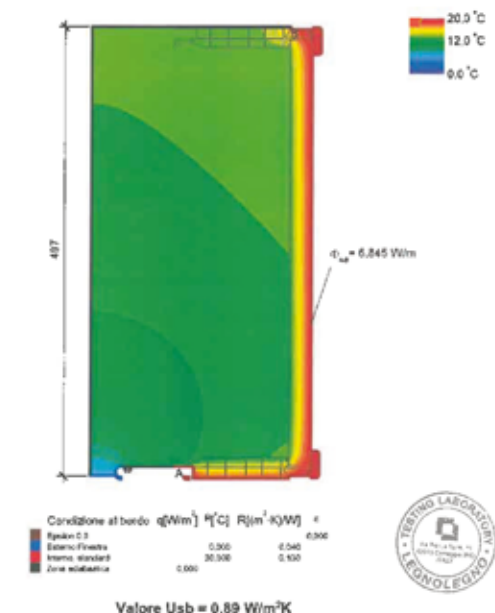

Cassonetto per ristrutturazione

Il Cassonetto per ristrutturazione migliora l'isolamento termoacustico del serramento, salvaguardando l'aspetto della facciata e assicurando numerosi vantaggi. È disponibile in diversi colori in maniera da soddisfare le più svariate esigenze, si integra perfettamente con i vecchi cassonetti, può essere coibentato all'interno per aumentare l'isolamento termo-acustico e garantire maggiore prestazione.



Prodotto su misura

Cassonetto certificato

- ✓ Disponibile in diversi colori in modo da soddisfare tutte le esigenze
- ✓ In caso di ristrutturazione, si integra perfettamente con i vecchi cassonetti
- ✓ Può essere coibentato all'interno per aumentare l'isolamento termico e acustico
- ✓ Termosaldatura su 4 lati
- ✓ Pannello frontale per un'agevole ispezione
- ✓ Spalletta con profondità variabile a moduli
- ✓ Possibilità di inserimento di cielino a misura
- ✓ Ottimo isolamento termico e acustico




AGB FINITURA ATTIVA **Activeage** ad alta protezione

La finitura **Activeage**, viene introdotta di serie su tutta la ferramenta per infissi **COSMET**, garantendo un'alta resistenza alla corrosione anche nelle condizioni ambientali più avverse. **Activeage** è il risultato di **tre strati di copertura** che, lavorando sinergicamente, conducono a livelli di protezione prima impensabili.


OLTRE 2000 ORE IN NEBBIA SALINA

Activeage raggiunge standard anticorrosivi eccezionali, ben al di sopra dei requisiti richiesti dalla normativa UNI EN 13126-1 e surclassa la scala di misurazione della resistenza alla corrosione indicata dalla normativa UNI EN 1670.

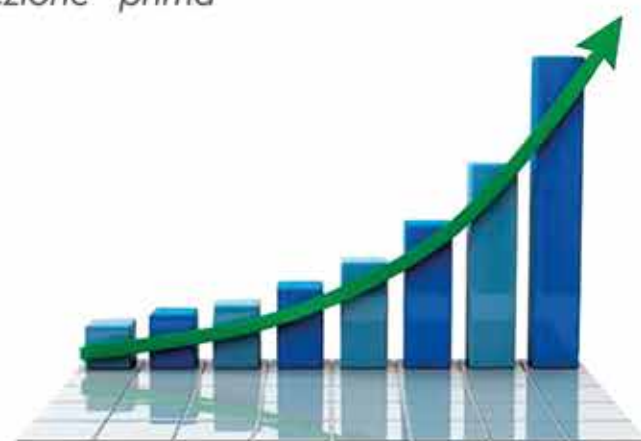

UNI EN 13126-1: requisiti e metodi di prova per gli accessori per porte e finestre. UNI EN 1670: resistenza alla corrosione degli accessori per serramenti.

3 STRATI DI COPERTURA

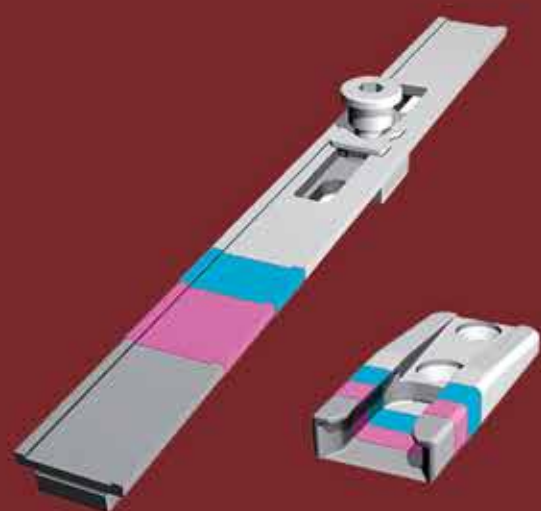

ZINCATURA

Protegge il metallo creando una prima barriera che si interpone tra agenti corrosivi e prodotto.

PASSIVAZIONE CROMICA

Agisce attivamente con reazione elettrochimica per la protezione dello strato di zinco e quindi del prodotto.

PROTEZIONE ERMETICA ATTIVA

Rivestimento organico minerale cromatante. Mantiene le proprietà anticorrosive anche in caso di shock termici e sollecitazioni.



Ferramenta

ANTIEFFRAZIONE

CHIUSURA TEMPORANEA MAGNETICA DI SERIE



MAGGIORE RESISTENZA ALLO STRAPPO

Il sistema antieffrazione Cosmet ha più punti di chiusura ed è di serie.

Il nottolino è avvitato ad una piastra fissata stabilmente sulla ferramenta: grazie ad una ribattitura garantisce grande tenuta allo strappo.

Il punto di chiusura mantiene le stesse performance antieffrazione in qualsiasi posizione di regolazione.

Le finestre Cosmet sono tutte corredate di ferramenta perimetrale antieffrazione di serie.

INCONTRI CON VITI A SCOMPARSA

Le coperture nascondono la testa della vite e rivoluzionano il concetto di design del serramento.

Un unico incontro per tutta la finestra, per un serramento bello da vedere anche ad anta aperta.

Con la garanzia della sicurezza antieffrazione, da sempre al centro del progetto Cosmet.



Toulon
-di serie-



Atlanta



Acapulco



Athinai



Capri



Bruxelles



ALTRE FINITURE DISPONIBILI

Toulon



Acapulco



Bruxelles



Atlanta



Capri
Athinai



- Antigraffio
- Anti macchia
- Anti impronta
- Anti smog

Sensazione
irresistibile
al tatto!

Sembra seta ma è PVC.

VEKA SPECTRAL è la tecnologia all'avanguardia di rivestimenti laccati in grado di conferire ai serramenti in PVC COSMET un'estetica originale, mai vista prima. Grazie ai nuovissimi toni cromatici è possibile valorizzare l'infisso attraverso un'opacità assente da qualsivoglia riflesso.

La linea VEKA SPECTRAL si distingue per un design esclusivo del prodotto senza rinunciare alle eccezionali caratteristiche tecniche e meccaniche degli infissi in PVC COSMET.

VEKA

SPECTRAL



CM Finiture

COSMET

Finiture EFFETTO LEGNO




Finiture RAL




PRESTIGIO • SLIM

Veka SOFTLINE MD 76 ITALIA


A65TR

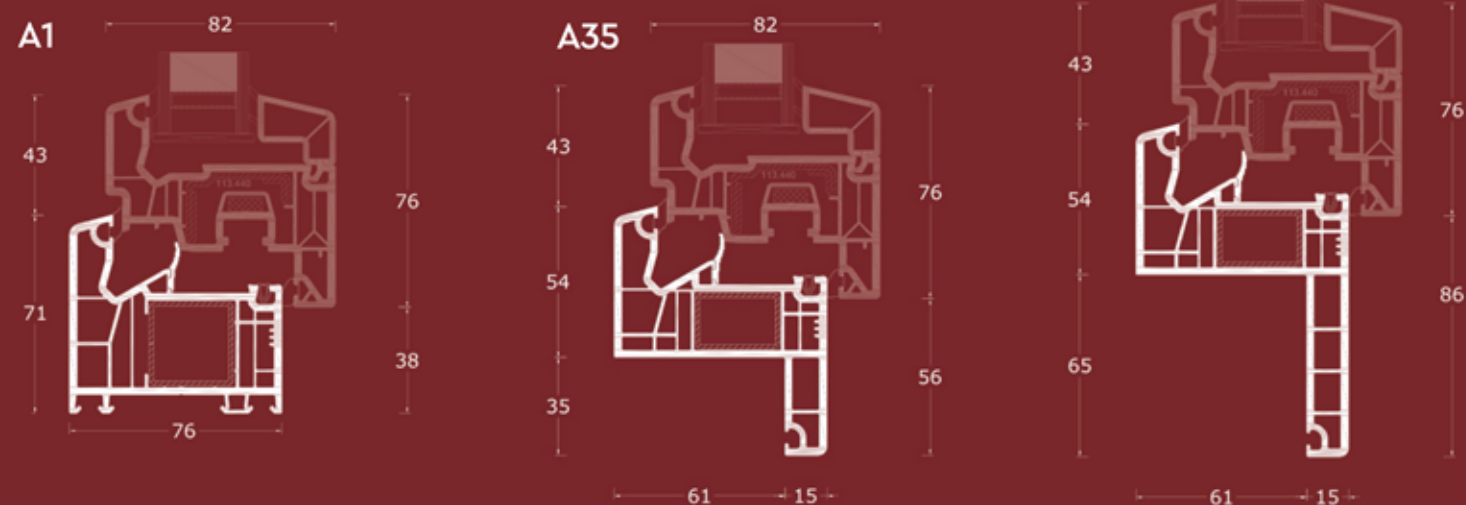

PRESTIGIO - NODO CENTRALE

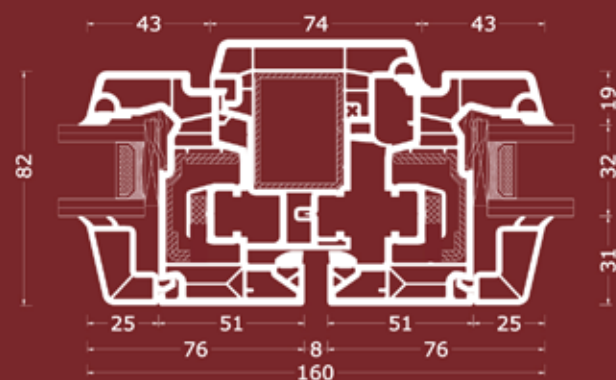


SLIM - NODO CENTRALE

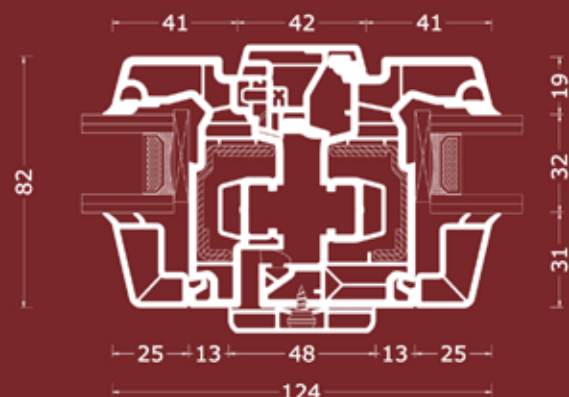


PRISMA

Veka SOFTLINE MD 76

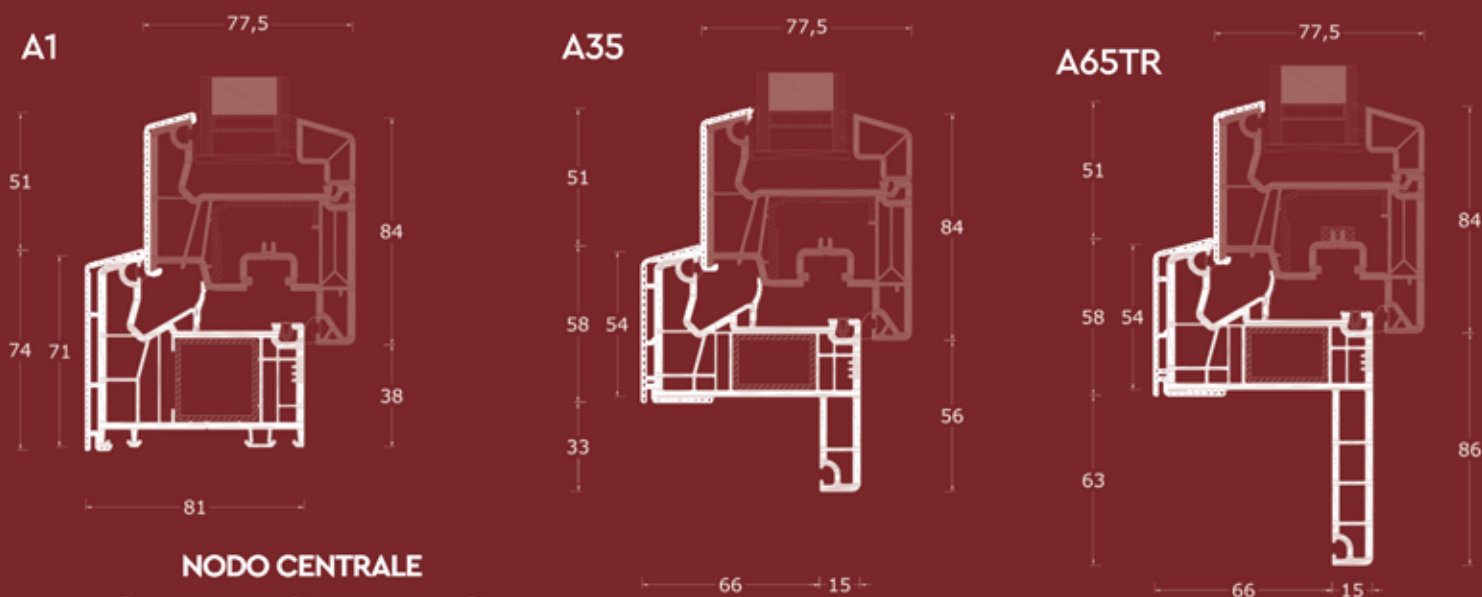


NODO CENTRALE

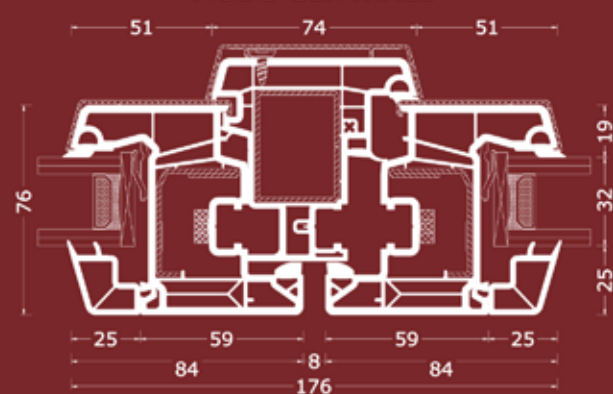


SINTESI EVO

Veka SOFTLINE AD 76

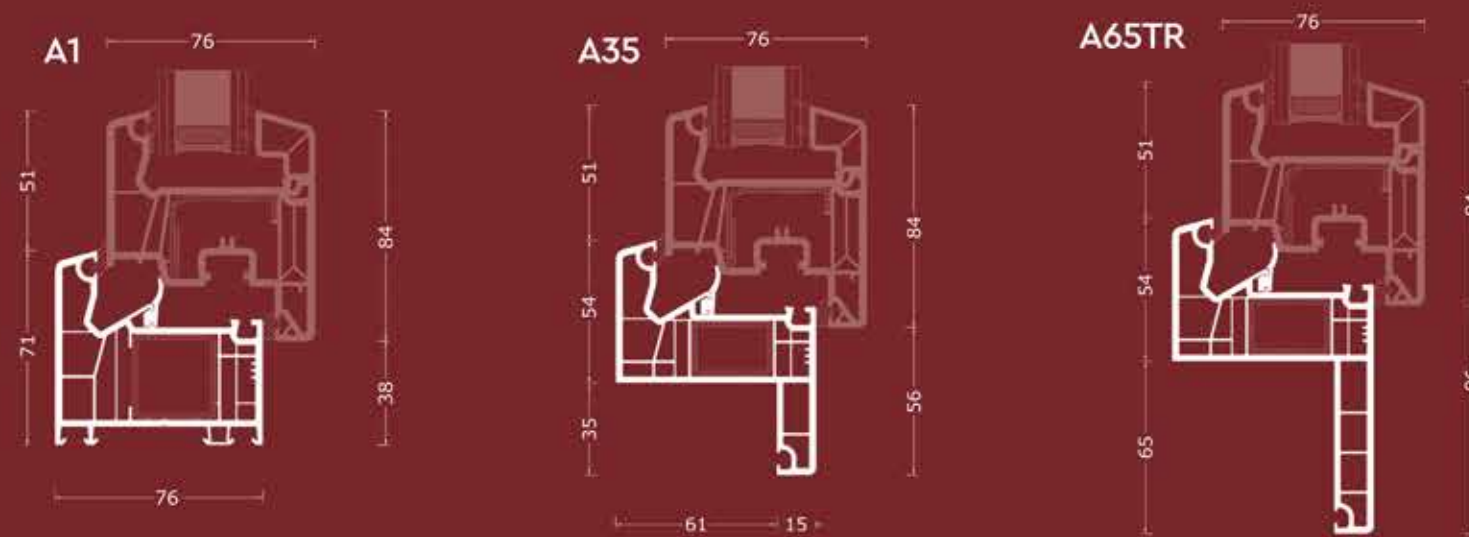


NODO CENTRALE

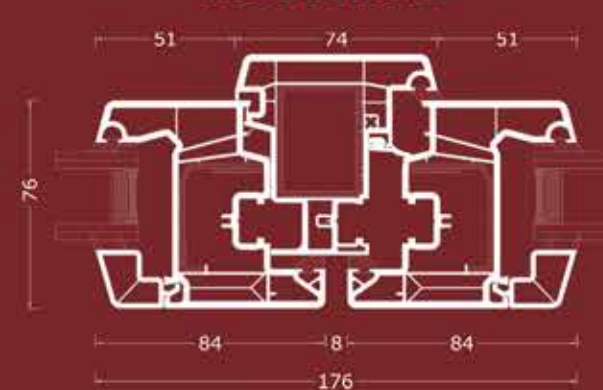


COMFORT

Veka SOFTLINE MD 82

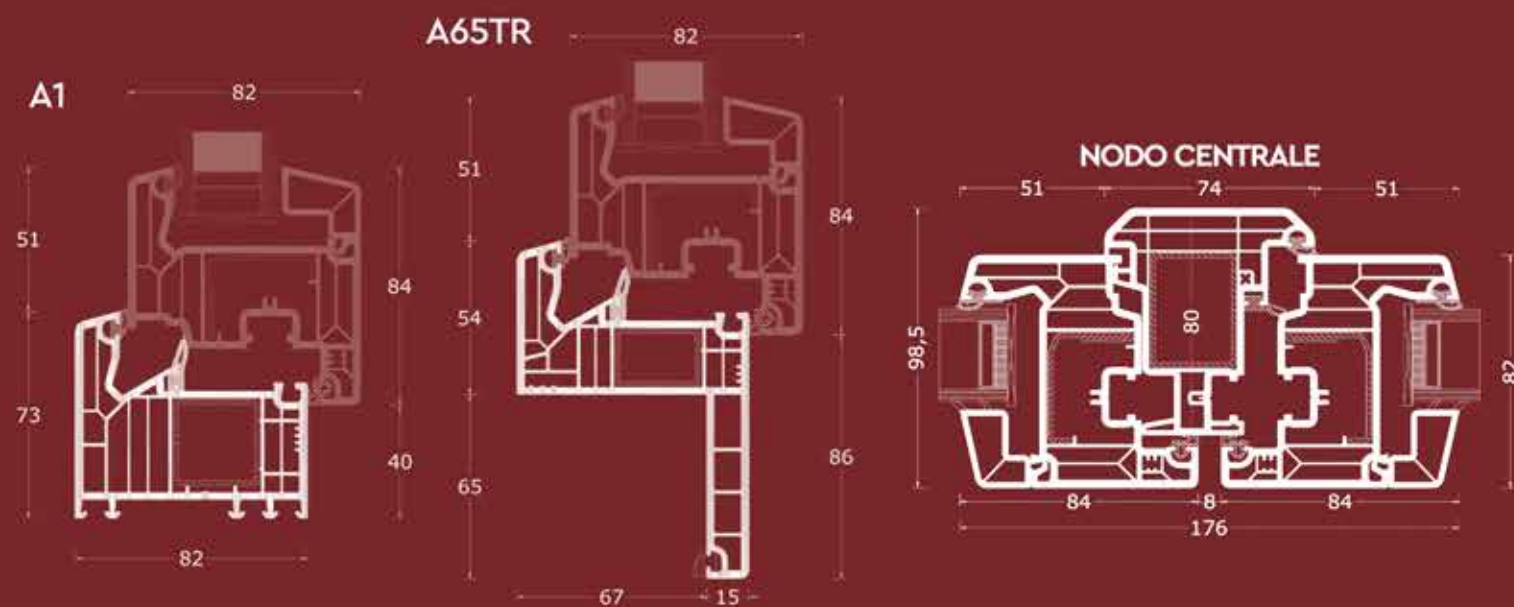

NODO CENTRALE

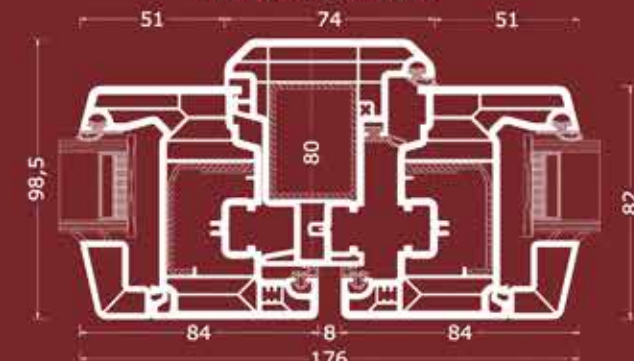

Scegliere COSMET ha molti vantaggi



Mai più spifferi

Grazie agli elevati standard qualitativi e alla perfetta aderenza tra guarnizioni e telaio, gli infissi COSMET, proteggono al massimo l'ambiente interno dalle intemperie.



Nessun rumore

L'abbinamento di vetrocamere performanti, conferisce agli infissi in pvc COSMET un eccellente abbattimento acustico, isolando l'ambiente dai rumori esterni.



Risparmio energetico

Risparmio in bolletta grazie all'alto livello di isolamento termico, garantito dal vetrocamera con doppio o triplo vetro.



Non serve manutenzione

Gli infissi in pvc COSMET, grazie alla solidità e alla resistenza del materiale, non richiedono manutenzione. Basta una semplice pulizia ordinaria per aver cura dei propri infissi.



Dimentica le infiltrazioni

La perfetta stabilità e aderenza anta/telaio garantisce l'assenza di infiltrazioni. I test di tenuta all'acqua, raggiungendo i valori massimi, ne confermano la veridicità.



Vasta gamma di colori

Più di 40 finiture per gli infissi in pvc COSMET, con la possibilità di scegliere tra colorazioni standard, effetto legno e i nuovissimi toni cromatici VEKA SPECTRAL.



Addio condensa

Con i sistemi di microventilazione e apertura a ribalta, abbinati a vetrocamera performanti, la condensa sarà solo un brutto ricordo.



Angoli perfetti

Il sistema V- PERFECT rende gli infissi in PVC COSMET esteticamente perfetti, eliminando completamente il cordolo di saldatura dall'angolo.



Maggior sicurezza

La ferramenta anti-effrazione di serie, ha un alto standard qualitativo e garantisce maggiori livelli di sicurezza.

10 ANNI
DI GARANZIA

La qualità come filosofia di vita dal 1960



VINCENZO RUBOLINO

Negli anni sessanta *Vincenzo Rubolino* inizia la lavorazione degli infissi nella provincia di *Matera*, città dal grande patrimonio artistico e culturale.

Il suo lavoro soddisfaceva le piccole richieste del suo paese e di quelli limitrofi. Negli anni seguenti la sua passione verrà trasmessa ai figli che incrementeranno la produzione e la clientela.

Nasce così, nel 1985, *COSMET F.lli Rubolino*.

Dalla piccola sede iniziale, grazie ai brillanti risultati raggiunti, nel 1998 la *COSMET*, si trasferisce in una nuova struttura produttiva con una superficie coperta di 3000 mq.

Ad affiancare *Nicola* ci sarà suo fratello *Antonio*, Direttore Tecnico dell'azienda. Una storia di successo non annunciata quella di *Nicola Rubolino*, il quale raggiunge obiettivi importanti attraverso le proprie capacità, i valori acquisiti e la voglia di lavorare instancabilmente, per poi diventare un imprenditore di successo che, in maniera lungimirante, ha saputo guardare verso il futuro.

La *Cosmet*, nel corso degli anni, incrementa e diversifica la produzione. Per soddisfare queste esigenze e riaffermarsi quale leader tecnologico e di innovazione nel settore, il **3 agosto 2019** *Cosmet* inaugura la nuova sede moderna e tecnologica a *Scanzano Jonico (Mt)* con 6.000 mq di superficie coperta.



Matera - Città dei Sassi - Patrimonio Mondiale UNESCO





Tutti i diritti sono Riservati.

REV. 0120

