



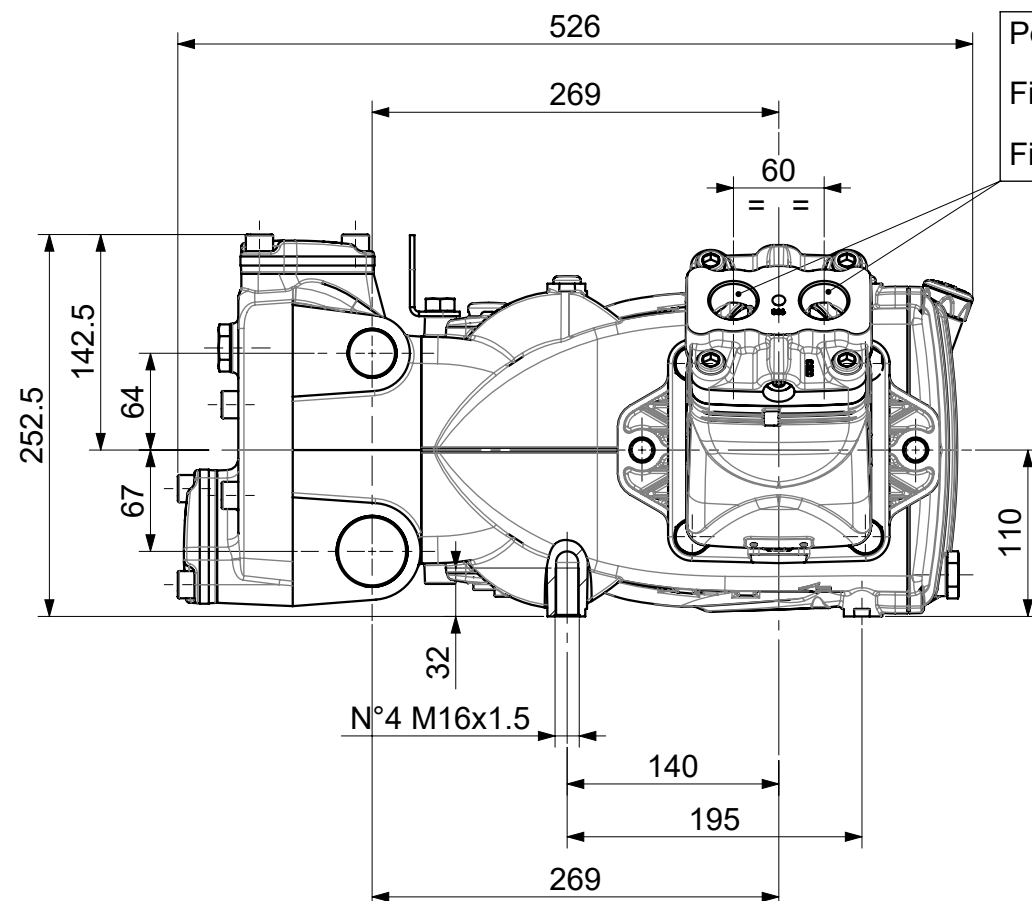


Porte "INLET" / "OUTLET"

Filettatura : 1 5/16"-12 UN (SAE-16) per motore cod. 95162100

Filettatura : GAS 1" per motore cod. 95162150

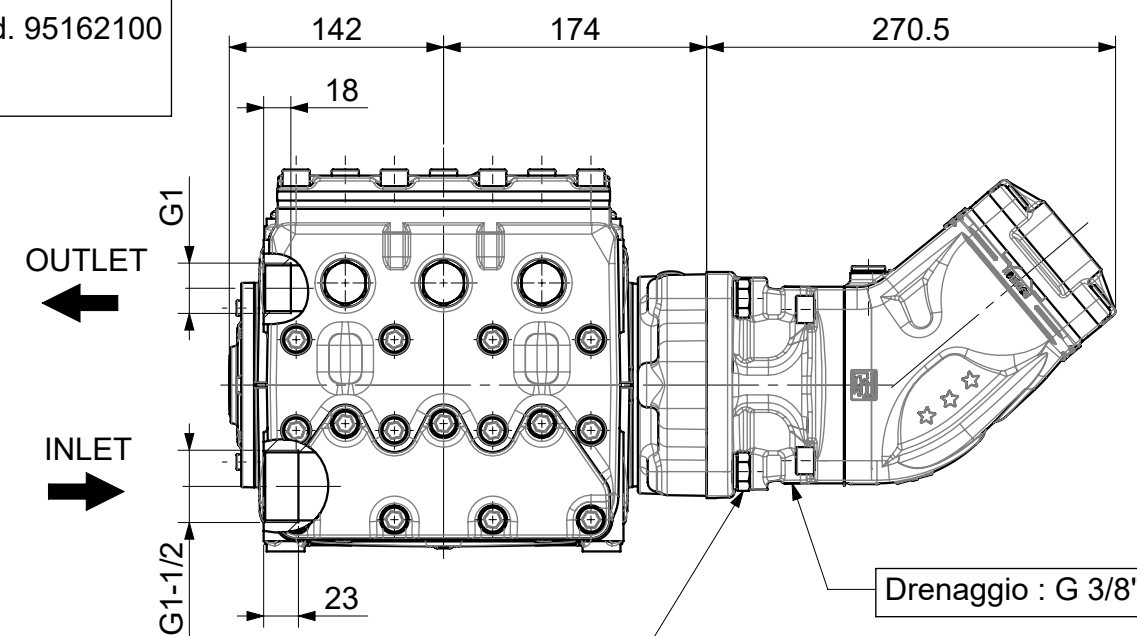

Per fissare il motore idraulico alla flangia utilizzare:
N.4 Rosette 14x24x2.5 cod.96728200
N.4 Viti T.E. M14x40 cod.99484800
serrate alla coppia di 130 Nm.

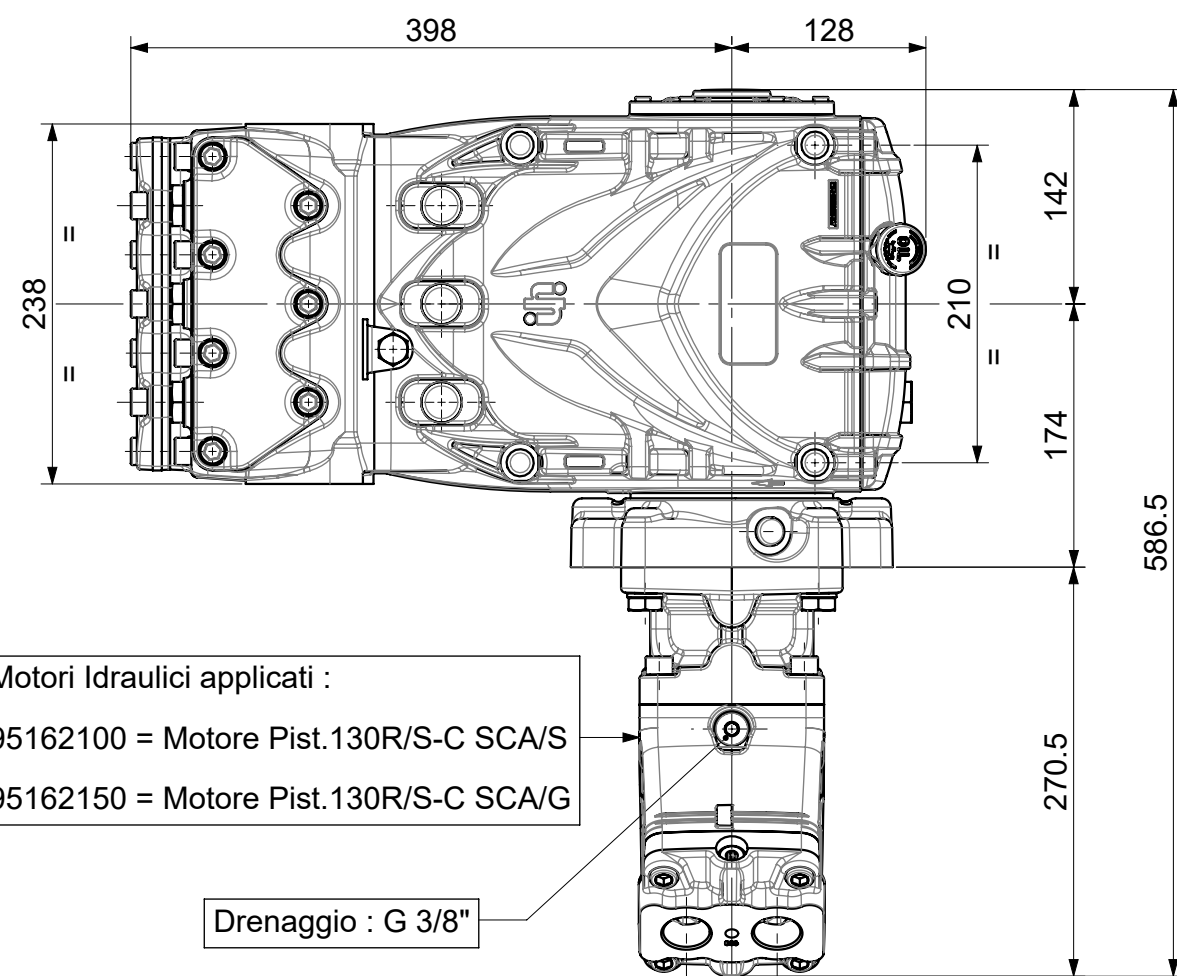


Motori Idraulici applicati :

95162100 = Motore Pist.130R/S-C SCA/S

95162150 = Motore Pist.130R/S-C SCA/G

Drenaggio : G 3/8"

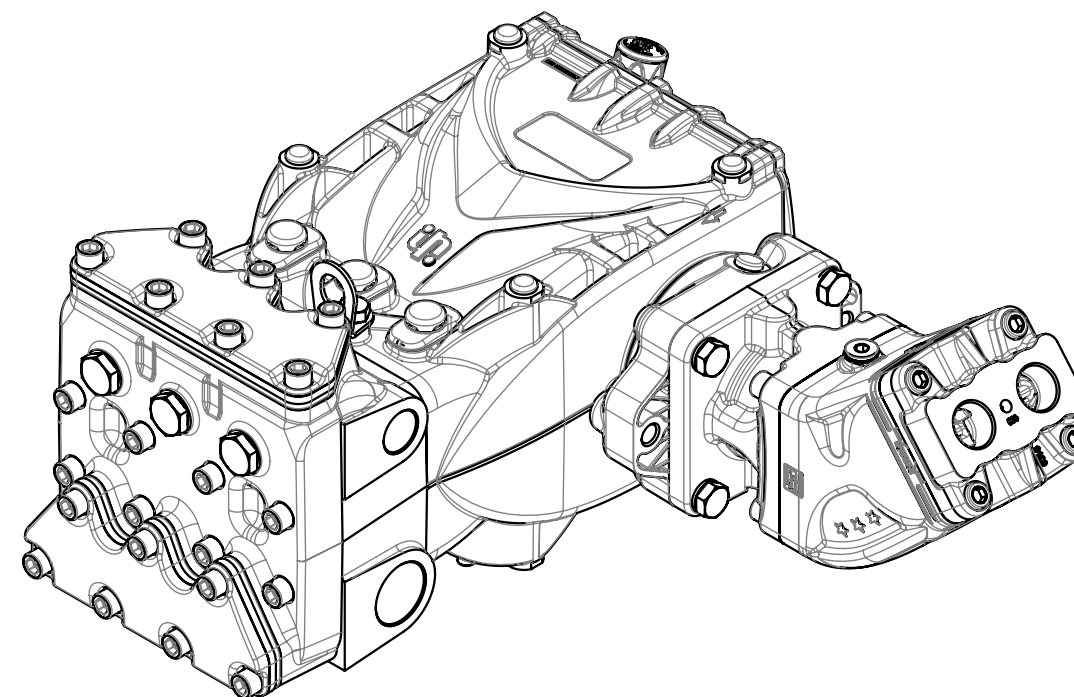

													
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description					Firma/Signature		MT N°				
DISEGN.: Casoni		FTECN.: Barbieri		DATA: 11/11/2021		SCALA: 1:5			Foglio: 1/1	Peso: Weight: g	M.T.: 4852		
DENOMINAZIONE / DENOMINATION									DIS. COD. / DRAWING CODE		REV		
INGOMBRO HY-PACK - KFH130									71963700		0		
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082				 Sicurezza Security		 Critica Critical		 Importante Important		Nessun simbolo No symbol		Standard	CRITICITA' NONE