

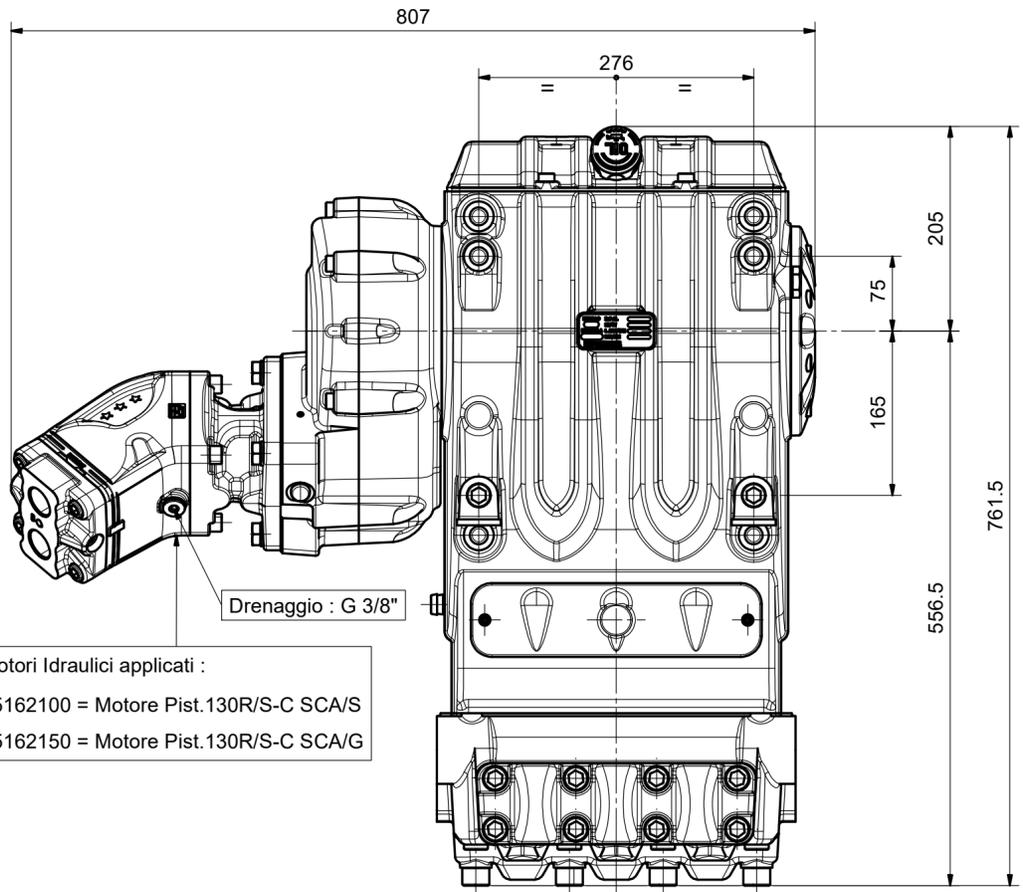


Per fissare il Motore Idraulico al coperchio riduttore utilizzare:
N.4 Rosette 14x24x2.5 cod.96728200
N.4 Viti T.E. M14x40 cod.99484800
serrate alla coppia di 130 Nm.

Porte "INLET" / "OUTLET"
Filettatura : 1 5/16"-12 UN (SAE-16) per motore cod. 95162100
Filettatura : GAS 1" per motore cod. 95162150

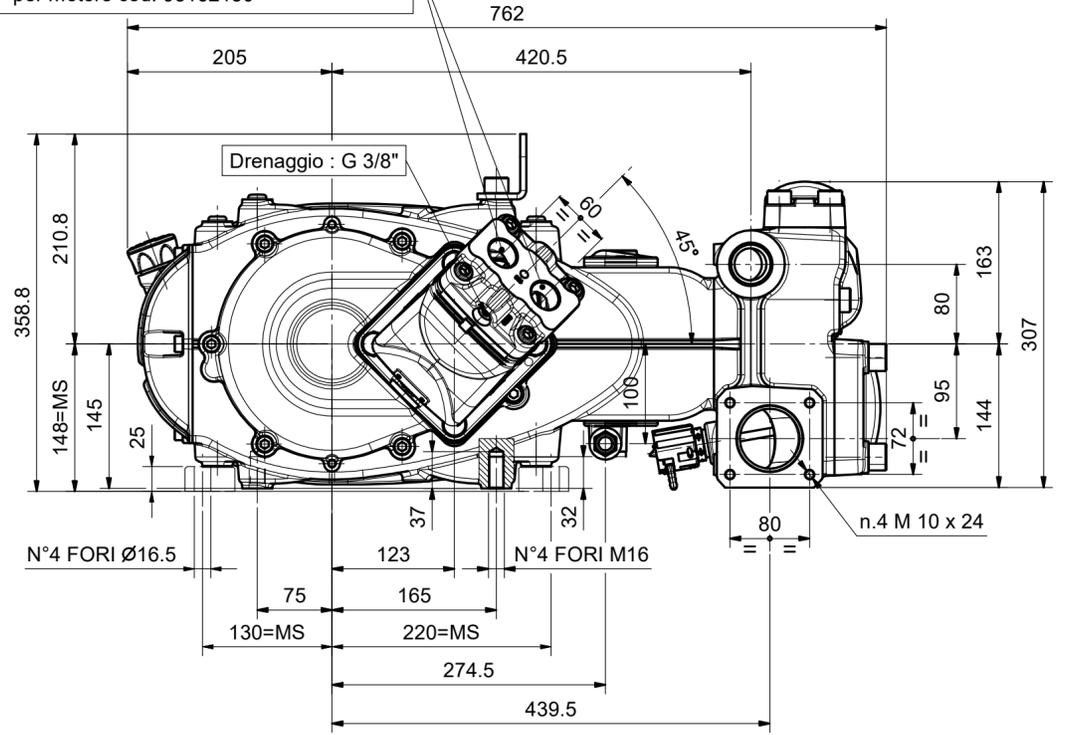

Motori Idraulici applicati :
95162100 = Motore Pist. 130R/S-C SCA/S
95162150 = Motore Pist. 130R/S-C SCA/G

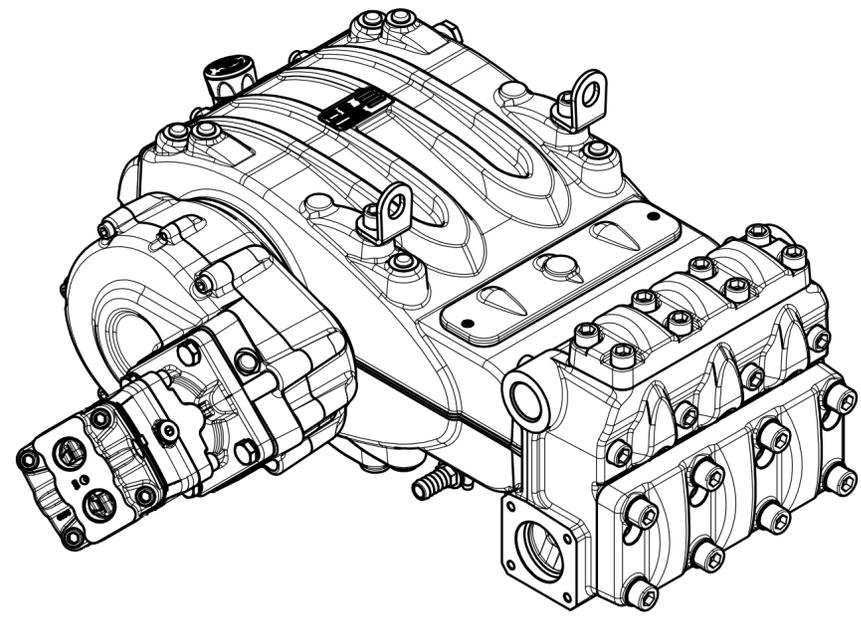

REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description	Firma/Signature	MT N°
3	25/11/2024	Modificata forma coperchio asp. (lunghezza totale pompa era 755.5 mm)	Cantarelli	5196
2	01/10/2019	Aggiunto motore cod. 95162150 (filetti GAS)	Tralli	4545
1	02/10/2018	Sostituito motore cod.95162100 (era cod.95162000)	Casoni	4425

Peso grezzo: 0 g	Peso finito: 0 g	Derivazione: Derivation:	Sostituisce: Replaces:	M.T.: 4395	DISIGN.: Casoni	
MATERIALE: MATERIAL:					FTECN: Barbieri	
STATO: RAW MAT.STATE:					DATA: 29/06/2018	
TRATTAMENTI: TREATMENTS:					SCALA: 1:5	
R:	N/mm ²	Durezza: Hardness:	Colore: Colour:	Foglio: 1 / 1		
DENOMINAZIONE / DENOMINATION					DIS. COD. / DRAWING CODE	REV.
INGOMBRO HY-PACK - MWHY130 L.P.					73962200	3
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082					Standard	CRITICITA': NONE
CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082					Standard	CRITICITA': NONE

