

UCK170

Ultracongeladores de canecas



CAPACIDADE

- UCK170: 170 canecas de 355 ml (6 caixas)/440 tulipas (5 caixas).

FUNÇÕES

- Botão liga/desliga;
- Temperatura de congelamento -30 °C;
- Função modo econômico: Deve ser ativado quando as canecas já estiverem congeladas, para evitar o desperdício de energia;
- Degelo rápido.


CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

- Construída em aço inoxidável;
- Sensor de porta, que evita o bloqueio do evaporador e melhora a performance;
- Proteção no condensador e evaporador para segurança do operador;
- Dreno amplo e centralizado, que facilita o escoamento da água;
- Trabalha em até 40 °C em temperatura ambiente.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Caixa plástica 40x60 cm.

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

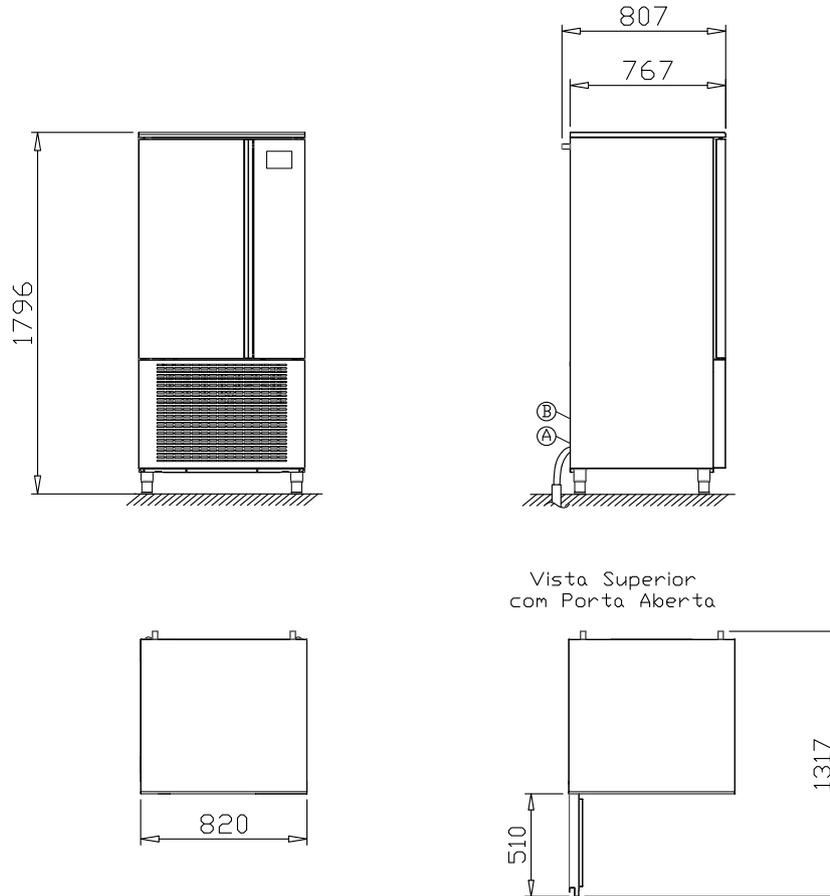

Vista Superior com Porta Aberta

A	Saída da mangueira de dreno. Deve ser ligada a um entrada de esgoto.
B	Cabo de alimentação (2F+1T) 3,0m X 2,5mm ² .

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

O aterramento é obrigatório;
Certifique-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas do equipamento;
Para instalação elétrica, utilize cabo de acordo com a norma local vigente;
Em caso de dúvidas procure um técnico qualificado.

Modelo	Tensão (V)	Fases	Corrente (A)	Frequência (Hz)	Potência (kW)	Consumo (kW/h)	Disjuntor (A)	Tomada
UCK170	220	1	11,3	60	2,4	2	25	2P+T

INSTRUÇÕES GERAIS

Leia o manual de instruções antes de ligar o equipamento;
O equipamento deve ser instalado em local nivelado e arejado;
A temperatura ambiente deve ser menor ou igual 40 °C para o desempenho correto do produto;
Não obstruir a parede traseira do equipamento e nem a carenagem frontal, obedecendo a distância mínima de 2m de fontes de calor.

DIMENSÕES

Modelo	Capac.	Dimensões do produto				Produto com embalagem			
		Alt. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)
UCK170	170 Canecas	1796	820	807	180	1940	920	960	240
Distâncias de Paredes	Traseira		Lateral esquerda		Lateral direita				
	40 mm		40 mm		40 mm				