


AE25 G3

Amassadeira espiral



Velocidades

	1ª(rpm)	2ª(rpm)
Bacia	11	21
Batedor	117	236

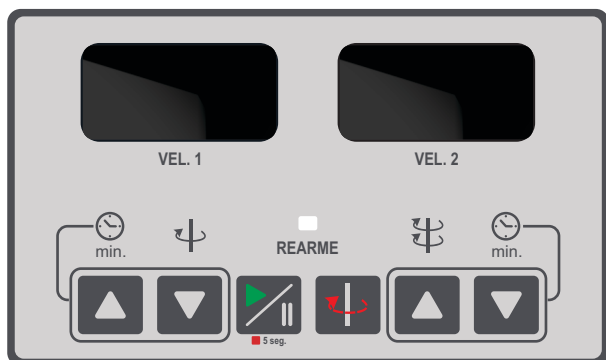

Painel de comando telas indicadoras dos tempos e teclas de toque

CAPACIDADE

- 25 kg de massa pronta (hidratação superior a 50%)

INDICAÇÃO

- Ideal para o preparo de diversos tipos de massa com alta hidratação, baixo coeficiente de atrito e excelente homogeneidade.

RECOMENDAÇÕES REFERENTE AO USO DE GELO

- Não use gelo em cubos, tubular ou sólido no preparo da massa.
- O uso inadequado de gelo pode causar quebra do garfo espiral, danos à bacia, desgaste prematuro de componentes e perda da garantia do equipamento.
- O excesso de gelo prejudica a formação da rede de glúten e compromete o padrão de qualidade da massa.
- Quando necessário, empregar apenas gelo em escamas ou flocos, respeitando o limite máximo de 30% da hidratação total da receita, conforme orientações do manual.
- Não adicionar gelo em escamas ou flocos quando estiver aglomerado, formando blocos ou pedras.
- Preferencialmente o gelo deve estar completamente dissolvido em água antes de ser adicionado à bacia.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONALIDADES

- Construção robusta e confiável, com estrutura projetada para suportar aplicações intensivas e transmitir segurança durante o uso.
- Eficiência energética e melhor controle de processo, obtidos com o uso de inversor de frequência para controle das duas velocidades;
- Oferece controle preciso do tempo e das velocidades com comando eletrônico digital, além de comando auxiliar alternativo para operação manual sempre que desejado;
- Confiabilidade elétrica, garantida por componentes elétricos e eletrônicos certificados.
- Facilidade na higienização, graças à espiral, bacia e separador de massa em aço inoxidável.
- Facilidade na limpeza do ambiente, com projeto elevado que permite higienização completa sob o equipamento, sem necessidade de movimentação.
- Segurança operacional, com grade de proteção e botão de emergência monitorados eletronicamente pelo sistema de segurança, além de sistema de parada rápida que interrompe imediatamente a operação em situações de risco.
- Conformidade com normas de segurança, atendendo integralmente à NR-12.


Máquina
conforme ABNT
NR 12

DIMENSÕES DO PRODUTO


VISTA FRONTAL

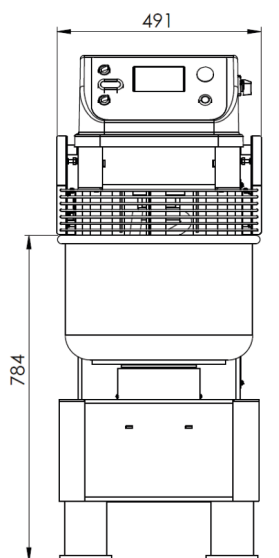

VISTA LATERAL

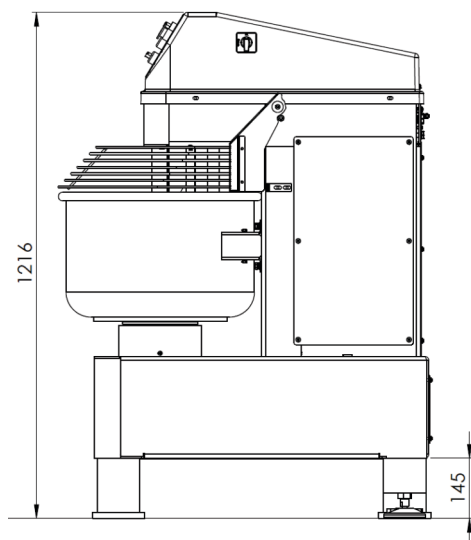

VISTA SUPERIOR

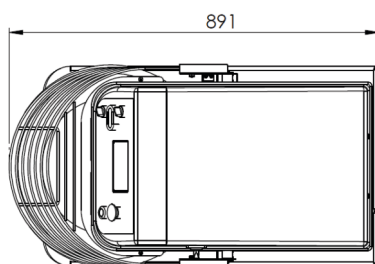

OBS.: COTAS EM MILÍMETROS (mm)

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

O aterramento é obrigatório;

Certifique que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas do equipamento;

Recomendamos a utilização de plugue e tomadas industriais para a conexão do equipamento a rede elétrica;

Recomendamos a utilização de um disjuntor exclusivo para o equipamento posicionado a 1,5 metros de distância.

Região	Tensão (V)	Fases	Freq. (Hz)	Potência (kW)	Disjuntor (A)	Cabo	Tomada
Brasil	220	Mono	50/60	2,4	16	3x2,5 mm ²	20A (2P+T)

INSTRUÇÕES GERAIS

Leia o manual de instruções antes de ligar o equipamento;

O equipamento deve ser instalado em local plano.

DIMENSÕES

AE25								
Capacidade					25 kg			
AE25	Dimensões do produto				Dimensões do produto embalado			
	Altura	Largura	Prof.	Peso	Altura	Largura	Prof.	Peso
	1216 mm	491 mm	891 mm	225 kg	1417 mm	770 mm	1050 mm	261 kg
Distâncias de Parede	Lateral Esquerda		Traseira		Lateral Direita			
	200 mm		200 mm		200 mm			