
Akuvox
Open A Smart World

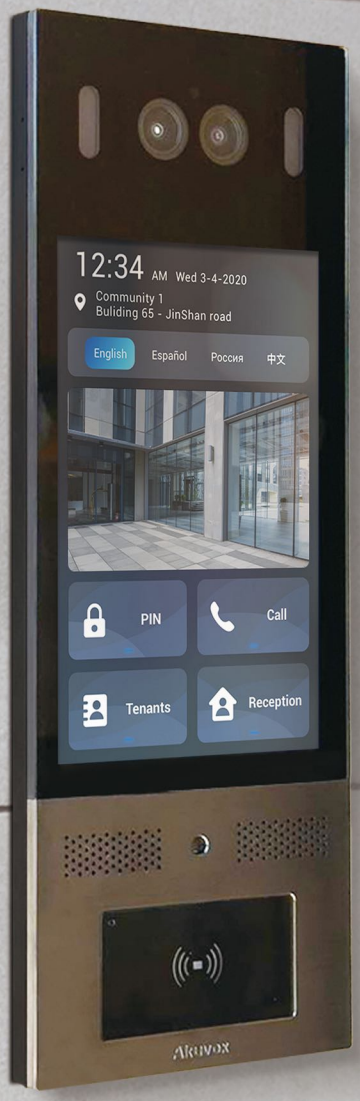

Catalogo dei videocitofoni Smart

Smart Intercom

Catalogue

WWW.AKUVOX.COM







reddot winner 2026



reddot winner 2025

Design Pluripremiato

Fusione tra Estetica e Tecnologia



reddot winner 2022

GOOD DESIGN AWARD 2022





reddot winner 2023



reddot winner 2023

Disclaimer: Tutti i marchi, i loghi ed i brand name sono di proprietà delle rispettive aziende o dei loro affiliati.



Akuvox S539

Videocitofono SIP Android da 10"

- Il display touch a colori da 10" offre angoli di visione molto ampi
- IP66 & IK08
- Telecamera Grandangolo 120° da 5MP con starlight e HDR
- Telecamera dedicata per la scansione di codici QR
- Area di rilevamento del movimento personalizzabile
- Accuratezza della verifica del volto >99%, velocità di confronto volto <0,2s per persona, percentuale di falsi riconoscimenti<0,1%.
- Metodi di verifica multipli tra cui: riconoscimento facciale, NFC, schede di accesso da 13,56MHz e 125kHz, Bluetooth e codice QR
- Sistema di avvitamento ingegnoso ed ergonomico per il montaggio



Akuvox S538

Videocitofono SIP Android da 8"

- Display touch a colori da 8" con angoli di visione ultra ampi
- Certificazione IP66 e IK08
- Telecamera da 5 MP con tecnologia Starlight, HDR e angolo di visione di 120°
- Telecamera dedicata per la scansione di codici QR
- Area di rilevamento del movimento configurabile
- Precisione del riconoscimento facciale superiore al 99%, Velocità di confronto facciale inferiore a 0,2 s per persona, Tasso di falsi riconoscimenti inferiore allo 0,1%
- Molteplici metodi di autenticazione, tra cui:riconoscimento facciale, schede di accesso NFC (13,56 MHz e 125 kHz), PIN, Bluetooth e codice QR
- Supporta un sistema di installazione a vite dal design ergonomico e intuitivo



Akuvox S535

Videocitofono SIP con riconoscimento facciale e schermo da 5"

- Pannello in alluminio con touch screen da 5"
- IP66 e IK08
- Telecamera da 2 MP con visione di 116° (O) e 62° (V)
- Funzionalità di accesso multiplo che include: riconoscimento facciale, PIN, NFC, tessere di accesso a 13,56 MHz/125 kHz, BLE e codici QR.
- Supporta moduli di espansione: LTE o lettore di impronte digitali o circuito induttivo
- Da incasso e da parete
- Conforme agli standard SIP e ONVIF



Akuvox S532

Videocitofono SIP con una perfetta fusione di tecnologie analogiche e IP

- Struttura antivandalo, con tastierino numerico
- IP66 / IK08
- Telecamera da 2MP con ampi angoli di 130º (O), 90º (V)
- Rilevamento intelligente del movimento con avviso di precisione
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: PIN, NFC, schede di accesso da 13,56MHz/125kHz e BLE
- Modulo loop a induzione integrato (opzionale)
- Capacità di lavorare con sistemi citofonici analogici (opzionale)
- Temperatura di esercizio: -40℃ ~ +60℃
- Montaggio ad incasso e a parete



Akuvox X916S

Il primo videocitofono SIP Android al mondo con telecamera Starlight

- Schermo touch capacitivo da 13"
- Pannello in acciaio inox 316
- Doppia telecamera
- Doppio microfono per la riduzione del rumore
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: riconoscimento facciale, NFC, schede di accesso da 13,56MHz e 125kHz, Bluetooth e codice QR



Akuvox X915S

Videocitofono SIP Android con riconoscimento facciale

- Il display touch a colori da 8" offre angoli di visione molto ampi
- Riconoscimento facciale Visible light
- Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- La telecamera principale da 5MP è dotata di una modalità HDR integrata per gestire una varietà di scene ad alto contrasto
- Completamente conforme alle norme IK10 e IP66
- Supporta diversi metodi di verifica, tra cui volto, scheda, PIN, Bluetooth e codice QR
- Modulo HID® Proximity o iClass® integrato (opzionale)
- Possibilità di integrare un'antenna ad induzione per gli utenti con apparecchi acustici
- Molteplici opzioni per temi da personalizzare e adattare a una vasta gamma di ambienti
- Resistente al freddo (-40℃ ~+60℃)



Akuvox X915P

Videocitofono SIP Android con riconoscimento facciale

- Il display touch a colori da 8" offre angoli di visione molto ampi
- Riconoscimento facciale Visible light
- Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- La telecamera principale da 5MP e dotata di una modalita HDR integrata per gestire una varieta di scene ad alto contrasto
- Completamente conforme alle norme IK10 e IP66
- Supporta diversi metodi di verifica, tra cui volto, scheda, PIN, Bluetooth e codice QR
- Riconoscimento delle vene del palmo della mano
- Possibilita di integrare un'antenna ad induzione per gli utenti con apparecchi acustici
- Molteplici opzioni per temi da personalizzare e adattare a una vasta gamma di ambienti
- Resistente al freddo (-40℃ ~+60℃)



Akuvox X912S

Videocitofono SIP antivandalo per edifici esclusivi

- Display touch a colori da 4" che offre angoli di visione molto ampi
- Design elegante per uno spazio di installazione limitato
- Struttura antivandalo, conforme alla normativa IK09
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Funzione di accesso multidirezionale che include identificazione del volto, schede, PIN, BLE, codici QR e wave-to-unlock
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili con SIP
- Conforme allo standard ONVIF per una facile integrazione con qualsiasi sistema di videosorveglianza di rete



Akuvox X912K

Videocitofono SIP antivandalo per edifici esclusivi

- Touch Screen a colori da 4" e tastiera fisica
- Design elegante per uno spazio di installazione limitato
- Struttura antivandalo, conforme alla normativa IK08
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Molteplici metodi di accesso che includono volti, schede, PIN, BLE e codici QR
- Montaggio a incasso o a parete
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili con SIP



Akuvox X910S

Videocitofono SIP con rilevamento pacchi a pulsante singolo

- Telecamera da 5 MP con risoluzione 2K e funzione WDR
- Angolo di visione ampliato a 150°(O)/116°(V) per una maggiore visibilità
- Telecamera ausiliaria per il rilevamento dei pacchi
- Supporta diversi metodi di verifica: tessere di accesso a 13,56 MHz, NFC, BLE e codici QR.
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Conformità con SIP e ONVIF
- Montaggio a parete
- Classificazione IP66 e IK08 per ambienti esterni
- Temperatura di esercizio: da -40℃ a +55℃



Akuvox R29C

Videocitofono SIP Android con riconoscimento facciale

- Touch screen capacitivo da 7" che supporta la modalità glove
- Pannello in alluminio
- Doppia telecamera: una telecamera Grandangolo da 3MP a 120° con IR e una telecamera ausiliaria da 1MP
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: riconoscimento facciale, NFC, schede di accesso da 13,56 MHz e 125 kHz, Bluetooth e codice QR
- Versione resistente al freddo (da -40℃ a 55℃) disponibile
- Supporta l'installazione su cartongesso
- Versione in colore nero disponibile



Akuvox R29C-L

Videocitofono SIP Android con riconoscimento facciale e tecnologia 4G

- Touch screen capacitivo da 7" che supporta la modalità glove
- Pannello in alluminio
- Doppia telecamera: una telecamera Grandangolo da 3MP a 120° con IR e una telecamera ausiliaria da 1MP
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: riconoscimento facciale, NFC, schede di accesso a 13,56MHz e 125kHz, Bluetooth e codice QR
- La comunicazione wireless LTE richiede il minimo sforzo per il montaggio del dispositivo
- Solo montaggio a parete



Akuvox R28A

Videocitofono SIP con tastierino numerico

- LCD TFT a colori da 4.3"
- Qualità premium audio e video
- Pannello in alluminio
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 116° con illuminazione automatica
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: NFC, schede di accesso da 13,56 MHz e 125 kHz e PIN
- Modulo loop a induzione integrato (opzionale)
- Resistente al freddo (da -40℃ a 55℃)



Akuvox R25K

Videocitofono SIP ultra grandangolare

- Qualità audio e video eccellente
- Telecamera grandangolare da 4 MP con angolo ampio di 150° e illuminazione automatica
- Supporta schede di accesso a 13,56 MHz, 125 kHz e NFC
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox R20K

Videocitofono SIP compatto con tastierino numerico

- Qualità premium audio e video
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 110° con illuminazione automatica
- Supporta NFC, schede di accesso a 13,56 MHz e 125 kHz
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox R20K-L

Videocitofono SIP LTE compatto

- Qualità audio e video eccellente
- Telecamera grandangolare da 2MP con illuminazione automatica
- Supporta NFC, schede di accesso a 13,56 MHz e 125 kHz
- Supporta connessione LTE
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox R20B

Videocitofono SIP compatto

- 2, 3, 4 o 5 pulsanti di chiamata con targhette
- Telecamera Grandangolo: 110° (H), 58° (V)
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili con SIP
- Conforme allo standard ONVIF per una facile integrazione con qualsiasi sistema di videosorveglianza di rete



Akuvox MD12

Modulo Nametag per videocitofono

- Modulo Nametag compatibile con R20K/R20B
- Dodici pulsanti di chiamata con targhette per facilitare le chiamate
- IP65
- Retroilluminazione dei pulsanti di chiamata
- Facile da usare ed espandibile
- Installazione a incasso



Akuvox MD06

Modulo Nametag per videocitofono

- Modulo Nametag compatibile con R20K/R20B
- Sei pulsanti di chiamata con targhette per facilitare le chiamate
- IP65
- Retroilluminazione dei pulsanti di chiamata
- Facile da usare ed espandibile
- Installazione a incasso



Akuvox R25A

Videocitofono SIP a pulsante singolo

- Colore esterno opaco tramite tecnologia di fresatura dell'alluminio
- Telecamera da 4MP con risoluzione 2K*2K e WDR
- Ampio angolo di visione di 150°(O)/150°(V) per una visibilità migliore
- Supporta schede di accesso NFC, 13,56MHz e 125kHz
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Conformità a SIP e ONVIF
- Montaggio a incasso o a parete
- Temperatura di lavoro: -40℃ ~+55℃



Akuvox R20A

Videocitofono SIP a pulsante singolo

- Qualità premium audio e video
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 116° con illuminazione automatica
- Supporta schede di accesso NFC, 13,56MHz e 125kHz
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox E18C

Videocitofono SIP da 7" con riconoscimento facciale

- Riconoscimento facciale "Visible light
- Doppia telecamera con algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- Durata del riconoscimento facciale inferiore a 0,2s/utente, tasso di precisione del riconoscimento facciale superiore al 99,5%
- Consente la comunicazione audio e video con un telefono IP, un client mobile o un softphone
- Metodi di verifica multipli tra cui: volto, PIN, schede NFC, BLE e codici QR
- Supporta il funzionamento stand-alone
- Configurazione tramite browser web
- Supporta il modulo 4G (opzionale)



Akuvox E16C

Videocitofono SIP con riconoscimento facciale

- Il display touch a colori da 5" offre angoli di visione molto ampi
- Riconoscimento facciale "Visible light"
- Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- Supporta SIP per offrire una comunicazione vocale bidirezionale e video unidirezionale sicura
- Supporta diversi metodi di verifica, tra cui volto, scheda, PIN, Bluetooth e codice QR.
- Supporta il funzionamento in modalità stand-alone
- Funzione opzionale di rilevamento della temperatura corporea
- Alimentazione tramite PoE o alimentazione esterna



Akuvox E16P

Videocitofono SIP con riconoscimento facciale

- Il display touch a colori da 5" offre angoli di visione molto ampi
- Riconoscimento facciale "Visible light"
- Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- Supporta SIP per offrire una comunicazione vocale bidirezionale e video unidirezionale sicura
- Supporta diversi metodi di verifica, tra cui volto, scheda, PIN, Bluetooth e codice QR
- Supporta il funzionamento in modalità stand-alone
- Riconoscimento delle vene del palmo della mano
- Alimentazione tramite PoE o alimentazione esterna



Akuvox E13

Videocitofono SIP a pulsante singolo

- 2MP e risoluzione 1080P, con funzione WDR
- Angolo di visione ampliato di 114°(O)/ 58(V) per una maggiore visibilità
- Supporta NFC e schede di accesso a 13,56 MHz
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Conformità con SIP e ONVIF
- Da incasso e da parete
- Classificazione IP65 per ambienti esterni
- Temperatura di esercizio: da -40℃ a +60℃



Akuvox E12

Videocitofono SIP compatto a pulsante singolo

- Conversazione bidirezionale in tempo reale
- Visualizzazione della telecamera in tempo reale
- Lettore di schede e Bluetooth integrati
- Archiviazione su cloud o locale
- Adatto all'uso esterno
- Compatibile con app mobile
- Integrabile con qualsiasi dispositivo SIP



Akuvox E21V

Videocitofono di emergenza SIP

- Antivandalo con struttura in acciaio inox 316
- Qualità premium audio e video
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 116° con illuminazione automatica



Akuvox E21A

Citofono di emergenza SIP

- Antivandalo con struttura in acciaio inox 316
- Grado di protezione IK10
- Qualità premium audio

Videocitofono



Akuvox E20S

Citofono di emergenza SIP

- Struttura antivandalo con pulsante antipanico
- Grado di protezione IK10
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Supporta funzioni avanzate di teleconferenza di gruppo
- Alimentato tramite PoE
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili SIP

Monitor interno

Google Play



Akuvox X937

Monitor interno SIP Al da 15,6" con funzione di TVCC e videocitofonia

- Sistema operativo Android 14 con certificazione Google GMS
- Pannello in alluminio
- Touch screen da 15,6" con risoluzione 1920x1080
- Comunicazione audio bidirezionale
- Telecamera integrata da 5 MP
- Assistente vocale Al integrato
- Integrazione con sistemi TVCC
- Ingresso HDMl
- Funzionalità Wi-Fi 6 e Bluetooth integrate
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili con SIP
- Regolazione automatica della luminosità
- Alimentato da PoE+ o fonte esterna
- Supporto da tavolo disponibile

Google Play



reddot winner 2023

Akuvox S567

Monitor interno SIP Android da 10"

- Funzione Wi-Fi 6 e Bluetooth integrati (opzionale)
- Telecamera da 5MP (opzionale)
- Comunicazione audio bidirezionale
- Regolazione automatica della luminosità dello schermo
- Assistente vocale smart incorporato
- Supporta il cambio di voce
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili SIP
- Alimentazione tramite PoE o fonte esterna
- Possibilità di montaggio in scatola di derivazione USA o europea
- Alloggiamento di colore bianco disponibile
- Disponibile per il montaggio da tavolo
- Android 14 (Opzionale)



Akuvox S565

Monitor interno SIP Linux da 10"

- Schermo touch screen da 10" con risoluzione 1280x800
- Elegante design industriale
- Comunicazione audio bidirezionale
- Wi-Fi 6 integrato (opzionale)
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili SIP
  Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Alimentazione tramite PoE o fonte esterna
- Supporta il montaggio a parete di scatole di derivazione USA o europea
- Disponibile con montaggio da tavolo



Akuvox S563

Monitor interno SIP Android da 8"

- Schermo touch screen da 8" con risoluzione 1280x800
- Design industriale elegante
- Comunicazione audio bidirezionale
- Wi-Fi 6 integrato (opzionale)
- Assistente vocale intelligente integrato
- Supporta il cambio di voce
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili SIP
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Alimentazione tramite PoE o fonte esterna
- Supporta il montaggio a parete di scatole di derivazione USA o europea
- Montaggio da tavolo disponibile
- Android 14 (Opzionale)



Akuvox S563-S

Monitor interno SIP Android da 8"

- Touch screen da 8" con risoluzione 1280x800
- Elegante design industriale
- Comunicazione audio bidirezionale
- Wi-Fi integrato (opzionale)
- Assistente vocale intelligente integrato
- Supporto per modificatore voce
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con PBX compatibili con SIP
- 8 ingressi e 1 relè integrato
- Alimentazione tramite PoE o fonte esterna
- Supporta il montaggio su scatola elettrica a muro americana o europea
- Montaggio a parete



Akuvox S562

Monitor interno SIP Linux

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1024x600
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Wi-Fi 6 integrato (opzionale)
- Design industriale elegante
- Interfaccia utente intuitiva
- Possibilità di montaggio da tavolo



Akuvox S562-V

Monitor interno SIP Linux verticale

- Touch screen da 7" con risoluzione 1024x600
- 8 ingressi e 1 relè integrato
- Funzionalità Wi-Fi 6 integrata (opzionale)
- Design industriale elegante
- Interfaccia utente intuitiva



Akuvox S562-S

Monitor interno SIP Linux

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1024x600
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Wi-Fi 6 integrato (opzionale)
- Design industriale elegante
- Interfaccia utente intuitiva
- Disponibile per il montaggio a parete



Akuvox S560

Citofono SIP audio per interni

- Design ergonomico, comodo da usare e facile da gestire
- Eccezionale comunicazione audio bidirezionale
- Facile integrazione con i PBX SIP
- Alimentazione tramite PoE o alimentatore esterno
- Personalizzazione dei tasti
- Supporta la selezione rapida e la pressione prolungata per chiamare i numeri impostati
- Supporta chiamate ai property manager con un solo clic
- Possibilità di montaggio a parete o da tavolo



reddot winner 2023

Akuvox IT88S

Monitor interno SIP Android da 10"

- Schermo LCD IPS touch screen capacitivo da 10" con risoluzione 1280x 800
- Pannello frontale in lega di alluminio
- Telecamera da 1MP (opzionale)
- Comunicazione video & audio HD
- Funzione Bluetooth e Wi-Fi integrata (opzionale)
- Assistente vocale offline integrato
- Ingressi a otto canali e due relè integrati
- Supporta l'installazione di applicazioni di terze parti
- Funzione SIP PBX integrata
- Installazione da tavolo disponibile



reddot winner 2023

Akuvox IT88P

Monitor interno SIP Android da 10"

- Schermo LCD IPS touch screen capacitivo da 10" con risoluzione di 1920x1200
- Pannello frontale in lega di alluminio
- Telecamera da 1MP (opzionale)
- Comunicazione video & audio HD
- Funzione Bluetooth e Wi-Fi integrata (opzionale)
- Assistente vocale offline integrato
- Ingressi a otto canali e due relè integrati
- Supporta l'installazione di applicazioni di terze parti
- Funzione SIP PBX integrata
- Installazione da tavolo disponibile



Akuvox X933

Monitor interno SIP Android da 10"

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1280 x 800
- Prestazioni eccellenti con sistema operativo Android 9.0
- Ingressi a otto canali e due relè integrati
- Doppio microfono per la riduzione del rumore
- Supporta app di terze parti
- Alloggiamento disponibile in colore bianco
- Disponibile versione per montaggio a parete



Akuvox C319

Monitor interno SIP Android da 10"

- Schermo LCD IPS touch screen capacitivo da 10"
- Telecamera da 1MP opzionale
- Comunicazione video & audio HD
- Funzione Bluetooth e Wi-Fi integrata (opzionale)
- Assistente vocale offline integrato
- Ingressi a otto canali e due relè integrati
- Supporta l'installazione di applicazioni di terze parti
- Supporta RF433/RF869 e Akuvox EP10 (opzionale)
- Funzione SIP PBX integrata
- Disponibile per il montaggio da tavolo



Akuvox C316

Monitor Interno SIP Android da 7"

- Touch Screen da 7" con risoluzione 1024x600
- Comunicazione audio bidirezionale
- Wi-Fi integrato (opzionale)
- Conformità allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili con lo standard SIP
- Otto ingressi configurabili e un relè incorporato
- Alimentazione tramite PoE o alimentatore esterno
- Supporto per il montaggio su scatole elettriche da muro americane o europee
- Possibile installazione a tavolo



Akuvox C313

Monitor SIP da interno economico

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 800 x 480
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Disponibile con alloggiamento di colore bianco
- Applicazione RF 433/869 opzionale

Videotelefono IP Android



Akuvox R49G

Videotelefono IP Android

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1024 x 600
- Prestazioni eccellenti con sistema operativo Android 9.0
- Qualità premium audio e video
- DTMF per apertura porta a distanza
- Telecamera da 2MP con otturatore per la privacy
- Bluetooth, USB e Wi-Fi integrati
- Supporta app di terze parti

Controllo accessi



Akuvox WR01

Controller relè web intelligente Edge

- 20.000 utenti e 100.000 registri di accesso
- Alimentazione in ingresso AC/DC 12 V~24 V e PoE
- 2 relè e 2 ingressi
- Uscita di alimentazione fino a 12 VDC/0,5 A
- BLE
- LTE opzionale
- Installazione a parete o su guida DIN



Akuvox A095

Controller a 4 porte

- Copertura in plastica
- 8 uscite relè
- 8 interfacce per lettori Wiegand/RS485
- 12 ingressi
- Wi-Fi 6
- LTE (opzionale)
- Capacità utenti: 100.000
- Registro accessi: 200.000



Akuvox A094S

Controller a 4 porte

- Supporta interfacce a 4 porte per lettori Wiegand
- Supporta 13 interfacce per l'ingresso
- Supporta 8 interfacce per l'uscita relè
- Icone di funzione retroilluminate
- Supporta la batteria di backup (batteria non in dotazione)
- Supporta i protocolli RS485 e Wiegand
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 50.000 schede e 100.000 registri eventi



Akuvox EC33

Controller di accesso agli ascensori

- Supporta 32 uscite con ulteriore espansione a 64 uscite
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- Supporta Wiegand 26/34
- Compatibile con i citofoni e i terminali di controllo accessi Akuvox
- Supporta il controllo remoto tramite Akuvox Cloud



Akuvox EC33P

Controller di accesso per ascensori

- Controller ascensori a 32 canali
- Ethernet 10/100M
- Ampia memoria: fino a 20.000 tessere e 100.000 registri
- Porta RS485
- Ingresso allarme antincendio
- Funziona con Akuvox SmartPlus



Akuvox A15

Terminale per il controllo degli accessi tipo mullion con riconoscimento facciale da 4,59"

- Display touchscreen a colori da 4,59"
- Diversi metodi di verifica, tra cui: riconoscimento facciale, codice QR, Bluetooth, PIN, NFC e tessere di accesso da 13,56 MHz
- Supporta i protocolli OSDP e Wiegand
- Supporta fino a 5.000 utenti e 200.000 registri
- IP65 e IK07
- Ideale per ambienti con spazio limitato



reddot winner 2025

Akuvox A08S

Terminale di controllo accessi


- Tastiera touch
- Scanner per codici QR
- Pannello in lega di alluminio
- Supporta più metodi di controllo accessi: PIN, NFC, schede di accesso da 13,56 MHz e 125 kHz, Bluetooth e codice QR
- Modulo di prossimità HID® o iClass® integrato (opzionale)
- API disponibili per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- BLE 5.0
- Supporta il protocollo OSDP e Wiegand
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox A08K

Terminale di controllo accessi

- Tastiera touch
- Pannello in lega di alluminio
- Supporto di più metodi di Controllo Accessi: PIN, NFC, schede da 13,56 MHz e 125 kHz
- API disponibili per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- Supporta il protocollo OSDP e Wiegand
- Ideale per ambienti con spazio limitato

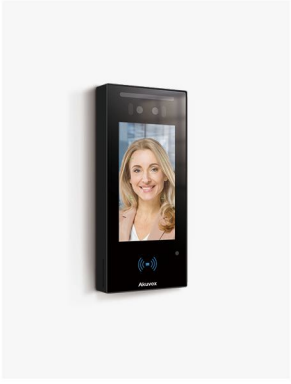

Akuvox A05

Terminale di controllo accessi con riconoscimento facciale

- Il display a colori da 5" offre angoli di visione molto ampi
- Riconoscimento facciale "Visible light"
- Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- Supporta diversi metodi di verifica, tra cui volto, scheda e codice QR
- Supporta il funzionamento in modalità stand-alone
- Funzione opzionale di rilevamento della temperatura corporea
- Alimentazione tramite PoE o alimentatore esterno



Akuvox A03S

Terminale di controllo accessi

- Pannello in vetro temperato e lega di alluminio
- Lettore di schede RFID da 13,56 MHz e 125 kHz e NFC
- Piccolo e raffinato, adatto all'installazione in spazi ristretti
- API disponibili per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- BLE 5.0



Akuvox A02S

Terminale di controllo accessi

- Tastiera touch
- Pannello in lega di alluminio
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: Codici PIN, NFC, schede di accesso a 13,56MHz e 125kHz e autenticazione a due fattori
- API disponibili per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox A01S

Terminale di controllo accessi

- Pannello in vetro temperato e lega di alluminio
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: NFC, schede di accesso da 13,56 MHz e 125 kHz
- API disponibili per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox ACR-CRP01

Lettore Wiegand/OSDP in plastica

- Pannello frontale in ABS+PC
- 13,56 MHz e 125 kHz
- Desfire EV2/EV3 e Mifare
- Supporta i protocolli OSDP e Wiegand
- Supporta la configurazione tramite app via BLE
- IP65



Akuvox ACR-CRP02

Lettore Wiegand/OSDP in plastica

- Pannello frontale in ABS+PC
- Tastierino fisico
- 13,56 MHz e 125 kHz
- Desfire EV2/EV3 e Mifare
- Supporta i protocolli OSDP e Wiegand
- Supporta la configurazione tramite app via BLE
- IP65



Akuvox ACR-CRP03

Lettore Wiegand/OSDP in plastica

- Pannello frontale in ABS+PC
- 13,56 MHz e 125 kHz
- Desfire EV2/EV3 e Mifare
- Supporta i protocolli OSDP e Wiegand
- Supporta la configurazione tramite app via BLE
- IP65



Akuvox ACR-CRP04

Lettore Wiegand/OSDP in plastica

- Pannello frontale in ABS+PC
- Tastierino fisico
- 13,56 MHz e 125 kHz
- Desfire EV2/EV3 e Mifare
- Supporta i protocolli OSDP e Wiegand
- Supporta la configurazione tramite app via BLE
- IP65



Akuvox ACR-CRP12

Lettore di schede UHF

- Distanza di identificazione UHF fino a 15 m
- Tensione di funzionamento: 9–15 V CC
- Corrente: in standby < 1 A; durante la lettura della scheda < 3 A
- Interfacce di comunicazione: Wiegand e USB
- Cicalino integrato
- Frequenze operative: 902–928 MHz (standard USA); 865–868 MHz (standard UE)
- Indicatori luminosi multicolore (rosso, giallo, verde, blu, ciano, viola, bianco)
- Scocca in plastica bianca
- Dimensioni: 308,5 × 308,5 × 67,5 mm
- Grado di protezione IP66



Akuvox ACR-CID12

Lettore da tavolo UHF

- Alimentazione tramite USB (5 V CC) con trasmissione dati
- Corrente: in standby < 80 mA; durante la lettura < 200 mA
- Cicalino integrato
- Frequenze operative: 902–928 MHz (standard USA); 865–868 MHz (standard UE)
- Scocca in plastica
- Dimensioni: 107 × 107 × 23 mm



Akuvox ACR-CID01

Lettore di schede da tavolo

- Struttura: plastica
- Colore: nero
- Dimensioni: 66,8 x 104,7 x 12,1 (mm)
- Peso: 56 g
- Spia luminosa: blu/verde
- Alimentazione tramite USB (5 VCC, 0,5 A)
- USB: 1 (alimentazione/trasmissione dati)
- Cicalino: 1
- MF 13.56 MHz, EM RFID 125 kHz e BLE



Akuvox UHF-TAG11

Scheda UHF

- Distanza di identificazione UHF fino a 15 m
- Materiale base: PET
- Chip: NXP UCODE 8
- Dimensioni: 110 × 45 mm
- Frequenza operativa: 860–960 MHz



Akuvox Bkey

Scheda di accesso Bluetooth

- Struttura: plastica
- Colore: nero
- Dimensioni: 31 x 52,5 x 11,36 (mm)
- Peso: 7 g
- Foro per portachiavi
- Pulsante: 1 pulsante
- Spia luminosa: rossa/blu
- Alimentazione tramite batteria CR2032



Akuvox KF01

Portachiavi Fudan F08

- PC + ABS
- 13,56 MHz
- Protocollo di comunicazione: ISO/IEC 14443 Tipo A
- Memoria: 1 KB EEPROM
- Dimensioni: 44,6 × 34,5 mm
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C



Akuvox KF02

Portachiavi MIFARE® S50

- PC + ABS
- 13,56 MHz
- Protocollo di comunicazione: ISO/IEC 14443 Tipo A
- Memoria: 1 KB EEPROM
- Dimensioni: 44,6 × 34,5 mm
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C

Controllo accessi



Akuvox KF03

Portachiavi MIFARE® DESFire® EV3

- PC + ABS
- 13,56 MHz
- Protocollo di comunicazione: ISO/IEC 14443 Tipo A
- Memoria: 8 KB EEPROM
- Dimensioni: 44,6 × 34,5 mm
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C



Akuvox SR01

Relè di sicurezza

- Formato ultracompatto
- Installazione in ambienti interni
- Comunicazione dati criptata
- Facile da inserire nella maggior parte delle scatole di montaggio standard

Panel inteligente



Akuvox AKClaw Panel

Monitor smart da 15,6" ottimizzato per l'esecuzione nativa di OpenClaw™

- Esecuzione nativa di OpenClaw™ con intelligenza avanzata basata su LLM
- Sistema operativo Android 14 con certificazione Google GMS
- Struttura in alluminio
- Display touch Full HD da 15,6" (1920 × 1080)
- Comunicazione audio bidirezionale
- Telecamera integrata da 5 MP
- Integrazione con sistemi CCTV
- Esperienza di assistente intelligente per sicurezza e vita quotidiana
- Ingresso HDMI
- Wi-Fi 6 e Bluetooth integrati
- Compatibile con lo standard SIP per integrazione con centralini PBX
- Regolazione automatica della luminosità
- Alimentazione tramite PoE+ o sorgente esterna
- Supporto da tavolo disponibile

Nota legale: OpenClaw™ è un marchio registrato del rispettivo proprietario. AKClaw Panel integra il framework open source OpenClaw. Akuvox declina ogni responsabilità per perdita di dati, vulnerabilità di sicurezza o malfunzionamenti causati da OpenClaw.



Akuvox MR01 (Healthcare)

Radar per il rilevamento delle cadute

- Funzione di rilevamento cadute e uscita dal letto
- Area di rilevamento: 6 m × 4 m
- Compatibile con Wi-Fi 2.4/5 GHz
- Uscita relè integrata
- Alimentazione tramite adattatore 5 V 2 A (USB-C) o PoE
- Grado di protezione IP65
- Installazione a soffitto o parete



Akuvox LED11

Indicatore LED


- Supporta segnalazione acustica di allarme
- Supporta 4 colori (rosso, verde, giallo e blu)
- Supporta modalità a luce fissa e lampeggiante
- Supporta porta RS485
- Supporta SDK per l'integrazione
- Alimentazione tramite adattatore da 12 V
- Installazione a parete



Akuvox R20K-2

Videocitofono SIP a 2 fili

- Cavo a due pin per l'alimentazione e l'accesso alla rete
- Telecamera Grandangolo: 110º (H), 58º (V)
- Lettore di schede IC/ID e tastiera integrata
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con cancellazione dell'eco & del rumore
- Compressione video H.264

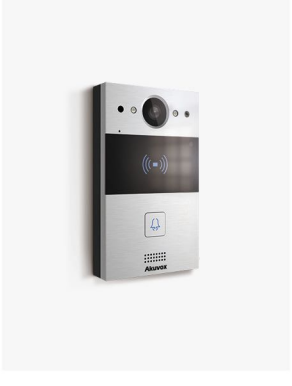

Akuvox R20A-2

Videocitofono SIP a 2 fili con pulsante singolo

- Struttura antivandalo, con pulsante ad incasso
- Cavo a due pin per l'alimentazione e l'accesso alla rete
- Telecamera Grandangolo: 110º (H), 58º (V)
- Lettore di schede IC/ID integrato
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con cancellazione dell'eco e del rumore
- Compressione video H.264



Akuvox E12S-2

Videocitofono SIP a 2 fili con pulsante singolo

- Pulsante singolo per ambienti esterni
- Cavo a 2 fili per l'alimentazione e l'accesso alla rete
- Telecamera grandangolare: 123°(O), 69°(V)
- Lettore di schede IC e Bluetooth integrato
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Conformità a SIP e ONVIF



Akuvox S560-2

Unità interna audio a 2 fili

- Design ergonomico, comodo da usare e facile da utilizzare
- Comunicazione audio bidirezionale eccezionale
- Facile integrazione con centralini SIP PBX
- Alimentato tramite NS-2 o un alimentatore esterno
- Supporta la personalizzazione dei tasti
- Supporta la composizione rapida e la pressione prolungata per chiamare numeri preimpostati
- Supporta la chiamata con un solo tocco ai responsabili della proprietà
- Opzioni di montaggio a parete o da tavolo
- Supporta il collegamento a 2 fili



Akuvox S562W-2

Monitor SIP a 2 fili per interni

- Display touch da 7" con risoluzione 1024 × 600
- Otto ingressi di canale e un relè integrato
- Wi-Fi 6 integrato
- Design industriale moderno ed elegante
- Interfaccia utente intuitiva
- Compatibile con sistemi a 2 fili



Akuvox C313W-2

Monitor interno SIP a 2 fili

- Touch screen da 7" con risoluzione 800 x 480
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Alloggiamento di colore bianco disponibile
- Supporta la connessione a 2 fili



Akuvox NS-2

Switch di rete IP a 2 fili

- Collega fino a sei dispositivi videocitofonici IP a 2 fili
- Supporta la rete e l'alimentazione tramite cavo a 2 fili per R20A-2 o C313W-2
- Supporta la cascata multilivello tramite cavo a 2 fili
- Lunga distanza di trasmissione dati



Kit adattatore a 2 fili Akuvox

Kit adattatore Ethernet a 2 fili

- Supporta ingresso e uscita PoE
- Lunga distanza di trasmissione tramite cavo a 2 fili
- Alimentato tramite PoE



Akuvox NC-2

Adattatore da Ethernet a 2 fili o viceversa

- Supporta l'uscita PoE
- Lunga distanza di trasmissione tramite cavo a 2 fili
- Supporta l'uso in coppia o con Akuvox NS-2
- Alimentato dall'unità 48VDC o da NS-2



Akuvox NX-2

Adattatore da Ethernet a 2 fili

- Supporta ingresso PoE
- Lunga distanza di trasmissione tramite cavo a 2 fili
- Supporta l'uso in coppia con Akuvox NC-2
- Alimentato da PoE

Intercomunicador 2 Hilos



Akuvox C313W-LP-2

Monitor interno SIP a 2 fili

- Supporta la comunicazione a 2 fili
- Touch screen da 7"
- Alimentato da Akuvox NS-LP-2 o da fonte esterna
- Wi-Fi
- Basso consumo energetico
- Bassa luminosità dello schermo e tempo di sospensione rapido



Akuvox NS-LP-2

Switch di rete IP a 2 fili

- Supporta collegamento in cascata multilivello
- 6 porte a 2 fili
- Trasmissione 2 fili a lunga distanza
- Alimentato da 48 VCC o 24 VCC
- Montaggio su guida DIN
- Bassa potenza per soddisfare requisiti di cablaggio speciali

Telecamere IP



Akuvox VC50B/T

Telecamere IP smart da 5 MP

- Risoluzione da 5 MP con sensore CMOS da 1/2,8"
- Disponibile nei modelli bullet e turret
- Risoluzione fino a 2592 × 1944
- Obiettivo fisso da 2,8 mm con angolo di visione diagonale di 124°
- Immagini a colori con illuminazione IR e luce calda
- Supporta il rilevamento di persone e veicoli
- Microfono e altoparlante integrati per la comunicazione audio bidirezionale
- Supporta la compressione video H.265 e H.264
- Supporta ONVIF e RTSP
- Alimentazione tramite PoE o 12 V CC
- Struttura metallica con grado di protezione IP67 per uso interno ed esterno



Kit videocitofono IP Akuvox

Sistema di gestione completo


- Adatto a progetti grandi e piccoli
- Sblocco della porta da qualsiasi luogo
- Metodi di accesso flessibili
- Comode chiamate domestiche
- Plug&play
- Facile installazione con Wi-Fi



Kit videocitofono a 2 fili IP Akuvox

Sistema di gestione completo


- Adatto a progetti di grandi e piccole dimensioni
- Sblocco della porta da qualsiasi luogo
- Metodi di accesso flessibili
- Comode chiamate domestiche
- Plug&play
- Facile installazione con Wi-Fi



Akuvox My MobileKey

Credenziale mobile Bluetooth

- Supporta la funzione wave-to-unlock
- Supporta l'apertura della porta tramite lo sblocco dell'app
- Credenziale Bluetooth protetta dal protocollo di crittografia AES256
- Integrazione con Akuvox ACMS
- Disponibile per le versioni Android e IOS



Akuvox ACMS Pro

Sistema di gestione del controllo accessi basato su PC per piccole e medie imprese


- Gestione del personale aziendale
- Monitoraggio e controllo remoto dei dispositivi e dello stato delle porte
- Gestione dei dispositivi di controllo accessi
- Gestione dei gruppi di autorizzazione
- Archiviazione di tutti i registri
- Supporta l'accesso multipunto con architettura duale B/S e C/S



Akuvox SDMC

Software on-premise per la gestione del sistema di videocitofonia di tutto il condominio

- Distribuzione automatica dei dispositivi in batch
- Monitoraggio video in tempo reale
- Gestione del controllo accessi
- Messaggi e pubblicità



Akuvox PC Manager

Software di gestione per PC per la configurazione dei videocitofoni

- Ricerca e connessione automatica dei dispositivi videocitofoni
- Aggiunta, modifica e cancellazione della configurazione del videocitofono
- Configurazione e aggiornamento software del videocitofono in batch



Akuvox Installer Kit Tool

Strumento di assistenza all'installazione semplificata


- Rileva e organizza automaticamente i dati dei dispositivi in tutto il sito
- Compila tutti i dati del progetto in loco e li carica sul cloud con un solo tocco
- Regola direttamente le impostazioni dei dispositivi, come le configurazioni di rete o dei relè






App SmartPlus

L'App SmartPlus consente ai residenti di vedere e parlare con i visitatori, aprire le porte, monitorare gli ingressi dell'edificio e rilasciare chiavi virtuali dai loro smartphone, offrendo un'esperienza superiore all'ingresso dell'edificio.



Portale di gestione degli immobili

Il portale di gestione degli accessi alla proprietà basato sul web di Akuvox SmartPlus offre una serie di funzioni a distanza che migliorano notevolmente l'efficienza operativa dell'edificio.

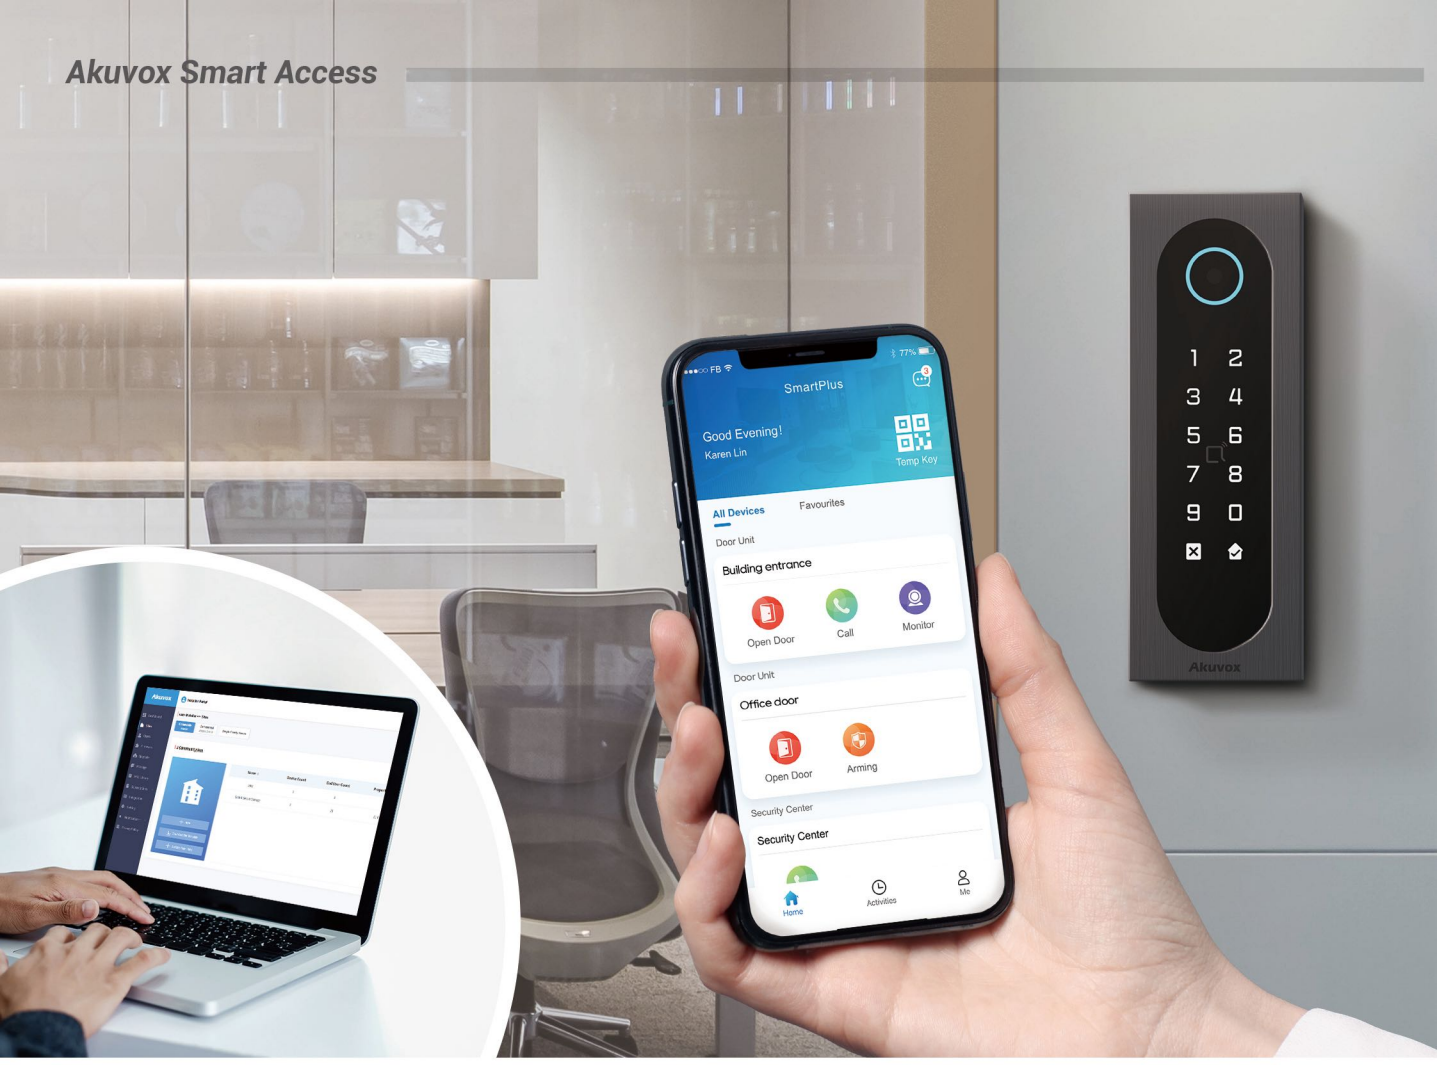

Akuvox
Smart Access

Piattaforma cloud per il controllo accessi sicura, scalabile e orientata alle moderne PMI

- Controllo accessi e videocitofonia intelligente integrati in un'unica piattaforma unificata
- Design premiato e accattivante per un'eccellente prima impressione
- Installazione rapida e configurazione semplificata, con minime interruzioni operative
- Elevata interoperabilità per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Protezione avanzata dei dati su dispositivi, applicazioni e piattaforma di gestione

Akuvox

Open A Smart World

Web: www.akuvox.com

Email: sales@akuvox.com

Tel: +86-592-2133061 Ext:7527

Copyright AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD. All rights reserved.