


JABLOTRON alarms

CATALOGO PRODOTTI

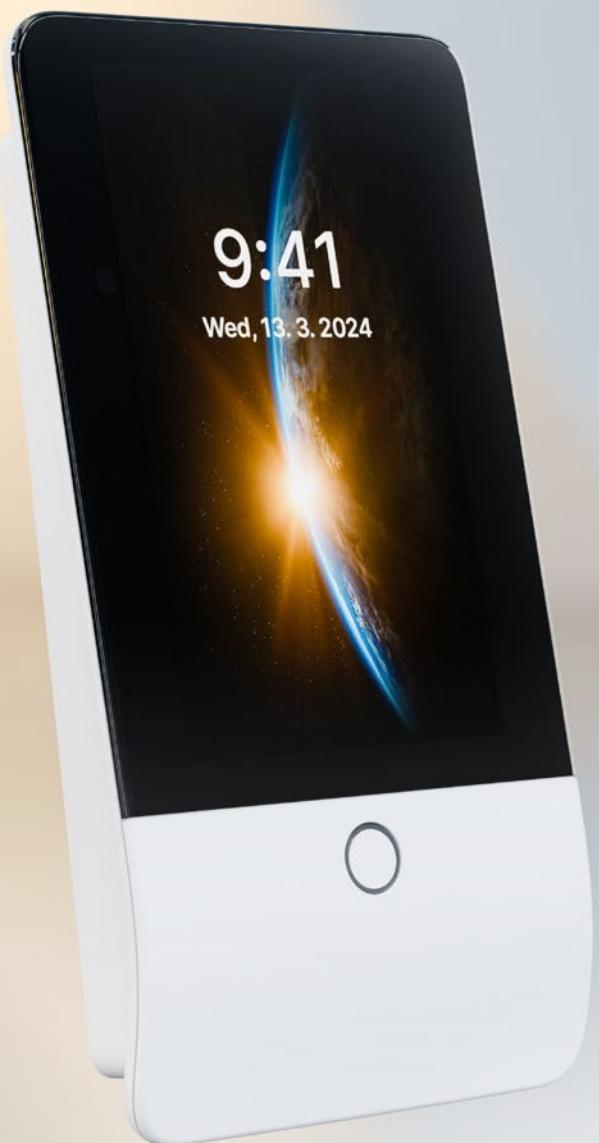

JABLOTRON

INDICE



CENTRALI	3
JABLOTRON 100K	3
JABLOTRON 100 ⁺	3
JABLOTRON Mercury	4
ELEMENTI DEL SISTEMA	5
Comunicatori telefonici e GSM	5
Interfaccia	5
Moduli radio	6
Ripetitore segnale	6
ELEMENTI DI CONTROLLO	6
Tastiere e moduli di accesso	6
Dispositivi di emergenza	9
Telecomandi	10
Tag e tessere	11
RILEVATORI	12
Movimento	12
Combinati e doppia tecnologia	14
Fotoverifica	16
Protezione perimetrale	17
Ambientali	18
VIDEOCAMERE IP	21
Videoverifica	21
SIRENE	22
Da interno	22
Da esterno	22
MODULI	23
Uscita	23
Ingresso	25
Relè	26
Indicatori	26
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE	26
Isolatore bus	26
Separatore di bus	27
Bus booster	27
Custodie e alloggiamento per l'installazione	28
Cavi per l'installazione	30
Antenne	30
Testers	31
Stampante per etichette	31
RFID card reader per PC	31
Tasselli a parete	31
Viti	32
ALIMENTAZIONE	32
Alimentatori	32
Batterie di riserva	32
Batterie	33
INDICE	34

CENTRALI

JABLOTRON 100K
JABLOTRON 100⁺



Codice prodotto	JA-100KR	100 K	JA-103K	100
Nome prodotto	Centrale con comunicatore LAN e modulo radio		Centrale con comunicatore LAN	
Dimensioni	268 x 225 x 83 mm		268 x 225 x 83 mm	
Numero delle sezioni	4		8	
Numero degli utenti	32		50	
Numero dei dispositivi periferiche	32		50	
Numero di uscite PG	4		32	
Comunicatori	LAN integrata, GPRS / GSM JA-191Y o PSTN JA-190X acquistabili separatamente.		LAN integrata; GPRS / GSM JA-192Y o JA-194Y /-LITE acquistabili separatamente.	
Batteria di riserva	1x SA214-2.6 - non incluso		1x SA214-2.6 - non incluso	

CENTRALI

JABLOTRON 100⁺



Codice prodotto	JA-103KR	100	JA-103K-7Ah	100
Nome prodotto	Centrale con comunicatore LAN e modulo radio		Centrale con comunicatore LAN	
Dimensioni	268 x 225 x 83 mm		357 x 297 x 105 mm	
Numero delle sezioni	8		8	
Numero degli utenti	50		50	
Numero dei dispositivi periferiche	50		50	
Numero di uscite PG	32		32	
Comunicatori	LAN integrata; GPRS / GSM JA-192Y o JA-194Y /-LITE acquistabili separatamente		LAN integrata; GPRS / GSM JA-192Y o JA-194Y /-LITE possono essere acquistati separatamente	
Batteria di riserva	1x SA214-2.6 - non incluso		1x SA214-7 - non incluso	



Codice prodotto	JA-107K	100	JA-107KR	100
Nome prodotto	Centrale con comunicatore LAN		Centrale con comunicatore LAN e modulo radio	
Dimensioni	357 x 297 x 105 mm		357 x 297 x 105 mm	
Numero delle sezioni	15		15	
Numero degli utenti	600		600	
Numero dei dispositivi periferiche	230		230	
Numero di uscite PG	128		128	
Comunicatori	LAN integrata; GPRS / GSM JA-192Y o JA-194Y /-LITE possono essere acquistati.		LAN integrata; GPRS / GSM JA-192Y o JA-194Y /-LITE possono essere acquistati.	
Batteria di riserva	1x SA214-18 - non incluso		1x SA214-18 - non incluso	

CENTRALI

JABLOTRON
Mercury



Codice prodotto	JA-102KY	M	JA-102KRY	M
Nome prodotto	Centrale con comunicatore LAN		Centrale con comunicatore LAN e modulo radio	
Dimensioni	268 x 225 x 83 mm		268 x 225 x 83 mm	
Numero delle sezioni	4		4	
Numero degli utenti	32		32	
Numero dei dispositivi periferiche	31		31	
Numero di uscite PG	2		2	
Comunicatori	LAN e GPRS/GSM JA-194Y-LITE integrati		LAN, GPRS/GSM JA-194Y-LITE e modulo radio integrati	
Batteria di riserva	1x SA214-2.6 - non incluso		1x SA214-2.6 - non incluso	



Codice prodotto	JA-152KRY	M
Nome prodotto	Centrale con comunicatore LAN e modulo radio	
Dimensioni	182 x 132 x 58 mm	
Numero delle sezioni	4	
Numero degli utenti	32	
Numero dei dispositivi periferiche	31	
Numero di uscite PG	2	
Comunicatori	LAN, GPRS/GSM JA-194Y-LITE e modulo radio integrati	
Batteria di riserva	1x BAT-3V7-5000 - non incluso	
Nota	Con segnalazione acustica integrata	

ELEMENTI DEL SISTEMA

Comunicatori telefonici e GSM



Codice prodotto	JA-190X	100	JA-191Y	100
Nome prodotto	Modulo comunicatore telefonico		Modulo comunicatore LTE	
Banda operativa	-		2G (GSM, EDGE) 900 / 1800 MHz 3G 900 / 2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7)	
Nota	2 terminali di ingresso e uscita per una linea telefonica fissa. Per le centrali della serie JA-100K a JA-100		Per le centrali della serie JA-100K e JA-100KR	



Codice prodotto	JA-192Y	100	JA-194Y	100	JA-194Y LITE	100	M
Nome prodotto	Modulo comunicatore GSM		Modulo comunicatore LTE		Modulo comunicatore LTE		
Banda operativa	QUAD-BAND, 800 / 900 / 1800 / 1900 MHz		2G (GSM, EDGE) 900 / 1800 MHz 3G 900 / 2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7)		2G (GSM, EDGE) 900 / 1800 MHz 3G 900 / 2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7)		
Nota	Per le centrali della serie JA-103K a JA-107K		Per le centrali della serie JA-103K a JA-107K		Per le centrali della serie JA-102K, JA-103K a JA-107K		

ELEMENTI DEL SISTEMA

Interfaccia



Codice prodotto	JA-121T	100
Nome prodotto	Interfaccia bus RS-485	
Tipo prodotto	Bus	
Dimensioni	52 x 38 x 14 mm	
Parte uscita RS-485	5 V	
Separazione bus galvanico / RS-485	4 kV	

ELEMENTI DEL SISTEMA

Moduli radio



Codice prodotto

JA-111R

100

M

JA-111R 80

100

Nome prodotto

Interfaccia per dispositivi wireless JABLOTRON 100

Tipo prodotto

Bus

Dimensioni

43 x 160 x 23 mm

Nota

Distribuito senza custodia in plastica PLV-JA111R

43 x 160 x 23 mm

-

ELEMENTI DI CONTROLLO

Tastiere e moduli di accesso



ELEMENTI DEL SISTEMA

Ripetitore segnale



Codice prodotto

JA-150R

100

Nome prodotto

Ripetitore del segnale monodirezionale per periferiche wireless

Tipo prodotto

Wireless

Dimensioni

182 x 134 x 45 mm

Alimentazione

110 - 230 V, 50 Hz - 60 Hz

Batteria di riserva

1x BAT-4V8-N900 - non incluso

Codice prodotto	JA-115E /-GR /-AN	100	M	JA-155E /-GR /-AN	100	M
Nome prodotto	Tastiera con display e lettore RFID			Tastiera con display e lettore RFID		
Tipo prodotto	Bus			Wireless		
Dimensioni	110 x 136 x 33 mm			110 x 136 x 33 mm		
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			4x BAT-1V5-AA - non incluso		
Frequenza RFID	125 kHz (LF)			125 kHz (LF)		



ELEMENTI DI CONTROLLO

Tastiere e moduli di accesso



Codice prodotto

JA-116E /-GR /-AN

100

M

JA-156E /-GR /-AN

100

M

Nome prodotto

Tastiera touchscreen con display e lettore RFID

Tipo prodotto

Bus

Dimensioni

95 x 183 x 30 mm

Alimentazione

12 V dal bus dalla centrale

Frequenza RFID

125 kHz (LF)

Batteria di riserva

-

Codice prodotto	JA-114E /-GR /-AN	100	JA-154E /-GR /-AN	100
Nome prodotto	Tastiera con display e lettore RFID		Tastiera con display e lettore RFID	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	102 x 130 x 33 mm		102 x 145 x 33 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		4x BAT-1V5-AA - non incluso	
Frequenza RFID	125 kHz (LF)		125 kHz (LF)	



ELEMENTI DI CONTROLLO

Tastiere e moduli di accesso



Codice prodotto	JA-113E /-GR /-AN	100	M	JA-153E /-GR /-AN	100	M
Nome prodotto	Tastiera con lettore RFID			Tastiera con lettore RFID		
Tipo prodotto	Bus			Wireless		
Dimensioni	102 x 96 x 33 mm			102 x 96 x 33 mm		
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			2x BAT-1V5-AA - non incluso		
Frequenza RFID	125 kHz (LF)			125 kHz (LF)		

ELEMENTI DI CONTROLLO

Tastiere e moduli di accesso



Codice prodotto	JA-112E	100	JA-152E	100
Nome prodotto	Modulo di accesso con lettore RFID		Modulo di accesso con lettore RFID	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	102 x 76 x 33 mm		102 x 76 x 33 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		2x BAT-1V5-AA - non incluso	
Frequenza RFID	125 kHz (LF)		125 kHz (LF)	

Codice prodotto	JA-122E	100	JA-123E	100
Nome prodotto	Modulo di accesso esterno con lettore RFID		Tastiera da esterno con lettore RFID	
Tipo prodotto	Bus		Bus	
Dimensioni	46 x 152 x 23 mm		46 x 152 x 23 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		12 V dal bus dalla centrale	
Frequenza RFID	125 kHz (LF)		125 kHz (LF)	



Codice prodotto	JA-192E /-GR /-AN	JA-120E-WH /-BK	100	JA-121E-WH /-BK	100
Nome prodotto	Segmento di controllo	Modulo di accesso con lettore RFID / NFC		Tastiera touch con lettore RFID / NFC	
Tipo prodotto	-	Bus		Bus	
Dimensioni	102 x 15 x 33 mm	67 x 96 x 13.5 mm		67 x 96 x 19 mm	
Alimentazione	-	12 V dal bus dalla centrale		12 V dal bus dalla centrale	
Frequenza RFID / NFC	-	125 kHz (LF); 13.56 MHz (HF)		125 kHz (LF); 13.56 MHz (HF)	

ELEMENTI DI CONTROLLO

Dispositivi di emergenza



Codice prodotto	JA-112J	100	JA-188J	100
Nome prodotto	Pulsante antipanico a parete		Pulsante antipanico a parete	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	80 x 80 x 29 mm		80 x 80 x 29 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		1x BAT-3V6-1/2AA-LS	

ELEMENTI DI CONTROLLO

Dispositivi di emergenza



Codice prodotto	JA-187J	100	JA-156J	100
Nome prodotto	Pulsante antipanico portatile		Pulsante antipanico multifunzione	
Tipo prodotto	Wireless		Wireless	
Dimensioni	42 x 46 x 15 mm		66 x 122 x 22 mm	
Alimentazione	1x BAT-3V0-CR2032		2x BAT-1V5-AAA	

ELEMENTI DI CONTROLLO

Telecomandi



Codice prodotto	JA-157J	100	JA-158J	100	M
Nome prodotto	Pulsante antipanico da polso e da ciondolo		Pulsante a parete multifunzione		
Tipo prodotto	Wireless		Wireless		
Dimensioni	41 x 41 x 33 mm		80 x 80 x 20 mm		
Alimentazione	1x BAT-3V0-CR2032		2x BAT-3V0-CR2032		

ELEMENTI DI CONTROLLO

Tag e tessere



ELEMENTI DI CONTROLLO

Telecomandi



Codice prodotto	JA-152J MS II	100	M	JA-154J MS II	100	M
Nome prodotto	Telecomando bidirezionale a due pulsanti			Telecomando bidirezionale a quattro pulsanti		
Tipo prodotto	Wireless			Wireless		
Dimensioni	36 x 63 x 15 mm			36 x 77 x 15 mm		
Alimentazione	1x BAT-3V0-CR2032			1x BAT-3V0-CR2032		
Nota	Può essere registrato ad AC-160-C a AC-160-DIN			Può essere registrato ad AC-160-C a AC-160-DIN		

Codice prodotto	JA-196J	100	M	JA-194J-RE / -BK	100	M
Product name	Tag di prossimità doppia frequenza			Tag di prossimità in pelle RFID		
RFID/NFC frequency	125 kHz (LF); 13.56 MHz (HF)			125 kHz (LF)		



Product code	JA-195J	100	M	PC-02B	100	M
Product name	Tag di prossimità RFID			Tag di prossimità RFID		
RFID frequency	125 kHz (LF)			125 kHz (LF)		



RILEVATORI

Movimento



Codice prodotto	JA-112P /-GR /-AN	100 M	JA-152P /-GR /-AN	100 M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR			Rilevatore di movimento PIR
Tipo prodotto	Bus			Wireless
Dimensioni	62 x 110 x 40 mm			62 x 110 x 40 mm
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			1x BAT-3V0-CR123A - non incluso
Altezza di montaggio	2.5 m			2.5 m
Angolo / portata di rilevamento	90° / 12 m			90° / 12 m



RILEVATORI

Movimento



Codice prodotto	JA-115P	100 M	JA-155P	100 M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR a soffitto			Rilevatore di movimento PIR a soffitto
Tipo prodotto	Bus			Wireless
Dimensioni	Ø 125 x 40 mm			Ø 125 x 40 mm
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			1x (2x) BAT-3V0-CR123A - non incluso
Altezza di montaggio	2.5 - 3.5 m			2.5 - 3.5 m
Angolo / portata di rilevamento	360° / 11 m (in altezza di 3.5 m)			360° / 11 m (in altezza di 3.5 m)



Codice prodotto	JA-110P	100 M	JA-150P	100 M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR			Rilevatore di movimento PIR
Tipo prodotto	Bus			Wireless
Dimensioni	60 x 95 x 55 mm			60 x 95 x 55 mm
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			2x BAT-1V5-AA - non incluso
Altezza di montaggio	2.5 m			2.5 m
Angolo / portata di rilevamento	110° / 12 m			110° / 12 m



Codice prodotto	JA-169P	100	JA-157P	100	JA-186P	100
Nome prodotto	Rivelatore di movimento PIR da esterno a due zone			Rilevatore di movimento PIR da esterno a due zone - effetto tenda	Rilevatore di movimento PIR da interno a due zone	
Tipo prodotto	Wireless			Wireless	Wireless	
Dimensioni	189 x 81 x 98 mm			176 x 52 x 66 mm	180 x 60 x 55 mm	
Alimentazione	2x BAT-3V0-CR123A - non incluso			1x (2x) BAT-3V0-CR123A - non incluso	1x BAT-3V6-AA-LS - non incluso	
Altezza di montaggio	1 - 1.2 m			0.8 - 1.2 m	1 - 1.2 m	
Angolo / portata di rilevamento	85° / 15 m			5° / 2 or 5 m	120° / 12 m	



Codice prodotto	JA-110P PET	100 M	JA-150P PET	100 M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR con PET Immunity			Rilevatore di movimento PIR con PET Immunity
Tipo prodotto	Bus			Wireless
Dimensioni	60 x 95 x 55 mm			60 x 95 x 55 mm
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			2x BAT-1V5-AA - non incluso
Altezza di montaggio	2 m			2 m
Angolo / portata di rilevamento	90° / 12 m 90° / 7 m (immunità agli animali domestici)			90° / 12 m 90° / 7 m (immunità agli animali domestici)
Nota	Immunità agli animali domestici fino a circa 25 kg e un'altezza massima di 40 cm			Immunità agli animali domestici fino a circa 25 kg e un'altezza massima di 40 cm



Codice prodotto	JA-159P	100	JA-158P	100
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR da esterno			Rilevatore di movimento PIR da esterno a doppio fascio
Tipo prodotto	Wireless			Wireless
Dimensioni	71 x 186 x 105 mm			99 x 205 x 266 mm
Alimentazione	2x BAT-3V0-CR123A - non incluso			2x BAT-3V0-CR123A - non incluso
Altezza di montaggio	0.8 - 1.2 m			2.5 - 3.0 m
Angolo / portata di rilevamento	90° / 12 m			85° / 12 m



RILEVATORI

Movimento



Codice prodotto	JA-150IR	100	JA-151IR	100
Nome prodotto	Barriera ottica - due raggi		Barriera ottica - quattro raggi	
Tipo prodotto	Wireless		Wireless	
Dimensioni	88 x 217 x 162 mm		83 x 452 x 138 mm	
Alimentazione	4x BAT-3V6-R20 - non incluso		4x BAT-3V6-R20 - non incluso	
Durata delle batterie	Circa. 3 anni		Circa. 3 anni	
Portata	Max. 60 m		Max. 100 m	

RILEVATORI

Combinati e doppia tecnologia



Codice prodotto	JA-120PW	100	M	JA-180W	100	M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR e MW			Rilevatore di movimento PIR e MW		
Tipo prodotto	Bus			Wireless		
Dimensioni	60 x 110 x 55 mm			60 x 110 x 51 mm		
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			1x BAT-3V6-AA-LS - non incluso		
Altezza di montaggio	2.5 m			2.5 m		
PIR angolo / portata di rilevamento	110° / 12 m			110° / 12 m		
MW angolo / portata di rilevamento	90° / 15 m			90° / 15 m		

RILEVATORI

Combinati e doppia tecnologia



Codice prodotto	JA-122PW /-GR /-AN	100	M	JA-162PW /-GR /-AN	100	M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR e MW			Rilevatore di movimento PIR e MW		
Tipo prodotto	Bus			Wireless		
Dimensioni	63 x 150 x 40 mm			63 x 150 x 40 mm		
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			2x BAT-3V0-CR123A - non incluso		
Altezza di montaggio	2.5 m			2.5 m		
PIR angolo / portata di rilevamento	90° / 12 m			90° / 12 m		
MW angolo / portata di rilevamento	80° / 12 m			80° / 12 m		

Codice prodotto	JA-120PB	100	M	JA-180PB	100	M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR e rottura vetri			Rilevatore di movimento PIR e rottura vetri		
Tipo prodotto	Bus			Wireless		
Dimensioni	60 x 95 x 55 mm			60 x 95 x 55 mm		
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			PIR: 1x BAT-3V6-AA-LS GBS: 1x BAT-3V6-1/2AA-LS - non incluso		
Altezza di montaggio	2.5 m			2.5 m		
PIR angolo / portata di rilevamento	110° / 12 m			120° / 12 m		
GBS angolo / portata di rilevamento	90° / 9 m			90° / 9 m		



Codice prodotto	JA-122PB /-GR /-AN	100	M	JA-162PB /-GR /-AN	100	M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR e rottura vetri			Rilevatore di movimento PIR e rottura vetri		
Tipo prodotto	Bus			Wireless		
Dimensioni	63 x 150 x 40 mm			63 x 150 x 40 mm		
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			2x BAT-3V0-CR123A - non incluso		
Altezza di montaggio	2.5 m			2.5 m		
PIR angolo / portata di rilevamento	90° / 12 m			90° / 12 m		
GBS angolo / portata di rilevamento	90° / 9 m			90° / 9 m		

RILEVATORI

Fotoverifica



Codice prodotto	JA-122PC /-GR /-AN	100 M	JA-162PC /-GR /-AN	100 M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR con fotocamera a 90°		Rilevatore di movimento PIR con fotocamera a 90°	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	65 x 150 x 44 mm		65 x 150 x 44 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		2x BAT-3V0-CR123A - non incluso	
Altezza di montaggio	2.5 m		2.5 m	
PIR angolo / portata di rilevamento	90° / 12 m		90° / 12 m	



Codice prodotto	JA-120PC (90)	100 M	JA-160PC (90)	100 M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR con fotocamera a 90°		Rilevatore di movimento PIR con fotocamera a 90°	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	60 x 110 x 55 mm		60 x 110 x 55 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		2x BAT-1V5-AA - non incluso	
Altezza di montaggio	2.5 m		2.5 m	
PIR angolo / portata di rilevamento	90° / 12 m		90° / 12 m	



Codice prodotto	JA-120PC	100 M	JA-160PC	100 M
Nome prodotto	Rilevatore di movimento PIR con fotocamera a 43°		Rilevatore di movimento PIR con fotocamera a 43°	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	60 x 110 x 55 mm		60 x 110 x 55 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		2x BAT-1V5-AA - non incluso	
Altezza di montaggio	2.5 m		2.5 m	
PIR angolo / portata di rilevamento	55° / 12 m		55° / 12 m	

RILEVATORI

Protezione perimetrale



Codice prodotto	JA-111M /-GR /-AN /B	100	JA-151M /-GR /-AN /B	100 M	JA-113M /-GR /-AN	100
Nome prodotto	Mini contatto magnetico		Mini contatto magnetico		Contatto magnetico con riconoscimento di campi magnetici esterni	
Tipo prodotto	Bus		Wireless		Bus	
Dimensioni	26 x 55 x 16 mm		26 x 55 x 16 mm		20 x 86 x 20 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		1x BAT-3V0-CR2032 - non incluso		12 V dal bus dalla centrale	



Codice prodotto	JA-153M /-GR /-AN	100	JA-150M /-GR /-AN /B	100 M	JA-112M	100 M
Nome prodotto	Contatto magnetico con riconoscimento di campi magnetici esterni		Contatto magnetico con 2 ingressi universali		Modulo per rilevatori magnetici - due ingressi	
Tipo prodotto	Wireless		Wireless		Bus	
Dimensioni	20 x 86 x 20 mm		24 x 109 x 24 mm		44 x 110 x 26 mm	
Alimentazione	1x BAT-1V5-AAA - non incluso		1x BAT-1V5-AA - non incluso		12 V dal bus dalla centrale	
Lunghezza massima del cavo di collegamento	-		3 m		100 m	



Codice prodotto	JA-152M	100	JA-182M	100
Nome prodotto	Contatto magnetico a scomparsa		Contatto magnetico a scomparsa	
Tipo prodotto	Wireless		Wireless	
Dimensioni	24 x 191 x 7 mm		25 x 192 x 9 mm	
Alimentazione	2x BAT-3V0-CR2032 - non incluso		2x BAT-3V0-CR2354 - non incluso	
Durata delle batterie	Circa. 2 anni		Circa. 3 anni	

RILEVATORI

Protezione perimetrale



Codice prodotto	JA-111SH	100	JA-182SH	100	JA-152SHM	100
Nome prodotto	Rilevatore urti o inclinazione		Rilevatore urti o inclinazione		Rilevatore urti o inclinazione con contatto magnetico	
Tipo prodotto	Bus		Wireless		Wireless	
Dimensioni	27 x 55 x 16 mm		31 x 75 x 26 mm		24 x 109 x 24 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		1x BAT-3V0-CR123A - non incluso		1x BAT-1V5-AA - non incluso	

RILEVATORI

Ambientali



Codice prodotto	JA-111TH	100	M	JA-151TH	100	M
Nome prodotto	Rilevatore temperatura			Rilevatore temperatura		
Tipo prodotto	Bus			Wireless		
Dimensioni	27 x 55 x 16 mm			27 x 55 x 16 mm		
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			1x BAT-3V0-CR2032 - non incluso		
Durata delle batterie	-			Circa. 2 anni		
Temperatura operativa	da -20 °C a +70 °C			da -20 °C a +70 °C		



Codice prodotto	JB-EXT-TH-B	100	JB-EXT-TH-R	100
Nome prodotto	Termometro esterno		Termometro esterno	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	90 x 110 x 35 mm		90 x 110 x 35 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		1x (2x) BAT-3V0-CR123A - non incluso	
Durata delle batterie	-		Uso interno 5 (10) anni / uso esterno 2 (4) anni	
Temperatura operativa	da -40 °C a +70 °C		da -40 °C a +70 °C	
Nota	Sonda termica universale JB-TS-PT1000 ordinabile separatamente		Sonda termica universale JB-TS-PT1000 ordinabile separatamente	

RILEVATORI

Ambientali



Codice prodotto	JA-110ST	100	M	JA-150ST	100	M
Nome prodotto	Rilevatore combinato fumo e calore			Rilevatore combinato fumo e calore		
Tipo prodotto	Bus			Wireless		
Dimensioni	ø 126 x 50 mm			ø 126 x 50 mm		
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			3x BAT-1V5-AA - non incluso		
Sensibilità rilevatore di fumo	m = 0.11 ÷ 0.13 dB / m			m = 0.11 ÷ 0.13 dB / m		
Rilevamento temperatura	Classe A2 ai sensi di EN 54-5			Classe A2 ai sensi di EN 54-5		
Temperatura operativa allarme	da -10 °C a +70 °C da +60 °C a +70 °C			da -10 °C a +70 °C da +60 °C a +70 °C		
Nota	Accessori - distanziatore a soffitto circolare universale PLV-P-ST			Accessori - distanziatore a soffitto circolare universale PLV-P-ST		
	Contiene una sirena (EN 14604).			Accessori - distanziatore a soffitto circolare universale PLV-P-ST		



Codice prodotto	JA-151ST	100	M	JA-151ST-A	100	M
Nome prodotto	Rilevatore fumo e calore combinato con sirena interna			Rilevatore fumo e calore combinato con sirena interna		
Tipo prodotto	Wireless			Wireless		
Dimensioni	ø 126 x 50 mm			ø 126 x 50 mm		
Alimentazione	3x BAT-1V5-AA - non incluso			3x BAT-1V5-AA - non incluso		
Sensibilità rilevatore di fumo	m = 0.11 ÷ 0.13 dB / m			m = 0.11 ÷ 0.13 dB / m		
Rilevamento temperatura	Classe A1 ai sensi di EN 54-5					
Temperatura operativa allarme	da -10 °C a +70 °C da +60 °C a +65 °C			da -10 °C a +70 °C da +60 °C a +65 °C		
Nota	Contiene una sirena (EN 14604). Accessori - distanziatore a soffitto circolare universale PLV-P-ST			Contiene una sirena (EN 14604). Accessori - distanziatore a soffitto circolare universale PLV-P-ST		

RILEVATORI

Ambientali



Codice prodotto	JA-110F	100
Nome prodotto	Rilevatore allagamento	
Tipo prodotto	Bus	
Dimensioni	53 x 20 x 10 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale	
Lunghezza massima del cavo	2.5 m	

VIDEOCAMERE IP

Videoverifica



Codice prodotto	JI-114C	100	M	JI-114C-A	100	M
Nome prodotto	Telecamera IP da esterno 5 MPx - bullet			Telecamera IP per esterni 5 MPx - bullet con altoparlante integrato, microfono e LED a colori		
Dimensioni	151 x 71 x 71 mm			153 x 71 x 71 mm		
Alimentazione	12 V DC, o in alternativa da collegamento dati PoE (secondo lo standard 802.3 af) 48 V			12 V DC, o in alternativa da collegamento dati PoE (secondo lo standard 802.3 af) 48 V		
Portata raggio IR ausiliario	Max. 30 m			Max. 25 m		
Angolo di rilevamento	91°			88°		
Risoluzione	5 MPx (2880 x 1620 px)			5 MPx (2880 x 1620 px)		



Codice prodotto	GS-133	100	EI208W / EI208DW	100
Nome prodotto	Rilevatore di gas infiammabili		Rilevatore gas CO / con display	
Tipo prodotto	Autonomo		Autonomo	
Dimensioni	110 x 164 x 53 mm		120 x 105 x 40 mm	
Alimentazione	12 V DC		Batteria al litio integrata non sostituibile	
Uscita relè	24 V / 2 A (reazione opzionale sul 1° o 2° livello)		-	
Indicazione acustica	94 dB		85 dB	
Durata del dispositivo	Min. 5 anni		Max. 10 anni	
Nota	Può essere collegato al bus utilizzando il modulo JA-111H TRB		Indicazione ottica mediante una spia, per il tipo EI208DW, anche sul display	

Codice prodotto	JI-113C	100	M	JI-120T	100	M
Nome prodotto	Telecamera di rete per esterni 5 MPx - eyeball			Interfaccia IP per telecamere di terze parti		
Dimensioni	100 x 100 x 90 mm			115 x 64 x 25 mm		
Alimentazione	12 V DC, o in alternativa da collegamento dati PoE (secondo lo standard 802.3 af) 48 V			5 V DC		
Portata raggio IR ausiliario	Max. 30 m			-		
Angolo di rilevamento	91°			-		
Risoluzione	5 MPx (2880 x 1620 px)			-		



Codice prodotto	JA-110G-CO	100	JA-150G-CO	100
Nome prodotto	Modulo per il collegamento di un rilevatore gas CO		Modulo per il collegamento di un rilevatore gas CO	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	48 x 19 x 14 mm		109 x 24 x 22 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		Dalla batteria EI208(D)W	

Codice prodotto	JI-114Z	100	M
Nome prodotto	Switch 4 porte PoE		
Dimensioni	132 x 94 x 28 mm		
Alimentazione	51 V DC, 1.25 A		
Protocollo Network	IEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at		
Capacità di commutazione PoE	1 Gbps		
Consumo di potenza PoE	58 W		

SIRENE

Da interno



Codice prodotto	JA-110A	100 M	JA-110A II	100 M	JA-150A II	100 M
Nome prodotto	Sirena interna		Sirena interna		Sirena interna	
Tipo prodotto	Bus		Bus		Wireless	
Dimensioni	80 x 80 x 28 mm		80 x 80 x 35 mm		80 x 80 x 35 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		12 V dal bus dalla centrale		110 - 230 V / 0.6 W, classe di protezione II	
Batteria di riserva	-		1x BAT-3V2-CR2 - non incluso		1x BAT-3V2-CR2 - non incluso	
Sirena	Piezoelettrica, 85 dB / 1 m		Piezoelettrica, 100 dB / 1 m		Piezoelettrica, 100 dB / 1 m	
Nota	-		-		4 melodie opzionali	



SIRENE

Da esterno



Product code	JA-152A	100 M	JA-154A	100 M
Nome prodotto	Sirena interna		Sirena interna	
Tipo prodotto	Wireless		Wireless	
Dimensioni	90 x 70 x 45 mm		100 x 67 x 40 mm	
Alimentazione	110 - 230 V / 0.6 W, classe di protezione II		3x BAT-1V5-AA	
Batteria di riserva	1x BAT-3V2-CR2 - incluso		-	
Sirena	Piezoelettrica, 100 dB / 1 m		Piezoelettrica, 85 dB / 1 m	
Nota	8 melodie opzionali		-	



SIRENE

Da esterno

Product code	JA-111A-BASE-RB	100 M	JA-163A-BASE-RB	100 M
Nome prodotto	Base con elettronica per sirena da esterno		Base con elettronica per sirena bidirezionale da esterno	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	200 x 300 x 70 mm		200 x 300 x 70 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		1x (2x) BAT-100A - non incluso	
Batteria di riserva	1x BAT-4V8 - non incluso		-	
Durata delle batterie	Circa. 3 anni		Circa. 5 anni	
Sirena	Piezoelettrica, 110 dB / 1 m		Piezoelettrica, 100 dB / 1 m	
Nota	Base senza copertura		Base senza copertura	

SIRENE

Da esterno



MODULI

Uscita



Codice prodotto	JA-120N	100	JB-150N-HEAD	100
Nome prodotto	Modulo per il controllo di una elettro serratura		Attuatore valvola radio	
Tipo prodotto	Bus		Wireless	
Dimensioni	90 x 90 x 35 mm		85 x 49 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale 3x BAT-1V5-NIMH.1 - non incluso		3x BAT-1V5-AA - non incluso	
Dispositivo uscita DOOR	A impulsi (1 s) 600 mA permanente 300 mA		-	

MODULI

Uscita



Codice prodotto	JA-150EM-DIN	100
Nome prodotto	Modulo per il controllo dei consumi energetici	
Tipo prodotto	Wireless	
Dimensioni	18 x 90 x 65 mm	
Alimentazione	230 V / 50 Hz, 1.2 W	
Ingresso IN	Tensione operativa 5 V, sovrattensione esterna max. 30 V CC, conduttore di collegamento max. lunghezza 3 m	
Ingresso PU	Compatibile con uscite impulsi S0 di elettrometri di classe B secondo la norma EN 62053-31	
Ingresso TA	Ingresso tariffario remoto massimo 230 V CA	
Nota	Possibilità di collegamento di un'antenna AN-868	



Codice prodotto	JB-160N-PLUG	100	M	JB-161N-PLUG	100	M
Nome prodotto	Presa smart			Presa smart		
Tipo prodotto	Wireless			Wireless		
Tipo di presa	Tipo E (francese)			Tipo F (Schuko)		
Dimensioni	70 x 70 x 77.6 mm			70 x 70 x 77.6 mm		
Alimentazione	110 - 230 V / 50 - 60 Hz			110 - 230 V / 50 - 60 Hz		
Carico resistivo (cos φ = 1)	Max. 16 A			Max. 16 A		



Codice prodotto	JB-162N-PLUG	100	M	JB-163N-PLUG	100	M
Nome prodotto	Presa smart con uscita esterna			Presa smart con uscita esterna		
Tipo prodotto	Wireless			Wireless		
Tipo di presa	Tipo E (francese)			Tipo F (Schuko)		
Dimensioni	70 x 70 x 77.6 mm			70 x 70 x 77.6 mm		
Alimentazione	110 - 250 V / 50 - 60 Hz			110 - 250 V / 50 - 60 Hz		
Carico massimo dell'uscita esterna	250 V AC / 24 V DC / max. 1 A			250 V AC / 24 V DC / max. 1 A		

MODULI

Ingresso



Codice prodotto	JA-111H TRB	100	M	JA-111H-AD TRB	100	JA-114HN	100
Nome prodotto	Modulo per il collegamento di un rilevatore bus			Modulo di controllo del sistema		Modulo bus a 4 ingressi e 4 uscite	
Tipo prodotto	Bus			Bus		Bus	
Dimensioni	16 x 30 x 12 mm			16 x 30 x 12 mm		77 x 40 x 31 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale			12 V dal bus dalla centrale		12 V dal bus dalla centrale	
Carico massimo accettabile dal rilevatore collegato	50 mA			50 mA		Uscita +U: 200 mA ciascuna uscita max. 500 mA / 38 V	
Lunghezza massima delle linee di alimentazione agli ingressi	-			-		100 m	



Codice prodotto	JA-116H	100	JA-118M	100	M	JA-162M	100
Nome prodotto	Modulo per 16 sensori cablati universali		Modulo 8 ingressi per contatti magnetici			Modulo con due ingressi universali	
Tipo prodotto	Bus		Bus			Wireless	
Dimensioni	102 x 66 x 20 mm		50 x 38 x 14 mm			37 x 75 x 15 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale		12 V dal bus dalla centrale			2x BAT-1V5-AAA - non incluso	
Carico massimo accettabile dal rilevatore collegato	Max. 4x 100 mA		-			-	
Lunghezza massima delle linee di alimentazione agli ingressi	100 m		100 m			3 m	

MODULI

Relè



Codice prodotto	AC-160-DIN	100	AC-160-C	100
Nome prodotto	Modulo 1 uscita relè di potenza per montaggio su guida DIN		Modulo 1 uscita Relè di potenza	
Tipo prodotto	Wireless		Wireless	
Dimensioni	18 x 90 x 65 mm		49 x 49 x 26 mm	
Alimentazione	230 V / 50 Hz		100 - 230 V / 50 - 60 Hz	
Tensione di commutazione massima	250 V AC		250 V AC	
Corrente di commutazione massima	16 A		16 A	

MODULI

Indicatori



Codice prodotto	JA-111I	100	JA-112I	100
Nome prodotto	Indicatore LED multicolore ottico universale		Indicatore attivazione / uscita PG	
Tipo prodotto	-		Bus	
Dimensioni	62 x 36 x 27 mm		62 x 36 x 27 mm	

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE


Isolatore bus



Codice prodotto	JA-110T	100
Nome prodotto	Isolatore bus	
Tipo prodotto	Bus	
Dimensioni	38 x 42 x 14 mm	
Alimentazione	12 V dal bus dalla centrale	
Carico ammissibile della diramazione esterna del bus	Max. 250 mA	

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Separatore di bus



Codice prodotto	JA-110Z	100	M	JA-110Z-B	100	M
Nome prodotto	Modulo terminale bus con tamper			Modulo terminale bus		
Dimensioni	90 x 90 x 34 mm			71 x 64 x 13 mm		
Tensione massima	16 V			42 V AC / 60 V DC		
Corrente massima	2 A			2 A		



Codice prodotto	JA-110Z-C	100	M	JA-110Z-D	100	M
Nome prodotto	Modulo terminale bus			Modulo terminale bus		
Dimensioni	40 x 38 x 13 mm			102 x 66 x 18 mm		
Tensione massima	42 V AC / 60 V DC			48 V AC / 60 V DC		
Corrente massima	2 A			2 A		
Nota	-			Adatto all'espansione del terzo bus per centrali JA-107K/R		

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Bus booster



Product code	JA-120Z	100
Nome prodotto	Modulo rigeneratore su bus compreso di alimentatore	
Alimentazione (alimentatore 83PWR)	110 - 230 V / 50 - 60 Hz	
Ingresso alimentazione	50 VA max	
Valore nominale massimo	2 A	
Batteria di riserva	1x SA214-18 - non incluso	
Dimensioni dell'unità elettronica	102 x 66 x 14 mm	
Dimensioni dell'unità di alimentazione	170 x 80 x 65 mm	
Nota	Distribuito senza custodia in plastica PLV-CP-L	

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Cover e contenitori per centrali



ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Cover e contenitori per centrali



Codice prodotto	PLV-JA111R	PLV-CP-M	PLV-CP-L
Nome prodotto	Custodia in plastica per moduli radio	Contenitore di ricambio per le centrali JA-100K/R, JA-102KY/KRY e JA-103K/R	Contenitore di ricambio per le centrali JA-103K-7Ah, JA-107K/R e il booster bus JA-120Z
Dimensioni	43 x 160 x 23 mm	268 x 225 x 83 mm	357 x 297 x 105 mm
Nota	Per JA-111R, JA-111R-80	Può essere utilizzato anche come scatola di montaggio	Può essere utilizzato anche come scatola di montaggio

Codice prodotto	WRE-KU68-WH /-BK	WRE-SC-WH /-BK	PLV-P-ST
Nome prodotto	Pad di montaggio per JA-120E e JA-121E	Pad di montaggio per JA-120E e JA-121E	Distanziatore circolare universale per soffitto
Dimensioni	96 x 96 x 8 mm	67 x 96 x 15 mm	ø 126 mm
Nota	-	-	Per la linea completa di rilevatori a soffitto

Codice prodotto	JA-192PL-A
Nome prodotto	Alloggiamento multifunzione per l'installazione esterna
Dimensioni	70 x 62 x 35 mm
Moduli supportati	JA-111SH JA-111TH JA-151TH

Codice prodotto	JA-191PL	JA-196PL-S	JA-196PL-L
Nome prodotto	Supporto articolato per rilevatori PIR	Supporto a muro per rilevatori PIR	Supporto a muro per rilevatori PIR
Nota	Per rilevatori PIR del tipo JA-1x1P e JA-1x2P	Per rilevatori PIR del tipo JA-1x2P	Per rilevatori PIR del tipo JA-1x2PW, JA-1x2PC e JA-1x2PB

Codice prodotto	JA-190PL	JA-195PL	JA-194PL
Nome prodotto	Alloggiamento multifunzione per l'installazione - piccola	Alloggiamento multifunzione per l'installazione - media	Alloggiamento multifunzione per l'installazione - grande
Dimensioni	90 x 90 x 34 mm	102 x 102 x 34 mm	182 x 132 x 45 mm
Moduli supportati	JA-110N JA-110T JA-110Z JA-110Z-B JB-110N JA-111N JA-111H-AD TRB JA-111H-AD TRB JA-111H TRB JB-111N JA-114HN JA-118M JA-118N JA-118N JB-118N JA-120N JA-121T JA-150N JA-151N	JA-110N JA-110T JA-110Z JA-110Z-B JB-110N JA-111N JA-111H-AD TRB JA-111H TRB JB-111N JA-118M JA-118N JA-121T JA-150N JA-151N JA-162M	JA-110N JA-110T JA-110Z JA-110Z-B JA-110N JA-111N JA-111H-AD TRB JA-111H TRB JA-111N JA-118M JA-118N JA-121T JA-150N JA-151N JA-162M
Nota	-	Dotato di attuatore anti-manomissione anteriore e posteriore	Dotato di attuatore anti-manomissione anteriore e posteriore



Codice prodotto	JA-1X1A-C /-WH /-AN /-GR	JA-1X1A-C /-WH-B /-AN-B /-GR-B	JA-1X1A-C-ST /-B
Product name	Cover per sirena in plastica con luce rossa	Cover per sirena in plastica con luce blu	Cover per sirena in acciaio inossidabile con luce rossa / blu (-B)
Dimensions	200 x 300 x 70 mm	200 x 300 x 70 mm	200 x 300 x 70 mm



Codice prodotto	PLV-JA152JMSII	PLV-JA154JMSII
Nome prodotto	Custodia di ricambio per JA-152J MS II	Custodia di ricambio per JA-154J MS II
Dimensioni	36 x 63 x 15 mm	36 x 77 x 15 mm

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Cavi per l'installazione



Codice prodotto	CC-01	CC-02
Nome prodotto	Cavo di installazione	Cavo di installazione
Lunghezza	300 m	300 m
Diametro cavo	1x 2 x 24 AWG (0.2 mm ²) 1x 2 x 20 AWG (0.5 mm ²)	2 x 2 x 24 AWG (0.2 mm ²)



Codice prodotto	CC-03	CC-11
Nome prodotto	Cavo di installazione	Cavo di installazione
Lunghezza	250 m	200 m
Diametro cavo	3 x 2 x 24 AWG (0.2 mm ²) 1x 2 x 20 AWG (0.5 mm ²)	1x 2 x 24 AWG (0.2 mm ²) 1x 2 x 20 AWG (0.5 mm ²)
Classe di infiammabilità	-	B2CA-s1, d0, a1
Nota	2 copie di cavi ausiliari	Resistenza superiore del cavo contro la diffusione dell'incendio attraverso i gruppi di cavi e contro la perdita di fumi tossici. Idonei per gli ambienti commerciali

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Antenne



Codice prodotto	AN-868	AN-868-2PIN	AN-05 2G-3G
Product name	Antenna esterna	Antenna esterna	Antenna esterna
Dimensions	130 x 50 x 30 mm	130 x 50 x 30 mm	110 x 30 mm
Compatible with	JA-150EM-DIN JA-163A AC-160-DIN JB-EXT-TH-R JA-151ST-A	JA-151A JA-151N JA-150IR JA-151IR JA-157P JA-158P JA-159P	JA-106K JA-192Y
Cable length	2 m	2 m	3 m
Note	Connettore a 3 pin	Connettore a 2 pin	-

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Testers



Codice prodotto	SD-TESTER	GBT-212	SOLO C3
Nome prodotto	Spray di prova per rilevatori di fumo	Simulatore di rottura di vetro	Spray di prova per rilevatori CO

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Stampante per etichette



Codice prodotto	PT-P700-X
Nome prodotto	Stampante per etichette
Nota	Accessori: nastro per stampante PT-TAPE02-BW /-WB /-WG

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Programmatori per Tag



Codice prodotto	JA-190T	JA-191T
Nome prodotto	Lettore e programmatore di tag e prox card RFID	Lettore e programmatore di tag e prox card doppia frequenza

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Tasselli a parete



Codice prodotto	ACC-D-UX5R	ACC-D-UX6R
Nome prodotto	Tasselli in plastica universali per pareti diametro 5 mm	Tasselli in plastica universali per pareti diametro 6 mm

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

Viti



ALIMENTAZIONE

Alimentatori



ALIMENTAZIONE

Batterie di riserva



Codice prodotto	BAT-3V2-CR2	BAT-3V7-2500
Tipo	LiFePO4	Li-Pol
Tensione	3.2 V	3.7 V
Capacità	400 mAh	2500 mAh
Dimensioni	ø 16 x 28 mm	58 x 37 x 9 mm
Nota	Per JA-110A II, JA-150A II e JA-152A	Per JA-156E



ALIMENTAZIONE

Batterie di ricambio

Codice prodotto	BAT-3V7-5000	BAT-4V8-N900	BAT-4V8
Tipo	Li-Pol	NiCd	NiCd
Tensione	3.7 V	4.8 V	4.8 V
Capacità	5000 mAh	900 mAh	1800 mAh
Dimensioni	55 x 65 x 9 mm	56 x 49 x 15 mm	90 x 45 x 20 mm
Nota	Per JA-152KRY	Per JA-150R	Per JA-111A-BASE-RB e JA-115A



ALIMENTAZIONE

Batterie

Codice prodotto	BAT-1V5-AA	BAT-1V5-AAA	BAT-3V6-1/2AA-LS
Tipo	Alcaline	Alcaline	Litio
Tensione	1.5 V	1.5 V	3.6 V
Capacità	2500 mAh	1250 mAh	1200 mAh



Codice prodotto	BAT-3V0-CR2354	BAT-3V6-R20	BAT-100A
Tipo	Litio	Litio	Litio
Tensione	3 V	3.6 V	3.6 V
Capacità	550 mAh	13 Ah	13 Ah
Nota	-	-	Per JA-163A-BASE-RB e JA-165A



AC-160-C26
AC-160-DIN26
ACC-D-UX5R31
ACC-D-UX6R31
ACC-S3.5X40 / ACC-S4.5X5032
ACC-SH3.5X40 / ACC-SH4.5X5032
AN-05 2G-3G30
AN-86830
AN-868-2PIN30
BAT-1V5-AA33
BAT-1V5-AAA33
BAT-3V0-CR123A33
BAT-3V0-CR203233
BAT-3V0-CR235433
BAT-3V2-CR232
BAT-3V6-1/2AA-LS33
BAT-3V6-AA-LS33
BAT-3V6-R2033
BAT-3V7-250032
BAT-3V7-500033
BAT-4V833
BAT-4V8-N90033
BAT-100A33
CC-0130
CC-0230
CC-0330
CC-1130
DE06-1232
EI208W / EI208DW20
GBT-21231
GS-13320
HLK-PM12JBT32
JA-1X1A-C-ST /-B29
JA-1X1A-C /-WH /-AN /-GR29
JA-1X1A-C /-WH-B /-AN-B /-GR-B29
JA-100KR3
JA-102KRY4
JA-102KY4
JA-103K3
JA-103K-7Ah3
JA-103KR3
JA-107K3
JA-107KR3
JA-110A22
JA-110A II22
JA-110E7
JA-110F20
JA-110G-CO20
JA-110N-DIN23
JA-110P12
JA-110P PET12
JA-110ST19
JA-110T26
JA-110Z27
JA-110Z-B27
JA-110Z-C27
JA-110Z-D27
JA-111A-BASE-RB22
JA-111H-AD TRB25
JA-111H TRB25
JA-111I26
JA-111M /-GR /-AN /B17
JA-111R6
JA-111R 806
JA-111SH18
JA-111ST-A19
JA-111TH18
JA-112E8
JA-112I26
JA-112J9
JA-112M17
JA-112P /-GR /-AN12
JA-113E /-GR /-AN8
JA-113M /-GR /-AN17
JA-114E /-GR /-AN7
JA-114HN25
JA-115A23
JA-115E /-GR /-AN7
JA-115P13
JA-116E /-GR /-AN6
JA-116H25
JA-118M25
JA-120E-WH /-BK8
JA-120N24
JA-120PB15
JA-120PC16
JA-120PC (90)16
JA-120PW15
JA-120Z27
JA-121E-WH /-BK8
JA-121T5
JA-122E9
JA-122E-NFC9
JA-122PB /-GR /-AN14
JA-122PC /-GR /-AN16
JA-122PW /-GR /-AN14
JA-123E9
JA-123E-NFC9
JA-150A II22
JA-150E7
JA-150EM-DIN25
JA-150G-CO20
JA-150IR14
JA-150M /-GR /-AN /B17
JA-150N23
JA-150P12
JA-150P PET12
JA-150R6
JA-150ST19
JA-151IR14
JA-151M /-GR /-AN /B17
JA-151N23
JA-151ST19
JA-151ST-A19
JA-151TH18
JA-152A22
JA-152E8
JA-152J MS II10
JA-152KRY4
JA-152M17
JA-152P /-GR /-AN12
JA-152SHM18
JA-153E /-GR /-AN8
JA-153M /-GR /-AN17
JA-154A22
JA-154E /-GR /-AN7
JA-154J MS II10
JA-155E /-GR /-AN7
JA-155P13
JA-156E /-GR /-AN6
JA-156J10
JA-157J10
JA-157P13
JA-158J10
JA-158P13
JA-159J11
JA-159P13
JA-160PC16
JA-160PC (90)16
JA-162M25
JA-162PB /-GR /-AN14
JA-162PC /-GR /-AN16
JA-162PW /-GR /-AN14
JA-163A-BASE-RB22
JA-165A23
JA-169P13
JA-180PB15
JA-180W15
JA-182J11
JA-182M17
JA-182SH18
JA-186P13
JA-187J10
JA-188J9
JA-190J11
JA-190PL28
JA-190T31
JA-190X5
JA-191PL29
JA-191T31
JA-191Y5
JA-192E /-GR /-AN8
JA-192J11
JA-192PL-A28
JA-192Y5
JA-193J11
JA-194J-RE / -BK11
JA-194PL28
JA-194Y5
JA-194Y LITE5
JA-195J11
JA-195PL28
JA-196J11
JA-196PL-L29
JA-196PL-S29
JB-110N23
JB-111N23
JB-118N23
JB-150N-HEAD24
JB-160N-PLUG24
JB-161N-PLUG24
JB-162N-PLUG24
JB-163N-PLUG24
JB-EXT-TH-B18
JB-EXT-TH-R18
JI-113C21
JI-114C21
JI-114C-A21
JI-114Z21
JI-120T21
LT-089.0732
PC-02B11
PLV-CP-L28
PLV-CP-M28
PLV-JA111R28
PLV-JA152JMSII29
PLV-JA154JMSII29
PLV-P-ST29
PT-P700-X31
SA214-2.632
SA214-732
SA214-1832
SD-TESTER31
SOLO C331
WRE-KU68-WH /-BK29
WRE-SC-WH /-BK29

Chi siamo



JABLOTRON è un'azienda leader in Europa nel settore dei sistemi di sicurezza. Da oltre 30 anni sviluppiamo e produciamo sistemi di allarme con un occhio di riguardo al comfort dell'utente. Forniamo soluzioni all'avanguardia per la protezione della proprietà, della salute e della sicurezza dei nostri clienti.



JABLOTRON 100+ parametri del sistema

fino a
15
sezioni

fino a
600
utenti

fino a
230
periferiche

fino a
128
uscite PG

JABLOTRON Mercury parametri del sistema

fino a
4
sezioni

fino a
32
utenti

fino a
31
periferiche

fino a
2
uscite PG

www.jablotron.com



JABLOTRON