


A-P Portal med glasvägg



Skapa en arbetsplats med en kombination av öppenhet och avskildhet med såväl glas som en karakteristisk dörrenhet. Ger en mycket god ljudmiljö för den enskilda arbetsplatsen.

AP Portal är en dörrenhet i lackerat eller fanérat trä som monteras i väggen AP Aluglas.

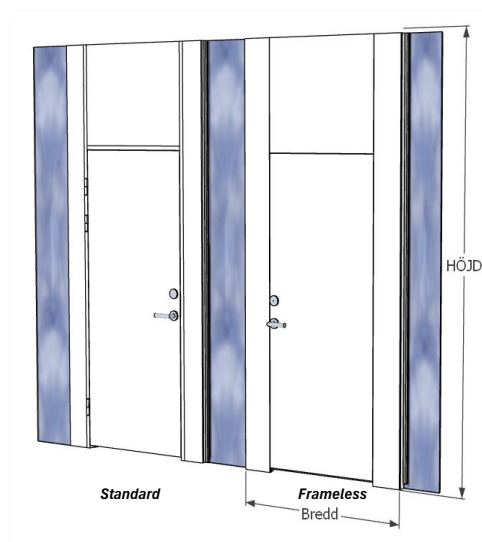

A-P Portal med glasvägg

Konstruktion **Frameless** - Dörrblad livar med utsidan på lådorna och ger ett diskret utseende.

Standard - Består av en synlig karm och integrerad överlåda. Sidelådor vid behov. Vid inåtgående dörr är dörrbladet indraget från utsidan.

DÖRRENHET

Egenskaper

Ytskikt	Lackerad i valfri NCS-kulör eller fanérad i Ek, Björk, Ask
Lådor	Sidelådor och överlåda i UV-lackerad MDF
Lås	310-50 565
El	Elinstallation är möjlig i sidelådor
Luft	Överluftsdon i överlåda alt sidelåda som tillval. Luftflöde 25 l/s per spår.

Anslutningar

Tak	Teleskopanslutning. Kan förses med trälist alternativ fogning
Mellanvägg	Anslutande mellanväggar skruvas mot sidelåda
Golv	Sidelådor skruvas mot golv
Sida	Glas ansluts i aluminiumprofil
Tröskel	Ektröskel. Tillval mekanisk tröskel alt tröskelplatta med släplist
Lådor	Sido och överlådor kan även levereras separat

Mått - dörrenhet

Bredd	1290 (9M) alt 1390 (10M)
Höjd	2200 till 3000 mm
Djup	118 mm

GLASVÄGG

Mått - vägg AP Aluglas

Bredd	Glasbredd upp till 900 mm, vägglängd har ingen begränsning
Höjd	Upp till 3000 mm
Tjocklek	10,38 mm lamellglas men anpassas vid andra ljudkrav upp till Rw 42 dB. Glasprofil 25mm standard. Glaset anpassas efter ljudkrav.

Anslutningar - vägg AP Aluglas

Tak / golv	Alla anslutningar med glaslist i natureloxerad aluminium tillsammans med svart gummilist. Tillval valfri kulör eller trä
Start/slut väggar	Transparent tejp sammanfogar mellan glas



LJUD

DÖRR, Rw
(lab dB)

35 dB
40 dB

VÄGG, Rw Glastjocklek (mm)
(lab dB)

34	10,38 mm lamellglas
39	10,76 mm ljudlamellglas
40	12,76 mm ljudlamellglas
42	16,76 mm ljudlamellglas

Vägt R'w, fält, beror på ytförhållandet mellan dörr och vägg.

Har väggen högre Rw än dörren ökar R'w vid större väggyta i förhållande till totala ytan.

Kan anpassas för högre ljudreduktion

A-P Portal med glasvägg

Drift- och skötselanvisning

Justering

Dörrenheten är fast monterad i de omslutande lådorna och ska efter montage av portalen ej behöva justeras.

Rengöring

Portalen är belagd med UV-lack vilket har en långsiktigt tålig yta. Fläckar kan rengöras med trasa och rent rengörings- eller diskmedel.

Bättring av mindre skador och repor

Använd bättringsfärg. Finns i små burkar med pensel. Kontrollera kulör och glans så det är lika som portalen. Lagningar

Lagning av skador

Vid större skador används snickerispackel som slipas då det torkat och sen bättringsmålas.

Återanvändning

Portalen kan demonteras och monteras på nytt vid förändrad verksamhet.
