


# OMARV

## CATALOGUE OMARV 2026




Catalogue n.35 – valido dal 1 gennaio 2026

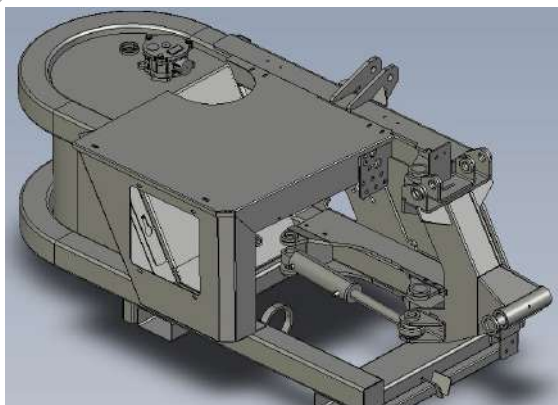

**Progettiamo internamente ogni singolo macchinario, utilizzando software CAD all'avanguardia. Collaboriamo strettamente con reparti tecnici per garantire un design funzionale, affidabile ed innovativo.**

*We design every single machine entirely in-house, using cutting-edge CAD software.*

*We work closely with our technical departments to ensure a functional, reliable, and innovative design.*

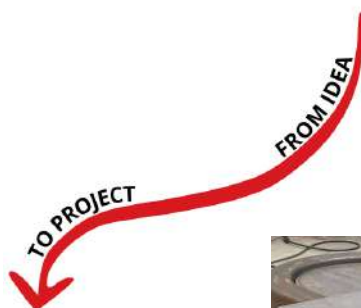

**Costruiamo prototipi funzionali all'interno del nostro stabilimento, utilizzando materiali di alta qualità.**

**Ogni prototipo viene sottoposto a test approfonditi prima della produzione finale.**

*We build functional prototypes within our facility, using high-quality materials.*

*Each prototype undergoes through testing before*



**Una volta superata la fase di test, il macchinario entra in produzione. Ogni unità viene assemblata dai nostri tecnici montatori, con il fine di avere un prodotto robusto, efficiente e pronto ad essere utilizzato dai nostri clienti in tutto il mondo.**

*Once the testing phase is completed, the machine goes into production.*

*Each unit is assembled by our skilled technicians to ensure a robust, efficient product ready to be used by our customers worldwide.*

**LA NOSTRA ESPERIENZA... IL VOSTRO VANTAGGIO**  
**OUR EXPERIENCE...YOUR ADVANTAGE**

**OMARV**

## NUOVA SEDE E NUOVI AMPLIAMENTI

NEW HEADQUARTERS AND NEW EXTENSIONS

**Al sito produttivo inaugurato nel 2016, e relativo ampliamento nel 2020, se ne è recentemente aggiunto uno nuovo di 10.000 metri quadrati con il raggiungimento complessivo di 26.000 metri quadri coperti facenti parte del gruppo Geo Italy / Omarv.**

*The production site opened in 2016, and its expansion in 2020, has recently been joined by a new one of 10,000 square metres, bringing the total covered area to 26,000 square metres belonging to the Geo Italy / Omarv group.*



## NUOVI ORIZZONTI...

NEW HORIZONS...

**Il piano di investimenti messo a punto dalla società ha previsto l'assunzione di molte nuove risorse e nel 2023 è stato inaugurato il nuovo sito produttivo con robot di saldatura, impianto sabbiatura e nuovo impianto di verniciatura.**

**Punto chiave per il rilancio del marchio è la valorizzazione del MADE IN ITALY.**

**Mercati principali per il marchio OMARV sono attualmente: Germania, Francia, Canada, Australia, Polonia e USA.**

*The investment plan put in place by the company envisaged the hiring of many new resources, and in 2023 the new production site was inaugurated with a welding robot, sandblasting plant and new painting plant.*

*A key point for the relaunch of the brand is the enhancement of MADE IN ITALY.*

*Main markets for the OMARV brand are currently Germany, France, Canada, Australia, Poland and the USA.*



**OMARV**



**OMARV è da sempre impegnata nell'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare i processi produttivi e garantire al cliente un prodotto migliore in tempi più brevi. Abbiamo apportato miglioramenti al reparto logistico, grazie all'inserimento di magazzini verticali e kit di assemblaggio, consentendo così di velocizzare il processo di stoccaggio e produzione. Vantiamo la produzione e il bilanciamento in loco dei nostri rotor, adottando la tecnologia delle macchine bilanciatrici e dei torni a controllo numerico; questo ci permette di ottenere un risultato certificato e standard di alta qualità. Possiamo inoltre contare su una saldatura perfetta dei componenti grazie all'utilizzo di robot di ultima generazione che ci garantiscono un risultato finale affidabile, oltre che un significativo aumento della produzione.**

*OMARV has always been committed to the use of new technologies in order to improve production processes and ensure the customer a better product in less time. We made improvements to the logistics department, thanks to the inclusion vertical warehouses and assembly kits, thus allowing to speed up the storage and production process. We boast the production and on-site balancing of our rotors, adopting the technology of the balancing machines and numerical control lathes; this allows us to obtain a certified result and high quality standards. We can also count on a perfect welding of the components through the use of the latest generation robots which guarantee us a reliable final result, as well as a significant increase in production.*



**OMARV**



**OMARV è presente da oltre 50 anni sul mercato internazionale e negli anni è sempre stata capace di adattarsi alle molteplici richieste del mercato, dalle falcia-caricatrici, ai trincia-stocchi, dalle trinciatrici per grosse estensioni fino a 9,2 m di taglio alle trinciatrici per uso aeroportuale. Il mercato delle macchine agricole è in continua evoluzione ed OMARV è al fianco dei suoi clienti per garantire sempre innovazione e prestazioni di alto livello.**

*OMARV has been present on the international market for over 50 years and over the years it has always been able to adapt to the multiple demands of the market, from the forage harvesters to the choppers, from the mowers for large extensions up to 9.2 m of cutting width to the mowers for airport use. The agricultural equipments market is constantly evolving and OMARV is at the side of its customers to always guarantee best innovation and performance.*

**LEGENDA | LEGEND**

- F** Attacco fisso posteriore | *Rear fixed attachment*
- FF** Attacco fisso posteriore e frontale | *Front and rear with fixed attachment*
- H** Spostamento idraulico posteriore | *Rear hydraulic shift*
- HH** Spostamento idraulico posteriore e frontale | *Rear and front hydraulic shift*

-  Erba | *Grass*
-  Paglia | *Straw*
-  Mais | *Maize*
-  Sarmenti | *Vine shoots*



1-2 CAT.



2 CAT.



2-3 CAT.

**WEBSITE**



**YOUTUBE**



**INSTAGRAM**



**OMARV**



**ROERO**  
PAG. 8-9



**ROERO HYDRO**  
PAG. 10-11



**GAVI**  
PAG. 12-13



**BARI**  
PAG. 14-15



**BAROLO**  
PAG. 16-17



**COMO**  
PAG. 18-19



**CUNEO**  
PAG. 20-21



**STARKER**  
PAG. 22-23



**CUNEO P**  
PAG. 24-25



**CUNEO P REVERSIBILE**  
PAG. 26-27



**CUNEO PX**  
PAG. 28-29



**MILANO**  
PAG. 30-31



**MILANO C**  
PAG. 32-33



**MILANO MEGA**  
PAG. 34-35



**MILANO P**  
PAG. 36-37



**MILANO C P**  
PAG. 38-39



**MODENA**  
PAG. 40-41



**VERONA**  
PAG. 42-43



**FTR PLUS**  
PAG. 44-45



**GENOVA**  
PAG. 46-47



**ALBA**  
PAG. 48-49



**FIRENZE**  
PAG. 50-51



**VENEZIA**  
PAG. 52-53



**VENEZIA L**  
PAG. 54-55



**VENEZIA XL**  
PAG. 56-57



**BOLOGNA**  
PAG. 58-59



**SAVIGLIANO 2T**  
PAG. 60-61



**SAVIGLIANO DT**  
PAG. 62-63



**NOVELLO**  
PAG. 64-65



**NOVELLO E**  
PAG. 66-67



**TORINO**  
PAG. 68-69



**TORINO E**  
PAG. 70-71



**ROMA**  
PAG. 72-73



**TAF**  
PAG. 74-75



**D GARDEN**  
PAG. 76-77



**D AGRI**  
PAG. 78-79



**D PROFI**  
PAG. 80-81



**D PROFIT**  
PAG. 82-83



**D PROFI AV**  
PAG. 84-85



**D PROFI F**  
PAG. 86-87



**CL**  
PAG. 88



**CH**  
PAG. 89



**CT**  
PAG. 90



**CF**  
PAG. 91



**BARRA A DISCHI**  
PAG. 92



**BARRA FALCIANTE**  
PAG. 93



**UTENSILI**  
PAG. 94-97



F

FF

H

HH

TAGLIO / CUTTING  
Ø3-5cm



### CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Tendicinghia automatico**  
Automatic belt tightener



**Kit rastrelli**  
Rakes kit



**Slitte laterali regolabili**  
Adjustable side skids

- Attacco terzo punto: cat. 1 - 2  
Three point hitch: cat. 1 - 2
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera  
Gearbox with free wheel
- Rullo regolabile | Adjustable roller
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener
- 2 controcoltelli | 2 counter-knives
- Fiancata con angoli smussati | Side with rounded chamfer

### UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.16.70.153.090

**COLTELLI Y 90°**  
90° Y FLAILS



014.16.50.10.090

### ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



1A-2A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 120     | 135     | 150     | 165     | 180     | 200     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 120     | 135     | 150     | 165     | 180     | 200     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 135     | 150     | 165     | 180     | 195     | 215     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 240     | 270     | 290     | 330     | 340     | 370     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 270     | 300     | 320     | 360     | 370     | 400     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 300     | 335     | 350     | 385     | 400     | 420     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 330     | 365     | 380     | 415     | 430     | 450     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 10   20 | 12   24 | 14   28 | 14   28 | 16   32 | 18   36 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 30-50   |         | 40-60   |         | 50-80   |         |


|                 | MODELLO   MODEL | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PREZZO<br>PRICE | F               |     |     |     |     |     |     |
|                 | FF              |     |     |     |     |     |     |
|                 | H               |     |     |     |     |     |     |
|                 | HH              |     |     |     |     |     |     |

| OPTIONAL KIT RASTRELLI   OPTION RAKES KIT                                           |  |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                     |  | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
|  |  |     |     |     |     |     |     |
| N°                                                                                  |  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |  |
|---------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                         |  |

## VERSIONI | VERSIONS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| F                                                                                   | FF                                                                                  | H                                                                                    | HH                                                                                    |
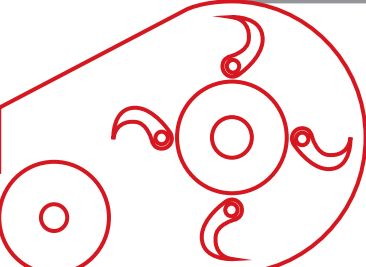
|                                                                                     |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Ø del rotore   Ø of rotor | 115 mm     |
|                                                                                     | Giri rotore   RPM         | 2000 g/min |
|                                                                                     | Presa di forza   PTO      | 540        |
|                                                                                     | Ø del rullo   Ø of roller | 140 mm     |

# ROERO HYDRO

TRINCIATRICE IDRAULICA LEGGERA | *HYDRAULIC LIGHT MOWER*

MOD : 120 | 135 | 150 | 165 | 180



TAGLIO / CUTTING  
Ø3-5cm

## CARATTERISTICHE | *FEATURES*



**Utensili**  
*Tools*



**Motore idraulico**  
*Hydraulic motor*



**Ruote piovattanti Ø21 (OPTIONAL)**  
*Pivoting Wheels Ø21 (OPTIONAL)*



**Fiancata con angoli smussati**  
*Side with rounded chamfer*

- Motore idraulico con drenaggio esterno  
*Hydraulic motor with external drainage*
- Rullo regolabile | *Adjustable roller*
- Tendicinghia automatico | *Automatic belt tightener*
- 2 controcoltelli | *2 counter-knives*
- Fiancata con angoli smussati  
*Side with rounded chamfer*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*
- Ruote pivottanti Ø21 (OPTIONAL) | *Pivoting Wheels Ø21 (OPTIONAL)*

## UTENSILI | *TOOLS*

**MAZZA**  
*HAMMER*



014.16.70.153.090

**COLTELLI Y 90°**  
*90° Y FLAILS*



014.16.50.10.090


**CONSIGLIATO**  
*RECOMMENDED*

|                                                                                   | SPECIFICHE TECNICHE   <i>TECHNICAL SPECIFICATIONS</i> |          |         |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   <i>MODEL</i>                                | 120      | 135     | 150      | 165     | 180     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br><i>WORKING WIDTH (cm)</i>         | 120      | 135     | 150      | 165     | 180     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br><i>TOTAL WIDTH (cm)</i>           | 135      | 150     | 165      | 180     | 195     |
|  | PESO   <i>WEIGHT</i>                                  | 235      | 273     | 318      | 355     | 445     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br><i>HAMMER and KNIFE</i>     | 10   20  | 12   24 | 14   28  | 14   28 | 16   32 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br><i>BELTS SPBX</i>                  | 3        | 3       | 3        | 3       | 3       |
| <i>OIL /min</i>                                                                   | OLIO   <i>OIL</i>                                     | 32 l/min |         | 40 l/min |         |         |
| MAX<br>BAR                                                                        | MAX BAR                                               | 180      |         |          |         |         |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ATTACCO BOBCAT   BOBCAT HITCH                                            |                            |
| ATTACCO EURO   EURO HITCH                                                |                            |
| ATTACCO GIANT   GIANT HITCH                                              | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |
| RUOTE ANTERIORI (OPTIONAL)   FRONT WHEELS (OPTIONAL)                     |                            |
| MOTORE DRENAGGIO INTERNO / MOTOR WITH INTERNAL DRAINAGE 26 cc (40 l/min) |                            |



|                                                                                     |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Ø del rotore   Ø of rotor | 115 mm     |
|                                                                                     | Giri rotore   RPM         | 2000 g/min |
|                                                                                     | Ø del rullo   Ø of roller | 140 mm     |

## TRINCIASARMENTI PESANTE | HEAVY DUTY SHREDDER

MOD : 120 | 135 | 150 | 175 | 200



TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm

### CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Tubi di scorrimento MAGGIORATI**  
Heavy duty sliding pipes



**Rullo regolabile MAGGIORATO**  
Heavy duty adjustable roller



**Fiancata con angoli smussati**  
Side with rounded chamfer

- Attacco terzo punto: cat. 1 - 2  
Three point hitch: cat. 1 - 2
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera  
Gearbox with free wheel
- Rullo regolabile MAGGIORATO  
OVERSIZED adjustable roller
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener
- 2 controcoltelli | 2 counter-knives
- Fiancata con angoli smussati  
Side with rounded chamfer
- Tubi di scorrimento MAGGIORATI  
OVERSIZED sliding pipes
- Ø Rotore MAGGIORATO | OVERSIZED Ø Rotor

### ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



1A-2A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 120     | 135     | 150     | 175     | 200     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 120     | 135     | 150     | 175     | 200     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 135     | 150     | 165     | 190     | 215     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 325     | 370     | 415     | 500     | 585     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 380     | 425     | 470     | 550     | 630     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 10   20 | 12   24 | 14   28 | 16   32 | 18   34 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 3       | 3       | 3       | 4       | 4       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 30-60   |         | 50-80   |         |         |

|                         | MODELLO   MODEL | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 |
|-------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>PREZZO<br/>PRICE</b> | F               |     |     |     |     |     |
|                         | H               |     |     |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |  |
|---------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                         |  |

| OPTIONAL KIT RASTRELLI   OPTION RAKES KIT                                           |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                     | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 |
|  |     |     |     |     |     |
| N°                                                                                  | 8   | 9   | 10  | 12  | 13  |

## VERSIONI | VERSIONS



## UTENSILI | TOOLS

MAZZA  
HAMMER




014.16.70.153.090

COLTELLI Y 90°  
90° Y FLAILS



014.16.50.10.090

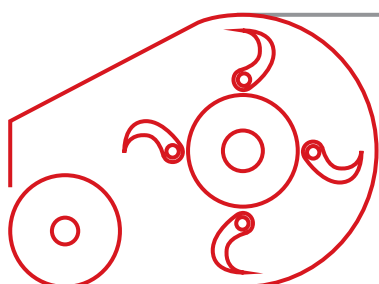

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 160 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 2000 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 200 mm     |

## TRINCIASARMENTI PER FRUTTETI | ORCHARDS MOWER

MOD : 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 240



F

H




TAGLIO / CUTTING  
Ø4-6cm


### CARATTERISTICHE | FEATURES




(OPTIONAL)  
**KIT RASTRELLI**  
Rakes kit



**Telaio ribassato**  
Lowered frame



**Slitte laterali**  
Side skids



**Supporto rotore**  
Rotor support

- Scatola ingranaggi con ruota libera | Gearbox with overrunning clutch
- Telaio arrotondato e ribassato | Rounded and lowered frame
- Slitte laterali | Side skids
- Cuscinetti orientabili a rulli | Spherical roller bearings
- Lamiera d'usura 5 mm | Double skin frame 5 mm
- Cofano chiuso | Closed casing
- Rullo autopulente | Self cleaning roller
- Controcoltello | Counter-knife

### ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 225   | 240   |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 225   | 240   |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 133   | 153   | 173   | 193   | 213   | 238   | 253   |
|  | PESO   WEIGHT                              | 365   | 465   | 490   | 515   | 540   | 560   | 580   |
|  | PESO   WEIGHT                              | 365   | 465   | 490   | 515   | 540   | 560   | 580   |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 12-36 | 14-42 | 16-48 | 18-54 | 20-60 | 24-72 | 26-78 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 35-40 |       | 45-50 | 50-60 | 60-70 | 70-75 | 75-85 |

|                         | MODELLO   MODEL | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 240 |
|-------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>PREZZO<br/>PRICE</b> | F               |     |     |     |     |     |     |     |
|                         | H (40 cm)       |     |     |     |     |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI<br>OPTIONS & ACCESSORIES |  |
|----------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                          |  |
| KIT RASTRELLI   RAKES KIT                    |  |
| RUOTE DI SUPPORTO (N°2)<br>SUPPORTING WHEELS |  |

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER




A0004

**KIT COLTELLI Y**  
Y FLAILS



A0005 - A0002

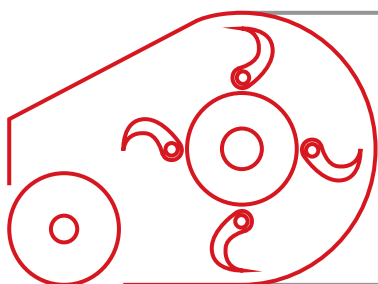

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 170 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 2250 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm     |

# BAROLO

TRINCIA POLIVALENTE | MULTIPURPOSE MOWER  
MOD : 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300



F

FF

H

HH

TAGLIO / CUTTING  
Ø4-6cm



## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Tendicinghia automatico**  
Automatic belt tightener



**Rullo smontabile**  
Bolted roller



**(OPTIONAL)**  
**Disco interfilare**  
Inter row disc

- Attacco terzo punto: cat. 1 - 2  
Three point hitch: cat. 1 - 2
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera interna (Versioni FF - HH)  
Gearbox with double internal free wheel (FF and HH versions)
- Rullo autopulente regolabile  
Adjustable self-cleaning roller
- Ingrassaggio centralizzato  
Centralised greasing system
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener
- 1 controcoltello | 1 counter-knife

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                | MODELLO   MODEL                            | 160     | 180     | 200     | 220     | 240     | 260     | 280     | 300     |
|                                                | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 160     | 180     | 200     | 220     | 240     | 260     | 280     | 300     |
|                                                | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 180     | 200     | 220     | 240     | 260     | 280     | 300     | 320     |
|                                                | PESO   WEIGHT                              | 440     | 470     | 500     | 530     | 625     | 650     | 685     | 730     |
|                                                | PESO   WEIGHT                              | 465     | 495     | 525     | 555     | 650     | 675     | 710     | 755     |
|                                                | PESO   WEIGHT                              | 465     | 495     | 525     | 560     | 645     | 680     | 710     | 740     |
|                                                | PESO   WEIGHT                              | 490     | 520     | 550     | 620     | 705     | 740     | 770     | 800     |
|                                                | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 16   32 | 18   36 | 20   40 | 22   44 | 26   52 | 28   56 | 30   60 | 32   64 |
|                                                | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       |
|                                                | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 40-70   |         | 60-80   |         | 70-120  |         | 80-130  |         |
|                                                | SCATOLA MAGGIORATA<br>OVERSIZED GEARBOX    | -       |         | 70-120  |         | -       |         | -       |         |

|                  | MODELLO   MODEL | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PREZZI<br>PRICES | F               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                  | FF              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                  | H               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                  | HH              |     |     |     |     |     |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES        |                            |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT (MOD: 160 to 220)              |                            |  |
| CARDANO   PTO SHAFT (MOD: 240 to 300)              |                            |  |
| ATTACCO FRONTALE   FRONT ATTACHMENT                |                            |  |
| DISCO INTERFILARE   INTER ROW DISC                 | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |  |
| SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA<br>OVERSIZED GEARBOX |                            |  |

## UTENSILI | TOOLS

MAZZA  
HAMMER



014.16.70.153.090

COLTELLI  
Y FLAILS



014.16.50.10.090

## VERSIONI | VERSIONS



F




FF



H



HH

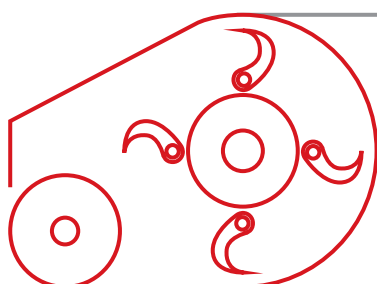

Ø del rotore | Ø of rotor

140 | 180 mm (mod. da 240 a 300) mm

Giri rotore | RPM

2000 g/min

Presa di forza | PTO

540 /1000

Ø del rullo | Ø of roller

180 mm

TRINCIA POLIVALENTE ROBUSTA CON COFANATURA APRIBILE  
HEAVY DUTY MULTIPURPOSE MOWER WITH OPENABLE BACK DOOR

MOD : 180 | 200 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300



TAGLIO / CUTTING  
Ø8-10cm



## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Rullo autopulente**  
Self cleaning roller



**Slitte laterali regolabili**  
Adjustable side skids



**Cofano posteriore apribile**  
Openable back door

- Fiancate laterali rinforzate da 15 mm  
15 mm reinforced sides
- Cuscinetti orientabili a rulli diam. 60 mm  
Adjustable roller bearings diameter 60 mm
- Lamiera d'usura 8 mm (totale 16 mm)  
Double skin frame 8 mm (total 16 mm)
- Cofano apribile per manutenzione  
Openable back door (to check the rotor)
- Controcoltello  
Counter-knife
- Slitte regolabili  
Adjustable skids

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                        |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                        | 180   | 200   | 225   | 240   | 260   | 280   | 300    |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm) | 180   | 200   | 225   | 240   | 260   | 280   | 300    |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)   | 202   | 222   | 247   | 262   | 282   | 302   | 322    |
|  | PESO   WEIGHT                          | 850   | 900   | 960   | 1000  | 1050  | 1100  | 1150   |
|  | N° MARTELLI<br>HAMMER                  | 18    | 20    | 22    | 24    | 26    | 28    | 30     |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX          | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5      |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX   | 55-60 | 60-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 |

|                         | MODELLO   MODEL | 180 | 200 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|-------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>PREZZO<br/>PRICE</b> | F               |     |     |     |     |     |     |     |
|                         | H (60 cm)       |     |     |     |     |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI<br>OPTIONS & ACCESSORIES                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                                                               |  |
| SCATOLA INGRANAGGI 1000 GIRI/MIN<br>GEARBOX 1000 RPM                              |  |
| CILINDRO IDRAULICO PER APERTURA COFANO<br>/ REAR DOOR HYDRAULIC OPENING<br>DEVICE |  |
| RUOTE IN SOSTITUZIONE DEL RULLO (N°2) /<br>NO.2 WHEELS INSTEAD OF ROLLER          |  |




## UTENSILI | TOOLS

MAZZA  
HAMMER



A0019

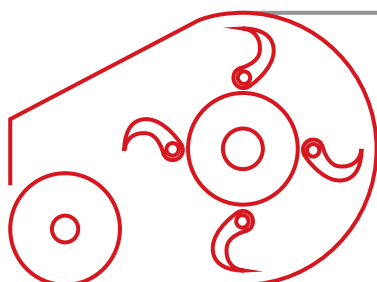

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 220 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 2250 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm     |

## TRINCIA POLIVALENTE PESANTE | HEAVY DUTY MULTIPURPOSE MOWER

MOD : 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320



F

FF

H

HH

TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm



## CARATTERISTICHE | FEATURES




**Utensili**  
Tools



**(OPTIONAL)**  
**Ruote**  
Wheels



**(OPTIONAL)**  
**Catene**  
Chains



**Doppio telaio**  
Double chassis

- Attacco terzo punto: cat.2  
Three point hitch: cat.2
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Doppio telaio | Double chassis
- Rullo smontabile con cuscinetti orientabili  
Bolted roller with orientable bearings
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Ingrassaggio centralizzato  
Centralised greasing system
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.18.40.115.110

**COLTELLI A Y**  
Y FLAILS



013.25.50.10.115

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



2A  
CAT.


| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 180     | 200     | 220     | 240     | 260     | 280     | 300     | 320     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 180     | 200     | 220     | 240     | 260     | 280     | 300     | 320     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 200     | 220     | 240     | 260     | 280     | 300     | 320     | 340     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 680     | 740     | 800     | 830     | 910     | 950     | 990     | 1030    |
|  | PESO   WEIGHT                              | 715     | 775     | 835     | 865     | 920     | 985     | 1025    | 1065    |
|  | PESO   WEIGHT                              | 790     | 860     | 890     | 950     | 1020    | 1080    | 1120    | 1160    |
|  | PESO   WEIGHT                              | 800     | 865     | 925     | 1030    | 1100    | 1160    | 1200    | 1260    |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 18   36 | 20   40 | 22   44 | 24   48 | 26   52 | 28   56 | 30   60 | 32   64 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 4       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 60-80   |         | 80-100  |         | 90-130  |         | 130-235 |         |
|                                                                                   | SCATOLA MAGGIORATA<br>OVERSIZED GEARBOX    | 90-130  |         | 90-130  |         | 130-235 |         | -       |         |

|                  | MODELLO   MODEL | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PREZZI<br>PRICES | F               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                  | FF              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                  | H               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                  | HH              |     |     |     |     |     |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CARDANO   PTO SHAFT (MOD: 180 to 240)                                 | <input type="checkbox"/>   |
| CARDANO   PTO SHAFT (MOD: 260 to 320)                                 | <input type="checkbox"/>   |
| RUOTE IN SOSTITUZIONE DEL RULLO (N°2) / NO.2 WHEELS INSTEAD OF ROLLER | <input type="checkbox"/>   |
| CATENE PARASASSI   FRONT PROTECTION WITH CHAINS                       | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |
| SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA<br>OVERSIZED GEARBOX                    | <input type="checkbox"/>   |

## VERSIONI | VERSIONS

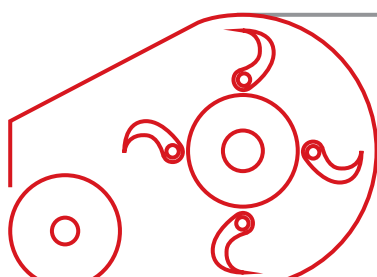

|                                                                                    |                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|  | Ø del rotore   Ø of rotor | 180 220 (mod: 260 to 320) mm |
|                                                                                    | Giri rotore   RPM         | 1850 g/min                   |
|                                                                                    | Presa di forza   PTO      | 540 / 1000                   |
|                                                                                    | Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm                       |

# CUNEO STARKER

TRINCIA POLIVALENTE PESANTE | HEAVY DUTY MULTIPURPOSE MOWER

MOD : 260 | 280 | 300




HH



TAGLIO / CUTTING  
Ø8-12cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Monocinghia 1x5**  
Joined 1x5 belt



**Giunto a catena**  
Chain transmission



**Catene parasassi frontale**  
Front protection chains



**Rotore maggiorato Ø280mm**  
Ø280mm bigger rotor

- Attacco terzo punto: cat.2-3  
Three point hitch: cat.2-3
- Trasmissione monocinghia 1x5 |  
Joined 1x5 belt transmission
- Tendicinghia automatico | Automatic belt  
tightener
- Scatola ingranaggi maggiorata |  
Oversized gearbox
- Doppio telaio | Double chassis
- Rullo smontabile con cuscinetti orientabili |  
Bolted roller with orientable bearings
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Ingrassaggio centralizzato | Centralised  
greasing system
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.18.40.115.110

**COLTELLI A Y**  
Y FLAILS



013.25.50.10.115

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH




2A-3A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 260     | 280     | 300     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 260     | 280     | 300     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 280     | 300     | 320     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 1365    | 1470    | 1575    |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 26   52 | 28   56 | 30   60 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 1X5     | 1X5     | 1X5     |
|  | SCATOLA MAGGIORATA<br>OVERSIZED GEARBOX    | 140-240 | 140-240 | 140-240 |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 260 | 280 | 300 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |  |
|---------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT (MOD: 260 to 300)       |  |

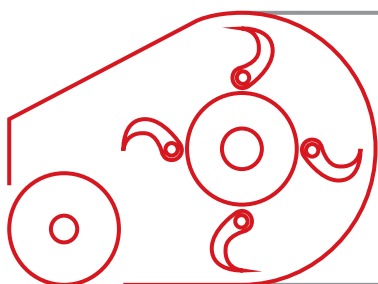

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 280 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 1850 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 1000       |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm     |

# CUNEO P

TRINCIA POLIVALENTE PIEGHEVOLE | FOLDING MULTIPURPOSE MOWER

MOD : 400 P | 440 P | 480 P | 520 P | 560 P | 600 P | 640 P



TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Bloccaggio meccanico**  
Mechanical locking



**(OPTIONAL)**  
**Bloccaggio idraulico**  
Hydraulic locking



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Bloccaggio meccanico per trasporto  
Mechanical locking for transport
- Attacco terzo punto: cat.2-3 |  
Three point hitch: cat.2-3
- 2 controcoltelli | 2 counter-knives
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente con cuscinetti a doppio rullo  
Self-cleaning roller with double roller bearings
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna  
Gearbox with free wheel
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato  
Centralised greaser and automatic belt tightener

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER




014.18.40.115.110

**COLTELLI A Y**  
Y FLAILS



013.25.50.10.115

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



2A-3A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                                       |         |         |         |          |          |          |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                                | MODELLO   MODEL                                       | 400 P   | 440 P   | 480 P   | 520 P    | 560 P    | 600 P    | 640 P    |
|                                                | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                | 400     | 440     | 480     | 520      | 560      | 600      | 640      |
|                                                | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)                  | 440     | 480     | 520     | 560      | 600      | 640      | 680      |
|                                                | LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA<br>WIDTH CLOSE MACHINE (cm) | 250     | 250     | 250     | 250      | 250      | 250      | 250      |
|                                                | PESO   WEIGHT                                         | 2025    | 2100    | 2280    | 2420     | 2510     | 2590     | 2690     |
|                                                | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE            | 40   80 | 44   88 | 48   96 | 52   104 | 56   112 | 60   120 | 64   128 |
|                                                | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                         | 8       | 8       | 8       | 10       | 10       | 10       | 10       |
|                                                | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                  | 130-165 |         |         | 150-225  |          | 170-250  |          |

|  | MODELLO   MODEL | 400 P | 440 P | 480 P | 520 P | 560 P | 600 P | 640 P |
|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | PREZZI   PRICES |       |       |       |       |       |       |       |

|                                                 |                       |                |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| (OPTIONAL) Ruote pivot-tanti<br>steering wheels | TIPOLOGIA<br>Type     | 10.0/80-12<br> | 10.75.15.3<br> |
|                                                 | PREZZI   PRICES       |                |                |
|                                                 | ATTACCO<br>Attachment |                |                |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CARDANO 6 SCANALATURE<br>PTO SHAFT WITH 6 GROOVES                     | <input type="checkbox"/> |
| TRINCIA BANDA CENTRALE<br>CENTRAL REAR CHOPPER                        | <input type="checkbox"/> |
| BLOCCAGGIO IDRAULICO PER TRASPORTO<br>HYDRAULIC LOCKING FOR TRANSPORT | <input type="checkbox"/> |



|  |                           |                                             |
|--|---------------------------|---------------------------------------------|
|  | Ø del rotore   Ø of rotor | 180 220 (mod: 520P   560P   600P   640P) mm |
|  | Giri rotore   RPM         | 1850 g/min                                  |
|  | Presa di forza   PTO      | 1000                                        |
|  | Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm                                      |

# CUNEO P REVERSIBILE

TRINCIA POLIVALENTE PIEGHEVOLE | FOLDING MULTIPURPOSE MOWER



MOD : 400 PR | 440 PR | 480 PR | 520 PR | 560 PR | 600 PR | 640 PR



TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Tendicinghia automatico**  
Automatic belt tightener



**Bloccaggio idraulico**  
Hydraulic locking



**Moltiplicatore con doppia ruota libera**  
Gearbox with double free wheel



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Cuscinetti SKF  
SKF Bearings
- Attacco terzo punto: cat.2-3  
Three point hitch: cat.2-3
- 2 controcoltelli | 2 counter-knives
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente con cuscinetti a doppio rullo  
Self-cleaning roller with double roller bearings
- Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera  
Gearbox with double free wheel
- Ingrassaggio centralizzato  
Centralised greaser

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.18.40.115.110

**COLTELLI A Y**  
Y FLAILS



013.25.50.10.115

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH





2A-3A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                       |         |         |         |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                       | 400 PR  | 440 PR  | 480 PR  | 520 PR   | 560 PR   | 600 PR   | 640 PR   |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                | 400     | 440     | 480     | 520      | 560      | 600      | 640      |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)                  | 440     | 480     | 520     | 560      | 600      | 640      | 680      |
|  | LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA<br>WIDTH CLOSE MACHINE (cm) | 250     | 250     | 250     | 250      | 250      | 250      | 250      |
|  | PESO   WEIGHT                                         | 2375    | 2450    | 2630    | 2770     | 2860     | 2940     | 3040     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE            | 40   80 | 44   88 | 48   96 | 52   104 | 56   112 | 60   120 | 64   128 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                         | 8       | 8       | 8       | 10       | 10       | 10       | 10       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                  | 130-165 |         |         | 150-225  |          | 170-250  |          |
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                       | 400 PR  | 440 PR  | 480 PR  | 520 PR   | 560 PR   | 600 PR   | 640 PR   |
|  | PREZZI   PRICES                                       |         |         |         |          |          |          |          |



DOPPIO ATTACCO - POSTERIORE O FRONTALE  
DOUBLE THREE POINT HITCH - REAR OR FRONT

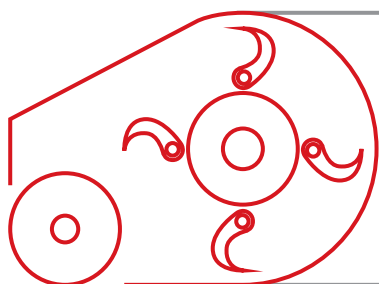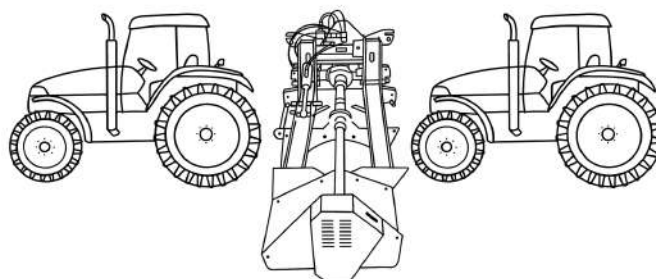

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 180 220 (mod: 520PR   560PR   600PR   640PR) mm |
| Giri rotore   RPM         | 1850 g/min                                      |
| Presa di forza   PTO      | 1000                                            |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm                                          |

# CUNEO PX

TRINCIA POLIVALENTE PIEGHEVOLE | FOLDING MULTIPURPOSE MOWER

MOD : 800 PX | 920 PX



TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Attacco posteriore per macchina centrale**  
Rear hitch for central machine



**Sistema flottante**  
Floating system



**Blocco valvole di sequenza**  
Sequence valve block



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Bloccaggio idraulico per trasporto | Hydraulic locking for transport
- Attacco terzo punto: cat.2-3 | Three point hitch: cat.2-3
- Valvole idrauliche di sequenza | Sequence hydraulic valves
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Attacco posteriore per macchina centrale  
Rear hitch for central machine
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna e uscita 3 vie  
Free wheel gearbox with 3 ways output
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato  
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Sistema flottante | Floating system

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.18.40.115.110

**COLTELLI A Y**  
Y FLAILS



013.25.50.10.115

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



2A-3A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                       |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| MODELLO   MODEL                                                                   |                                                       | 800 PX   | 920 PX   |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                | 800      | 920      |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)                  | 810      | 930      |
|  | LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA<br>WIDTH CLOSE MACHINE (cm) | 320      | 320      |
|  | PESO   WEIGHT                                         | 3500     | 3800     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE            | 56   112 | 64   128 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                         | 10       | 10       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                  | 200-250  | 250-300  |
|                                                                                   | SCATOLA MAGGIORATA<br>OVERSIZED GEARBOX               | 250-300  | -        |
| MODELLO   MODEL                                                                   |                                                       | 800 PX   | 920 PX   |
|  | PREZZI   PRICES                                       |          |          |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                                                                                                   | PX 800                     | PX 920    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                               | CUNEO 280                  | CUNEO 320 |
| TRINCIATA POSTERIORE FISSA   REAR FIXED MOWER (FF)                                                                                            |                            |           |
| TRINCIATA POSTERIORE IDRAULICA<br>REAR MOWER WITH HYDRAULIC SHIFT (HH)                                                                        |                            |           |
| CARDANO 6 O 20 SCANALATURE<br>PTO SHAFT WITH 6 OR 20 GROOVES                                                                                  | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |           |
| RUOTE PIVOTTANTI 10.075/15<br>STEERING WHEELS 10.075/15                                                                                       |                            |           |
| BARRA FANALI   LIGHT BAR                                                                                                                      | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |           |
| SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA<br>OVERSIZED GEARBOX                                                                                            |                            |           |
| ACCUMULATORE OLEOPNEUMATICO (N°2)<br>CONFIGURAZIONE STANDARD<br>OLEO-PNEUMATIC SHOCK ABSORBER AND ACCUMULATOR<br>(N°2) STANDARD CONFIGURATION |                            |           |
| VERSIONE SPECIALE PER TRATTORE REVERSIBILE<br>SPECIAL VERSION FOR REVERSIBLE TRACTOR                                                          | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |           |



CUNEO PX CON RUOTE  
CUNEO PX WITH WHEELS




CONFIGURAZIONE STANDARD  
STANDARD CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE  
CON TRINCIATA ANTERIORE  
CONFIGURATION WITH FRONT MOWER



CONFIGURAZIONE  
CON TRINCIATA POSTERIORE  
CONFIGURATION WITH REAR MOWER

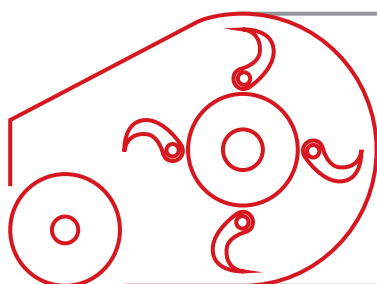

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 220 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 1850 g/min |
| Presenza di forza   PTO   | 1000       |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm     |



TAGLIO / CUTTING  
Ø8-9cm



### CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Slitte laterali regolabili**  
Adjustable side skids



**Ingrassaggio centralizzato**  
Centralised greaser



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Attacco terzo punto: cat.2 | Three point hitch: cat.2
- 2 controcoltelli imbullonati | 2 bolted counter knives
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente con cuscinetti a doppio rullo | Self-cleaning roller with double roller bearings
- Doppia centina imbullonata | Double bolted rib
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato | Centralised greaser and automatic belt tightener
- Cofano apribile per la manutenzione | Inspection cover for maintenance

### UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.25.50.115.180

**COLTELLI A Y**  
Y FLAILS



013.25.60.10.170

### ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



2A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                | MODELLO   MODEL                            | 160     | 190     | 225     | 260     | 280     | 300     | 320     |
|                                                | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 160     | 190     | 225     | 260     | 280     | 300     | 320     |
|                                                | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 185     | 215     | 250     | 285     | 305     | 325     | 350     |
|                                                | PESO   WEIGHT                              | 640     | 675     | 800     | 1160    | 1220    | 1280    | 1310    |
|                                                | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 16   32 | 20   40 | 24   48 | 28   56 | 30   60 | 32   64 | 34   68 |
|                                                | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       |
|                                                | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 60-90   |         |         | 90-130  |         | 95-120  |         |
|                                                | SCATOLA MAGGIORATA<br>OVERSIZED GEARBOX    | -       |         |         | 130-170 |         | 120-180 |         |

| 1   | MODELLO   MODEL                           | 160        | 190 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|-----|-------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | DIMENSIONE PNEUMATICI<br>WHEELS DIMENSION | 10.0/80-12 |     |     |     |     |     |     |
| Dim | PREZZI   PRICES                           |            |     |     |     |     |     |     |

| 2 | MODELLO   MODEL                   | 160   | 190 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | DIAMETRO RULLO<br>DIAMETER ROLLER | Ø 220 |     |     |     |     |     |     |
|   | PREZZI   PRICES                   |       |     |     |     |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT (MOD: 160 to 225)                                                           |  |
| CARDANO   PTO SHAFT (MOD: 260 to 320)                                                           |  |
| ROTORE MAGGIORATO Ø323 mm<br>IMPROVED ROTOR (BIGGER) Ø323 mm                                    |  |
| COFANO CON APERTURA IDRAULICA (SOLO EXTRA UE)<br>INSPECTION COVER WITH HYDRAULIC OPENING SYSTEM |  |
| DOPPIA TRASMISSIONE<br>DOUBLE TRANSMISSION (MOD: 300   320)                                     |  |
| SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA<br>OVERSIZED GEARBOX                                              |  |



**MILANO PATATE**  
(SU RICHIESTA | ON REQUEST)



**SISTEMA DI TRASPORTO CON 2 RUOTE**  
TRANSPORT SYSTEM WITH 2 WHEELS

**SISTEMA DI TRASPORTO CON RULLO**  
TRANSPORT SYSTEM WITH ROLLER

|  |                           |                            |
|--|---------------------------|----------------------------|
|  | Ø del rotore   Ø of rotor | 220 180 (mod: 160, 225) mm |
|  | Giri rotore   RPM         | 1800 g/min                 |
|  | Presa di forza   PTO      | 540/1000                   |
|  | Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm                     |

# MILANO C

TRINCIASTOCCHI PESANTE | *HEAVY DUTY CHOPPER*

MOD : 280 C | 300 C | 320 C




TAGLIO / CUTTING  
Ø9-10cm

## CARATTERISTICHE | *FEATURES*



**Utensili**  
*Tools*



**Trasmissione a catena**  
*Chain transmission*



**Ingrassaggio centralizzato**  
*Centralised greaser*



**Carter trasmissione**  
*Transmission cover*

- Attacco terzo punto: cat.2 reversibile (FF)  
*Three point hitch: cat.2 Reversible (FF)*
- 2 controcoltelli imbullonati | *2 bolted counter knives*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*
- Rullo con raschiarullo regolabile | *Roller with adjustable scraper*
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato  
*Centralised greaser and automatic belt tightener*
- Trasmissione a catena | *Chain transmission*
- Doppia centina imbullonata | *Double bolted rib*

## UTENSILI | *TOOLS*

**MAZZA**  
*HAMMER*



014.25.50.115.180

**COLTELLI A Y**  
*Y FLAILS*



013.25.60.10.170

## ATTACCO TERZO PUNTO *THREE POINT HITCH*




2A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 280 C   | 300 C   | 320 C   |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 280     | 300     | 320     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 305     | 325     | 345     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 1180    | 1250    | 1320    |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 30   60 | 32   64 | 34   68 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 5       | 5       | 5       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 100-140 |         |         |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 280 C | 300 C | 320 C                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------------|
|  | PREZZI   PRICES |       |       | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                    |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CARDANO   PTO SHAFT                                            |                            |
| SISTEMA DI TRASPORTO CON RUOTE<br>TRANSPORT SYSTEM WITH WHEELS | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

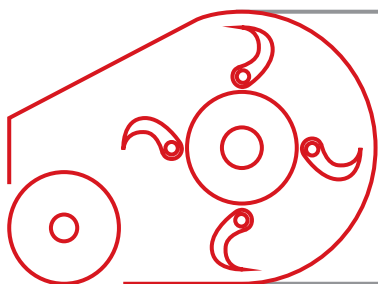


|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 220 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 1780 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540/1000   |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm     |

# MILANO MEGA

TRINCIASTOCCHI PER GRANDI DIMENSIONI | CHOPPER FOR BIG SURFACES



MOD : 320 T MR | 400 T MR | 450 T MR | 520 T MR | 600 T MR | 640 T MR

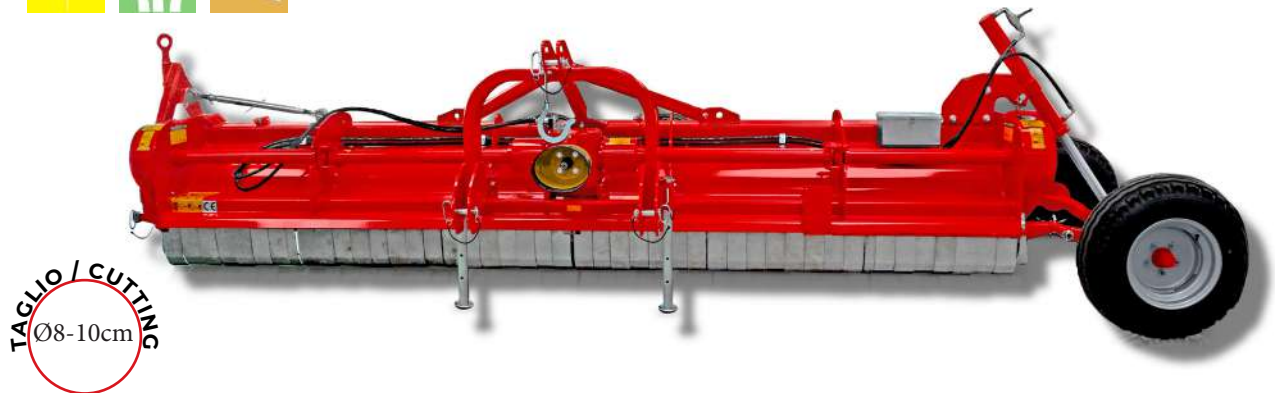

TAGLIO / CUTTING  
Ø8-10cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES




Utensili  
Tools



(OPTIONAL)  
Trasporto idraulico  
Hydraulic transport



Ø 323 mm Monorotore  
Monorotor



Doppia centina imbullonata  
Double bolted rib

- 2 controcoltelli imbullonati | 2 bolted counter knives
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato  
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Doppia centina imbullonata | Double bolted rib
- Doppia trasmissione | Double transmission
- Gruppo moltiplicatore da 100 a 280 CV  
Gearbox from 100 to 280 HP
- Gancio traino | Tow hitch
- Cassetta portattrezzi | Toolbox
- Rotore Ø323 mm | Rotor Ø323 mm

## UTENSILI | TOOLS

MAZZA  
HAMMER



014.18.40.115.110

COLTELLI A Y  
Y FLAILS



013.25.50.10.115

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



2A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                            |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                | MODELLO   MODEL                            | 320 T MR | 400 T MR | 450 T MR | 520 T MR | 600 T MR | 640 T MR |
|                                                | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 320      | 400      | 450      | 520      | 600      | 640      |
|                                                | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 360      | 440      | 490      | 560      | 640      | 680      |
|                                                | PESO   WEIGHT                              | 2190     | 2625     | 2745     | 2865     | 2995     | 3225     |
|                                                | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 40   80  | 50   100 | 56   112 | 64   128 | 74   148 | 79   158 |
|                                                | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 8        | 8        | 8        | 10       | 10       | 10       |
|                                                | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 110-170  |          | 120-175  |          | 150-280  |          |


| SISTEMA DI TRASPORTO AGGIUNTIVO CON RUOTE   ADDITIONAL TRANSPORT SYSTEM WITH WHEELS |                                           |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| N°                                                                                  | NUMERO DI RUOTE<br>NUMBERS OF WHEELS      | 2          | 3          | 4          | 4          | 4          | 4          |
|                                                                                     | DIMENSIONE PNEUMATICI<br>WHEELS DIMENSION | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 |

|  | MODELLO   MODEL | 320 T MR | 400 T MR | 450 T MR | 520 T MR                   | 600 T MR                   | 640 T MR                   |
|--|-----------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | PREZZI   PRICES |          |          |          | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                                                                                             |  |
| ASSALE TRASPORTO IDRAULICO (MOD: 320   400   450   520)<br>HYDRAULIC TRANSPORT AXE (MOD: 320   400   450   520) |  |
| RUOTA SUPPLEMENTARE 10.75/15 (MOD: 320   400   450)<br>ADDITIONAL WHEEL 10.75/15 (MOD: 320   400   450   520)   |  |



**ASSALE IDRAULICO PER TRASPORTO STRADALE  
(OPT)**

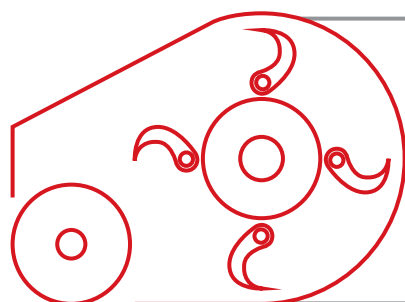

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Monorotore   Monorotor    | mod: 320 MR   400 MR   450 MR |
| Biorotore   Biorotor      | mod: 520 MR to 640 MR         |
| Ø del rotore   Ø of rotor | 323 mm                        |
| Giri rotore   RPM         | 1780 g/min                    |
| Presa di forza   PTO      | 1000                          |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm                        |

# MILANO P

TRINCIASTOCCHI PER GRANDI DIMENSIONI | CHOPPER FOR BIG SURFACES



MOD : 480 P | 600 P | 640 P



TAGLIO / CUTTING  
Ø8-9cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Bloccaggio meccanico**  
Mechanical locking



**Macchina chiusa per trasporto su strada**  
Closed machine for road transport



**Attacco terzo punto cat.2-3**  
Type attelage cat.2-3

- Attacco terzo punto: cat.2-3 | Three point hitch: cat.2-3
- Bloccaggio meccanico per trasporto | Mechanical locking for transport
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato | Centralised greaser and automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna | Gearbox with free wheel

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.25.50.115.180

**COLTELLI A Y**  
Y FLAILS



013.25.60.10.170



## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                                        |          |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                | MODELLO   MODEL                                        | 480 P    | 600 P    | 640 P    |
|                                                | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                 | 480      | 600      | 640      |
|                                                | LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA<br>CLOSED MACHINE WIDTH (cm) | 250      | 250      | 250      |
|                                                | PESO   WEIGHT                                          | 2100     | 3050     | 3400     |
|                                                | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE             | 52   104 | 64   128 | 68   136 |
|                                                | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                          | 10       | 10       | 10       |
|                                                | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                   | 150-210  |          |          |

| SISTEMA DI TRASPORTO AGGIUNTIVO CON RUOTE   ADDITIONAL TRANSPORT SYSTEM WITH WHEELS |                                           |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| N°                                                                                  | NUMERO DI RUOTE<br>NUMBERS OF WHEELS      | 4          | 4          | 4          |
| Dim.                                                                                | DIMENSIONE PNEUMATICI<br>WHEELS DIMENSION | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 |
|                                                                                     | MODELLO   MODEL                           | 480 P      | 600 P      | 640 P      |
|                                                                                     | PREZZI   PRICES                           |            |            |            |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CARDANO 6 SCANALATURE   PTO SHAFT WITH 6 GROOVES                      |                            |
| BLOCCAGGIO IDRAULICO PER TRASPORTO<br>HYDRAULIC LOCKING FOR TRANSPORT |                            |
| RUOTE PIVOTTANTI 10.075/15.3<br>STEERING WHEELS 10.075/15.3           |                            |
| ROTORE MAGGIORATO Ø323 mm<br>OVERSIZED ROTOR Ø323 mm                  |                            |
| TRINCIA BANDA CENTRALE<br>CENTRAL REAR CHOPPER                        | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

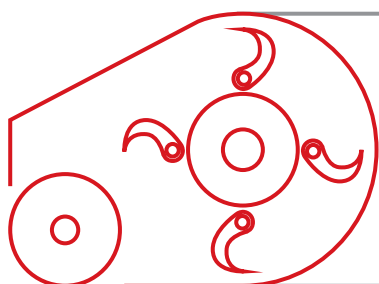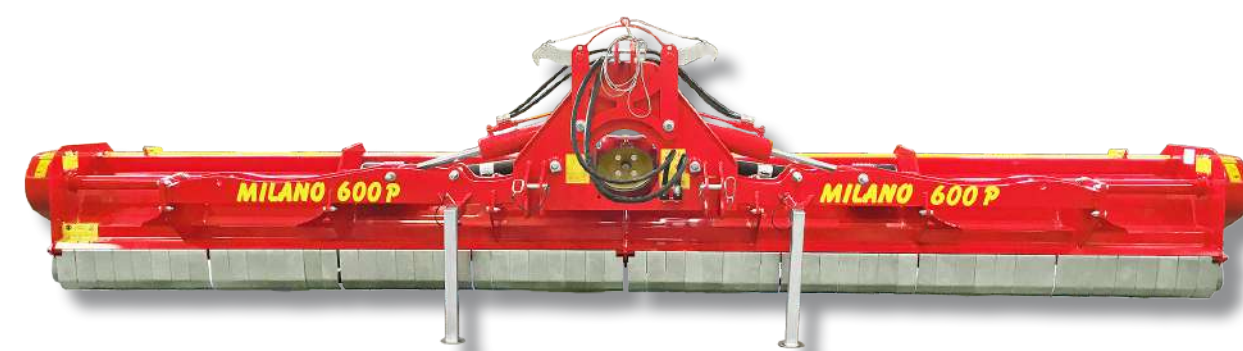

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 220 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 1800 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 1000       |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm     |

# MILANO CP

TRINCIASTOCCHI PER GRANDI DIMENSIONI | CHOPPER FOR BIG SURFACES

MOD : 600 CP | 640 CP



TAGLIO / CUTTING  
Ø9-10cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Bloccaggio meccanico**  
Mechanical locking



**Macchina chiusa per trasporto su strada**  
Closed machine for road transport



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Attacco terzo punto: cat.2-3 | Three point hitch: cat.2-3
- Bloccaggio meccanico per trasporto | Mechanical locking for transport
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato | Centralised greaser and automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna | Gearbox with free wheel
- Doppia centina imbullonata | Double bolted rib
- Doppio contro-coltello | Double counter-knives

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.25.50.115.180

**COLTELLI A Y**  
Y FLAILS



013.25.60.10.170

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



2A-3A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                        |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                        | 600 CP   | 640 CP   |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                 | 600      | 640      |
|  | LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA<br>CLOSED MACHINE WIDTH (cm) | 250      | 250      |
|  | PESO   WEIGHT                                          | 2970     | 3320     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE             | 64   136 | 68   144 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                          | 10       | 10       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                   | 150-180  |          |


| SISTEMA DI TRASPORTO AGGIUNTIVO CON RUOTE   ADDITIONAL TRANSPORT SYSTEM WITH WHEELS |                                           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
|    | N°<br>NUMERO DI RUOTE<br>NUMBER OF WHEELS | 4          | 4          |
|    | DIMENSIONE PNEUMATICI<br>WHEELS DIMENSION | 10.75/15-3 | 10.75/15-3 |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 600 CP | 640 CP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|  | PREZZI   PRICES |        |        |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| CARDANO 6 SCANALATURE   PTO SHAFT WITH 6 GROOVES                      |  |
| BLOCCAGGIO IDRAULICO PER TRASPORTO<br>HYDRAULIC LOCKING FOR TRANSPORT |  |
| RUOTE PIVOTTANTI 10.075/15.3<br>STEERING WHEELS 10.075/15.3           |  |



(OPTIONAL) MILANO C P CON RUOTE PIVOTTANTI  
MILANO C P WITH STEERING WHEELS

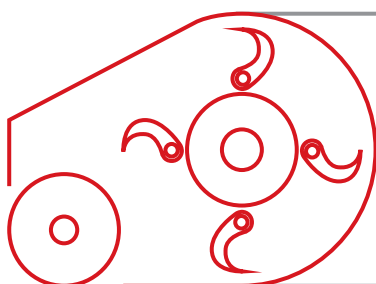

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 220 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 1800 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 1000       |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm     |

# MODENA

TRINCIA FORESTALE LEGGERA | *LIGHT FORESTRY SHREDDER*

MOD : 140 | 160 | 180 | 200



TAGLIO / CUTTING  
Ø12 cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Carter cinghie saldato**  
*Welded belt cover*



**Mazze Ø19mm**  
*Hammer Ø19 mm*



**Catene anteriori doppie**  
*Front double chains*



**Apertura cofano idraulica**  
*Hydraulic hood opening*

- Spostamento idraulico su barre cromate  
*Hydraulic movement on chrome bars*
- Lamiera d'usura 8 mm | *Double skin frame 8 mm*
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna  
*Gearbox with freewheel*
- Cofano posteriore regolabile idraulicamente  
*Hydraulic hood opening*
- Slitte | *Skids*
- Controcoltello | *Counter-knife*

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH




| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                        |       |     |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----|-------|-----|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                        | 140   | 160 | 180   | 200 |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm) | 140   | 160 | 180   | 200 |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)   | 160   | 180 | 200   | 220 |
|  | PESO<br>WEIGHT                         | 560   | 585 | 610   | 640 |
|  | N° MARTELLI<br>HAMMER                  | 14    | 16  | 18    | 20  |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX          | 3     | 3   | 4     | 4   |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX   | 40-60 |     | 60-80 |     |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 140 | 160 | 180 | 200 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES             |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                                     |  |
| SCATOLA INGRANAGGI 1000 GIRI/MIN<br>GEARBOX 1000 R.P.M. |  |

## UTENSILI | TOOLS

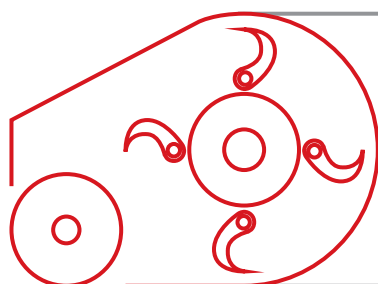

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 170 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 2250 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 200 mm     |

# VERONA

TRINCIA FORESTALE | FORESTRY SHREDDER

MOD : 160 | 180 | 200 | 225



TAGLIO / CUTTING  
Ø25 cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Supporto rotore**  
Rotor support



**Mazze legna rotanti a 360°**  
360° rotating wood hammers



**Cofano apribile per manutenzione**  
Openable rear door (to check the rotor)



**Rullo abbattente**  
Roller for tree felling

- Trasmissione tramite monicinghia dentata a 5 gole  
Power transmission by toothed single belt (5 races)
- Lamiera d'usura 8 mm | Double skin frame 8 mm
- Mazze legna rotanti a 360° | 360° rotating wood hammers
- Cofano apribile idraulicamente (Versione extra UE)  
Hydraulically openable rear door (Non EU version)
- Slitte | Skids
- Controcoltello | Counter-knife

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                        |     |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|------|------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                        | 160 | 180 | 200  | 225  |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm) | 160 | 180 | 200  | 225  |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)   | 182 | 202 | 222  | 247  |
|  | PESO<br>WEIGHT                         | 885 | 950 | 1020 | 1120 |
|  | N° MARTELLI<br>HAMMER                  | 26  | 30  | 34   | 38   |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX          | 1x5 | 1x5 | 1x5  | 1x5  |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX   | 100 |     | 150  |      |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 160 | 180 | 200 | 225 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |


| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES             |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| CARDANO   PTO SHAFT                                     | <input type="checkbox"/> |
| SCATOLA INGRANAGGI 1000 GIRI/MIN<br>GEARBOX 1000 R.P.M. | <input type="checkbox"/> |
| KIT ARCO DI PROTEZIONE<br>PROTECTIVE ARCH KIT           | <input type="checkbox"/> |

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA FORESTALE**  
FORESTRY HAMMER



**A0027**

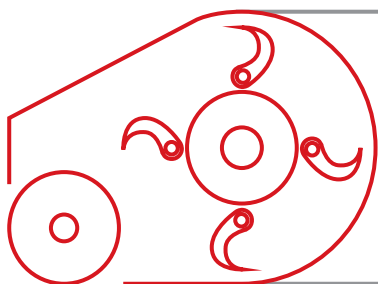

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 170 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 2250 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540/1000   |
| Ø del rullo   Ø of roller | 220 mm     |

# VERONA PLUS

TRINCIA FORESTALE | FORESTRY SHREDDER

MOD : FR 200 | FR 225



TAGLIO / CUTTING  
Ø30 cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Doppia trasmissione**  
Double transmission



**Slitta in hardox**  
Hardox skids



**Doppio cilindro apertura cofano**  
Double cylinder rear door



**Mazze legna rotanti a 360°**  
360° rotating wood hammers

- Adatta a trattori di grandi dimensioni (130-220 HP) | Suitable for big tractors (from 130 to 220 HP)
- Scocca e carter rinforzati | Reinforced chassis and side belt cover
- Mazze legna rotanti a 360° | 360° rotating wood hammers
- Arco di protezione per l'abbattimento degli alberi | Protective arch kit for tree felling.

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| MODELLO   MODEL                                                                   |                                        | 200  | 225  |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm) | 200  | 225  |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)   | 240  | 255  |
|  | PESO<br>WEIGHT                         | 1590 | 1710 |
|  | N° MARTELLI<br>HAMMER                  | 34   | 38   |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX          | 2x5  | 2x5  |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX   | 150  | 180  |

| MODELLO   MODEL                                                                   |                 | 200 | 225 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |



| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |  |
|---------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                         |  |

## UTENSILI | TOOLS

MAZZA FORESTALE  
FORESTRY HAMMER



A0027

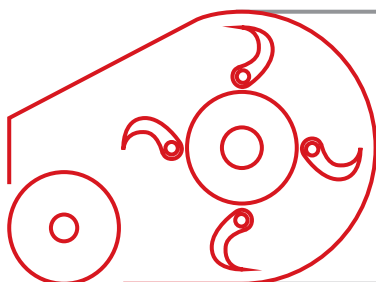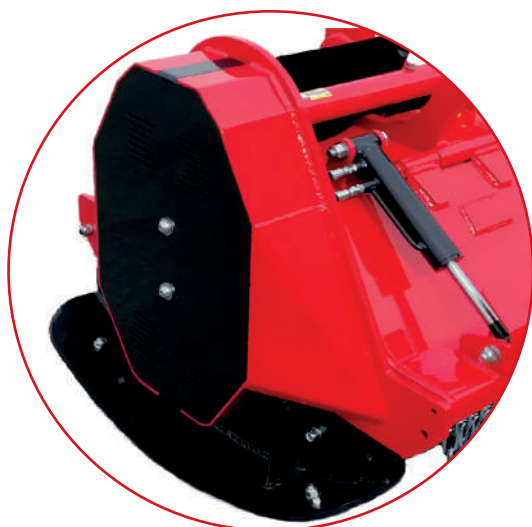

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 170 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 2250 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 1000       |
| Ø del rullo   Ø of roller | /          |



TAGLIO / CUTTING  
Ø12 cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Attacco reversibile**  
Reversible attachment



**Doppio rullo - pickup idraulico**  
Double roller - hydraulic pickup



**Rotore con martelli rotanti 360°**  
Rotor with 360° rotating hammers



**Motore idraulico con trasmissione a catena**  
Hydraulic motor with chain transmission

- Cuscinetti SKF  
SKF Bearings
- Attacco terzo punto: cat.2  
Three point hitch: cat.2
- Controcoltelli imbullonati | Bolted counter-knives
- Slitte laterali | Side skids
- Trasmissione con monocinghia dentata  
Transmission with single toothed belt
- Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera  
Double free wheel gearbox.
- Ruote posteriori di appoggio  
Rear support wheels

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



2A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                       |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                       | 160    | 180    | 200     | 225     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                | 160    | 180    | 200     | 225     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)                  | 205    | 225    | 245     | 270     |
|  | LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA<br>WIDTH CLOSE MACHINE (cm) | 250    | 250    | 250     | 250     |
|  | PESO   WEIGHT                                         | 1290   | 1460   | 1610    | 1830    |
|  | N° COLTELLI<br>N° KNIFE                               | 84     | 96     | 108     | 120     |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                         | 1 MONO | 1 MONO | 1 MONO  | 1 MONO  |
|  | POTENZA RICHIESTA<br>HP REQUIRED                      | 90/120 | 95/130 | 110/150 | 125/170 |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 160 | 180 | 200 | 225 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |




## UTENSILI | TOOLS

COLTELLO DENTATO Ø30  
SERRATED KNIFE Ø30




NK.03.000.A003

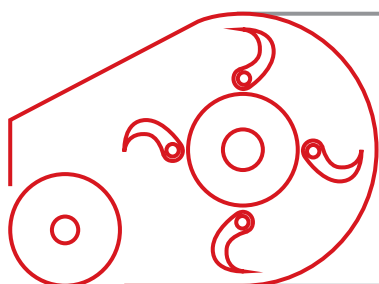

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 170 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 2000 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 1000       |
| Ø del rullo   Ø of roller | /          |

TOSAERBA CON SCARICO A TERRA | LAWNMOWER WITH GROUND UNLOADING

MOD : 120 | 140 | 160

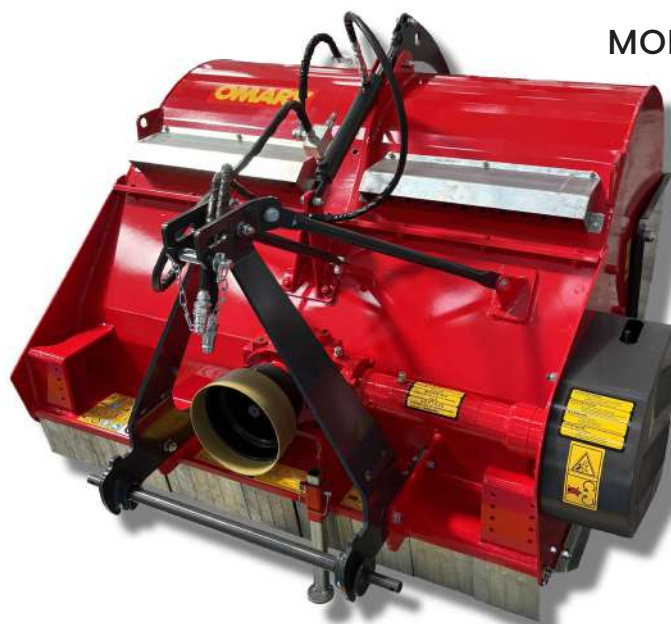

TAGLIO / CUTTING  
Ø5 cm  
Ø8 cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Apertura cestello**  
Basket discharging



**Sistema idraulico con valvola  
regolatrice di pressione**  
Hydraulic system with pressure  
regulating valve



**(OPTIONAL)  
Ruote anteriori**  
Front wheels

- Apertura idraulica del cestello | Basket with hydraulic discharging system
- Sicurezza idraulica per lo scarico | Hydraulic safety for unloading
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera | Gearbox with double internal free wheel
- Protezione a norma di legge UE | EC safety guards

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.16.22.110.105

**COLTELLO A PALETTA**  
FLAILS FOR GRASS



013.16.80.08.140

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH






1A-2A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                   |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                   | 120   | 140   | 160   |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)            | 115   | 135   | 155   |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)              | 140   | 160   | 180   |
|  | PESO   WEIGHT                                     | 420   | 480   | 545   |
|  | CAPACITA' CESTELLO (Lt.)<br>CAPACITY BASKET (Lt.) | 600   | 800   | 1000  |
|  | N° COLTELLI A PALETTA<br>FLAILS FOR GRASS         | 18    | 20    | 24    |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                     | 3     | 3     | 4     |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX              | 35-50 | 45-60 | 50-70 |

|                  | MODELLO   MODEL                              | 120 | 140 | 160 |
|------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|
| PREZZI<br>PRICES | VERSIONE ERBA<br>GRASS VERSION<br>(STANDARD) |     |     |     |
|                  | VERSIONE LEGNA<br>WOOD VERSION               |     |     |     |
|                  | OPZIONE   OPTIONAL                           |     |     |     |
|                  | SCARIFICATORE<br>SCARIFIER                   |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                                                        |  |
| RUOTE ANTERIORI   FRONT WHEELS                                             |  |
| BARRA FANALI POSTERIORE CON TABELLE   REAR LIGHT BAR WITH REFLECTIVE PANEL |  |

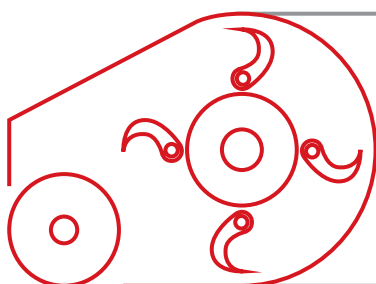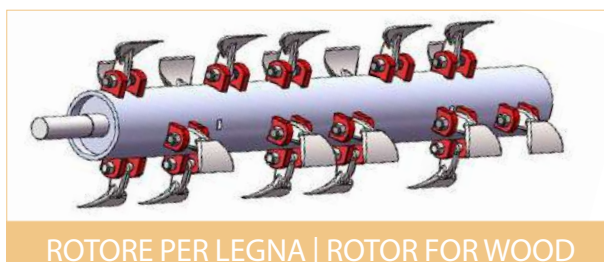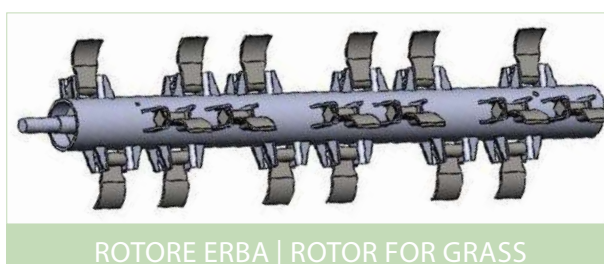

|                           |            |       |
|---------------------------|------------|-------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 140 mm     | 140mm |
| Giri rotore   RPM         | 1800 g/min |       |
| Presa di forza   PTO      | 540        |       |
| Ø del rullo   Ø of roller | 140 mm     |       |

TOSAERBA CON SCARICO A TERRA | LAWNMOWER WITH GROUND UNLOADING

MOD : 160 | 190 | 225



## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Doppia sicurezza idraulica**  
Double hydraulic safety



**Ingrassaggio centralizzato**  
Centralised greaser



**Apertura cestello**  
Basket discharging

- Apertura idraulica del cestello | Basket with hydraulic discharging system
- Doppia sicurezza idraulica per lo scarico  
Double hydraulic safety for unloading
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato  
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con singola ruota libera  
Gearbox with single internal free wheel
- Protezione a norma di legge UE | EC safety guards

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.18.40.115.110

**COLTELLO A PALETTA**  
FLAILS FOR GRASS



013.25.100.08.170

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                   |       |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                   | 160   | 190   | 225     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)            | 155   | 185   | 220     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)              | 180   | 210   | 245     |
|  | PESO   WEIGHT                                     | 1120  | 1250  | 1400    |
|                                                                                   |                                                   | 1300  | 1430  | 1580    |
|  | CAPACITA' CESTELLO (Lt.)<br>CAPACITY BASKET (Lt.) | 1200  | 1500  | 1800    |
|  | N° COLTELLI A PALETTA<br>FLAILS FOR GRASS         | 16    | 20    | 24      |
|  | N° MARTELLI<br>HAMMER                             | 26    | 32    | 40      |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                     | 4     | 4     | 4       |
|                                                                                   |                                                   | 5     | 5     | 5       |
|  | SCATOLO STANDARD<br>STANDARD GEARBOX              | 60-80 | 80-95 | 100-120 |


|                                                                                   | MODELLO   MODEL                          | 160 | 190 | 225 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|
|  | VERSIONE ERBA<br>GRASS VESION (STANDARD) |     |     |     |
|                                                                                   | VERSIONE LEGNA<br>WOOD VERSION           |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                                                        |  |
| BARRA FANALI POSTERIORE CON TABELLE   REAR LIGHT BAR WITH REFLECTIVE PANEL |  |

SU RICHIESTA  
ON REQUEST



**Scarico in quota**  
High unloading system



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 180 mm     |
| Ø del rotore   Ø of rotor | 323 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 1750 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540/1000   |
| Ø del rullo   Ø of roller | 200 mm     |

# VENEZIA

TOSAERBA PROFESSIONALE TRAINATO CON RACCOGLITORE  
PROFESSIONAL LAWN MOWER WITH COLLECTOR  
MOD : 140 | 190 | 225



TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm




## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Comandi elettrici a joystick**  
Electric control system



**Regolazione di taglio**  
Cutting height adjustment



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Apertura idraulica del cestello  
Basket with hydraulic discharging system
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente regolabile  
Self-cleaning adjustable roller
- Sistema idraulico bilaterale | Bilateral hydraulic offset
- Comandi elettrici a joystick | Electric control system
- Regolazione di taglio elettro-idraulica  
Electro-hydraulic cutting height adjustment
- Altezza di taglio: 5-30 cm | Cutting height: 5-30 cm
- Luci | Lights

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.18.40.115.110

**COLTELLO A PALETTA**  
FLAILS FOR GRASS



013.25.100.08.170

**VERSIONE LEGNA**  
WOOD VERSION


| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                   |       |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                   | 140   | 190    | 225     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)            | 140   | 190    | 225     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)              | 180   | 240    | 270     |
|  | PESO   WEIGHT                                     | 3140  | 4320   | -       |
|  | CAPACITA' CASSONE (m3)<br>CONTAINER CAPACITY (m3) | 3,50  | 7,50   | -       |
|  | N° COLTELLI A PALETTA<br>FLAILS FOR GRASS         | 14    | 20     | 24      |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX                     | 4     | 4      | 4       |
|  | ALTEZZA SCARICO (cm)<br>UNLOADING HEIGHT (cm)     | 180   | 280    | -       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX              | 60-90 | 80-120 | 100-140 |

|                                                                                   |                                           |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
|  | NUMERO FORI<br>NUMBER OF HOLES            | 6          | 6          | 6          |
|  | DIMENSIONE PNEUMATICI<br>WHEELS DIMENSION | 13.0.55.16 | 19.0/45.17 | 19.0/45.17 |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 140 | 190 | 225                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------------------|
|  | PREZZI   PRICES |     |     | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| CARDANO   PTO SHAFT                         |                            |
| FRENO AD ARIA COMPRESSA   PNEUMATIC BRAKE   | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |
| ROTORE VERSIONE LEGNA   ROTOR WOOD VERSION  | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

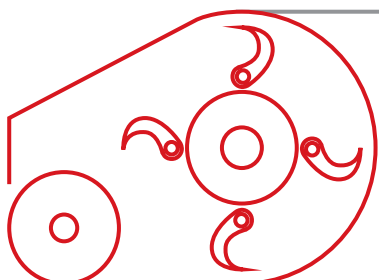

|                                                                                    |                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Ø del rotore   Ø of rotor | 180 mm     |
|                                                                                    | Giri rotore   RPM         | 1800 g/min |
|                                                                                    | Presa di forza   PTO      | 540/1000   |
|                                                                                    | Ø del rullo   Ø of roller | 200 mm     |

# ENEZIA L

TOSAERBA PROFESSIONALE TRAINATO CON RACCOGLITORE  
PROFESSIONAL LAWN MOWER WITH COLLECTOR  
MOD : 190 L



TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm




## CARATTERISTICHE | FEATURES




**Cassone 10 m³**  
10 m³ container



**Comandi elettrici a joystick**  
Electric control system



**Sistema idraulico con tubi rigidi**  
Hydraulic system with rigid pipes



**Spostamento laterale (OPT)**  
Lateral displacement (OPT)

- Apertura idraulica del cestello  
*Basket with hydraulic discharging system*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*
- Rullo autopulente regolabile e smontabile  
*Self-cleaning adjustable and bolted roller*
- Sistema idraulico anteriore | *Front hydraulic system*
- Comandi elettrici a joystick | *Electric control system*
- Regolazione di taglio elettro-idraulica  
*Electro-hydraulic cutting height adjustment*
- Altezza di taglio: 5-30 cm | *Cutting height: 5-30 cm*
- Luci | *Lights*

## UTENSILI | TOOLS

**COLTELLO A PALETTA**  
FLAILS FOR GRASS



013.25.100.08.170



**Utensili**  
Tools




**Rullo smontabile**  
Removable roller

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                                                                     |                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| MODELLO   MODEL                                                                                                                    |                                          | 190 L      |
|  WORK                                             | LARGHEZZA LAVORO   WORKING WIDTH (cm)    | 190        |
|  TOT                                              | LARGHEZZA TOTALE   TOTAL WIDTH (m)       | 2.25       |
|  TOT                                              | LUNGHEZZA TOTALE   TOTAL LENGTH (m)      | 6.10       |
|  TOT                                              | ALTEZZA TOTALE   TOTAL HEIGHT (m)        | 3.00       |
|  Kg                                               | PESO   WEIGHT                            | 4.320      |
|  CAPACITA' CASSONE (m3)   CONTAINER CAPACITY (m3) |                                          | 10         |
|  N° COLTELLI A PALETTA   FLAILS FOR GRASS         |                                          | 20         |
|  N° CINGHIE SPBX   BELTS SPBX                     |                                          | 4          |
|  N°                                               | N° ASSI   N° AXLE                        | 1          |
|  HP                                               | POTENZA RICHIESTA   HP REQUIRED          | 90-120     |
|  NUMERO FORI   NUMBER OF HOLES                    |                                          | 6          |
|  Dim.                                             | DIMENSIONE PNEUMATICI   WHEELS DIMENSION | 500/50 R17 |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES           |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| CARDANO OMOCINETICO   WIDE ANGLE PTO SHAFT            | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |
| SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO   HYDRAULIC SIDE SHIFT | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |
| FRENO AD ARIA COMPRESSA   PNEUMATIC BRAKE             | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

| MODELLO   MODEL                                                                                    | 190 L                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  PREZZI   PRICES | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

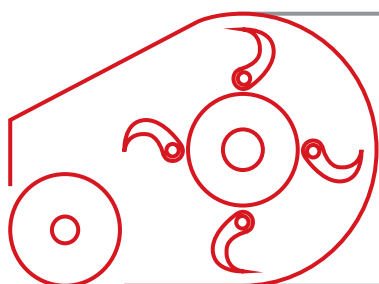

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 180 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 1800 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540/1000   |
| Ø del rullo   Ø of roller | 200 mm     |

# VENEZIA XL

TOSAERBA PROFESSIONALE TRAINATO CON RACCOGLITORE  
PROFESSIONAL LAWN MOWER WITH COLLECTOR  
MOD : 190 XL



TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm



## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Comandi elettrici a joystick**  
Electric control system



**Cassone 15 m³**  
15 m³ container



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Apertura idraulica del cestello  
*Basket with hydraulic discharging system*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*
- Rullo autopulente regolabile e smontabile  
*Self-cleaning adjustable and bolted roller*
- Sistema idraulico bilaterale | *Bilateral hydraulic offset*
- Comandi elettrici a joystick | *Electric control system*
- Regolazione di taglio elettro-idraulica  
*Electro-hydraulic cutting height adjustment*
- Altezza di taglio: 5-30 cm | *Cutting height: 5-30 cm*
- Luci | *Lights*

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.18.40.115.110

**COLTELLO A PALETTA**  
FLAILS FOR GRASS



013.25.100.08.170

**VERSIONE LEGNA**  
WOOD VERSION


| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                  | 190 XL |
|  | LARGHEZZA LAVORO   WORKING WIDTH (cm)            | 190    |
|  | LARGHEZZA TOTALE   TOTAL WIDTH (m)               | 2.40   |
|  | LUNGHEZZA TOTALE   TOTAL LENGTH (m)              | 8.50   |
|  | ALTEZZA TOTALE   TOTAL HEIGHT (m)                | 3.00   |
|  | PESO   WEIGHT                                    | 4.540  |
|  | CAPACITA' CASSONE (m3)   CONTAINER CAPACITY (m3) | 15     |
|  | N° COLTELLI A PALETTA   FLAILS FOR GRASS         | 20     |
|  | N° CINGHIE SPBX   BELTS SPBX                     | 4      |
|  | N° ASSI   N° AXLE                                | 2      |
|  | SCATOLA STANDARD   STANDARD GEARBOX              | 90-120 |

|                                                                                   |                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|  | NUMERO FORI   NUMBER OF HOLES            | 8          |
|  | DIMENSIONE PNEUMATICI   WHEELS DIMENSION | 19.0/45.17 |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 190 XL                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
|  | PREZZI   PRICES | SU RICHIESTA   ON REQUEST |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CARDANO   PTO SHAFT                         |  |
| FRENO AD ARIA COMPRESSA   PNEUMATIC BRAKE   | SU RICHIESTA   ON REQUEST                                                             |

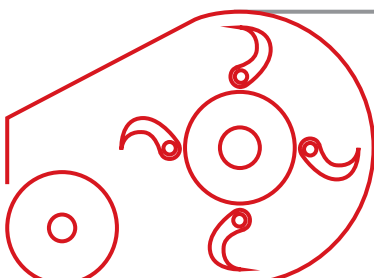

|                                                                                     |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Ø del rotore   Ø of rotor | 180 mm     |
|                                                                                     | Giri rotore   RPM         | 1800 g/min |
|                                                                                     | Presa di forza   PTO      | 540/1000   |
|                                                                                     | Ø del rullo   Ø of roller | 200 mm     |

# BOLOGNA

Tosaerba trainato | *Towed mower*

MOD : 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680



TAGLIO / CUTTING  
Ø4-6cm



## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
*Tools*



**Ingrassaggio centralizzato**  
*Centralised greaser*



**Ruote pivotanti**  
*Steering wheels*



**Macchina chiusa per trasporto su strada**  
*Closed machine for road transport*

- Regolazione della macchina al suolo  
*Adjustment of machine on the ground*
- Ruote pivotanti | *Steering wheels*
- N. 4 cardani lato trasmissione  
*No. 4 PTO shaft on side transmission*
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato  
*Centralised greaser and automatic belt tightener*
- Rullo autopulente regolabile  
*Self-cleaning adjustable roller*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
*HAMMER*



014.16.40.85.085

**COLTELLO A Y 90°**  
*90° Y FLAILS*



013.16.45.08.110

**COLTELLO A Y**  
*Y FLAILS*




013.16.40.10.112

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                                       |        |     |        |      |      |         |      |      |         |      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----|--------|------|------|---------|------|------|---------|------|
|                                                | MODELLO   MODEL                                       | 320    | 360 | 400    | 440  | 480  | 520     | 560  | 600  | 640     | 680  |
|                                                | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                | 320    | 360 | 400    | 440  | 480  | 520     | 560  | 600  | 640     | 680  |
|                                                | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)                  | 360    | 400 | 440    | 480  | 520  | 560     | 600  | 640  | 680     | 720  |
|                                                | PESO   WEIGHT                                         | 820    | 970 | 1040   | 1200 | 1350 | 1530    | 1790 | 1900 | 2230    | 2390 |
|                                                | LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA<br>WIDTH CLOSE MACHINE (cm) | 250    | 250 | 250    | 250  | 250  | 250     | 250  | 250  | 250     | 250  |
|                                                | N° COLTELLI<br>KNIVES                                 | 172    | 188 | 196    | 212  | 232  | 248     | 272  | 288  | 304     | 320  |
|                                                | N° MARTELLI<br>N° HAMMER                              | 86     | 94  | 98     | 106  | 116  | 124     | 136  | 144  | 152     | 160  |
|                                                | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                  | 60-100 |     | 80-120 |      |      | 100-135 |      |      | 110-150 |      |

|  | MODELLO   MODEL | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640         | 680         |
|--|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |     |     |     |     | A RICHIESTA | A RICHIESTA |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |  |
|---------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                         |  |

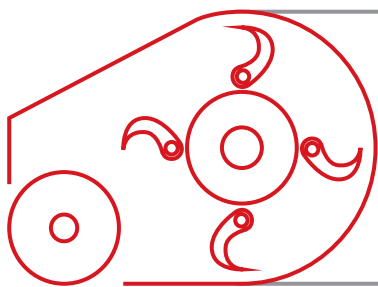

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 180 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 1800 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 1000       |
| Ø del rullo   Ø of roller | 200 mm     |

# SAVIGLIANO 2T

TRINCIA FALCIACARICATRICE "TRAINATA" | FORAGE HARVESTER "TOWED"



MOD : 110 | 130 | 150 | 180



TAGLIO / CUTTING  
Ø3-5cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Regolazione terminale**  
Terminal orientation



**Regolazione di taglio**  
Cut adjustment



**(OPTIONAL)**  
**Regolazione terminale idraulica**  
Hydraulic orientation for terminal

- Orientamento idraulico e regolazione a cavo del getto  
*Hydraulic orientation and cable adjustment of the jet*

- Regolazione terminale con cavo teleflessibile a distanza  
*Flexible cable for terminal orientation*

- Aggancio automatico al rimorchio  
*Automatic attachment for trailer*

- Regolazione di taglio 5 - 30 cm  
*Cut adjustment 5 - 30 cm*

- 2 controcoltelli | 2 counter-knife

## UTENSILI | TOOLS

**COLTELLO A PALETTA**  
FLAILS FOR GRASS




013.12.80.08.117

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |       |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----|--------|-----|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 110   | 130 | 150    | 180 |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 110   | 130 | 150    | 180 |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 200   | 220 | 240    | 270 |
|  | PESO   WEIGHT                              | 650   | 705 | 730    | 830 |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 18    | 21  | 24     | 27  |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 3     | 3   | 3      | 4   |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 45-60 |     | 60-100 |     |

|                                                                                   |                                           |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  | DIMENSIONE PNEUMATICI<br>WHEELS DIMENSION | 5.00-16 | 5.00-16 | 5.00-16 | 5.00-16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 110 | 130 | 150 | 180 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| CARDANO CON RUOTA LIBERA (SPECIFICO)<br>PTO SHAFT WITH FREE WHEEL (SPECIFIC) |  |
| REGOLAZIONE TERMINALE IDRAULICA<br>HYDRAULIC ORIENTATION FOR TERMINAL        |  |



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 114 mm   140 mm (mod. 180) |
| Giri rotore   RPM         | 1800 g/min                 |
| Presa di forza   PTO      | 540                        |

# SAVIGLIANO DT

TRINCIA FALCIACARICATRICE A DOPPIO TAGLIO | FORAGE HARVESTER WITH DOUBLE CUTTING SYSTEM



MOD : 180



TAGLIO / CUTTING  
Ø4-6cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Coclea di trasporto**  
Transport auger



**Sistema doppio taglio**  
Double chop system



**Regolazione di taglio**  
Cut adjustment

- Orientamento idraulico | *Hydraulic orientation*
- Regolazione terminale con cavo teleflessibile a distanza  
*Flexible cable for terminal orientation*
- Ruota di taglio di espulsione con sei coltelli  
*Eject cutting wheel with six knives*
- Regolazione di taglio 5 - 30 cm  
*Cut adjustment 5 - 30 cm*
- Alimentazione sistema di trasporto per coclee  
*Transport system feed by augers*
- Sistema doppio taglio | *Double chop system*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*

## UTENSILI | TOOLS

**COLTELLI**  
FLAILS




013.25.60.10.195

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                           | 180 DT               |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)    | 180                  |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)      | 265                  |
|  | PESO   WEIGHT                             | 1100                 |
|  | N° COLTELLI<br>FLAILS                     | 36                   |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX             | 4                    |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX      | 90-110               |
|  | DIMENSIONE PNEUMATICI<br>WHEELS DIMENSION | 10.0/80.12   5.50-16 |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 180 DT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  | PREZZI   PRICES |        |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CARDANO OMOCINETICO CON BULLONE DI SICUREZZA E RUOTA LIBERA (SPECIFICO)<br>HOMOCINETIC PTO SHAFT WITH SAFETY PIN AND FREE WHEEL (SPECIFIC) |  |
| REGOLAZIONE TERMINALE IDRAULICA<br>HYDRAULIC ORIENTATION FOR TERMINAL                                                                      |  |



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 140        |
| Giri rotore   RPM         | 1700 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540        |

# NOVELLO

TRINCIA LATERALE | SIDE MOWER

MOD : 135 | 150 | 165 | 180 | 200



TAGLIO / CUTTING  
Ø3-5cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES




**Utensili**  
Tools



**Ingrassaggio centralizzato**  
Centralised greaser



**Ammortizzatore meccanico**  
Mechanical shock absorber



**Contro-coltello imbullonato**  
Bolted counter-knife

- Attacco terzo punto: cat. 1 | Three point hitch: cat. 1
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente regolabile | Self-cleaning adjustable roller
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera | Gearbox with free wheel
- Ammortizzatore meccanico | Mechanical shock absorber
- Contro-coltello imbullonato | Bolted counter-knife

## UTENSILI | TOOLS

MAZZA



014.16.70.153.090

COLTELLI Y 90°



014.16.50.10.090

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH





1A-2A  
CAT.

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 135     | 150     | 165     | 180     | 200     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 135     | 150     | 165     | 180     | 200     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 150     | 165     | 180     | 195     | 215     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 340     | 380     | 420     | 460     | 500     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 12   24 | 14   28 | 14   28 | 16   32 | 18   36 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 50-70   |         |         | 70-90   |         |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |     |

|                                                                                   | RIF.     | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | <b>A</b> | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
|                                                                                   | <b>B</b> | 205 | 220 | 235 | 250 | 270 |
|                                                                                   | <b>C</b> | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|                                                                                   | <b>D</b> | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES               |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| CARDANO STANDARD 1700 MM<br>STANDARD PTO SHAFT 1700 MM    |                            |
| CARDANO OMOCINETICO<br>WIDE ANGLE PTO SHAFT               |                            |
| ATTACCO TERZO PUNTO: CAT. 2  <br>THREE POINT HITCH CAT. 2 | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

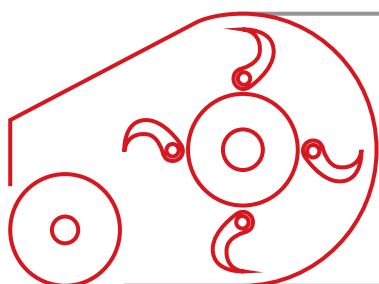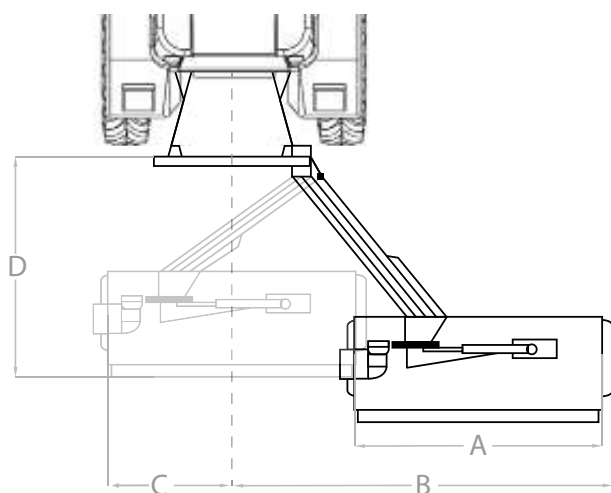

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 115 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 2000 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 140 mm     |



# NOVELLO E


TRINCIA LATERALE | SIDE MOWER

MOD : 135 | 150 | 165 | 180 | 200



TAGLIO / CUTTING  
Ø3-5cm


## CARATTERISTICHE | FEATURES




**Utensili**  
Tools



**Gruppo esterno**  
External gearbox



**(OPTIONAL)**  
**Ammortizzatore meccanico**  
Mechanical shock absorber



**Contro-coltello imbullonato**  
Bolted counter-knife

- Attacco terzo punto: cat. 2 | Three point hitch: cat. 2
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente regolabile | Self-cleaning adjustable roller
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con ruota | Gearbox with free wheel
- Gruppo esterno | External gearbox
- Ammortizzatore meccanico | Mechanical shock absorber
- Contro-coltello imbullonato | Bolted counter-knife

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH




| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 135 E   | 150 E   | 165 E   | 180 E   | 200 E   |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 135     | 150     | 165     | 180     | 200     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 175     | 190     | 205     | 220     | 240     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 355     | 395     | 435     | 475     | 515     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 12   24 | 14   28 | 14   28 | 16   32 | 18   36 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 50-70   |         |         | 70-90   |         |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 135 E | 150 E | 165 E | 180 E | 200 E |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | PREZZI   PRICES |       |       |       |       |       |

|                                                                                   | RIF. | 135 E | 150 E | 165 E | 180 E | 200 E |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | A    | 135   | 150   | 165   | 180   | 200   |
|                                                                                   | B    | 235   | 250   | 265   | 280   | 300   |
|                                                                                   | C    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
|                                                                                   | D    | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES               |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| CARDANO 1700 mm   PTO SHAFT 1700 mm                       |  |
| CARDANO OMOCINETICO<br>WIDE ANGLE PTO SHAFT               |  |
| ACCUMULATORE OLEOPNEUMATICO<br>OLEO-PNEUMATIC ACCUMULATOR |  |

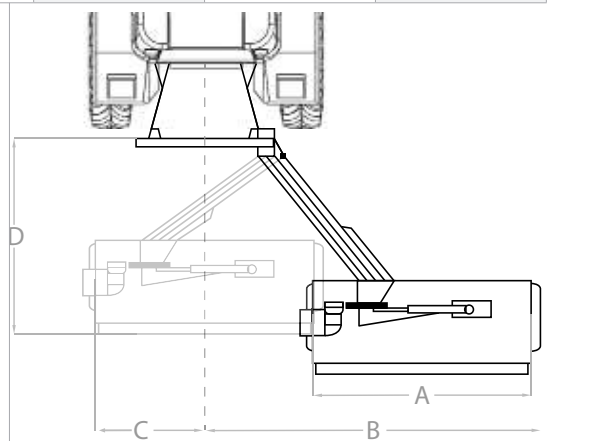

## UTENSILI | TOOLS

MAZZA




014.16.70.153.090

COLTELLI Y 90°



014.16.50.10.090

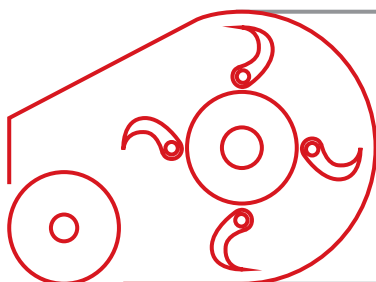

Ø del rotore | Ø of rotor

115 mm

Giri rotore | RPM

2000 g/min

Presa di forza | PTO

540

Ø del rullo | Ø of roller


140 mm




TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm



### CARATTERISTICHE | FEATURES




**Utensili**  
Tools



**Accumulatore oleopneumatico**  
Oleo-pneumatic accumulator



**Sicurezza meccanica**  
Mechanical safety



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Attacco terzo punto: cat. 2 | Three point hitch: cat. 2
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente regolabile e smontabile  
Self-cleaning adjustable and bolted roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato  
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna  
Gearbox with free wheel
- Spostamento idraulico laterale con sistema di bloccaggio meccanico  
Hydraulic side offset with mechanical stop system
- Ammortizzatore e accumulatore oleopneumatico  
Oleo-pneumatic shock absorber and accumulator
- Sicurezza meccanica | Mechanical safety

### UTENSILI | TOOLS

**MAZZA**  
HAMMER



014.16.40.85.085

**COLTELLO A Y**  
Y FLAILS



013.16.40.10.112

### ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH




2A  
CAT.


| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 160     | 180     | 200     | 220     |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 160     | 180     | 200     | 220     |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 185     | 215     | 227     | 245     |
|  | PESO   WEIGHT                              | 730     | 790     | 815     | 840     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 34   68 | 38   76 | 44   88 | 48   96 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 4       | 4       | 4       | 4       |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 65-110  |         | 80-120  |         |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 160 | 180 | 200 | 220 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |

|                                                                                    | RIF. | 160 | 180 | 200 | 220 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
|  | A    | 160 | 180 | 200 | 220 |
|                                                                                    | B    | 195 | 195 | 195 | 195 |
|                                                                                    | C    | 80  | 80  | 80  | 80  |
|                                                                                    | D    | 215 | 235 | 255 | 275 |
|                                                                                    | E    | 223 | 223 | 223 | 223 |
|                                                                                    | F    | 135 | 135 | 135 | 135 |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES               |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| CARDANO 1700 mm   PTO SHAFT 1700 mm                       |                            |
| CARDANO OMOCINETICO<br>WIDE ANGLE PTO SHAFT               |                            |
| VERSIONE SPOSTAMENTO SX   LEFT HAND SIDE SHIFT            | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |
| CATENE PARASASSI FRONTALI<br>FRONT PROTECTION WITH CHAINS | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

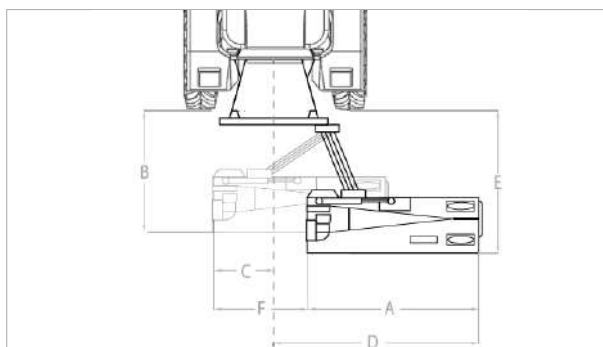
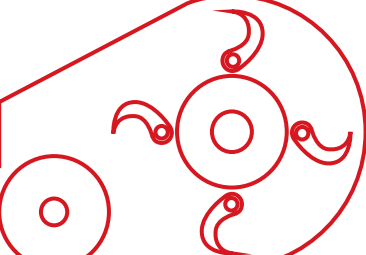
|                                                                                     |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Ø del rotore   Ø of rotor | 180 mm     |
|                                                                                     | Giri rotore   RPM         | 1800 g/min |
|                                                                                     | Presa di forza   PTO      | 540        |
|                                                                                     | Ø del rullo   Ø of roller | 180 mm     |

# TORINO E


TRINCIA LATERALE PROFESSIONALE | PROFESSIONAL SIDE MOWER

MOD : 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260




TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES




**Utensili**  
Tools



**Accumulatore oleopneumatico**  
Oleo-pneumatic accumulator



**Gruppo esterno**  
External gearbox



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Attacco terzo punto: cat. 2 | Three point hitch: cat. 2
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente regolabile e smontabile  
Self-cleaning adjustable and bolted roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato  
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna  
Gearbox with free wheel
- Spostamento idraulico laterale con sistema di bloccaggio meccanico  
Hydraulic side offset with mechanical stop system
- Ammortizzatore e accumulatore oleopneumatico  
Oleo-pneumatic shock absorber and accumulator

## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH




| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                            |         |         |         |         |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|                                                | MODELLO   MODEL                            | 160     | 180     | 200     | 220     | 240      | 260      |
|                                                | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 160     | 180     | 200     | 220     | 240      | 260      |
|                                                | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 200     | 220     | 240     | 260     | 290      | 310      |
|                                                | PESO   WEIGHT                              | 870     | 900     | 930     | 960     | 1020     | 1050     |
|                                                | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 34   68 | 38   76 | 44   88 | 48   96 | 52   104 | 56   112 |
|                                                | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 4       | 4       | 4       | 4       | 5        | 5        |
|                                                | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 65 -100 |         | 80-120  |         | 100-160  |          |

|  | MODELLO   MODEL | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|--|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |     |     |

|  | RIF. | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | A    | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|  | B    | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  | C    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
|  | D    | 292 | 312 | 332 | 352 | 372 | 392 |
|  | E    | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|  | F    | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CARDANO OMOCINETICO<br>WIDE ANGLE PTO SHAFT                       | <input type="checkbox"/>   |
| CARDANO DOPPIO OMOCINETICO<br>HOMOCINETIC PTO SHAFT ON BOTH SIDES | <input type="checkbox"/>   |
| VERSIONE SPOSTAMENTO SX   LEFT HAND SIDE SHIFT                    | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |
| CATENE PARASASSI FRONTALI<br>FRONT PROTECTION WITH CHAINS         | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |

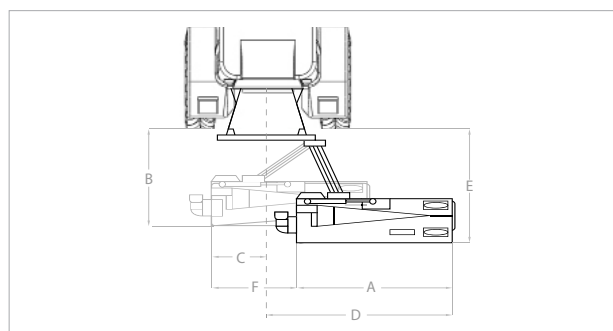

## UTENSILI | TOOLS

MAZZA  
HAMMER




014.16.40.85.085

COLTELLO A Y  
Y FLAILS



013.16.40.10.112

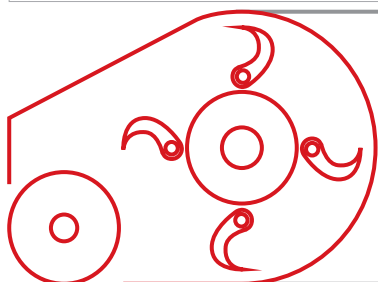

Ø del rotore | Ø of rotor

180 mm

Giri rotore | RPM


1800 g/min

Presa di forza | PTO

540

Ø del rullo | Ø of roller


180 mm

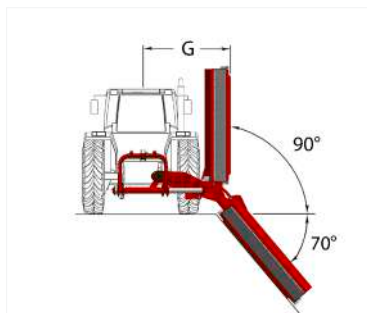

TAGLIO / CUTTING  
Ø6-8cm



### CARATTERISTICHE | FEATURES




**Utensili**  
Tools



**Accumulatore oleopneumatico**  
Oleo-pneumatic accumulator



**Doppia sicurezza meccanica**  
Double mechanical safety



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- Attacco terzo punto: cat. 2 reversibile  
Three point hitch: cat. 2 reversible
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente regolabile e smontabile  
Self-cleaning adjustable and bolted roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato  
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna  
Gearbox with free wheel
- Doppia sicurezza meccanica | Double mechanical safety
- Spostamento idraulico laterale con sistema di bloccaggio meccanico  
Hydraulic side offset with mechanical stop system
- Ammortizzatore e accumulatore oleopneumatico  
Oleo-pneumatic shock absorber and accumulator

### ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH




| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                            |         |         |         |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                            | 160     | 180     | 200     | 220     | 240      | 260      |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)     | 160     | 180     | 200     | 220     | 240      | 260      |
|  | LARGHEZZA TOTALE<br>TOTAL WIDTH (cm)       | 207     | 227     | 247     | 267     | 287      | 307      |
|  | PESO   WEIGHT                              | 1185    | 1230    | 1275    | 1345    | 1420     | 1500     |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 34   68 | 38   76 | 44   88 | 48   96 | 52   104 | 56   112 |
|  | N° CINGHIE SPBX<br>BELTS SPBX              | 4       | 4       | 4       | 4       | 5        | 5        |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX       | 65 -100 |         | 80-120  |         | 100-160  |          |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |     |     |     |     |     |

|                                               | RIF. | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SPOSTAMENTO LATERALE (cm)<br>SIDE OFFSET (cm) | A    | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|                                               | B    | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|                                               | C    | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                                               | D    | 355 | 375 | 395 | 415 | 435 | 455 |
|                                               | E    | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|                                               | F    | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
|                                               | H    | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |  |
|---------------------------------------------|--|
| CARDANO   PTO SHAFT                         |  |

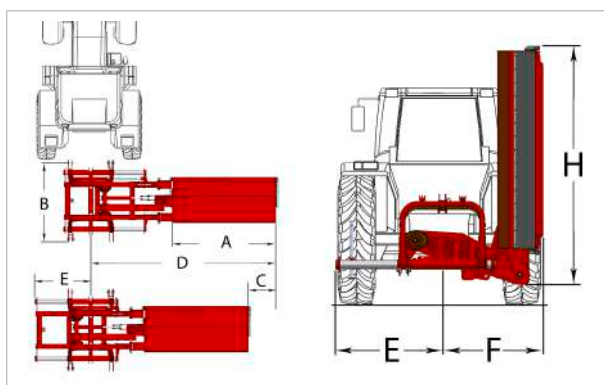

## UTENSILI | TOOLS

MAZZA  
HAMMER




014.16.40.85.085

COLTELLO A Y  
Y FLAILS



013.16.40.10.112

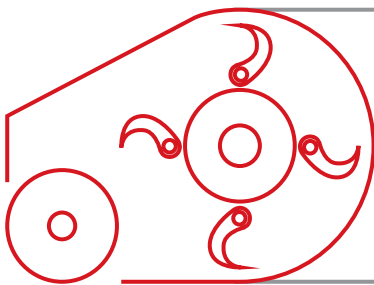

Ø del rotore | Ø of rotor

180 mm

Giri rotore | RPM

2000 g/min

Presa di forza | PTO

1000

Ø del rullo | Ø of roller

180 mm



TAGLIO / CUTTING  
Ø20 cm




## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Sistema antiurto a molle**  
Collision shock absorber

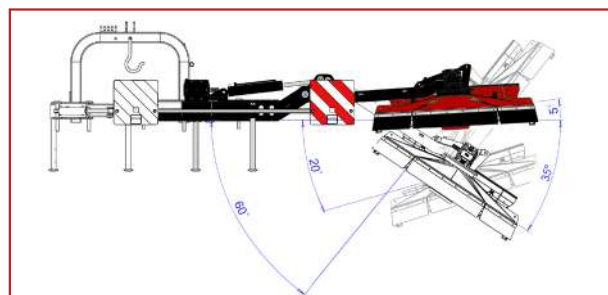

**Gradi di inclinazione**  
Degrees of inclination

- Attacco terzo punto: cat. 2 | Three point hitch: cat. 2
- Piedini d'appoggio | Machine supports
- Sistema antiurto a molle  
Collision shock absorber
- Barra fanali per il trasporto su strada  
Bar headlights for road transport
- Lamiera antiusura in "HARDOX"  
wear-resistant "HARDOX" plate

## UTENSILI | TOOLS

CATENE  
CHAINS



## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                           | 150    |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)    | 150    |
|  | INGOMBRO SU STRADA<br>ROAD CLEARANCE (m)  | 2,50   |
|  | SPOSTAMENTO MASSIMO<br>MAXIMUM OFFSET (m) | 1,00   |
|  | ALTEZZA TOTALE<br>TOTAL HEIGHT (m)        | 3,27   |
|  | N° CATENE<br>N° CHAINS (m)                | 2      |
|  | PESO<br>WEIGHT (Kg)                       | 760    |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX      | 80-130 |



|                                                                                   | MODELLO   MODEL | 150 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  | PREZZI   PRICES |     |

|                                                                                    | RIF. | 150 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|  | A    | 420 |
|                                                                                    | B    | 210 |
|                                                                                    | C    | 75  |
|                                                                                    | D    | 306 |
|                                                                                    | E    | 327 |
|                                                                                    | F    | 123 |

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| CARDANO   PTO SHAFT                         | SU RICHIESTA<br>ON REQUEST |



**HARDOX®**  
WEAR PLATE

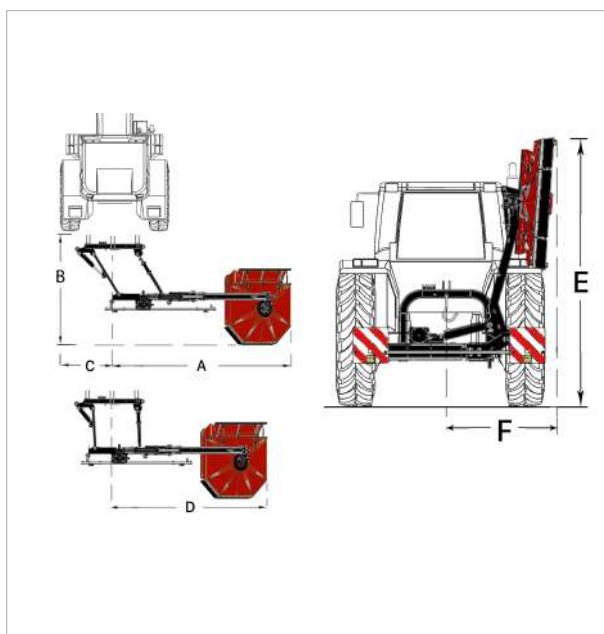

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Ø del catene   Ø of chains | 16X45 mm   |
| Giri catene   RPM          | 1550 g/min |
| RPM   PTO                  | 540        |

# D GARDEN

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI  
HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE

MOD : D 300 ECO | D 350 ECO



TAGLIO / CUTTING  
Ø3-4cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Accumulatore oleopneumatico**  
Oleo-pneumatic accumulator




**Ammortizzatore meccanico**  
Mechanical shock-absorber



**Comandi a cavi flessibili**  
Flexible cable controls

- Scambiatore di calore | Oil cooler
- Accumulatore oleopneumatico | Oleo-pneumatic accumulator
- Ammortizzatore meccanico a molla | Mechanical spring shock-absorber
- Rullo regolabile in altezza a 3 posizioni  
Height-adjustable roller, 3-positions
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate  
Main joints with pressed sheet metal parts and self lubricate bushings
- Supporti e cuscinetti a rulli orientabili totalmente all'interno del rotore con accoppiamento a labirinto  
Supports and adjustable roller bearings full inside of the rotor with labyrinth-sealed coupling
- Comandi a cavi flessibili | Flexible cable controls
- Rotore bidirezionale | Reversible rotor
- Rotore a 6 file | 6-rows rotor
- Pompa 41 cm<sup>3</sup> e motore 26 cm<sup>3</sup> | Pump 41 cm<sup>3</sup> and engine 26 cm<sup>3</sup>
- Testata flottante | Floating flailhead
- Barra fanali per il trasporto su strada | Bar headlights for road transport

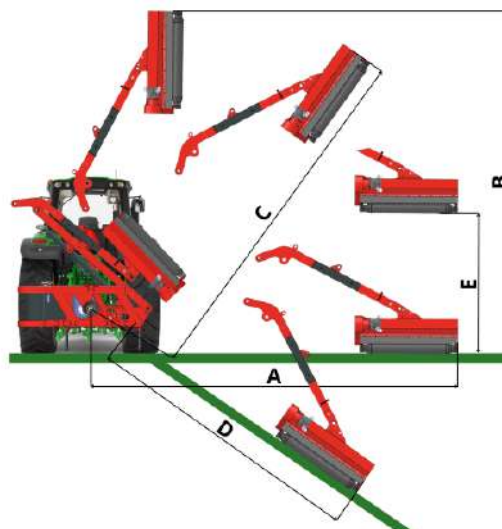

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                | D 300 ECO | D 350 ECO |
|  | LARGHEZZA LAVORO   WORKING WIDTH (cm)          | 80        | 80        |
|  | LUNGHEZZA TOTALE   TOTAL LENGTH (cm)           | 300       | 350       |
|  | PESO   WEIGHT                                  | 370       | 390       |
|  | MAX Ø DI TAGLIO<br>MAX CUTTING Ø               | 3         | 3         |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE     | 20   40   | 20   40   |
|  | SCATOLA STANDARD   STANDARD GEARBOX            | 70-90     | 70-90     |
|  | PESO MINIMO TRATTORE<br>MINIMUM TRACTOR WEIGHT | 1200 kg   | 1200 kg   |

|                                                                                   | MODELLO   MODEL | D 300 ECO | D 350 ECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|  | PREZZI   PRICES |           |           |

|                                                                                   | RIF.                                                                           | D 300 ECO | D 350 ECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | A<br>Sbraccio massimo orizzontale<br>Max. horizontal reach                     | 300       | 350       |
|                                                                                   | B<br>Altezza massima verticale<br>Max. vertical height                         | 310       | 360       |
|                                                                                   | C<br>Sbraccio massimo su pendio a 45°<br>Max. reach on a 45° slope             | 250       | 300       |
|                                                                                   | D<br>Sbraccio massimo su fossato a 45°<br>Max. reach on a 45° ditch            | 150       | 200       |
|                                                                                   | E<br>Altezza massima in posizione orizz.<br>Max. height in horizontal position | 100       | 100       |

\* CARDANO INCLUSO | PTO SHAFT INCLUDED




## UTENSILI | TOOLS



A0653

## OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

KIT LUCI | ROAD LIGHTING KIT

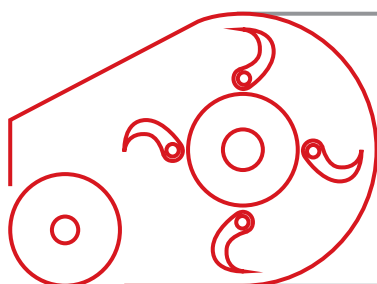

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 80 mm      |
| Giri rotore   RPM         | 3100 g/min |
| Presenza di forza   PTO   | 540        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 100 mm     |

## DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE

MOD : D 450 ECO | D 500 ECO



TAGLIO / CUTTING  
Ø3-4cm

### CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Accumulatore oleopneumatico**  
Oleo-pneumatic accumulator




**Ammortizzatore meccanico**  
Mechanical shock-absorber



**Comandi a cavi flessibili**  
Flexible cable controls

- Scambiatore di calore | Oil cooler
- Accumulatore oleopneumatico | Oleo-pneumatic accumulator
- Ammortizzatore meccanico a molla | Mechanical spring shock-absorber
- Rullo regolabile in altezza a 3 posizioni  
Height-adjustable roller, 3-positions
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate  
Main joints with pressed sheet metal parts and self lubricate bushings
- Supporti e cuscinetti a rulli orientabili totalmente all'interno del rotore con accoppiamento a labirinto  
Supports and adjustable roller bearings full inside of the rotor with labyrinth-sealed coupling
- Comandi a cavi flessibili | Flexible cable controls
- Rotore bidirezionale | Reversible rotor
- Rotore a 6 file | 6-rows rotor
- Pompa 41 cm<sup>3</sup> e motore 26 cm<sup>3</sup> | Pump 41 cm<sup>3</sup> and engine 26 cm<sup>3</sup>
- Testata flottante | Floating flailhead
- Barra fanali per il trasporto su strada | Bar headlights for road transport

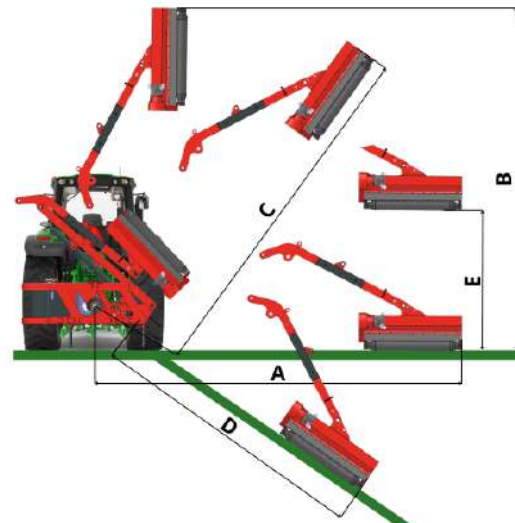

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| MODELLO   MODEL                                                                   |                                                | D 450 ECO | D 500 ECO |
|  | LARGHEZZA LAVORO   WORKING WIDTH (cm)          | 100       | 100       |
|  | LUNGHEZZA TOTALE   TOTAL LENGTH (cm)           | 450       | 500       |
|  | PESO   WEIGHT                                  | 800       | 850       |
|  | MAX Ø DI TAGLIO<br>MAX CUTTING Ø               | 3/4       | 3/4       |
|  | N° MARTELLI e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE     | 24   48   | 24   48   |
|  | SCATOLA STANDARD   STANDARD GEARBOX            | 80-100    | 80-100    |
|  | PESO MINIMO TRATTORE<br>MINIMUM TRACTOR WEIGHT | 2000 kg   | 2000 kg   |

| MODELLO   MODEL                                                                   |                 | D 450 ECO | D 500 ECO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|  | PREZZI   PRICES |           |           |

| RIF.                                                                               |                                                                             | D 450 ECO | D 500 ECO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | A Sbraccio massimo orizzontale<br>Max. horizontal reach                     | 435       | 480       |
|                                                                                    | B Altezza massima verticale<br>Max. vertical height                         | 445       | 490       |
|                                                                                    | C Sbraccio massimo su pendio a 45°<br>Max. reach on a 45° slope             | 385       | 430       |
|                                                                                    | D Sbraccio massimo su fossato a 45°<br>Max. reach on a 45° ditch            | 285       | 330       |
|                                                                                    | E Altezza massima in posizione orizz.<br>Max. height in horizontal position | 235       | 280       |

\* CARDANO INCLUSO | PTO SHAFT INCLUDED



## UTENSILI | TOOLS

COLTELLO Y  
Y FLAILS

MAZZA  
HAMMER



A0650




C3107

A0652

## OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

KIT LUCI | ROAD LIGHTING KIT

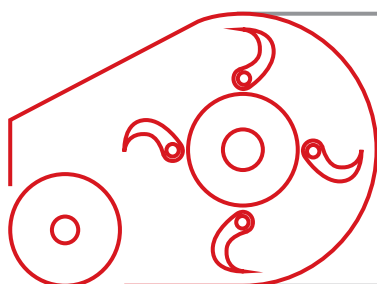

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 100 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 3100 g/min |
| Presenza di forza   PTO   | 540        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 120 mm     |

# D PROFI

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI | HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE

MOD : D 500 | D 620



TAGLIO / CUTTING  
Ø7-8cm


## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Accumulatore oleopneumatico**  
Oleo-pneumatic accumulator



**Impianto idraulico ad ingranaggi**  
Gear hydraulic system



**Comandi a cavi flessibili (STANDARD)**  
Flexible cable controls (STANDARD)



**Comandi proporzionali (PLUS)**  
Proportional controls (PLUS)

- Scambiatore di calore | Oil cooler
- Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore oleopneumatico  
Hydraulic self-reversing shock absorber with Oleo-pneumatic accumulator
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate  
Main joints with pressed sheet metal parts and self lubricate bushings
- Trasmissione dell'albero rotore con monocinghia e puleggia dentata  
Single toothed belt drive transmission with toothed pulley
- Rotore bidirezionale | Double rotating direction rotor
- Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore  
High performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor

## UTENSILI | TOOLS

### STANDARD

**COLTELLO Y**  
Y FLAILS



**A0650**

**MAZZA**  
HAMMER



**A0652**

SOLO CON ROTORE Ø140 - ONLY WITH Ø140 ROTOR

**COLTELLO Y**  
Y FLAILS



**A0776**

**MAZZA BIDIREZIONALE**  
BIDIRECTIONAL HAMMER



**A0773**

SU RICHIESTA  
ON REQUEST

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                                     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| MODELLO   MODEL                                                                   |                                                                     | D 500   | D 620   |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                              | 120     | 120     |
|  | LUNGHEZZA TOTALE<br>TOTAL LENGTH (cm)                               | 500     | 620     |
|  | PESO<br>WEIGHT (Kg)                                                 | 1275    | 1300    |
|  | MAX Ø DI TAGLIO<br>MAX CUTTING Ø                                    | 7/8     | 7/8     |
|  | N° MAZZA BIDIREZIONALE e COLTELLI<br>BIDIRECTIONAL HAMMER and KNIFE | 18   36 | 30   60 |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                                | 80-100  | 90-110  |
|  | PESO MINIMO TRATTORE<br>MINIMUM TRACTOR WEIGHT                      | 2600 kg | 3600 kg |

| MODELLO   MODEL  |                                       | D 500 | D 620 |
|------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| PREZZI<br>PRICES | Versione Standard<br>Standard version |       |       |
|                  | Versione Plus<br>Plus version         |       |       |

| RIF.                                             |                                                                             | D 500 | D 620 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| SPOSTAMENTO LATERALE<br>(mm)<br>SIDE OFFSET (cm) | A Sbraccio massimo orizzontale<br>Max. horizontal reach                     | 480   | 600   |
|                                                  | B Altezza massima verticale<br>Max. vertical height                         | 490   | 610   |
|                                                  | C Sbraccio massimo su pendio a 45°<br>Max. reach on a 45° slope             | 460   | 580   |
|                                                  | D Sbraccio massimo su fossato a 45°<br>Max. reach on a 45° ditch            | 470   | 590   |
|                                                  | E Altezza massima in posizione orizz.<br>Max. height in horizontal position | 280   | 430   |

\* CARDANO INCLUSO | PTO SHAFT INCLUDED



### VERSIONE STANDARD | STANDARD VERSION

COMANDI A CAVI FLESSIBILI / FLEXIBLE CABLE CONTROLS  
ROTORE Ø100 / Ø100 ROTOR

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |  |
|---------------------------------------------|--|
| ROTORE Ø140   ROTOR Ø140                    |  |

### VERSIONE PLUS | PLUS VERSION

COMANDI ELETTRICO-PROPORZIONALI A JOYSTICK CON SISTEMA AUTOLIVELLANTE  
SUL PRIMO BRACCIO / JOYSTICK ELECTRO-PROPORTIONAL CONTROLS WITH  
SELF-LEVELLING SYSTEM ON THE FIRST ARM  
ROTORE Ø140 / Ø140 ROTOR

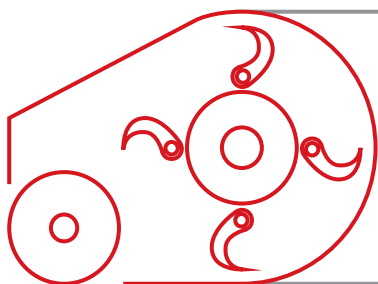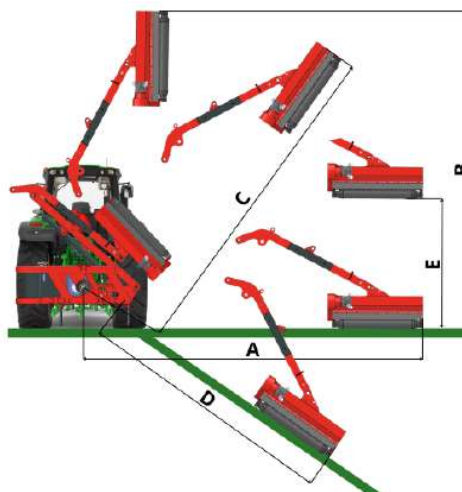

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 100 mm   140 mm (OPTIONAL) |
| Giri rotore   RPM         | 2950 g/min                 |
| Presenza di forza   PTO   | 540                        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 140 mm                     |

# D PROFIT

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI | HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE



MOD : D 600 T | D 750 T



TAGLIO / CUTTING  
Ø7-8cm


## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Accumulatore oleopneumatico**  
Oleo-pneumatic accumulator



**Braccio telescopico**  
Telescopic arm



**Comandi a cavi flessibili (STANDARD)**  
Flexible cable controls (STANDARD)



**Comandi proporzionali (PLUS)**  
Proportional controls (PLUS)

- Scambiatore di calore | Oil cooler
- Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore oleopneumatico  
Hydraulic self-reversing shock absorber with Oleo-pneumatic accumulator
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate  
Main joints with pressed sheet metal parts and self lubricate bushings
- Trasmissione dell'albero rotore con monicinghia e puleggia dentata  
Single toothed belt drive transmission with toothed pulley
- Rotore bidirezionale | Double rotating direction rotor
- Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore  
High performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor
- Pompa 72 cm<sup>3</sup> e motore 51 cm<sup>3</sup>  
Pump 72 cm<sup>3</sup> and engine 51 cm<sup>3</sup>

## UTENSILI | TOOLS

### STANDARD

**COLTELLO Y**  
Y FLAILS



A0650

**MAZZA**  
HAMMER



A0652

SOLO CON ROTORE Ø140 - ONLY WITH Ø140 ROTOR

**COLTELLO Y**  
Y FLAILS



A0776

**MAZZA BIDIREZIONALE**  
BIDIRECTIONAL HAMMER



A0773

SU RICHIESTA  
ON REQUEST

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                                     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| MODELLO   MODEL                                                                   |                                                                     | D 600 T | D 750 T |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                              | 120     | 120     |
|  | LUNGHEZZA TOTALE<br>TOTAL LENGTH (cm)                               | 600     | 750     |
|  | PESO<br>WEIGHT (Kg)                                                 | 1350    | 1400    |
|  | MAX Ø DI TAGLIO<br>MAX CUTTING Ø                                    | 7/8     | 7/8     |
|  | N° MAZZA BIDIREZIONALE e COLTELLI<br>BIDIRECTIONAL HAMMER and KNIFE | 18   36 | 18   36 |
|  | BRACCIO TELESCOPICO (cm)<br>TELESCOPIC ARM                          | 90      | 120     |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                                | 90-110  | 100-130 |
|  | PESO MINIMO TRATTORE<br>MINIMUM TRACTOR WEIGHT                      | 2600 kg | 4000 kg |

| MODELLO   MODEL  |                                       | D 600 T | D 750 T |
|------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| PREZZI<br>PRICES | Versione Standard<br>Standard version |         |         |
|                  | Versione Plus<br>Plus version         |         |         |

| RIF.                                             |                                                                             | D 600 T | D 750 T |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| SPOSTAMENTO LATERALE<br>(mm)<br>SIDE OFFSET (cm) | A Sbraccio massimo orizzontale<br>Max. horizontal reach                     | 570     | 720     |
|                                                  | B Altezza massima verticale<br>Max. vertical height                         | 580     | 730     |
|                                                  | C Sbraccio massimo su pendio a 45°<br>Max. reach on a 45° slope             | 550     | 700     |
|                                                  | D Sbraccio massimo su fossato a 45°<br>Max. reach on a 45° ditch            | 560     | 710     |
|                                                  | E Altezza massima in posizione orizz.<br>Max. height in horizontal position | 400     | 550     |

\* CARDANO INCLUSO | PTO SHAFT INCLUDED


### VERSIONE STANDARD | STANDARD VERSION


COMANDI A CAVI FLESSIBILI / FLEXIBLE CABLE CONTROLS  
ROTORE Ø100 / Ø100 ROTOR

| OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES |  |
|---------------------------------------------|--|
| ROTORE Ø140   ROTOR Ø140                    |  |

### VERSIONE PLUS | PLUS VERSION

COMANDI ELETTRICO-PROPORZIONALI A JOYSTICK CON SISTEMA AUTOLIVELLANTE  
SUL PRIMO BRACCIO / JOYSTICK ELECTRO-PROPORTIONAL CONTROLS WITH  
SELF-LEVELLING SYSTEM ON THE FIRST ARM  
ROTORE Ø140 / Ø140 ROTOR

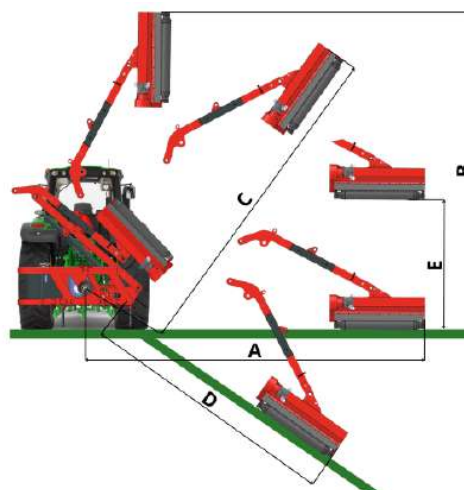
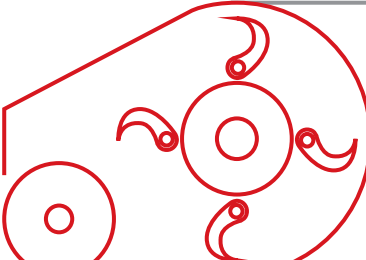
|                                                                                     |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | Ø del rotore   Ø of rotor | 100 mm   140 mm (Plus) |
|                                                                                     | Giri rotore   RPM         | 2950 g/min             |
|                                                                                     | Presa di forza   PTO      | 540                    |
|                                                                                     | Ø del rullo   Ø of roller | 140 mm                 |

# D PROFI AV

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI | HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE



MOD : D 550 AV



TAGLIO / CUTTING  
Ø7-8cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Accumulatore oleopneumatico**  
*Oleo-pneumatic accumulator*



**Braccio con snodo per taglio avanzato**  
*Arm with joint for advanced cutting*



**Impianto idraulico ad ingranaggi**  
*Gear hydraulic system*



**DI SERIE | STANDARD**  
**Comandi proporzionali**  
*Proportional controls*

- Scambiatore di calore | *Oil cooler*
- Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore oleopneumatico  
*Hydraulic self-reversing shock absorber with Oleo-pneumatic accumulator*
- Rullo regolabile in altezza a 3 posizioni | *Height-adjustable roller, 3-positions*
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate  
*Main joints with pressed sheet metal parts and self lubricate bushings*
- Supporti e cuscinetti a rulli orientabili totalmente all'interno del rotore con accoppiamento a labirinto  
*Supports and adjustable roller bearings full inside of the rotor with labyrinth-sealed coupling*
- Trasmissione dell'albero rotore con monicinghia e puleggia dentata  
*Single toothed belt drive transmission with toothed pulley*
- Rotore bidirezionale | *Double rotating direction rotor*
- Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore  
*High performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor*
- Pompa 72 cm<sup>3</sup> e motore 51 cm<sup>3</sup> | *Pump 72 cm<sup>3</sup> and engine 51 cm<sup>3</sup>*

## UTENSILI | TOOLS

STANDARD

**COLTELLO Y**  
*Y FLAILS*



A0776

**MAZZA BIDIREZIONALE**  
*BIDIRECTIONAL HAMMER*




A0773

SU RICHIESTA  
ON REQUEST


| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                                     | D 550 AV |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                              | 120      |
|  | LUNGHEZZA TOTALE<br>TOTAL LENGTH (cm)                               | 550      |
|  | PESO<br>WEIGHT (Kg)                                                 | 1350     |
|  | MAX Ø DI TAGLIO<br>MAX CUTTING Ø                                    | 7/8      |
|  | N° MAZZA BIDIREZIONALE e COLTELLI<br>BIDIRECTIONAL HAMMER and KNIFE | 18   36  |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                                | 110-140  |
|  | PESO MINIMO TRATTORE<br>MINIMUM TRACTOR WEIGHT                      | 3600 Kg  |

|  | MODELLO   MODEL               | D 550 AV |
|--|-------------------------------|----------|
|  | Versione Plus<br>Plus version |          |

|                                                  | RIF. | D 550 AV                                                                         |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SPOSTAMENTO LATERALE<br>(mm)<br>SIDE OFFSET (cm) | A    | Sbraccio massimo orizzontale<br>Max. horizontal reach<br>550                     |
|                                                  | B    | Altezza massima verticale<br>Max. vertical height<br>560                         |
|                                                  | C    | Sbraccio massimo su pendio a 45°<br>Max. reach on a 45° slope<br>510             |
|                                                  | D    | Sbraccio massimo su fossato a 45°<br>Max. reach on a 45° ditch<br>520            |
|                                                  | E    | Altezza massima in posizione orizz.<br>Max. height in horizontal position<br>350 |
|                                                  | F    | Spostamento massimo avanzato<br>Max. reach for advanced cutting<br>230           |

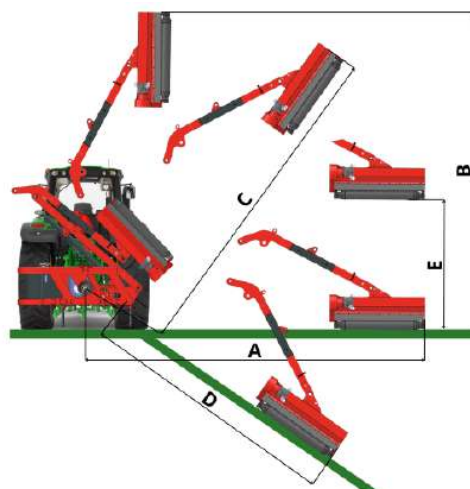


\* CARDANO INCLUSO | PTO SHAFT INCLUDED

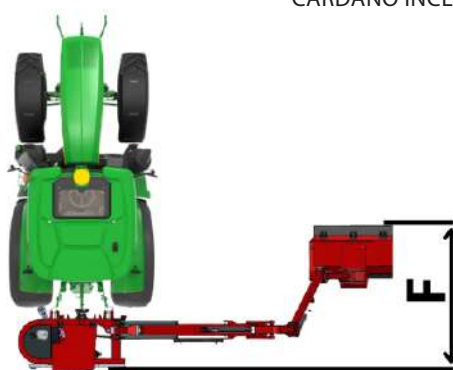

## VERSIONE PLUS | PLUS VERSION

COMANDI ELETTRO-PROPORZIONALI A JOYSTICK CON SISTEMA AUTOLIVELLANTE  
SUL PRIMO BRACCIO / JOYSTICK ELECTRO-PROPORTIONAL CONTROLS WITH  
SELF-LEVELLING SYSTEM ON THE FIRST ARM  
ROTORE Ø140 / Ø140 ROTOR

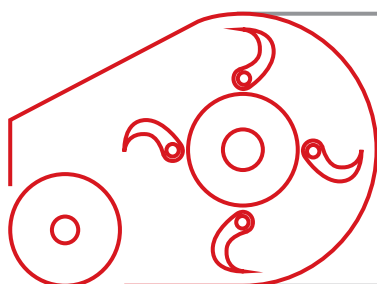

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 140 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 3100 g/min |
| Presa di forza   PTO      | 540        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 140 mm     |

# D PROFI F

DECESPUGLIATRICE IDRAULICA CON ATTACCO FRONTALE | FRONT-MOUNTED HYDRAULIC BRUSH CUTTER



MOD : D 550 F

TAGLIO / CUTTING  
Ø7-8cm



## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Attacco frontale**  
Frontal attelage



**Accumulatore anti shock**  
Anti shock absorber



**Impianto idraulico ad ingranaggi**  
Gear hydraulic system



**DI SERIE | STANDARD**  
Comandi proporzionali  
Proportional controls

- Scambiatore di calore | Oil cooler
- Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore oleopneumatico  
Hydraulic self-reversing shock absorber with Oleo-pneumatic accumulator
- Rullo regolabile in altezza a 3 posizioni | Height-adjustable roller, 3-positions
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate  
Main joints with pressed sheet metal parts and self lubricate bushings
- Supporti e cuscinetti a rulli orientabili totalmente all'interno del rotore con accoppiamento a labirinto  
Supports and adjustable roller bearings full inside of the rotor with labyrinth-sealed coupling
- Trasmissione dell'albero rotore con monicinghia e puleggia dentata  
Single toothed belt drive transmission with toothed pulley
- Rotore bidirezionale | Double rotating direction rotor
- Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore  
High performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor

## UTENSILI | TOOLS

STANDARD

**COLTELLO Y**  
Y FLAILS




A0776

**MAZZA BIDIREZIONALE**  
BIDIRECTIONAL HAMMER



A0773


SU RICHIESTA  
ON REQUEST



| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                    |                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                   | MODELLO   MODEL                                                     | D 550 F |
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)                              | 120     |
|  | LUNGHEZZA TOTALE<br>TOTAL LENGTH (cm)                               | 550     |
|  | PESO<br>WEIGHT (Kg)                                                 | 1350    |
|  | MAX Ø DI TAGLIO<br>MAX CUTTING Ø                                    | 7/8     |
|  | Nº MAZZA BIDIREZIONALE e COLTELLI<br>BIDIRECTIONAL HAMMER and KNIFE | 18   36 |
|  | SCATOLA STANDARD<br>STANDARD GEARBOX                                | 110-140 |
|  | PESO MINIMO TRATTORE<br>MINIMUM TRACTOR WEIGHT                      | 3600 Kg |

|                                                  | RIF. | D 550 F                                                                          |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SPOSTAMENTO LATERALE<br>(mm)<br>SIDE OFFSET (cm) | A    | Sbraccio massimo orizzontale<br>Max. horizontal reach<br>550                     |
|                                                  | B    | Altezza massima verticale<br>Max. vertical height<br>560                         |
|                                                  | C    | Sbraccio massimo su pendio a 45°<br>Max. reach on a 45° slope<br>510             |
|                                                  | D    | Sbraccio massimo su fossato a 45°<br>Max. reach on a 45° ditch<br>520            |
|                                                  | E    | Altezza massima in posizione orizz.<br>Max. height in horizontal position<br>350 |

|                  | MODELLO   MODEL               | D 550 F |
|------------------|-------------------------------|---------|
| PREZZI<br>PRICES | VERSIONE PLUS<br>PLUS VERSION |         |

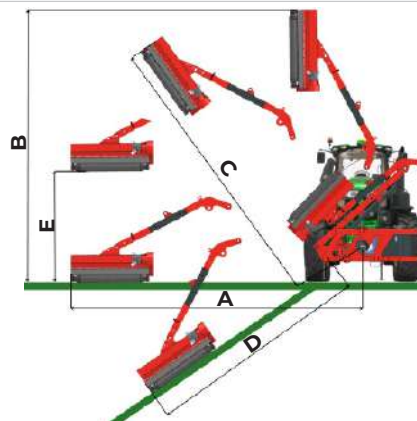


### VERSIONE PLUS | PLUS VERSION

COMANDI ELETTO-PROPORZIONALI A JOYSTICK CON SISTEMA AUTOLIVELLANTE  
SUL PRIMO BRACCIO / JOYSTICK ELECTRO-PROPORTIONAL CONTROLS WITH  
SELF-LEVELLING SYSTEM ON THE FIRST ARM  
ROTORE Ø140 / Ø140 ROTOR



\* CARDANO INCLUSO | PTO SHAFT INCLUDED

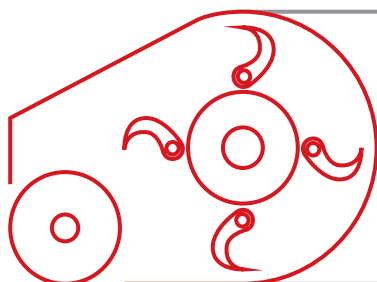

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ø del rotore   Ø of rotor | 140 mm     |
| Giri rotore   RPM         | 3100 g/min |
| Presenza di forza   PTO   | 540        |
| Ø del rullo   Ø of roller | 140 mm     |

# CL TESTATA

TESTATA TRINCIANTE | HYDRAULIC CUTTING HEAD

MOD : 60 | 80



- Cofano frontale chiuso  
*Closed casing*
- Carter di protezione per il motore  
*Motor protection guard*
- Rotore con coltelli Y  
*Rotor with Y-knives*
- Rullo regolabile / *Adjustable roller*
- Trasmissione diretta al motore  
*Direct drive to the motor*

| OPTIONS / ACCESSOIRES                                                                                                                               | PREZZO / PRICE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MOTORE IN GHISA DRENAGGIO INTERNO / CAST IRON MOTOR WITH INTERNAL DRAINAGE (30 l/min)                                                               |                |
| MOTORE IN GHISA DRENAGGIO INTERNO / CAST IRON MOTOR WITH INTERNAL DRAINAGE (35 l/min)                                                               |                |
| MOTORE IN ALLUMINIO DRENAGGIO ESTERNO / ALUMINIUM MOTOR WITH EXTERNAL DRAINAGE (20 l/min)                                                           |                |
| MOTORE IN ALLUMINIO DRENAGGIO ESTERNO / ALUMINIUM MOTOR WITH EXTERNAL DRAINAGE (25 l/min)                                                           |                |
| PIASTRA DI ATTACCO / ATTACHMENT PLATE                                                                                                               |                |
| VALVOLA REGOLATRICE DI PORTATA (MAX 150 l/min) E DI PRESSIONE (MAX 200 bar) / FLOW CONTROL (MAX 150 l/min) AND PRESSURE CONTROL (MAX 200 bar) VALVE |                |
| SUPPORTO AUTOLIVELLANTE PER PIASTRA DI ATTACCO / SELF-LEVELLING SUPPORT FOR ATTACHMENT PLATE                                                        |                |

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                                                             |                 |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                            | MODELLO   MODEL | 60                        | 80                        |
|  LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm) |                 | 60                        | 80                        |
|  PESO<br>WEIGHT (Kg)                    |                 | 80                        | 100                       |
|  N° COLTELLI<br>N° KNIVES               |                 | 30                        | 40                        |
|  MAX BAR                                |                 | 150/170                   | 150/170                   |
|  OIL L/min                              |                 | 20                        | 25                        |
|  TRASMISSIONE<br>TRANSMISSION           |                 | DIRETTA /<br>DIRECT DRIVE | DIRETTA /<br>DIRECT DRIVE |
|  TON.                                   |                 | 1.0 / 2.0                 | 2.0/2.5                   |
| PREZZO   PRICE                                                                                                             |                 |                           |                           |

## UTENSILI | TOOLS




A0653

# CH TESTATA

TESTATA TRINCIANTE | HYDRAULIC CUTTING HEAD

MOD : 80 | 100 | 120

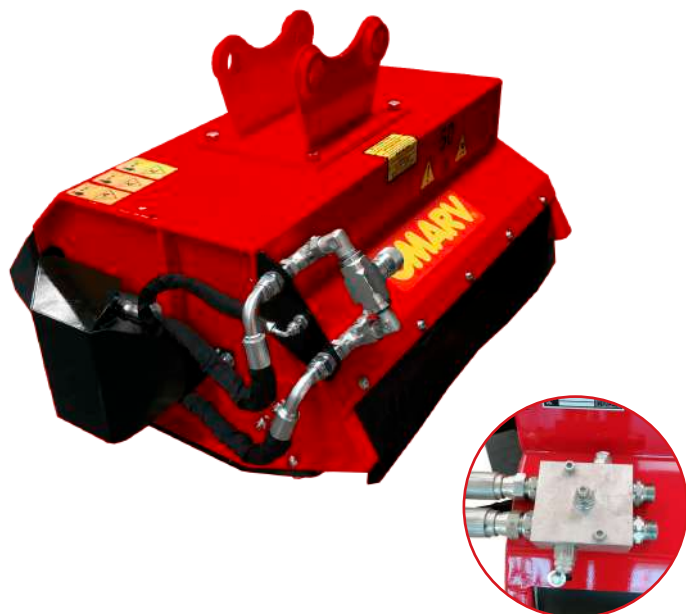

- Cofano frontale apribile per ispezione  
*Frontal openable door to check the rotor*
- Valvola regolatrice di portata e di pressione  
*Flow control and pressure control valve*
- Rullo regolabile / Adjustable roller
- Trasmissione diretta al motore / Direct drive to the motor
- Carter protezione motore / Motor protection guard
- Slitte d'appoggio / Skids

| OPTIONS / ACCESSOIRES                                                    | PREZZO / PRICE |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MOTORE DRENAGGIO ESTERNO / MOTOR WITH EXTERNAL DRAINAGE 17 cc (35 l/min) |                |
| MOTORE DRENAGGIO ESTERNO / MOTOR WITH EXTERNAL DRAINAGE 26 cc (40 l/min) |                |
| MOTORE DRENAGGIO INTERNO / MOTOR WITH INSIDE DRAINAGE 17 cc (35 l/min)   |                |
| MOTORE DRENAGGIO INTERNO / MOTOR WITH INSIDE DRAINAGE 26 cc (40 l/min)   |                |
| PIASTRA DI ATTACCO / ATTACHMENT PLATE                                    |                |

## UTENSILI | TOOLS

|                | SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS |                  |                  |                  |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | MODELLO   MODEL                                | 80               | 100              | 120              |
|                | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)         | 80               | 100              | 120              |
|                | PESO<br>WEIGHT (Kg)                            | 156              | 195              | 235              |
|                | N° MAZZA e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE        | 16   32          | 24   48          | 30   60          |
|                | MAX BAR                                        | 195/205          | 195/205          | 235/245          |
|                | OIL L/min                                      | 30               | 35               | 40               |
|                | TRASMISSIONE<br>TRANSMISSION                   | Diretta / Direct | Diretta / Direct | Diretta / Direct |
|                | TON.                                           | 1.5 / 3.5        | 3.5/5.5          | 9.0/13.0         |
| PREZZO   PRICE |                                                |                  |                  |                  |

COLTELLO A Y  
Y FLAILS



A0650



C3107

MAZZA  
HAMMER




A0652

# CT TESTATA

TESTATA TRINCIANTE | HYDRAULIC CUTTING HEAD

MOD : 80 | 100 | 120



- Cofano frontale apribile per ispezione  
*Frontal openable door to check the rotor*
- Valvola regolatrice di portata e di pressione  
*Flow control and pressure control valve*
- Rotore con coltelli Y montati su cavallotto  
*Rotor with Y-knives fitted on a U-bolt*
- Rullo regolabile / Adjustable roller
- Trasmissione a cinghia dentata  
*Toothed belt drive*
- Slitte d'appoggio / Skids

| OPTIONS / ACCESSOIRES                                                                                   | PREZZO / PRICE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MOTORE DRENAGGIO INTERNO / MOTOR WITH INTERNAL DRAINAGE 26 cc (40 l/min)                                |                |
| MOTORE DRENAGGIO ESTERNO / MOTOR WITH EXTERNAL DRAINAGE 26 cc (40 l/min)                                |                |
| MOTORE DRENAGGIO ESTERNO IN GHISA / CAST IRON MOTOR WITH EXTERNAL DRAINAGE 52 cc (50 l/min)             |                |
| PIASTRA DI ATTACCO / ATTACHMENT PLATE                                                                   |                |
| ROTORE A TAGLIO ELICOIDALE CON COLTELLI Y O MAZZE / HELICOIDALLY CUTTING ROTOR WITH Y-KNIVES OR HAMMERS |                |
| ROTORE LEGNA (A0651) / WOOD ROTOR (A0651)                                                               |                |

| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                         |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                | MODELLO   MODEL                         | 80                 | 100                | 120                |
|                                                | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm)  | 80                 | 100                | 120                |
|                                                | PESO<br>WEIGHT (Kg)                     | 180                | 225                | 270                |
|                                                | N° MAZZA e COLTELLI<br>HAMMER and KNIFE | 18   36            | 24   48            | 30   60            |
|                                                | MAX BAR                                 | 215/225            | 215/225            | 220/260            |
|                                                | OIL L/min                               | 45                 | 60                 | 60                 |
|                                                | TRASMISSIONE<br>TRANSMISSION            | 1 Cinghia<br>1Belt | 1 Cinghia<br>1Belt | 1 Cinghia<br>1Belt |
|                                                | TON.                                    | 5.5 / 8.0          | 5.5/8.0            | 10.0/16.0          |
| PREZZO   PRICE                                 |                                         |                    |                    |                    |

## UTENSILI | TOOLS

COLTELLO Y  
Y FLAILS



A0650

COLTELLO Y  
Y FLAILS



A0776

MAZZA LEGNA  
WOOD HAMMER



MAZZA  
HAMMER



A0652

MAZZA BIDIREZIONALE  
BIDIRECTIONAL HAMMER



A0773

A0651

# CF TESTATA

TESTATA TRINCIANTE | HYDRAULIC CUTTING HEAD

MOD : 70 | 90 | 110



- Motore idraulico in ghisa Gr.3 34cc / Cast iron hydraulic motor Gr.3 34cc
- Rotore elicoidale a denti fissi con limitatore di mordente / Helical rotor with fixed hammers and bite limiter
- Trasmissione a cinghie (n.3) / Belt drive (3)
- Carter protezione cinghie saldato / Welded belt guard
- Cofano idraulico / Hydraulic bonnet
- Slitte d'appoggio / Skids
- Doppia centina di rinforzo / Double reinforcement rib
- Blocco valvole con valvola prioritaria per regolazione portata / Valve block with priority valve for flow rate adjustment
- Valvola antiurto / Shock valve
- Valvola di massima pressione / Maximum pressure valve
- Valvola anti-cavitazione / Anti-cavitation valve

## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                                     | MODELLO   MODEL                        | 70                  | 90                  | 110                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm) | 70                  | 90                  | 110                 |
|  | PESO<br>WEIGHT (Kg)                    | 360                 | 415                 | 490                 |
|  | N° MAZZE<br>N° HAMMERS                 | 14                  | 18                  | 22                  |
|  | MAX BAR                                | 200/220             | 200/220             | 200/220             |
|  | OIL l/min                              | 40/100              | 40/100              | 40/100              |
|  | TRASMISSIONE<br>TRANSMISSION           | Diretta /<br>Direct | Diretta /<br>Direct | Diretta /<br>Direct |
|  | TON.                                   | 5/12                | 6/12                | 6/12                |

PREZZO | PRICE

SU RICHIESTA  
ON REQUEST

SU RICHIESTA  
ON REQUEST

SU RICHIESTA  
ON REQUEST

## UTENSILI | TOOLS

DENTE FISSO FORESTALE  
FIXED FORESTRY TOOTH



CF TESTATA

# BARRA A DISCHI

BARRA A DISCHI PER DECESPUGLIATRICI  
HYDRAULIC DISC CUTTING FOR GARDENS MAINTENANCE

MOD : 1000 | 1500 | 2000




## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

|  | MODELLO   MODEL                                 | 1000 | 1500 | 2000 |
|--|-------------------------------------------------|------|------|------|
|  | Ø DISCO (mm)   Ø DISC                           | 600  | 600  | 600  |
|  | N° DISCHI   DISCS                               | 2    | 3    | 4    |
|  | LUNGHEZZA UTILE DI TAGLIO (cm)   CUTTING LENGTH | 100  | 150  | 200  |
|  | PESO (SENZA DISCHI)   WEIGHT (WITHOUT DISCS)    | 62   | 73   | 84   |
|  | ASSORBIMENTO (LT/MIN)   ABSORPTION (LT/MIN)     | 50   | 55   | 60   |

## PREZZO / PRICE




Disco | Disc

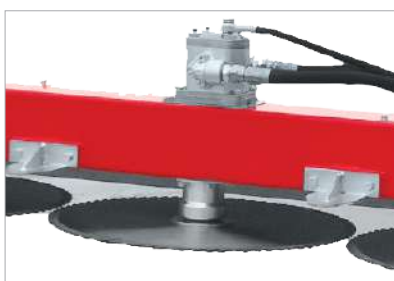


Motore | Motor




Taglio Ø15-20 cm | Cut Ø15-20 cm

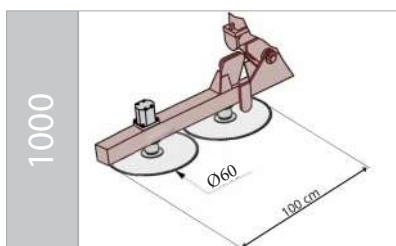

1000

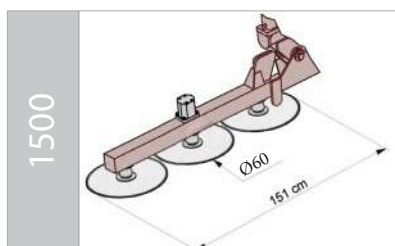

1500

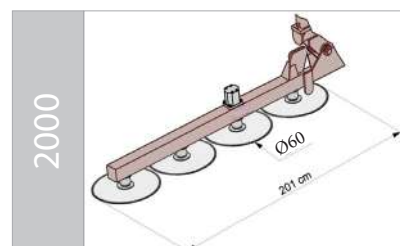

2000

# FALCIATRICE

BARRA FALCIANTE PER DECESPUGLIATRICI  
HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE

MOD : 120 | 150 | 180



| SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS                                      |                                        |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                     | MODELLO   MODEL                        | 120     | 150     | 180     |
|    | LARGHEZZA LAVORO<br>WORKING WIDTH (cm) | 120     | 150     | 180     |
|   | LUNGHEZZA TOTALE<br>TOTAL LENGTH (cm)  | 150     | 155     | 185     |
|  | PESO   WEIGHT (Kg)                     | 35      | 40      | 45      |
|  | MAX Ø DI TAGLIO   MAX CUTTING Ø        | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|  | N° DENTI   KNIFE                       | 15      | 19      | 23      |
| PREZZO / PRICE                                                                      |                                        |         |         |         |



PIASTRA ATTACCO | Attachment plate



PROTEZIONE LATERALE | Protection slide  
Skid



Sistema antiurto a molle  
Collision shock absorber

- Motore DANFOSS 125 cc  
DANFOSS 125 CC Engine
- Denti SCHUMACHER  
Schumacher Knives
- Copri-lama  
Blade guard
- Sistema antiurto a molle  
Collision shock absorber
- Slitta laterale di protezione  
Protection slide Skid
- Piastra di attacco Sp. 10mm  
Attachment plate Sp. 10 mm



MOD. ECO

D 300 ECO | D 500 ECO



MOD. PROFI

D 500 | D 620  
D 600 T | D 750 T | D 550 AV

# CATALOGO COLTELLI E MARTELLI

## KNIVES AND HAMMERS CATALOG

| FOTO/PICTURE                                                                        | MODELLO/MODEL                              | CODICE/CODE       | DESCRIZIONE/<br>DESCRIPTION                                  | EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
|    | ROERO<br>NOVELLO<br>GAVI                   | 014.16.70.153.090 | <b>MAZZA FORO Ø16 25/16</b><br>HAMMER WITH HOLE Ø16<br>25/16 |     |
|    | ROERO<br>NOVELLO<br>GAVI                   | 013.16.50.10.090  | <b>COLTELLO 90° 50x10</b><br>90° KNIFE 50x10                 |     |
|    | BARI                                       | A0005             | <b>COLTELLO Y 40x12 Ø19,5</b><br>Y KNIFE 40x12 Ø19,5         |     |
|   | BARI                                       | A0002             | <b>COLTELLO 40x15 Ø19,5</b><br>KNIFE 40x15 Ø19,5             |     |
|  | BARI<br>MODENA                             | A0004             | <b>MAZZA Ø19,5</b><br>HAMMER Ø19,5                           |     |
|  | BAROLO<br>ALBA                             | 014.16.22.110.105 | <b>MAZZA FORO Ø16 14/16</b><br>HAMMER WITH HOLE Ø16<br>14/16 |     |
|  | CUNEO<br>BAROLO<br>MILANO MEGA             | 013.25.50.10.115  | <b>COLTELLO Y 50x10</b><br>Y KNIFE 50x10                     |     |
|  | COMO                                       | A0019             | <b>MAZZA Ø19,5</b><br>HAMMER Ø19,5                           |     |
|  | CUNEO<br>MILANO MEGA<br>FIRENZE<br>VENEZIA | 014.18.40.115.110 | <b>MAZZA FORO Ø18 04/18</b><br>HAMMER WITH HOLE Ø18<br>04/18 |     |
|  | MILANO                                     | 014.25.50.115.180 | <b>MAZZA 26/25</b><br>HAMMER 26/25                           |     |

# CATALOGO COLTELLI E MARTELLI

## KNIVES AND HAMMERS CATALOG

| FOTO/PICTURE                                                                        | MODELLO/MODEL         | CODICE/CODE       | DESCRIZIONE/<br>DESCRIPTION                                                  | EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | MILANO                | 013.25.60.10.170  | <b>COLTELLO Y 60x10</b><br>Y KNIFE 60x10                                     |     |
|    | MILANO                | 013.25.60.10.185  | <b>COLTELLO DOPPIO<br/>PIEGO 60x10</b><br>DOUBLE-FOLDING KNIFE<br>60x10      |     |
|    | VERONA<br>VERONA PLUS | A0027             | <b>MAZZA FORESTALE</b><br>FORESTRY HAMMER                                    |     |
|   | GENOVA                | NK.03.000.A003    | <b>COLTELLO GENOVA</b><br>GENOVA KNIFE                                       |     |
|  | ALBA                  | 013.16.80.08.140  | <b>COLTELLO A PALETTA<br/>80x8 FORO Ø16</b><br>PADDLE KNIFE<br>80x8 HOLE Ø16 |     |
|  | FIRENZE<br>VENEZIA    | 013.25.100.08.170 | <b>COLTELLO A PALETTA<br/>100x8</b><br>PADDLE KNIFE<br>100x8                 |     |
|  | BOLOGNA<br>TORINO     | 013.16.40.10.112  | <b>COLTELLO Y 40x10<br/>FORO Ø16</b><br>Y KNIFE 40x10<br>HOLE Ø16            |     |
|  | BOLOGNA<br>TORINO     | 014.16.40.85.085  | <b>MARTELLLO Ø16 37/16</b><br>HAMMER Ø16 37/16                               |     |
|  | BOLOGNA               | 013.16.45.08.110  | <b>COLTELLO 45x8 90°</b><br>KNIFE 45x8 90°                                   |     |
|  | SAVIGLIANO 2T         | 013.12.80.08.117  | <b>COLTELLO 80x8<br/>FORO Ø12</b><br>KNIFE 80x8<br>HOLE Ø12                  |     |

# CATALOGO COLTELLI E MARTELLI

## KNIVES AND HAMMERS CATALOG

| FOTO/PICTURE                                                                        | MODELLO/MODEL             | CODICE/CODE      | DESCRIZIONE/<br>DESCRIPTION                                   | EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
|    | SAVIGLIANO DT             | 013.25.60.10.195 | <b>COLTELLO 60x10</b><br>KNIFE 60x10                          |     |
|    | SAVIGLIANO DT             | 13.00.70.07.00   | <b>CONTROCOLTELLO VENTOLA</b><br>COUNTERKNIFE FAN             |     |
|    | SAVIGLIANO DT             | 13.00.70.07.01   | <b>CONTROCOLTELLO VENTOLA</b><br>COUNTERKNIFE FAN             |     |
|   | SAVIGLIANO DT             | 11.55.000.015    | <b>CONTROCOLTELLO</b><br>COUNTERKNIFE                         |     |
|  | SAVIGLIANO DT             | 013.00.60.07.149 | <b>CONTROCOLTELLO VENTOLA L=149</b><br>COUNTERKNIFE FAN L=149 |     |
|  | SAVIGLIANO DT             | 013.00.75.07.330 | <b>CONTROCOLTELLO VENTOLA L=327</b><br>COUNTERKNIFE FAN L=327 |     |
|  | BRACCI<br>DECESPUGLIATORI | A0773            | <b>MARTELLO BIDIREZIONALE</b><br>BIDIRECTIONAL HAMMER         |     |
|  | BRACCI<br>DECESPUGLIATORI | A0776            | <b>COLTELLO Y 50x10</b><br>Y KNIFE 50x10                      |     |
|  | BRACCI<br>DECESPUGLIATORI | A0651            | <b>MAZZA LEGNA ROTANTE</b><br>ROTARY WOOD HAMMER              |     |
|  | BRACCI<br>DECESPUGLIATORI | A0653            | <b>COLTELLO 40x05</b><br>KNIFE 40x05                          |     |

# CATALOGO COLTELLI E MARTELLI

## KNIVES AND HAMMERS CATALOG

| FOTO/PICTURE                                                                      | MODELLO/MODEL             | CODICE/CODE | DESCRIZIONE/<br>DESCRIPTION                             | EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
|  | BRACCI<br>DECESPUGLIATORI | A0650       | <b>COLTELLO Y SNODATO</b><br><i>ARTICULATED Y KNIFE</i> |     |
|  | BRACCI<br>DECESPUGLIATORI | A0652       | <b>MARTELLO SNODATO</b><br><i>ARTICULATED HAMMER</i>    |     |
|                                                                                   |                           |             |                                                         |     |
|                                                                                   |                           |             |                                                         |     |
|                                                                                   |                           |             |                                                         |     |
|                                                                                   |                           |             |                                                         |     |
|                                                                                   |                           |             |                                                         |     |
|                                                                                   |                           |             |                                                         |     |
|                                                                                   |                           |             |                                                         |     |
|                                                                                   |                           |             |                                                         |     |
|                                                                                   |                           |             |                                                         |     |

## CONDIZIONI DI VENDITA

## SALES CONDITIONS

### PREZZI

---

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa e franco fabbrica. Inoltre possono subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso.

### IMBALLO

---

L'imballo se diverso da quello standard da noi utilizzato è da stabilire al momento dell'ordine.

### MODIFICHE

---

La OMARV nel costante impegno di migliorare la propria produzione e/o per ragioni di mercato, si riserva di modificare in qualsiasi momento i suoi prodotti senza obbligo di preavviso e senza che ciò dia diritto all'acquirente di risolvere il contratto.

I dati riportati nel listino sono indicativi e non vincolanti.

Tutti i nostri macchinari sono conformi alle normative CE in vigore e provvisti di manuali di uso e manutenzione.

### RECLAMI

---

Dovranno essere effettuati entro 8 giorni dal ricevimento della merce, per mezzo di lettera raccomandata.

### PRICES

---

*Prices are exclusive of VAT and ex works. Also they may be subject to change without prior notice.*

### PACKAGING

---

*If the package is different from the standard, we use is to be established when you order.*

### MODIFICATIONS

---

*With the aim of constantly improving its production and/or for market reasons, OMARV is entitled to modify at any time its products without obligation of notice and without the buyer's claim to terminate the contract.*

*All of our machines comply with current CE regulations and are equipped with use and maintenance manuals.*

### CLAIMS

---

*They must be done within 8 days from receipt of goods, by Registered Letter.*

## GARANZIA

La OMARV garantisce le macchine di propria fabbricazione, fornite nuove, per mesi 12 (dodici) a partire dalla data di consegna, ad esclusione delle trasmissioni cardaniche e cuscinetti, che seguono le norme delle rispettive case costruttrici, e delle parti soggette ad usura (come coltelli, martelli e cinghie).

Durante i dodici mesi di garanzia la OMARV si impegna a fornire gratuitamente il pezzo riconosciuto difettoso dal proprio ufficio tecnico, dopo aver visionato il pezzo difettoso; rimangono a carico dell'acquirente ogni onere di spedizione e manodopera.

Le modifiche apportate alla macchina da parte dell'acquirente, l'uso diverso da quello indicato nel libretto di uso e manutenzione, l'incuria dell'utente e l'impiego di ricambi non originali annullano la garanzia. Per ogni controversia il foro competente è il tribunale di Asti.

*Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore.*

*I presenti Termini e Condizioni generali di vendita sono regolati dalla legge italiana (ivi compreso il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare, laddove i Prodotti siano venduti a persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal D. Lgs n. 206/2005 e s.m.i. (Codice del Consumo).*

*Per quanto non espressamente indicato nel presente listino, le condizioni di vendita, di fornitura e di garanzia sono disponibili e consultabili sul sito internet [www.omarv.com](http://www.omarv.com) che costituisce parte integrante delle condizioni contrattuali.*

*Il marchio OMARV è di proprietà esclusiva di GEO ITALY S.R.L. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti, dei testi, delle immagini, dei marchi e di qualsiasi altro materiale presente nel presente listino senza preventiva autorizzazione scritta del titolare. Ogni uso non autorizzato sarà perseguito ai sensi di legge.*

*Il presente listino è strettamente riservato ai destinatari autorizzati e non è cedibile, divulgabile o trasferibile, in tutto o in parte a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta del titolare.*

*Per qualsiasi controversia, derivante dalla validità, interpretazione e/o esecuzione del contratto, anche nell'ipotesi di continenza o connessione di cause, la Società Venditrice ed il Compratore riconoscono e convengono la competenza esclusiva del Foro di Asti.*

## WARRANTY

OMARV new machines are guaranteed for 12 months from the date of delivery, except for transmission shafts, knives, bearings and belts which are guaranteed by the respective producers according to their own warranty conditions.

During the warranty period OMARV will supply without any additional charges the part, after viewing, the defective by its technical office. There are charged to the buyer cost of transport, packaging and labour. Modifications carried out by the buyer on the machine or a different use from the one indicated in the operation and maintenance manual, the buyer's negligence or the use of non-original spare parts avoid the warranty.

OMARV declines all responsibilities for any damages due to breakage of the machines or parts of them, delayed delivery, as well as the buyer's use of the machines. For technical and administrative reasons, all spare parts will be invoiced at the moment of the delivery. The acknowledgement of the warranty and the right to credit will follow the return and the verification of the defective part. In case of dispute the court having jurisdiction is the court in Asti.

*This price list cancels and replaces all previous ones and may be modified at any time without notice. The illustrations and data in this catalog are indicative and not binding for the manufacturer.*

*These General Terms and Conditions of Sale are governed by Italian law (including Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments) and, in particular, where the Products are sold to individuals (consumers) acting for purposes unrelated to any business or professional activity carried out by Legislative Decree No. 206/2005 and subsequent amendments (Consumer Code).*

*Unless expressly indicated in this price list, the terms and conditions of sale, supply, and warranty are available and can be consulted on the website [www.omarv.com](http://www.omarv.com), which forms an integral part of the contractual terms and conditions.*

*The OMARV trademark is the exclusive property of GEO ITALY S.R.L. All rights reserved. The reproduction, even partial, of the contents, texts, images, trademarks, and any other material in this price list is prohibited without the prior written authorization of the owner. Any unauthorized use will be prosecuted in accordance with the law.*

*This price list is strictly reserved for authorized recipients and may not be sold, disclosed, or transferred, in whole or in part, to third parties without the prior written consent of the owner.*

*For any dispute arising from the validity, interpretation, and/or execution of the contract, including in the event of related or connected cases, the Selling Company and the Buyer acknowledge and agree to the exclusive jurisdiction of the Court of Asti.*

[www.omarv.com](http://www.omarv.com) – [info@omarv.com](mailto:info@omarv.com)

SEDE LEGALE | REGISTERED OFFICE : Vicolo Santa Maria alla Porta n. 1 – Milano 20123

SEDE OPERATIVA | OPERATIONAL HEADQUARTERS: Via Susasco 60, 14054 Castagnole delle Lanze (AT)

Telefono: +39 0141 877368