

PORTA CORTA FOGO

DSE





PORTA CORTA FOGO**DSE**

As *Portas Corta Fogo Portrisa* resultam de pesquisas desenvolvidas a pensar na sua segurança.

Com a nossa continua aposta nos mais modernos laboratórios europeus e constante evolução técnica, garantimos um grau de resistência ao fogo de 45 minutos sem comprometer a qualidade e estética da porta.

CERTIFICAÇÃO: Corta Fogo EI₂-45**CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS DO MODELO**

- Porta reversível com abertura de 90° - 0° - -90°.
- Modelo disponível em 1 ou 2 folhas (dupla).
- Fecho superior e inferior (disponível para cada uma das folhas).
- Possível fornecer em chapa INOX ou galvanizada (1.2mm).
- Isolamento interior com dupla camada de lã de rocha (55mm+21mm).
- Eixo da porta sem dobradiças exteriores. A porta possui um eixo próprio (por pivot) em aço inoxidável suportado por esfera de aço inoxidável.
- Altura da porta regulável e afinação em "Z".
No mesmo desenvolvimento, foi igualmente pensado a regulação da altura da porta aquando da sua instalação (característica que é importada dos nossos outros modelos).
- Sem pré-aro.

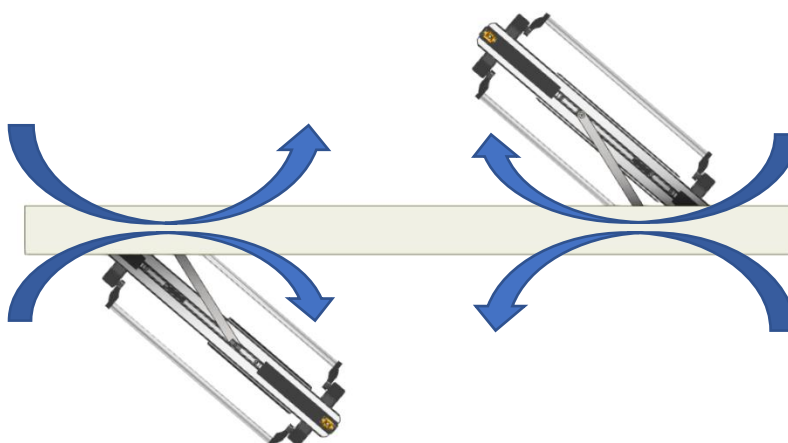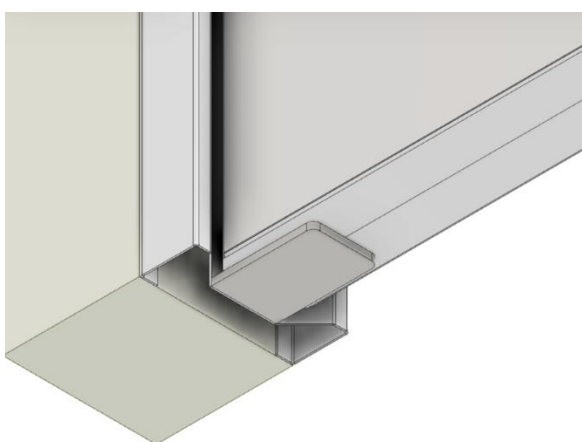

PORTA CORTA FOGO**DSE****FOLHA DE PORTA****Estrutura**

Constituídas por 2 tampos (interno+externo) em aço eletrozincado ou inox de 1.2mm, reforçada em pontos chave para manter a estrutura sólida. Folha da porta com espessura de 78mm preenchida no seu interior com material de elevada resistência térmica.

Detalhes

Ausência de dobradiças. Porta funciona sob eixo próprio com sistema pivotante construído e apoiado em aço inoxidável.

1 Ponto de fecho superior, por porta.

1 Ponto de fecho inferior, por porta.

1 Mola aérea oculta (90° - 0° - -90°), por porta.

ESTRUTURA DE SUPORTE**Aro**

Maquinado em chapa de 1,5mm (aço ou inox).

Fixação: Chumbado ou aparafusado à parede.

FERRAGENS**Fechadura corta fogo (EN 12209)**

Posição: Embutida na folha da porta.

Fechadura antipânico

Acionamento por barra antipânico (EN1125)

Puxadores antipânico

Material: Inox

Opção:

Puxadores tubulares em inox

Puxadores quadrangulares.

Pivot

Estrutura: Assente sobre esfera passível de afinação.

Material: Inox.

Pivot sup.: Varão em Inox Ø12mm

Vidro

Redondo, quadrado ou retangular (EN 14449).

Molas (EN 1154)

Mola aérea com guia deslizante com homologação corta-fogo.

Dispositivo hidráulico).

Chapa reforço

Possibilidade de colocar nos painéis da porta chapa em INOX para: Armor-plate, Stretcher-plate ou Mop-plate.


Proteção contra o vento

Corta-vento automático

PORTA CORTA FOGO

DSE

ESQUEMA TÉCNICO

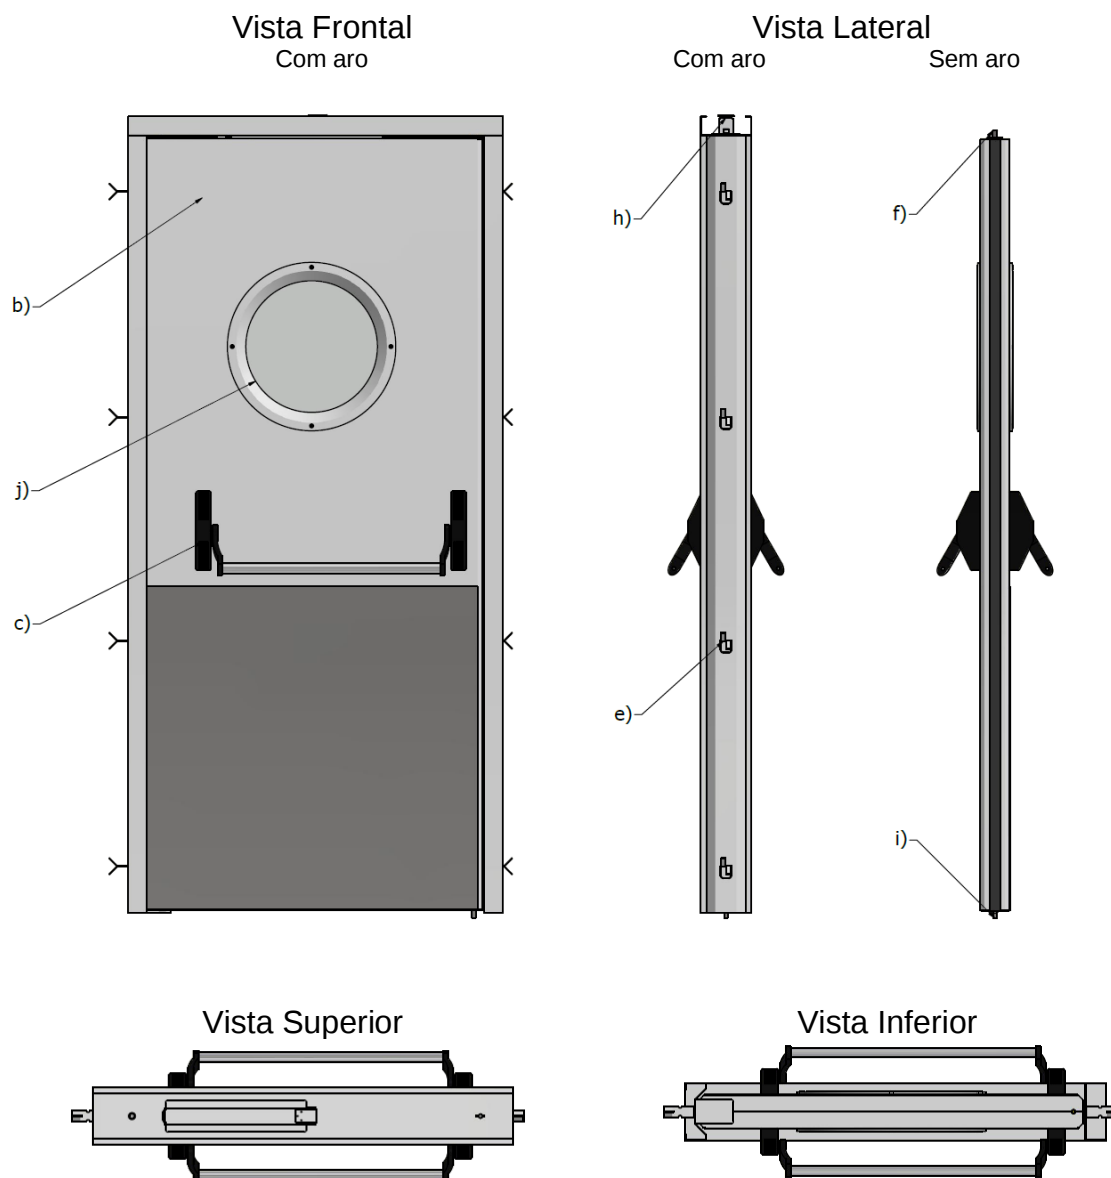

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a) Aro | f) Ponto de fecho superior |
| b) Folha da porta | j) Vidro (d350) |
| c) Barra antipânico | l) Ponto de fecho inferior |
| e) Garras de fixação | h) Mola aérea |


PORTA CORTA FOGO

DSE


ESQUEMA TÉCNICO

Aro

Vista Frontal
Com barras de estabilização

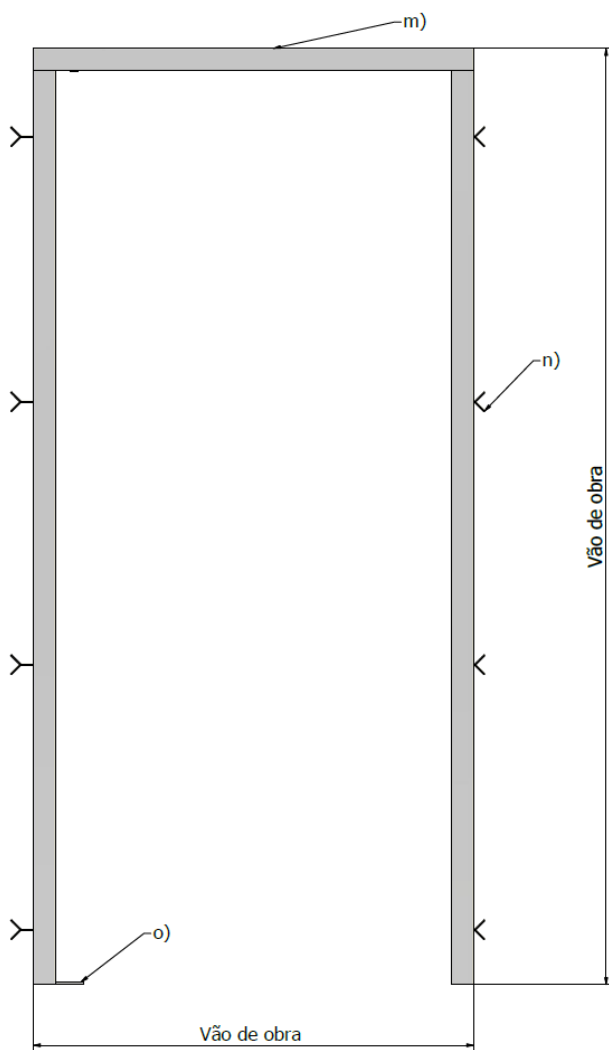

Perfil Lateral





- m) Aro
- n) Garra aberta para fixação
- o) Eixo pivot inferior
- p) Caixa mola interna

PORTA CORTA FOGO

DSE

ESQUEMA TÉCNICO


Aro standard

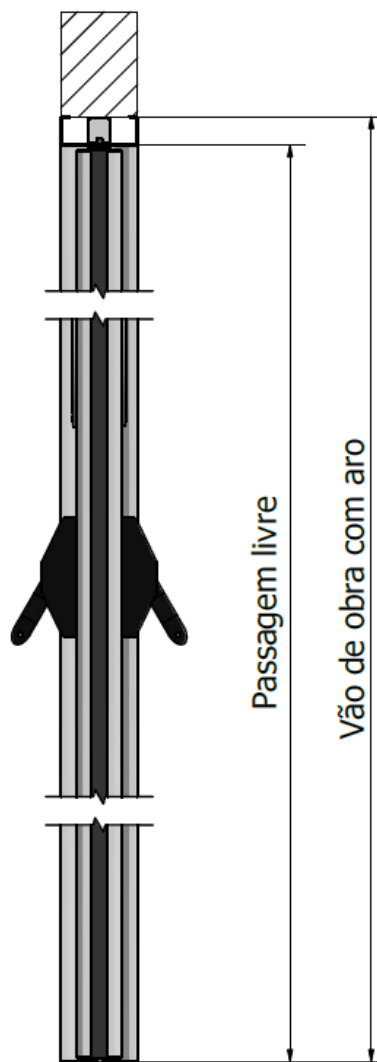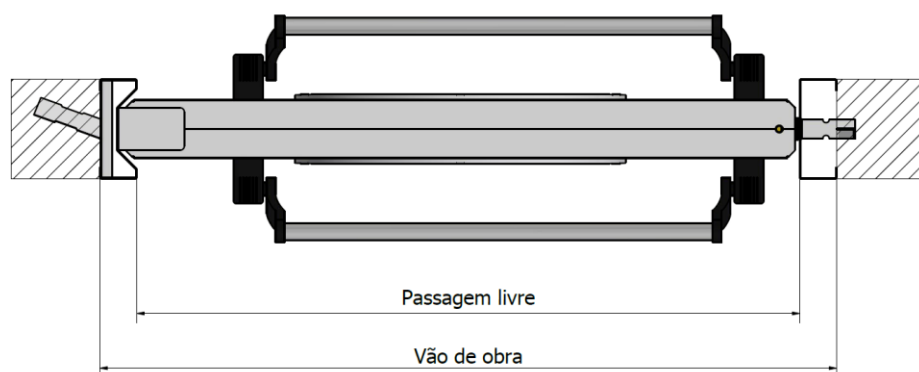

PORTA CORTA FOGO

DSE

ESQUEMA TÉCNICO
Detalhes aro-standard

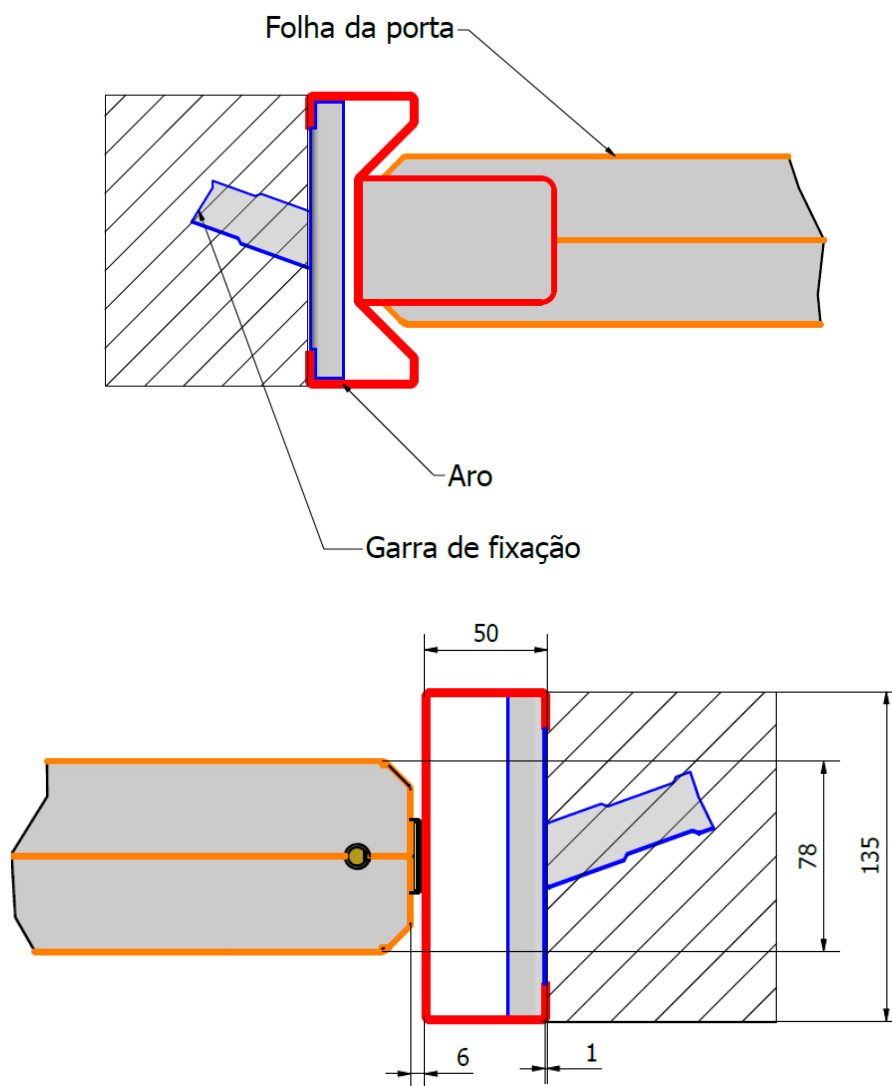

Zona Industrial Ponte da Pedra
Rua da Majoeira, 400
2415-184 Regueira de Pontes
LEIRIA <> PORTUGAL
GPS: 08° 49' 32" W 39° 47' 30" N
Telef.: +351 244 720 610
e-mail: portrisa@portrisa.pt

