
# Datasheet Vikugrate roosters 25mm

## Productspecificaties

| | |
|---|---|
| **Dikte** | 25mm |
| **Maas** | 38x38mm |
| **Gewicht** | 12,3kg/m² |
| **Opening** | 68% |

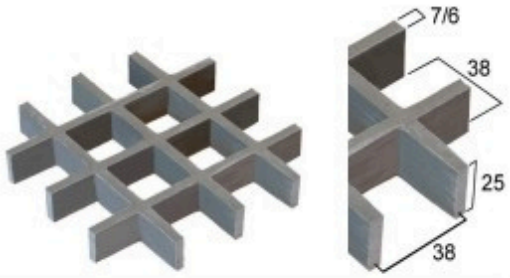


| | | |
|---|---|---|
| **Roosterafmetingen** | 2447x1220mm en 3050x1524mm | |
| **Oppervlakte** | Concave of Quartz | |
| **Productnormeringen** | Brandcertificering | ASTM, E84 flame spread |
| | Antislip | R12 en R13 volgens DIN51130 |
| | Veiligheidsnorm | EN14122 |

**Deze roosters zijn ook verkrijgbaar in de afmetingen 2447x1220mm, 3050x1524mm, 3660x1220mm en 4000x1000mm.**
**We hebben tevens de roosters in hoogte 30 en 38mm uit voorraad leverbaar, 13 en 50mm op aanvraag.**

## Harssoorten en eigenschappen

| Type | Chemische resistentie | Gebruikstemperatuur | Kleuren* |
|---|---|---|---|
| **Orthoftaal** | Goed | -40/+60°C | Grijs/Groen |
| **Isoftaal** | Heel goed | -40/+60°C | Grijs/Groen |
| **Vinylester** | Uitstekend | -40/+100°C | Rood/Grijs/Geel |

*Overige kleuren op aanvraag

## Belastingtabel bij 1% doorbuiging (L/100)

| Type | Overspanning mm | Verdeelde belasting N/m² | Puntbelasting N |
|---|---|---|---|
| **Maas 38x38mm** | 500 | 25650 | 7100 |
| | 600 | 14840 | 4790 |
| | 700 | 9350 | 3850 |
| | 800 | 6260 | 2720 |
| **Dikte 25mm** | 900 | 4400 | 2480 |
| | 1000 | 3210 | 1880 |
| | 1100 | 2410 | 1660 |
| | 1200 | 1860 | 1570 |

*De waarden die in deze datasheet gegeven worden dienen als indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.*

Expeditieweg 15, 7007 CM Doetinchem
Tel. 0316 - 298 922 | vink.gvk@nl.vink.com