
Datasheet Vikugrate roosters 30mm

Productspecificaties

Dikte	30mm
Maas	40x40mm
Gewicht	14,6kg/m²
Opening	67%

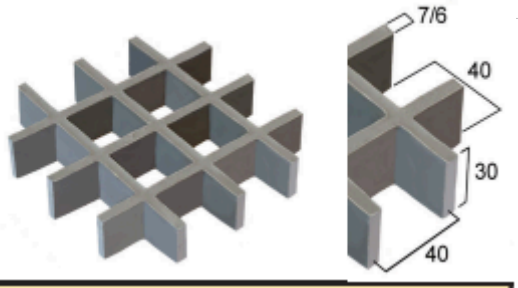

Roosterafmetingen	3007x1007mm en 2207x1407mm	
Oppervlakte	Concave of Quartz	
Productnormeringen	Brandcertificering	ASTM, E84 flame spread
	Antislip	R12 en R13 volgens DIN51130
	Veiligheidsnorm	EN14122

Deze roosters zijn ook verkrijgbaar in de afmetingen 2447x1220mm, 3050x1524mm, 3660x1220mm en 4000x1000mm. We hebben tevens de roosters in hoogte 25 en 38mm uit voorraad leverbaar, 13 en 50mm op aanvraag.

Harssoorten en eigenschappen

Type	Chemische resistentie	Gebruikstemperatuur	Kleuren*
Orthoftaal	Goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Isoftaal	Heel goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Vinylester	Uitstekend	-40/+100°C	Rood/Grijs/Geel

*Overige kleuren op aanvraag

Belastingtabel bij 1% doorbuiging (L/100)

Type	Overspanning mm	Verdeelde belasting N/m²	Puntbelasting N
Maas 40x40mm	500	34760	8880
	600	20120	5960
	700	12670	5080
	800	8490	4100
Dikte 30mm	900	5960	3370
	1000	4350	2960
	1100	3260	2500
	1200	2510	2270

De waarden die in deze datasheet gegeven worden dienen als indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Expeditieweg 15, 7007 CM Doetinchem
Tel. 0316 - 298 922 | vink.gvk@nl.vink.com