

Voorraadprogramma looproosters

KLEUR		ANTISLIP	DIKTE	MAASWIJDTE	AFMETINGEN
			(mm)	(mm)	
Vikugrate Looproosters, Orthoftaal polyesterhars					
Grijs	Concave	25	38 x 38	1 3	
Vikugrate Looproosters, Isoftaal polyesterhars			25	38 x 38	1
Groen	Concave	30	38 x 38	1 3	
			40 x 40	2	
		38	38 x 38	1 3 7	
			50	50 x 50	5
	Quartz	30	20 x 20	2	
			38 x 38	1 3	
			40 x 40	2	
		38	38 x 38	1 3	
			40 x 40	3	
Grijs	Quartz	50	50 x 50	5	
		30	20 x 20	2	
			38 x 38	1 3	
		38	38 x 38	1 3 5 7	
Vikugrate Traptrede, Isoftaal polyesterhars					
Groen met gele neus	Quartz	38	38 x 38	4	
Vikugrate Looproosters, Vinylesterhars			25	38 x 38	1
Rood	Concave	38	38 x 38	1 3 7	
	Quartz	38	38 x 38	1	
			40 x 40	2	
Vikugrate Traptrede, Vinylesterhars					
Rood	Quartz	38	38 x 38	4	
Uiteraard zijn hiervoor ook de bijbehorende bevestigingsmaterialen te leveren.					
Standaard afmeting: ❶ 2447 x 1220 mm ❷ 3000 x 1000 mm ❸ 3050 x 1524 mm					
❹ 3660 x 267 mm ❺ 3660 x 1220 mm ❻ 4046 x 1000 mm					
❼ 3050 x 920 mm					


VINK Kunststoffen B.V.
Bergvredestraat 7
Postbus 1, 6940 BA Didam

Marktgroep Glasvezelversterkte kunststoffen (GVK)
Telefoon 0316 – 298922
Fax 0316 – 298290
E-mail vink.gvk@nl.vink.com
Internet www.vinkkunststoffen.nl



GVK looproosters

Vikugrate heet het voorraadprogramma zelfdragende GVK looproosters van Vink. De roosters bestaan uit glas (35%) en hars (65%) en zijn beschikbaar in orthoftaal-, isoftaal en vinylester polyester hars (fenolhars op aanvraag). Zij hebben vierkante- of rechthoekige maasopeningen met een

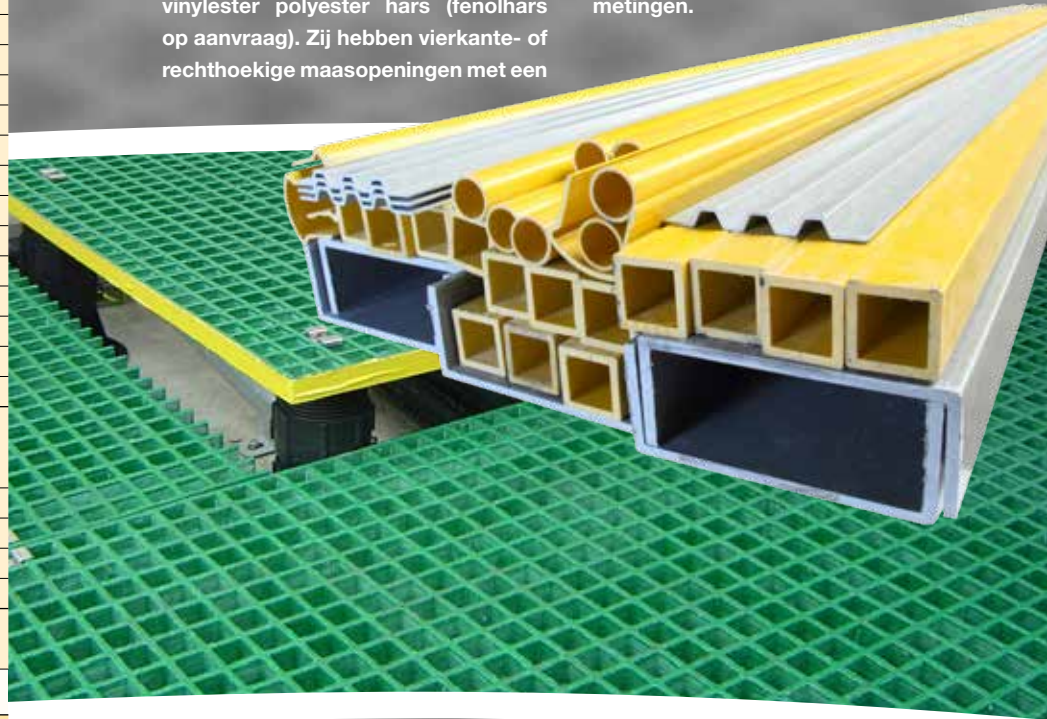

gekorrelde antislip of concave oppervlak en kunnen ook met een gesloten gekorrelde oppervlak worden geleverd. Vikugrate is leverbaar in verschillende paneel-, maasopening- en hoogteafmetingen.

GVK constructie profielen

Vikugrate looproosters vormen samen met profielen de basiscomponenten voor het maken van glasvezelversterkte kunststof constructies. De volgens EN 13706 gepultrudeerde standaardprofielen

heeft Vink in isoftaal en polyester uitvoeringen op voorraad. Vanzelfsprekend in een brede range op de constructiepraktijk afgestemde afmetingen.

Speciale profielen

- Handrails
- Schopranden
- Laddersporten
- Traptreden
- Planken



Voorraad en distributie


Vink is een voorraad en distributie organisatie. Ook voor glasvezelversterkte kunststoffen. Roosters, profielen en een bont programma GVK accessoires liggen in een breed pakket afmetingen en uitvoeringen op de plank. Onze gele Vink vrachtwagens brengen deze producten volgens vaste routeschema's dagelijks door heel Nederland. Het GVK programma is daardoor ook daadwerkelijk binnen handbereik van onze afnemers.



Afleveren

Routeschema

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Postcodes
■	■	■	■	■	1000 t/m 4299
■	■	■	■	■	4800 t/m 7399
■	■	■	■	■	7700 t/m 9999
■	■	■	■	■	4300 t/m 4799
■	■	■	■	■	7400 t/m 7699

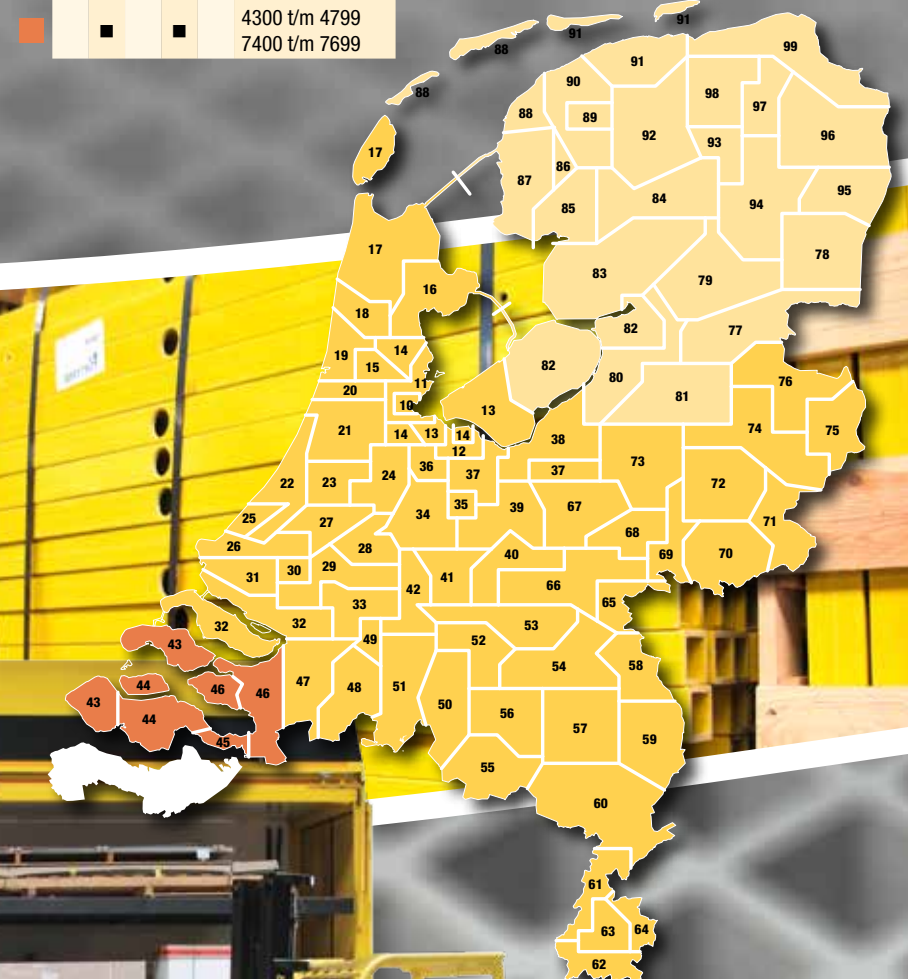

GVK

VINK Glasvezelversterkte Kunststoffen



Glasvezelversterkte kunststoffen

Composieten bestaan meestal uit twee materiaalsoorten die in combinatie eigenschappen krijgen waarover ze individueel niet beschikken. Glasvezelversterkte kunststoffen behoren tot deze categorie. Ze zijn opgebouwd uit harsen versterkt met glasvezels met als resultaat: een lichtgewicht



- Duurzaam
- 100% recyclebaar

Vink ontwerpt GVK constructies

Vink heeft haar eigen ontwerp en engineering afdeling. Zij ontwerpt constructies met op maat gemaakte of standaard GVK producten. Het ontwerpspectrum is zeer divers. Van loopbrugconstructies voor de chemische industrie tot roosterdekken, op helioplatforms voor Rijkswaterstaat en van koolladders voor



Vink GVK engineering

Vink heeft bijna zestig jaar engineering ervaring met kunststoffen, waarvan ruim de helft met composiet kunststoffen. Een solide technische basis. Met CAE worden statische sterkteberekeningen van de ontworpen constructies gesimuleerd en geanalyseerd. Ook de chemische resis-



Vink GVK assemblage en montage

Vink kan het hele productietraject aan. Van ontwerp en engineering tot assemblage en uiteindelijke montage 'op locatie'. Ook daar spelen de ruime ervaring en specialistische kennis over GVK weer een belangrijke rol. Vink biedt GVK projecten aan op basis van 'turn key' of in deelopdrachten en



GVK toepassingssectoren

Met name in sectoren waar corrosieve of chemisch agressieve omstandigheden onlosmakelijk deel uitmaken van het productieproces, spelen glasvezelversterkte kunststoffen een belangrijke rol. Veiligheid, duurzaamheid, bedrijfszekerheid en onderhoud zijn daar, evenals in de offshore sector, de waterzuivering en zwembaden, kernbegrippen. Maar ook op plaatsen waar de gevolgen van corrosie wel-

licht minder snel zichtbaar worden, hebben glasvezelversterkte kunststoffen hun gebruikswaarde bewezen. In jachthavens is de vervanging van hout door GVK aan de orde van de dag en ook de weg- en waterbouw en de utiliteitsbouw kennen inmiddels een grote diversiteit aan toepassingen met glasvezelversterkte kunststoffen.

- Chemische industrie
- Petrochemie
- Offshore industrie
- Waterzuiveringsbedrijven
- Havens en jachthavens
- Infrabouw
- Utiliteitsbouw
- Zwembaden

Vink GVK

- Ontwerpen van constructies
- Engineering
- Assemblage / Montage
- Voorraad en distributie



GVK eigenschappen overzicht

Licht van gewicht	Lagere installatiekosten
Sterk als staal	Constructief en zwaar belastbaar
Hoge corrosie- en chemische bestendigheid	Duurzaam, veilig, weersbestendig, geen onderhoud
Lage thermische uitzetting, hoge thermische isolatie	Vormstabiel en minimale warmtetransmissie
Elektrisch isolerend	Veilig bij hoogspanningstoepassingen
Transparant voor radar en elektromagnetische golven	Geen storing in signalen

GVK innovatie

Afgestemd op de toepassing en in samenwerking met de opdrachtgever en producent ontwikkelt Vink GVK producten zoals het hier afgebeelde (gesloten) traptredeprofiel.

