
Vikufiber antislip veiligheidsprogramma

Uitglijden en vallen is op één na de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen in Europa. Dat is bijna eenderde van alle ongevallen op de werkplek. Eurostat, het EU instituut voor de statistieken, berekende dat elk ongeval met deze oorzaak bovendien gemiddelde meer dan 3 dagen verzuim van het 'slachtoffer' met zich meebrengt. Meer dan reden genoeg om extra preventieve zorg te besteden op plaatsten waar het risico voor dit soort ongevallen het grootst is.



De risicovolle plaatsen zijn meestal relatief eenvoudig aan te wijzen. Vooral trappen, gladde tegelvloeren, betonnen vloeren, ladders, looppaden en loopvlakken in productieruimtes vormen een groot risico. Zeker in combinatie met verontreinigingen door chemicaliën, oliën, vetten, siliconen, gewoon water of vocht kunnen daar gevaarlijke situaties ontstaan.

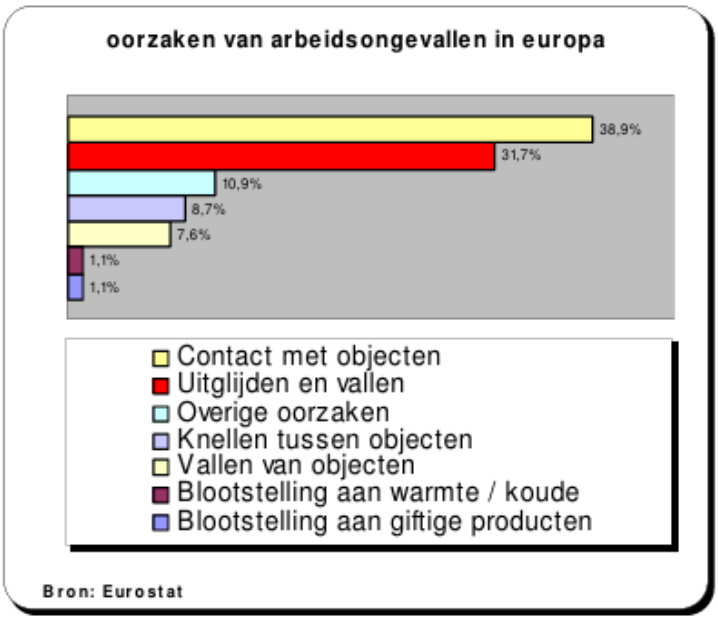

Voorkomen is in alle gevallen beter dan genezen. Een van de meest doelmatige oplossingen om glij- en valpartijen op industriële plaatsten permanent te voorkomen is het aanbrengen van anti-slip lagen. Het Vikufiber anti-slip veiligheidsprogramma biedt daarvoor een breed assortiment duurzame en eenvoudig aan te brengen producten


Expeditieweg 15, 7007 CM Doetinchem
Tel. 0316 - 298 922 | vink.gvk@nl.vink.com

Vikufiber antislip veiligheidsprogramma

Leveringsprogramma:


Vikufiber anti-slip standaard plaat

De polyester platen zijn standaard geproduceerd van isoftaal hars en hebben een goede chemische resistentie. De platen zijn voorzien van een grid voor een uitstekende anti-slip. Standaard afmetingen zijn 2000 x 1000 mm, 2000 x 1200 mm, 3000 x 1000 mm en 3000 x 1200 mm. In de kleuren groen en grijs

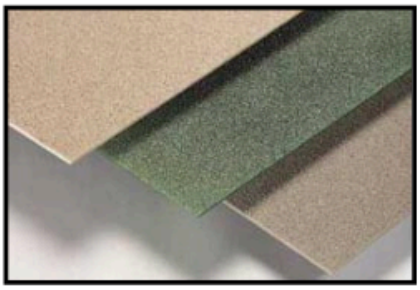


Vikustep anti-slip traptrede

De polyester traptreden zijn standaard geproduceerd van isoftaal hars en hebben een goede chemische resistentie. De traptreden zijn voorzien van een grid voor een uitstekende anti-slip. Standaard afmetingen zijn breedte 320mm en lengten 750, 1000, 1500 en 3000mm.
In de kleuren groen en grijs voorzien van een gele neus.

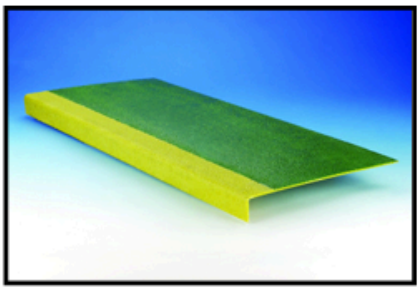

Vikufiber anti-slip neus profiel

Polyester neus profielen zijn standaard geproduceerd van isoftaal hars en hebben een goede chemische resistentie. De neus profielen zijn voorzien van een grid voor een uitstekende anti-slip. Standaard afmetingen zijn lengte 3000mm en breedten 150, 200, 250, 300 of 350mm.
In de kleuren geel, groen, grijs en zwart.

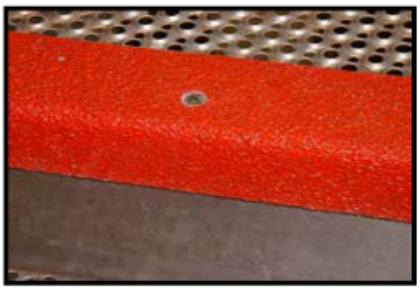

Vikufiber anti-slip ladder sport

Polyester ladder sporten zijn standaard geproduceerd van isoftaal hars en hebben een goede chemische resistentie. De ladder sporten zijn voorzien van een grid voor een uitstekende anti-slip. Standaard afmetingen zijn 3000mm x < 60mm x 30 mm. In de kleur geel



Montagemiddelen

Het advies voor het bevestigen van bovenstaande producten is of het te verlijmen middels een tweecomponenten epoxy lijm of mechanisch te bevestigen.

Expeditieweg 15, 7007 CM Doetinchem
Tel. 0316 - 298 922 | vink.gvk@nl.vink.com