

ESTUCO SEMIRÚSTICO

Recubrimiento estucado tipo concreto, con apariencia semi satinada y acabado semi rustico, a base de arenas silicas, copolimeros acrilicos emulsionados y pigmentos de alta resistencia a exteriores, presenta buena adherencia, no se delamina ni desprende.

Ventajas / Beneficios

Gran resistencia, fácil aplicación, único en su tipo de acabado.


Datos Técnicos

Rendimiento	De 14 a 16 mts ² /Cub.
Dilución	El producto no requiere dilución, sólo mezclado manual para obtener consistencia manejable
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Acabado	Semi-satinado
Textura	Semirústico
Tiempo de Secado	Al tacto: de 4 a 6 horas Total: 72 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable, llana acrílica, espátula de acero inoxidable, espátula plástica
Vida útil	Mayor a 14 años

Aplicación



Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5000



Resanar fisuras e imperfecciones con COVERPLAST o MASCOREV XT.



Aplicar ESTUCO SEMIRÚSTICO con llana de acero inoxidable y planchar con llana acrílica.

Tip's aplicación

Aplicar primera mano con llana de acero inoxidable o espátula inoxidable, realizar trazos semicirculares en todas direcciones, procurando no pasar muchas veces la llana sobre el mismo lugar llenando los espacios poco a poco; limpiar la llana constantemente para retirar los excedentes de material, la capa la determina el tamaño de carga mineral. Dejar secar entre 4 y 6 horas.

Mantenimiento

Limpiar ligeramente con agua con chorro de agua, utilizando esponja o cepillo de cerdas suaves.

Sustratos

Ideal para fachadas con sistemas de construcción prefabricados, concreto y aplanados de cemento, previamente tratados. Acabado aprobado para sistemas PRECOR, PRECOR SB y DWALL.

PRECOR
EIFS | Fachada Sustentable

PRECOR SB
EIFS | Fachada Sustentable

D-WALL
Sistema de Muro Fachada Ventilada

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.com.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



corevmx



corevmx



corevmx



corevmexico



corevmexico

F. XX20

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

Estuco Semirústico



COREV

ESTUCO SEMIRÚSTICO


RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas

ESTUCO SEMIRÚSTICO



ESR04

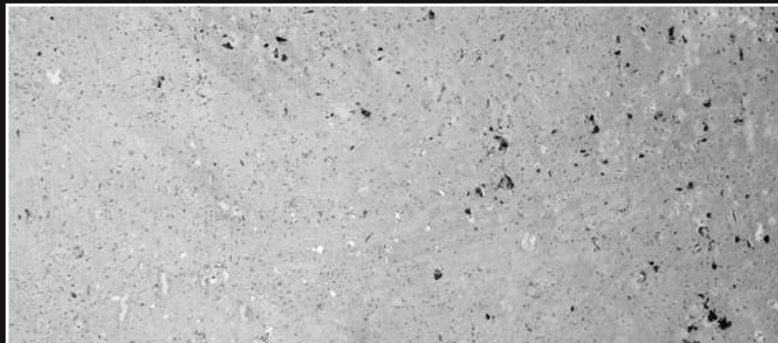

ESR03




ESR01



K120



H113

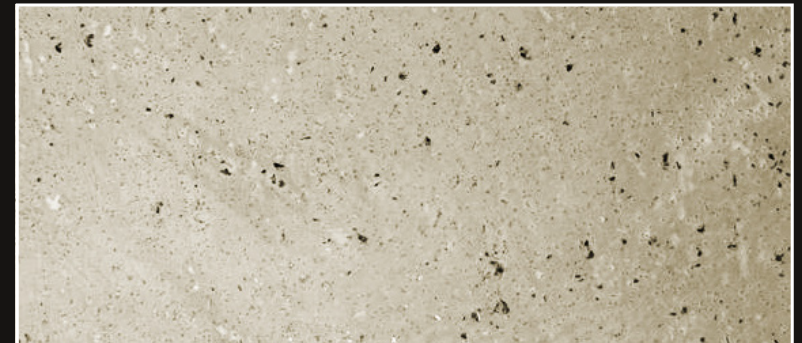

ESR08



ESR10

Recubrimientos Especiales Interiores / Exteriores

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.