


Abri-bac Biodéchets

pour bacs 240L 2 ou 3 roues

14 000
installations



Fiche produit

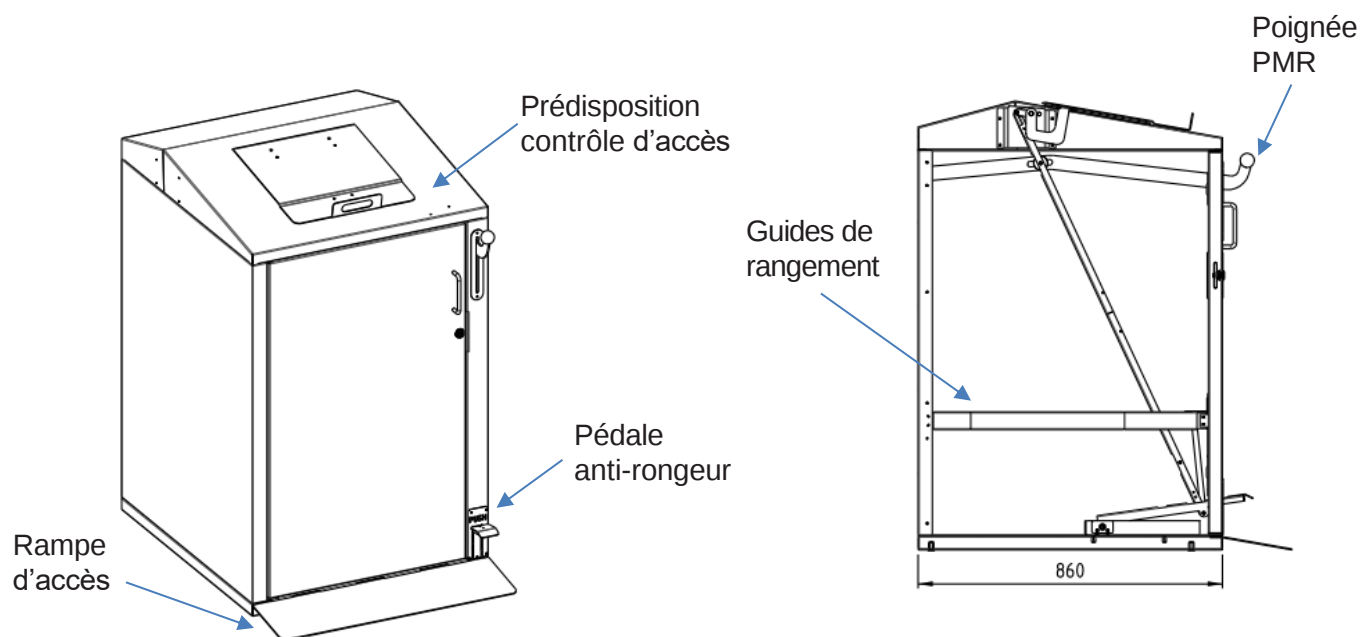

Rampe d'accès

LES + EMZ

- Poignée PMR
- Vérin anti bruit
- Joint phonique
- Etanchéité parfaite
- Trémie inox
- Pieds réglables pour pose sur terrain non plan
- Dispositif anti rongeur
- Guides de rangement
- Rampe d'accès
- Système anti-claquement
- Pivots inox plein (plus de charnières)
- Ouverture trappe par pédale pied et poignée

PMR

- Poignée PMR

LES + EMZ

- Prédisposition pour contrôle d'accès
- Peinture texturée anti-affichage sauvage ou lisse pour covering adhésif
- Trappe simple, trappe volumétrique ou tambour
- Couleur de l'abri-bac au choix - 230 RAL disponibles
- Type de serrure au choix

LES FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage sur dalle béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées sur enrobé

Pour un devis ou une étude personnalisée : info@emz-et.fr

Avantages de nos abris-bacs

1. Hauteur d'introduction des déchets


Nos abris-bacs offrent 3 modes d'ouverture de la trappe:

- à l'aide d'une poignée au niveau de la trappe (n°1)
- à l'aide d'une pédale (n°2)
- à l'aide d'une poignée PMR en façade (n°3)



2. Système empêchant le déversement de déchets dans l'abri et le bac

La trémie INOX évite au déchet de tomber à côté du bac et assure un vidage hygiénique des biodéchets en évitant les projections.

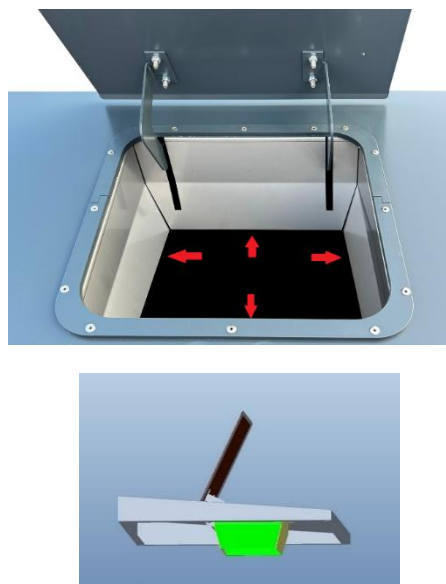

3. Dispositif assurant le positionnement correct et rapide du bac sous la trappe d'apport

Un dispositif de butée et de guides garantit le positionnement précis et rapide du bac sous la trappe d'apport par les opérateurs en charge de la collecte et de l'entretien de l'abri-bac.



Avantages de nos abris-bacs

4. Système de fond étanche afin d'empêcher les nuisibles de rentrer dans l'abri-bac

L'abri-bac est conçu pour empêcher des nuisibles de rentrer dedans par un dispositif au niveau de la pédale et par un fond et une rampe d'accès conçus en une seule pièce étanche.



5. Ecoulement des eaux de pluie de lavage

Les parties intérieures et extérieures des abris-bacs sont parfaitement lisses pour faciliter l'entretien et le lavage.

La partie haute de l'abri-bac est inclinée pour une bonne évacuation des eaux de pluie et de lavage.

Le joint métallique « incorporé » empêche l'eau de pluie et de lavage de couler dans le bac.



6. Isolation phonique

Les abris-bacs sont équipés d'**amortisseurs traversant en caoutchouc** haute résistance pour absorber la retombée de la trappe et la fermeture la porte lors de la collecte.






7. Non rémanence des odeurs

Un système d'aération de chaque côté est prévu (option sans plus-value) afin de limiter les mauvaises odeurs liées à la macération de la matière.



Fiche produit

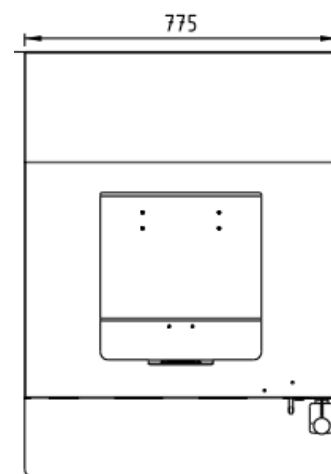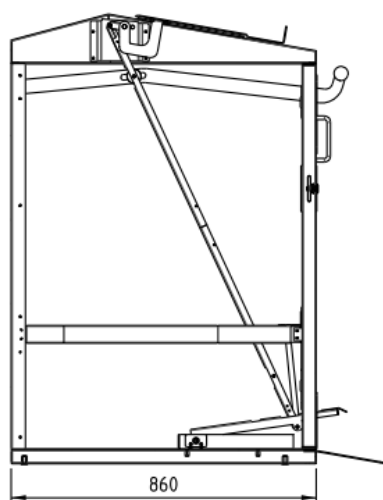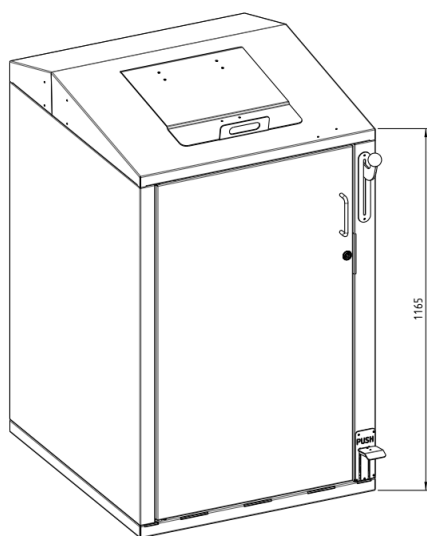

DIMENSIONS DE L'ABRI-BAC

Largeur :	775 mm
Profondeur :	860 mm
Hauteur :	1165 mm
Poids :	90 kg
Emprise au sol :	0,67 m²
Volume Net :	240 litres
Type de bac :	2 ou 3 roues toutes marques
Trappe :	300 mm x 270 mm

MATÉRIAUX UTILISÉS

Ossature :	Acier galvanisé épais. 2,5 mm
Trappe :	Acier galvanisé épais. 2,5 mm
Trémie :	Inox épais. 2 mm
Rampe d'accès :	Inox épais. 3 mm
Visserie :	Inox
Pédale :	Aluminium
Poignée :	Aluminium

PMR

Accès PMR :	Poignée PMR
-------------	--------------------

SERRURES

Type de serrure :	triangle, demi-lune, prisonnière, à claquer - au choix
Type de contrôle d'accès :	A cartes, badges ou smartphones

Pour un devis ou une étude personnalisée : info@emz-et.fr