

TECNOSYSTEM

MP NERO
ACCIAIO INOX
VERNICIATO NERO
PELLET



Monoparete INOX verniciato NERO

BIOMASSE



SISTEMA MONOPARETE MP NERO

Il sistema **monoparete MP NERO** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e verniciati con vernice resistente fino a 550 °C, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, da utilizzarsi solo con temperature non superiori a 200 °C e pressioni positive fino a 200 Pa, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura prodotto secondo normativa europea

CE EN 1856-1 / EN 1856-2.

T200 P1 W V2 L50040 O 60

T450 N1 W V2 L50040 G

T450 N1 W V2 L50040 G 800M

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale e domestico, stufe a pellet, stufe a legna, caminetti.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili - mm


80 - 100

Guarnizione in silicone compresa e montata.

MPNL1



Elemento lineare da 1 m.

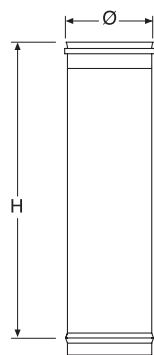


Ø	H
80	940
100	940

MPNL05



Elemento lineare da 0,50 m.




Ø	H
80	440
100	440

MPNL025



Elemento lineare da 0,25 m.



Ø	H
80	190
100	190


Monoparete INOX NERO

TECNOSYSTEM

MPNETC



Elemento telescopico composto da due elementi.




Ø	H min	H max
80	250	350
100	250	350

MPNET



Elemento telescopico singolo.




Ø	Ø1	H
80	78	250
100	98	250

MPN025R



Tubo monoparete completo di rosone.




Ø	A	H
80	180	190
100	180	190

MPNC90



Curva a 90°.




Ø	A	H
80	130	80
100	145	95

MPNC90I



Curva a 90° a tre settori con ispezione.




Ø	A	H
80	145	92
100	160	107

MPNC45



Curva a 45°.

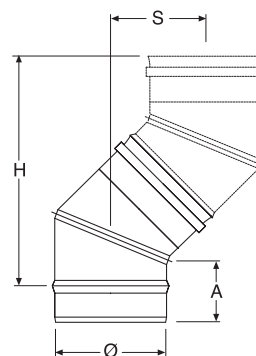

Ø	A	H	S
80	65	202	83
100	65	216	89


Monoparete INOX NERO

TECNOSYSTEM

MPNT90BM



Raccordo a "T" 90° Ø 80 uscita 80 maschio.

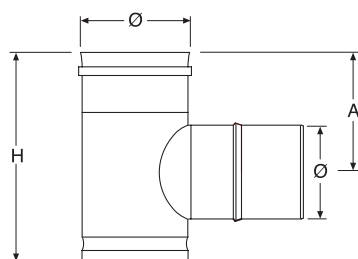


Ø	A	H
80	100	200

MPNT90BF



Raccordo a "T" 90° Ø 80 uscita 80 femmina.

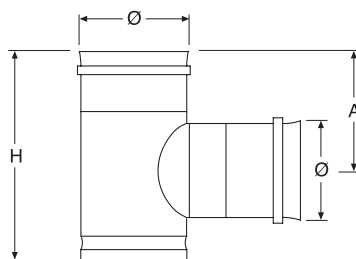


Ø	A	H
80	100	200

MPNT90100F



Raccordo a "T" 90° Ø 100 uscita 100 femmina.

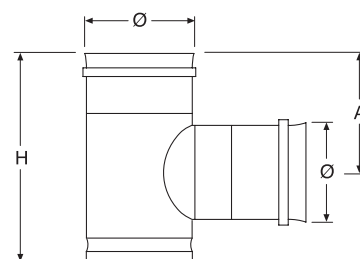


Ø	A	H
80	-	-
100	100	250

MPNT90RIDF



Raccordo a "T" 90° Ø 100 uscita 80 femmina.

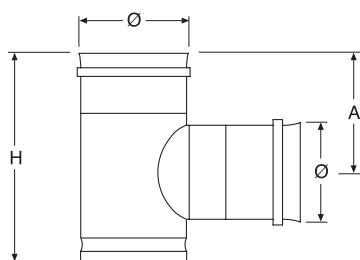


Ø	A	H
80	-	-
100	120	250

MPNTC



Tappo cieco ribassato con maniglia.




Ø	H	H1
80	26	37
100	26	37

MPNMFF



Manicotto femmina - femmina.




Ø	H
80	133
100	133

Monoparete INOX NERO

TECNOSYSTEM
MPNMMM



Manicotto maschio - maschio.



Ø	A	H
80	143	30
100	143	30

MPNTCG



Terminale c/griglia.

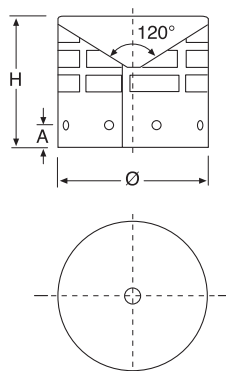

Ø	A	H
80	12	70
100	12	70


MPNCC


Cappello cinese.

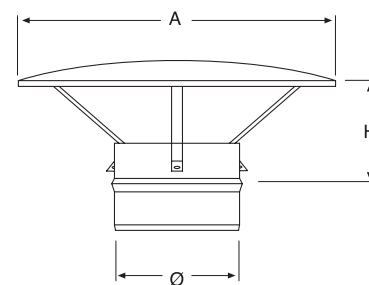


Ø	A	H
80	180	130
100	230	130

MPNRC



Rosone copriforo in silicone.




Øi	Øe
80	135
100	165

MPNFMT



Collare a muro con tassello.

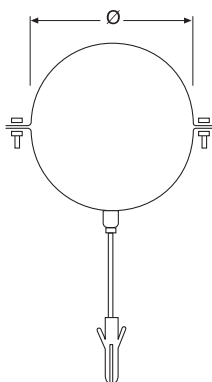

Ø
80
100

SPRAY MPNERO



Bomboletta spray per sistema MP NERO.

MPNFB

Fascetta di bloccaggio

Ø
80
100



TECNOSYSTEM