

TECNOSYSTEM

**FERRO 1.2 mm
PELLET**

ACCIAIO AL CARBONIO



FERRO 1.2 PELLET



SISTEMA MONOPARETE FERRO 1.2 PELLET

Il sistema **monoparete FERRO 1.2 PELLET** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in acciaio al carbonio verniciato nero opaco di spessore minimo 1,2 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-2. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, da utilizzarsi solo con temperature non superiori a 250 °C e pressioni positive fino a 200 Pa, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con semplice innesto.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

CE EN 1856-2.

T200 P1 D Vm L01120 O 30 M

T600 N1 D Vm L01120 G375 NM

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo stufe a pellet, biocombustili e similari.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili - mm

80 - 100 - 120.


Il diametro 120 è disponibile a richiesta.

Guarnizione in silicone compresa e montata.

TNL2P




Elemento lineare da 2 m.



TNL15P




Elemento lineare da 1,50 m.



TNL1P



Elemento lineare da 1 m.



Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	H
80	2000
100	2000
120	2000

Ø	H
80	1500
100	1500
120	1500

Ø	H
80	1000
100	1000
120	1000

Monoparete ferro per pellet



TNL05P



Elemento lineare da 0,50 m.

TNL025P






Elemento lineare da 0,25 m.

TNETP



Elemento singolo telescopico.



Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	H
80	500
100	500
120	500


Ø	H
80	250
100	250
120	250

Ø	H min	H max
80	250	400
100	250	400
120	250	400

TNETFBP



Elemento telescopico completo di fascetta reggitubo.




Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	H min	H max
80	250	400
100	250	400
120	250	400

TNC90P



Curva a 90°.




Ø	A	H
80	154	159
100	163	168
120	172	180

TNC90ISPP



Curva a 90° con ispezione.

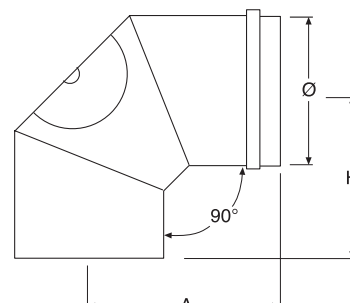

Ø	A	H
80	154	159
100	163	168
120	172	180


Monoparete ferro per pellet

TECNOSYSTEM

TNC45P




Curva a 45°.



TNC90SP




Curva a 90° a due spicchi.



TNT90FFMTAPP



Raccordo a "T" 90° FFM con tappo cieco.

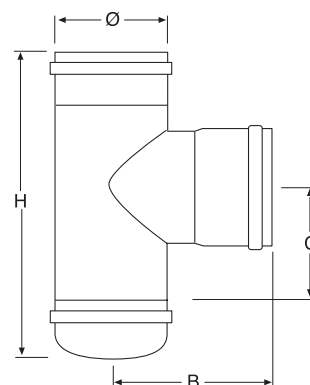

Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	A	H
80	65	162
100	68	169
120	71	175


Ø	H1	H2
80	125	130
100	140	135
120	157	140

Ø	B	C	H
80	115	100	220
100	125	110	225
120	140	140	225

TNT90MFM TAPP




Raccordo a "T" 90° MFM con tappo cieco.

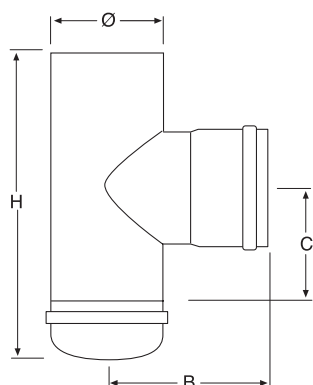

TNT90MMM TAPP




Raccordo a "T" 90° MMM con tappo cieco.

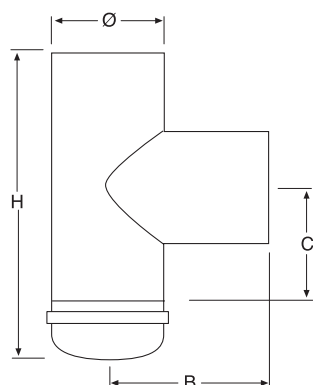

TNT90RFP



Raccordo a "T" 90° uscita ridotta Ø 80 mm femmina con tappo cieco.

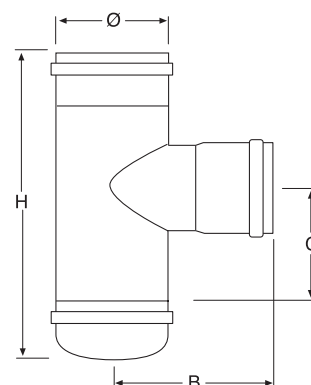

Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	B	C	H
80	115	110	220
100	125	110	225
120	140	140	225

Ø	B	C	H
80	120	100	220
100	130	110	225
120	140	110	225

Ø	B	C	H
80	-	-	-
100	128	110	220
120	136	110	220

Monoparete ferro per pellet

TECNOSYSTEM

TNT90FFMISPP



Raccordo a "T" 90° chiuso FFM con ispezione.

TNBEC






Elemento a becco.

TNMFFP



Manicotto femmina - femmina.

* A RICHIESTA

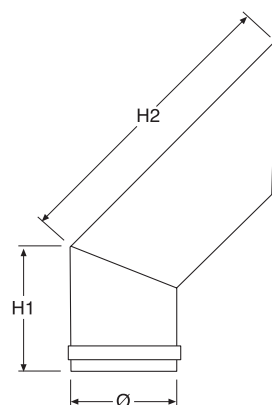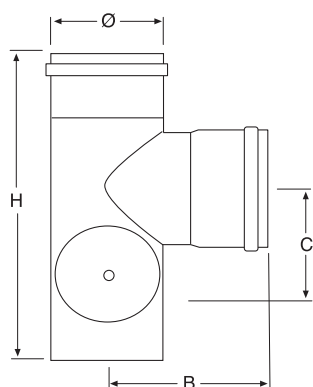

Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	B	C	H
80	115	100	220
100	125	110	225
120	140	120	225


Ø	H1	H2
80	108	270
100	108	270
120	108	270

Ø	H
80	140
100	140
120	140

TNMMMP



Manicotto maschio - maschio.




Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	H
80	150
100	150
120	150

TNRCP




Rosone copriforo con bombatura.




Øi	Øe
80	150
100	180

TNRC3FORIP



Rosone copriforo liscio con tre fori.

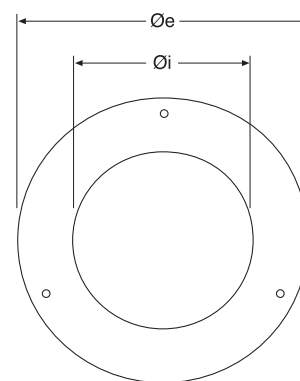

Øi	Øe
80	200
100	200
120	200

Monoparete ferro per pellet

TECNOSYSTEM

TNRCEP



Rosone copriforo ellittico per innesto a 45°.

TNRE180P






Raccordo unico con rosone Ø esterno 180 mm.

TNRE250P



Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm.



Finitura bianca e grigia a richiesta.

Øi	Øe
80	200
100	250
120	250

Ø	A	H
80	180	145
100	180	145
120	180	145

Ø	A	H
80	250	145
100	250	145
120	250	145

TNFMP



Collare a muro.

MPNFMT




Collare a muro con tassello.



TNAUP



Aumento di sezione.



Finitura bianca e grigia a richiesta.

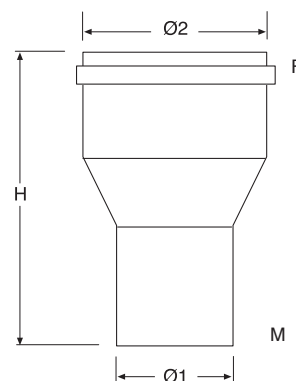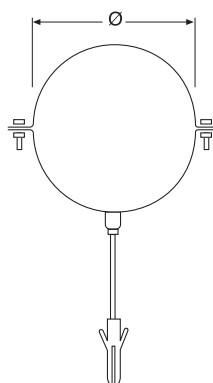

Ø
80
100
120

Ø
80
100
120

Ø1	Ø2	H
80	100	165


Monoparete ferro per pellet

TECNOSYSTEM
TNRIDP


Riduzione di sezione.

SPRAYFEREX


Bomboletta spray per sistema Ferex Pellet 1.2.

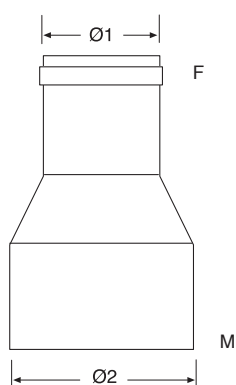

Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø1	Ø2	H
80	100	165