

TECNOSYSTEM


PELLET V2

ACCIAIO AL CARBONIO

SMALTATO SP. 0.8



PELLET V2

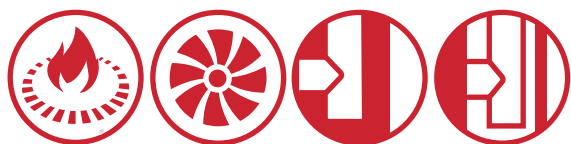

SISTEMA MONOPARETE **PELLET V2**

Il sistema **monoparete PELLET V2** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in acciaio al carbonio smaltato nero di spessore 0,5 mm - 0,8 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-2. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, da utilizzarsi solo con temperature non superiori a 250 °C e pressioni positive fino a 200 Pa, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con semplice innesto.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

EN 1856-2.

T200 P1 W V2 L80080 030 M

T600 N1 W V2 L80080 G375 NM

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale e domestico, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili - mm


80 - 100

Guarnizione in silicone compresa e montata.

SM.L1




Elemento lineare da 1 m.



SM.L05




Elemento lineare da 0,50 m.



SM.L025



Elemento lineare da 0,25 m.



Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	H
80	1000
100	1000

Ø	H
80	500
100	500

Ø	H
80	250
100	250

Monoparete smaltato - SP 0.8

TECNOSYSTEM
SM.ET


Elemento singolo telescopico.




SM.ETF


Elemento telescopico completo di fascetta reggitubo.

SM.C90


Curva a 90°.

* A RICHIESTA

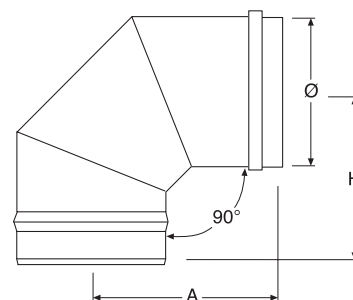

Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	H min	H max
80	250	400
100	250	400


Ø	H min	H max
80	250	400
100	250	400

Ø	A	H
80	130	134
100	145	149

SM.C90I



Curva a 90° con ispezione.

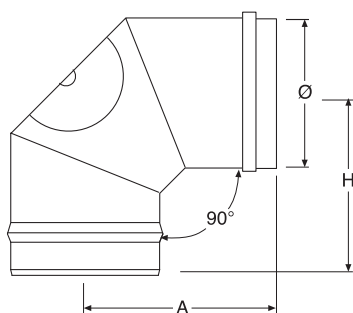


Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	A	H
80	130	134
100	145	149

SM.C45



Curva a 45°.




Ø	A	H
80	65	145
100	68	152

SM.T90FFMT



Raccordo a "T" 90° FFM con tappo cieco.

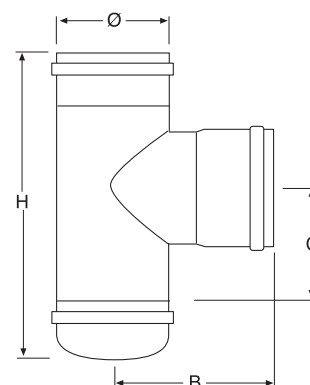

Ø	B	C	H
80	115	100	220
100	125	110	225


Monoparete smaltato - SP 0.8

TECNOSYSTEM

SM.T90R




Raccordo a "T" 90° uscita ridotta Ø 80 mm femmina con tappo cieco

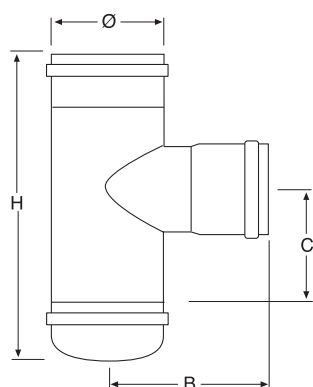

SM.T90FFM




Raccordo a "T" 90° FFM.

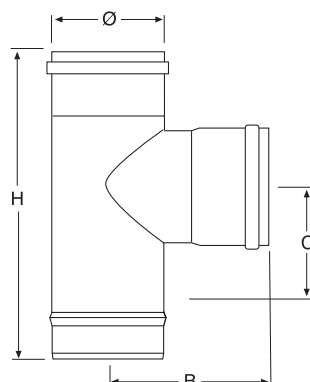

SM.TC



Tappo cieco.



Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	B	C	H
80	-	-	-
100	128	110	220


Ø	B	C	H
80	115	100	220
100	125	110	225

Ø	H
80	70
100	70

SM.FF




Manicotto femmina - femmina.



SM.MM




Manicotto maschio - maschio.



SM.RC



Rosone copriforo con bombatura.

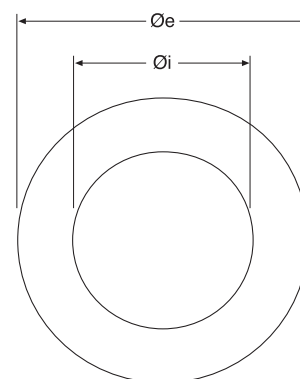

Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø	H
80	140
100	140

Ø	H
80	150
100	150

Øi	Øe
80	150
100	180

Monoparete smaltato - SP 0.8

TECNOSYSTEM
SM.RCE





Rosone copriforo ellittico per innesto a 45°.

SM.RE180


Raccordo unico con rosone Ø esterno 180 mm.

SM.RE250


Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm.



Finitura bianca e grigia a richiesta.

Øi	Øe
80	200
100	250


Ø	A	H
80	180	145
100	180	145

Ø	A	H
80	250	145
100	250	145

SM.FM



Collare a muro.




Finitura bianca e grigia a richiesta.

Ø
80
100

SM.FMT



Collare a muro con tassello.

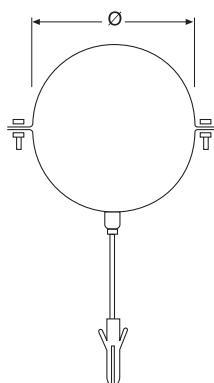


Ø
80
100

SM.AU



Aumento di sezione.

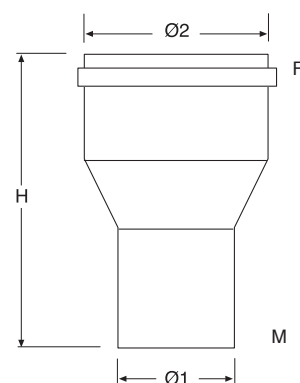


Øi	Øe	H
80	100	165

Monoparete smaltato - SP 0.8

TECNOSYSTEM
SM.RID


Riduzione di sezione.

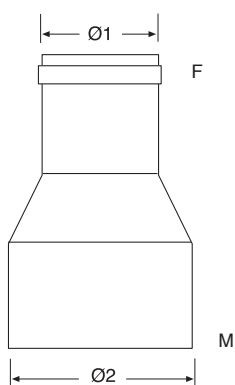

Finitura bianca e grigia a richiesta.

Øi	Øe	H
80	100	165