

A collection of stainless steel coaxial components, including a long straight section, a 90-degree elbow, and a connector with a black knob. The parts are highly reflective and arranged in a cluster.

TECNOSYSTEM

COAX

COASSIALE INOX / INOX



COAX

INOX-INOX

INOX-NERO



SISTEMA COASSIALE INOX-INOX

COAX INOX - INOX

Il sistema **coassiale inox-inox COAX INOX - INOX** è composto da elementi componibili rigidi coassiali, realizzati in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e protetti da una parete esterna in acciaio inox AISI 304, con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, che forma il cavedio di contenimento per la ventilazione semplice e/o l'adduzione dell'aria comburente del generatore, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1 ed EN 14989-2. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura prodotto secondo normativa europea
CE 0476 EN 1856-1 / EN 14989-2.

T200 P1 W V2 L50040 O 50 con guarnizione

T600 N1 W V2 L50040 G 80 senza guarnizione

T600 N1 W V2 L50040 G 100

Utilizzo

Sistemi fumari metallici modulari - condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria - asserviti a generatori pressurizzati, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione.

Applicazione

Installazione interna ed esterna.

Per installazioni esterne utilizzare le guarnizioni anche sul tubo esterno.

Diametri disponibili - mm


60/100 - 80/125 - 100/150 - 130/200 - 150/200

Guarnizione in silicone compresa e montata sul tubo interno per i diametri: 60/100 - 80/125 - 100/150

COIL01




Elemento lineare da 1 m.



COIL05




Elemento lineare da 0,50 m.



COIL025



Elemento lineare da 0,25 m.



Tutti i particolari 80/125 possono essere forniti anche verniciati nero. +40% sul prezzo, consegna 20 gg.
Finitura rame a **RICHIESTA**.

Øi	Øe	A	H
60	100	40	940
80	125	40	940
100	150	40	940
130	200	54	940
150	200	54	940


Øi	Øe	A	H
60	100	40	440
80	125	40	440
100	150	40	440
130	200	54	440
150	200	54	440

Øi	Øe	A	H
60	100	40	190
80	125	40	190
100	150	40	190
130	200	54	190
150	200	54	190


Coassiale INOX / INOX

TECNOSYSTEM**CO | ET**


Elemento telescopico.

**CO | C90**

Curva a 90°.

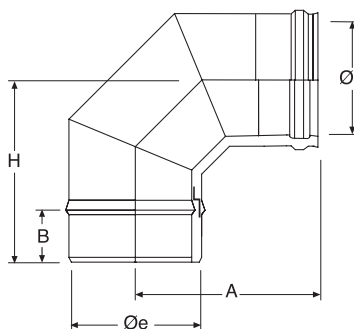**CO | C45**

Curva a 45°.

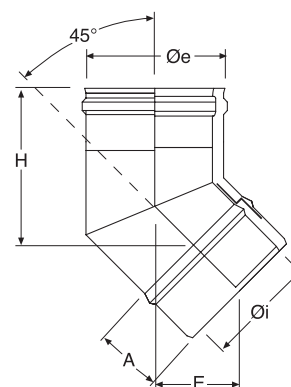

Tutti i particolari 80/125 possono essere forniti anche verniciati nero. +40% sul prezzo, consegna 20 gg.
Finitura rame a **RICHIESTA**.

Øi	Øe	A	H
60	-	-	-
80	125	40	280-400
100	150	40	280-400
130	200	54	280-400
150	200	54	280-400


Øi	Øe	A	B	H
60	100	145	40	95
80	125	148	40	98
100	150	150	40	100
130	200	181	54	131
150	200	190	54	140

Øi	Øe	A	E	H
60	100	40	65	98
80	125	40	68	105
100	150	40	71	116
130	200	54	75	126
150	200	54	78	134

CO I T90




Raccordo a "T" 87° con uscita coassiale.

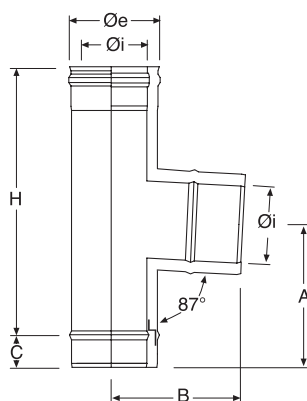

CO I T90 C




Raccordo a "T" 87° con curva interna e uscita coassiale.



CO I T90 M



Raccordo a "T" 90° con uscita mono Ø 78 mm per aspirazione aria.

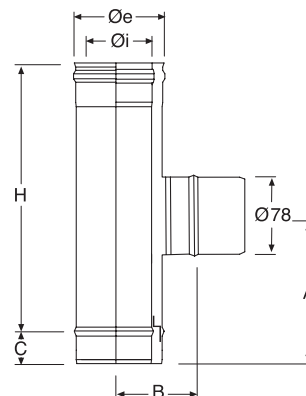

Tutti i particolari 80/125 possono essere forniti anche verniciati nero. +40% sul prezzo, consegna 20 gg.
Finitura rame a **RICHIESTA**.

Øi	Øe	A	B	C	H
60	100	40	128	40	205
80	125	125	128	40	270
100	160	160	138	54	270
130	200	250	175	54	440
150	250	245	200	54	440

Øi	Øe	A	B	H
60	100	50	40	270
80	125	50	40	270
100	150	50	40	270
130	200	50	54	440
150	200	50	54	440

Øi	Øe	A	B	C	H
60	-	-	-	-	-
80	125	104	108	40	195
100	150	104	120	40	195
130	200	124	145	54	245
150	200	124	145	54	245

Coassiale INOX / INOX

TECNOSYSTEM

CO I T90 F



Raccordo a "T" 87° con uscita mono
Ø 80 mm femmina per fumi.

CO I T90 60






Elemento coassiale con presa d'aria
Ø 60 mm ed evacuazione fumi femmina
monoparete.

CO I EI



Elemento d'ispezione.

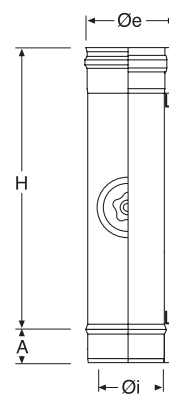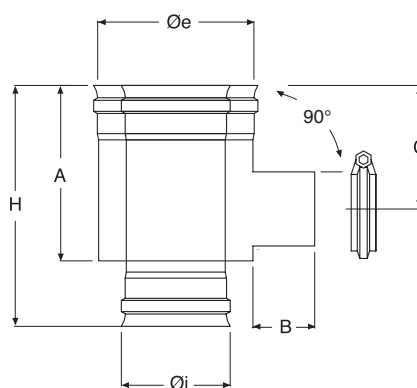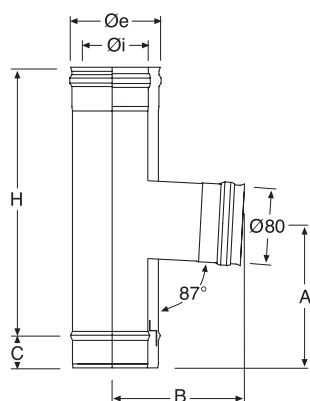

Tutti i particolari 80/125 possono essere forniti anche verniciati nero. +40% sul prezzo, consegna 20 gg.
Finitura rame a **RICHIESTA**.

Øi	Øe	A	B	C	H
60	-	-	-	-	-
80	125	123	150	40	205
100	150	123	163	40	190
130	200	123	188	54	190
150	200	123	188	54	190

Øi	Øe	A	B	C	H
60	-	-	-	-	-
80	125	142	50	100	195
100	150	142	50	100	195


Øi	Øe	A	H
60	100	40	205
80	125	40	205
100	150	40	270
130	200	54	270
150	200	54	440

* A RICHIESTA
● DISPONIBILE ANCHE CON USCITA Ø 60

CO I PI




Piastra intermedia.

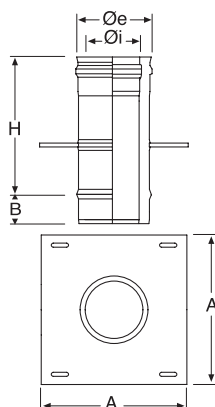

CO I RF




Elemento per prelievo fumi.

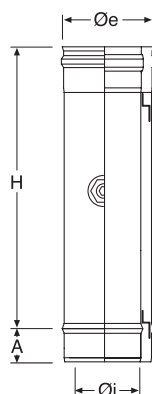

CO I SC



Scarico condensa con doppio attacco.



Tutti i particolari 80/125 possono essere forniti anche verniciati nero. +40% sul prezzo, consegna 20 gg.
Finitura rame a **RICHIESTA**.

Øi	Øe	A	B	H
60	-	-	-	-
80	125	230	40	203
100	150	250	40	189
130	200	300	54	189
150	200	300	54	189


Øi	Øe	A	H
60	-	-	-
80	125	40	205
100	150	40	205
130	200	40	205
150	200	40	205

Øi	Øe	H
60	100	65
80	125	65
100	150	65
130	200	65
150	200	65


Coassiale INOX / INOX

TECNOSYSTEM**CO ITC**


Tappo cieco.

**CO ICA**

Terminale antisifone con presa d'aria.

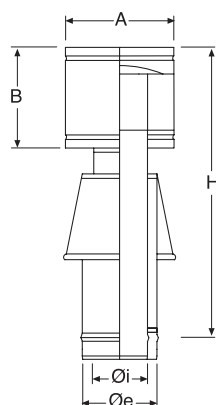**CO ICC**

Terminale cinese con presa d'aria ribassato.

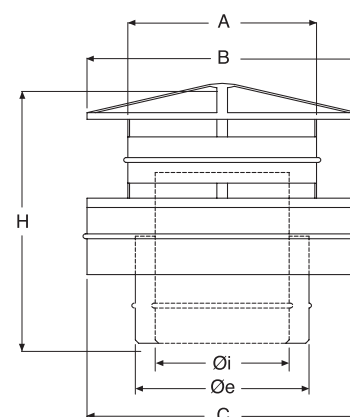


Tutti i particolari 80/125 possono essere forniti anche verniciati nero. +40% sul prezzo, consegna 20 gg.
Finitura rame a **RICHIESTA**.

Øi	Øe	H
60	100	65
80	125	65
100	150	65
130	200	65
150	200	65


Øi	Øe	A	B	H
60	100	185	165	421
80	125	185	165	421
100	150	185	165	431
130	200	220	165	431
150	200	260	200	466

Øi	Øe	A	B	C	H
60	-	-	-	-	-
80	125	140	180	180	232
100	150	180	230	200	232
130	200	180	230	230	232
150	200	180	230	230	232

COITO



Terminale orizzontale con due rosoni.
Smontabile per pulizia.

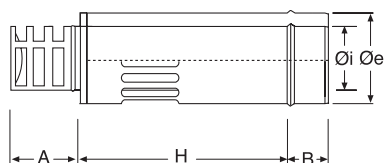

Tutti i particolari 80/125 possono essere forniti anche verniciati nero. +40% sul prezzo, consegna 20 gg.
Finitura rame a **RICHIESTA**.

Øi	Øe	A	B	H
60	-	-	-	-
80	125	95	40	990
100	150	95	40	990
130	200	95	40	990
150	200	95	40	990



TECNOSYSTEM